

ISCHIA NEXT KR

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO
COLLEGAMENTO A UN BOLLITORE ESTERNO (OPTIONAL) CON
VALVOLA A TRE VIE ESTERNA (OPTIONAL)



Novità!



- ▶ **Gruppo di combustione CeramiXSteel:**
- ▶ **SCAMBIATORE ALTA DURABILITÀ:** grazie alla monospira interamente in acciaio inox e all'ampia sezione di passaggio, evita intasamenti e garantisce alte prestazioni nel tempo
- ▶ **CERAMIC QUALITY:** bruciatori ceramico performante in grado di consentire un range di modulazione più ampio
- ▶ **ELETTRONICA EVOLUTA:** intuitiva e funzionale con ampio display a colori
- ▶ **INSTALLAZIONE FACILITATA:** fissaggio e manutenzione semplici e pratici
- ▶ **PREDISPOSIZIONE PER FONTI ALTERNATIVE:** attraverso un algoritmo intelligente funge da centralina per il controllo di fonti alternative
- ▶ **SMART CONNECTION:** può essere collegata con impianti per l'automazione edifici bms (Modbus integrato) e IOT
- ▶ **Compatibile con miscele metano - idrogeno fino al 20%**
-) **COMFORT COMBINATO:** con sonda ambiente il funzionamento si adatta alla temperatura dell'ambiente senza l'utilizzo di un termostato
-) **FUNZIONE SOLAR PRO:** consente la gestione di un impianto solare termico
-) **ELEVATO ISOLAMENTO ELETTRICO:** grazie al grado di isolamento elettrico IPX5D può essere installata esternamente in luoghi parzialmente protetti
-) **HIGH EFFICIENCY:** elevate performance grazie al rapporto di modulazione 1:9
-) **FUNZIONAMENTO PERSONALIZZABILE:** programmabile settimanalmente



**INTERFACCIA
UTENTE**

- ▶ Selezione livello di temperatura giorno/notte
- ▶ Impostazione timer e temperatura ambiente

Disponibile nei modelli:




Modello	Tipo di gas	Codice	Portata termica		Classe efficienza energetica	L x H x P	Peso lordo
			Nominale (Qn) kW	Nominale in sanitario kW	Riscaldamento d'ambiente	mm	kg
KR 12	METANO	KIGI02KR12	12,0	18,0 (*)		400x750x315	29,5
	PROPANO	KIGI06KR12					
KR 24	METANO	KIGI02KR24	23,7	27,3 (*)		400x750x315	29,5
	PROPANO	KIGI06KR24					
KR 28	METANO	KIGI02KR28	26,7	30,4 (*)		400x750x315	31,5
	PROPANO	KIGI06KR28					
KR 32	METANO	KIGI02KR32	30,4	34,5 (*)		400x750x315	32,0
	PROPANO	KIGI06KR32					

(*) con bollitore esterno optional.

Inclusi nel prezzo: Dima di carta, tappi chiusura aspirazione.
Il prodotto è fornito in nr. 10 caldaie per pallet.

DIMENSIONE ED INTERASSI DEGLI ATTACCHI

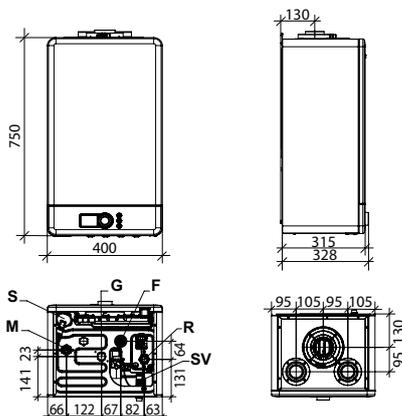

- | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| S | Tappo ispezione sifone | G | Ingresso gas (3/4") |
| M | Mandata impianto riscaldamento (3/4") | F | Ingresso acqua fredda (1/2") |
| SV | Scarico valvola di sicurezza 3 bar | R | Ritorno impianto riscaldamento (3/4") |



Dati tecnici	um	KR 12	KR 24	KR 28	KR 32
Potenza termica nominale (P _{nom})	kW	12	23	26	30
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η _s)	%	92	92	92	91
Portata termica nominale (Q _n)	kW	12,0	23,7	26,7	30,4
Potenza termica nominale (80-60°C) (P _n)	kW	11,8	23,1	26,0	29,6
Potenza termica (50-30°C)	kW	12,9	25,0	28,1	32,2
Portata termica ridotta (Q _r)	kW	2,0	3,0	3,3	4,2
Rendimento utile a portata nominale (80-60°C)	%	98,0	97,3	97,3	97,3
Rendimento utile a portata nominale (50-30°C)	%	107,5	105,5	105,4	105,9
Rendimento utile al 30% (30°C ritorno)	%	108,3	108,4	108,0	107,8
Capacità vaso espansione riscaldamento	l	9	9	9	9
Portata termica nominale in sanitario	kW	18,0 (*)	27,3 (*)	30,4 (*)	34,5 (*)
Classe di emissioni NOx	-	6	6	6	6
Grado di protezione elettrico	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

(*) con bollitore esterno optional.

Articolo	Descrizione	Codice	Articolo	Descrizione	Codice
	Kit coassiale Ø60/100 lunghezza 75cm	0CONDASP00		Sonda di temperatura ambiente	OKITSAMB00
	Comando remoto Ready Remote	0CREMOTO08		Sonda esterna (60x45x31 mm)	0SONDAES01
	Starter kit termostato + gateway Spot	0SPOTAPP10		Kit idraulico base caldaie Next	OKITIDBA30
	Espansione di zona termostato Spot	0EXPSPOT00		Copertura tubi e rubinetti caldaie Next (*)	0COPETUB08
	Kit attacco coassiale Ø60/100	0KITATCO00		Kit sonda PT 1000 con aggancio ad anello (*)	OKITSOPT00
	Kit sdoppiaggio Ø80+80	0KITSDOP08		Kit adatt. coass. D.60/100 a D.80/125	0KITADCO00
	Filtro defangatore magnetico	0AFILDEF00			

(*) Articoli normalmente non disponibili a magazzino, tempi minimi di disponibilità 8 settimane.

Come incrementare l'efficienza energetica?

Scopri la soluzione più idonea

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η _s)						
Dispositivo di regolazione		Codice	KR 12	KR 24	KR 28	KR 32
Opzione 1	Caldaia + sonda esterna	0SONDAES01	94%	94%	94%	93%
Opzione 2	Caldaia + sonda ambiente	OKITSAMB00	95%	95%	95%	94%
Opzione 3	Caldaia + sonda esterna + sonda temperatura ambiente	OKITSAMB00	96%	96%	96%	95%
		0SONDAES01				
Opzione 4	Caldaia + comando remoto	0CREMOTO08	95%	95%	95%	94%
Opzione 5	Caldaia + comando remoto + sonda esterna	0CREMOTO08	96%	96%	96%	95%
		0SONDAES01				

