



fondital

BE INNOVATIVE ● ○ ●

AURAL




Przebudzenie komfortu

Ścienny, wiszący i do zabudowy




FONDITAL.COM

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE
W JEDNYM ROZWIĄZANIU DLA KOMFORTU W DOMU

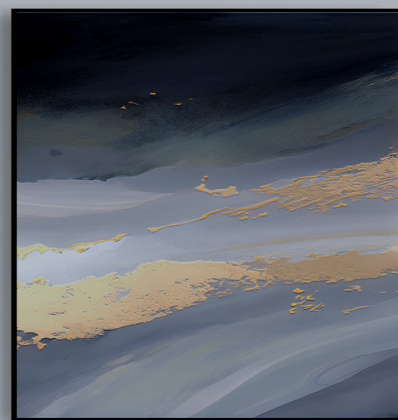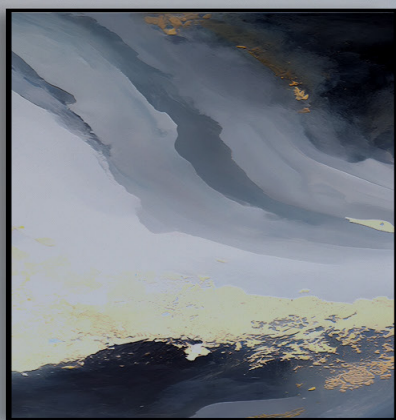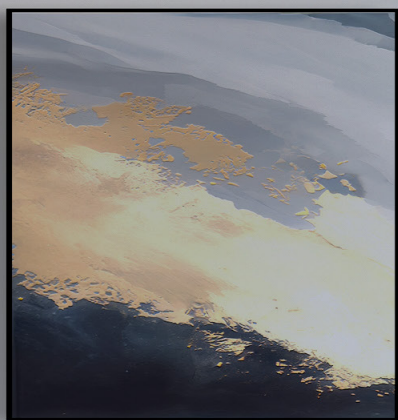

GDY ŚWIT OGŁASZA POCZĄTEK
NOWEGO DNIA, **AURAL ZAPEWNI**
KOMFORTOWE PRZEBUDZENIE

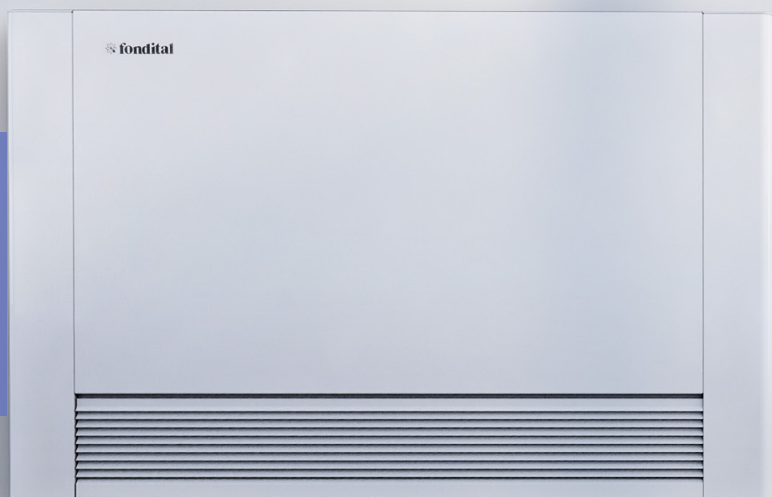



Nowoczesny elegancki design, wysoka wydajność i funkcje spełniające wymagania komfortu w każdym otoczeniu: seria klimatyzatorów **Aural to innowacyjne** i wszechstronne rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia i osuszania pomieszczeń mieszkalnych.

NOWY DZIEŃ ZACZYNA SIĘ OD KOMFORTU



CZYM JEST KLIMAKONWEKTOR

Fancoile, zwane również klimakonwektorami, to kompaktowe urządzenia służące do ogrzewania i chłodzenia. Termin ten pochodzi od połączenia słów „fan” (wentylator) i „coil” (wymiennik ciepła).

DLACZEGO WARTO JE WYBRAĆ:

• WSZECHSTRONNOŚĆ

Dodają instalacji wszechstronności, ponieważ są zaprojektowane do pracy zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia.

• WYDAJNOŚĆ

NISKIE TEMPERATURY: Gwarantują wysoką wydajność nawet przy niskich temperaturach wody, stając się idealnym urządzeniem końcowym w połączeniu z urządzeniami typu pompy ciepła.

REAKTYWNOŚĆ: W przeciwieństwie do innych, mniej reaktywnych urządzeń, takich jak grzejniki żeliwne, klimakonwektory pozwalają na szybkie osiągnięcie wymaganej temperatury, dzięki czemu pomieszczenia nagrzewają się w krótszym czasie.

• MIEJSCE

Przy takiej samej mocy, klimakonwektory są mniejsze i zajmują mniej miejsca niż inne terminale.

GAMA NA KAŻDE POTRZEBY



ULTRA SLIM

Mając grubość mniejszą niż 130 mm, Aural pasuje do każdego domu lub pomieszczenia mieszkalnego, nie zajmując przy tym dużo miejsca.



DESIGN

Nowoczesne i eleganckie linie, odpowiednie do każdego typu wyposażenia, zarówno mieszkalnego, jak i komercyjnego.



WSZECHSTRONNOŚĆ

Jedno urządzenie do ogrzewania, chłodzenia i osuszania, spełniające potrzeby każdego pomieszczenia.



ZMNIJSZONE ZUŻYCIE ENERGII

Dzięki systemowi DC Inverter seria Aural charakteryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej i doskonałą stabilnością pracy.



MODULACJA

Przepływ powietrza jest stale monitorowany w celu zwiększenia komfortu dzięki silnikowi inwerterowemu i zaawansowanej elektronice.



CICHA PRACA

Modulacja wentylatora zapewnia ciągły i stały przepływ powietrza, gwarantując optymalny komfort akustyczny w każdym pomieszczeniu.



STEROWANIE DOTYKOWE

Estetyczne i intuicyjne interfejsy dotykowe, z możliwością zdalnego sterowania dzięki protokołowi MODBUS.



KOLOR

Dostępne w kolorze RAL 9003, co zapewnia doskonałe połączenie z każdym otoczeniem.




MODELE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA

AURAL to pierwsza seria klimakonwektorów firmy Fondital: innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane w celu zapewnienia **ogrzewania, chłodzenia** i osuszania w budynkach mieszkalnych, charakteryzujących się **minimalnymi wymaganiami** przestrzennymi i maksymalną oszczędnością energii.

Połączenie zaawansowanej **technologii** i eleganckiego **designu** zapewniające niezrównany komfort.

W ofercie znajdują się **trzy modele** przeznaczone do zastosowań domowych i komercyjnych. Każdy z nich łączy w sobie elegancję i funkcjonalność, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb przestrzeni.

ONE

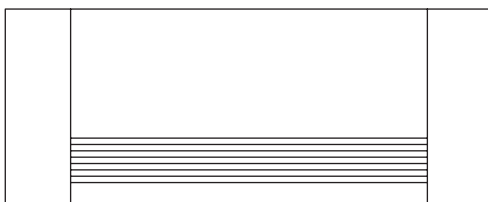


Instalacja przy ścianie

IN



Instalacja do zabudowy

SPLIT

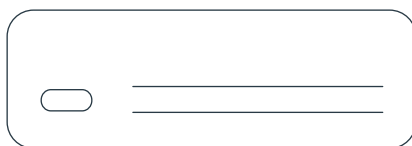


Instalacja ścienna

AURAL ONE


Klimakonwektor z obudową

Rozwiązanie zapewniające ogrzewanie i chłodzenie budynków mieszkalnych przy zachowaniu wysokiej efektywności. Dzięki **nowoczesnej konstrukcji** i **niewielkim rozmiarom** urządzenie oferuje maksymalny komfort, niski poziom hałasu i zmniejszone zużycie energii dzięki silnikowi z technologią DC Inverter.


Standardowa instalacja przy ścianie

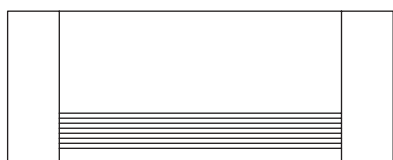


Instalacja przy ścianie z nóżkami

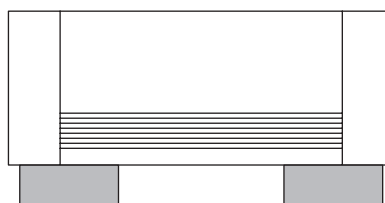

Instalacja sufitowa (z akcesorium do zbierania skroplin)






129 mm
głębokości



5 rozmiarów
mocy



Podłączenia hydrauliczne
z prawej lub z lewej strony



**Możliwość instalacji pod
sufitem**
z akcesorium do zbierania
skroplin



**Sterowniki w
urządzeniu**
lub na ścianie

DANE TECHNICZNE	um	ONE 20	ONE 40	ONE 60	ONE 80	ONE 100
DANE TECHNICZNE W FUNKCJI CHŁODZENIA 7/12 (1)						
Wydajność chłodnicza całkowita	kW	0,91	2,12	2,81	3,30	3,71
Wydajność chłodnicza jawna	kW	0,71	1,54	2,11	2,65	2,90
DANE TECHNICZNE W FUNKCJI GRZANIA 45/40 (2)						
Moc grzewcza	kW	1,02	2,21	3,02	3,81	4,32
Wymiary (W x H x D)	mm	725x579x129	925x579x129	1125x579x129	1325x579x129	1525x579x129
Kod wersja podłg. prawostronne	-	LAU0MPV02D	LAU0MPV04D	LAU0MPV06D	LAU0MPV08D	LAU0MPV0AD
Kod wersja podłg. lewostronne	-	LAU0MPV02S	LAU0MPV04S	LAU0MPV06S	LAU0MPV08S	LAU0MPV0AS

(1) Temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C s. i 19°C w. (zgodnie z normą EN 1397)


(2) Temperatura wody 45/40°C, temperatura powietrza 20°C s. i 15°C w. (zgodnie z normą EN 1397)

AURAL IN


Klimakonwektor do montażu podtynkowego na ścianach lub w sufitach

Idealne do ogrzewania, chłodzenia i osuszania powietrza, zapewnia indywidualnie regulowany komfort i wysoką wydajność dzięki bezszczotkowemu silnikowi inwerterowemu. Idealny do **ograniczonych przestrzeni** dzięki niewielkiej głębokości, zaprojektowany **do wbudowania** w dowolną **ścianę** lub w **sufit podwieszany**.

Montaż podtynkowy na ścianie

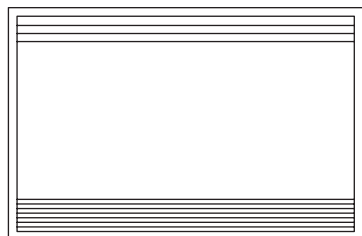


Montaż podtynkowy w suficie

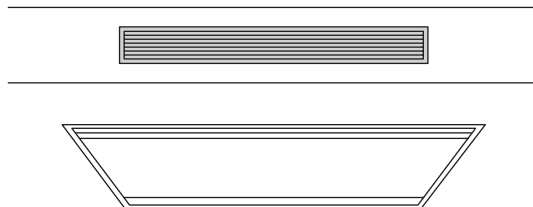

Montaż podtynkowy w suficie



Montaż podtynkowy w suficie

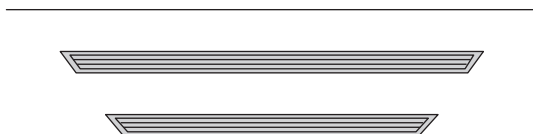




**Silnik z technologią
DC Inverter**



**5 rozmiarów
mocy**




**Podłączenia
hydrauliczne
z prawej lub z lewej strony**



**Instalacja
na ścianie lub
pod sufitem**



**Szeroka gama akcesoriów
aby zagwarantować
maksymalną wszechstronność**




**Sterowniki
na ścianie**

DANE TECHNICZNE	um	IN 20	IN 40	IN 60	IN 80	IN 100
DANE TECHNICZNE W FUNKCJI CHŁODZENIA 7/12 (1)						
Wydajność chłodnicza całkowita	kW	0,91	2,12	2,81	3,30	3,71
Wydajność chłodnicza jawna	kW	0,71	1,54	2,11	2,65	2,90
DANE TECHNICZNE W FUNKCJI GRZANIA 45/40 (2)						
Moc grzewcza	kW	1,02	2,21	3,02	3,81	4,32
Wymiary (W x H x D)	mm	525x576x126	725x576x126	925x576x126	1125x576x126	1325x576x126
Kod wersja podłg. prawostronne	-	LAU0MIN02D	LAU0MIN04D	LAU0MIN06D	LAU0MIN08D	LAU0MIN0AD
Kod wersja podłg. lewostronne	-	LAU0MIN02S	LAU0MIN04S	LAU0MIN06S	LAU0MIN08S	LAU0MIN0AS

(1) Temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C s. i 19°C w. (zgodnie z normą EN 1397)

(2) Temperatura wody 45/40°C, temperatura powietrza 20°C s. i 15°C w. (zgodnie z normą EN 1397)

Zabudowa tradycyjna

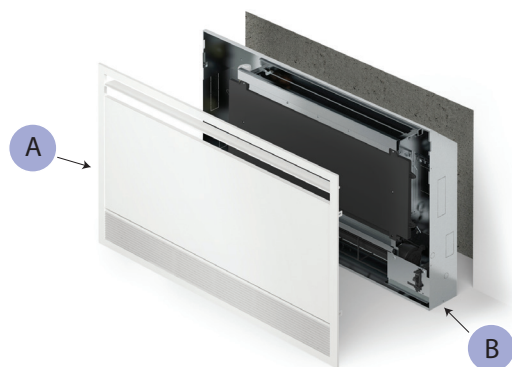


A Panel ramy do montażu pionowego.
Kod. LAPANVER00 ÷ LAPANVER04

B Metalowa obudowa do zabudowy w ścianie.
Kod. LATELINC00 ÷ LATELINC04



Zabudowa tradycyjna podsufitowa

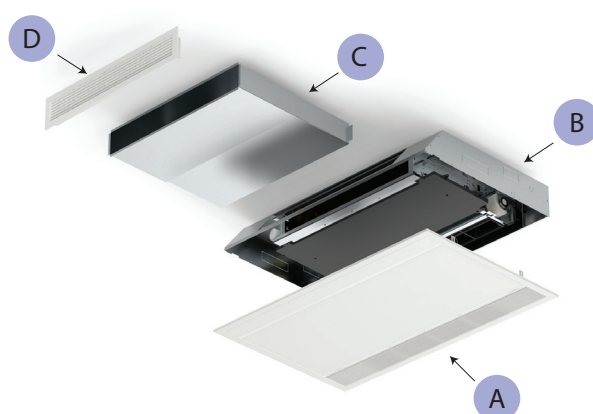

A Przedni panel do zabudowy poziomej.
Kod. LAPANORI00 ÷ LAPANORI04

B Metalowa obudowa do zabudowy w ścianie.
Kod. LATELINC00 ÷ LATELINC04


C Teleskopowy kanał nawiewu.
Kod. LACANMAN00 ÷ LACANMAN04

D Kratka wentylacyjna (nawiew).
Kod. LABOCCMAN00 ÷ LABOCCMAN04



OPCJE ARANŻACJI


Zabudowa podsufitowa

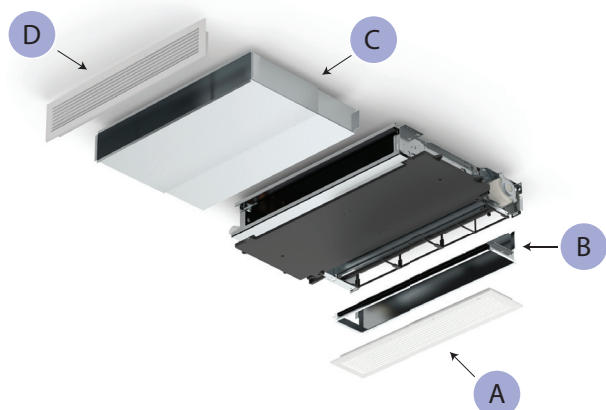

- A** Kratka wentylacyjna(zasys).
Kod. LAGRIASP00 ÷ LAGRIASP04
- B** Mocowanie kratki wentylacyjnej.
Kod. LARACASP00 ÷ LARACASP04
- C** Teleskopowy kanał nawiewu.
Kod. LACANMAN00 ÷ LACANMAN04
- D** Kratka wentylacyjna (nawiew).
Kod. LABOCCMAN00 ÷ LABOCCMAN04



Zabudowa podsufitowa

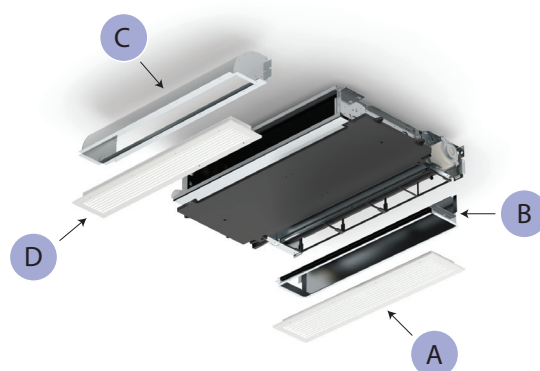

- A** Kratka wentylacyjna(zasys).
Kod. LAGRIASP00 ÷ LAGRIASP04
- B** Mocowanie kratki wentylacyjnej.
Kod. LARACASP00 ÷ LARACASP04
- C** Kanał 90°.
Kod. LACANMAN05 ÷ LACANMAN09
- D** Kratka wentylacyjna (nawiew).
Kod. LABOCCMAN00 ÷ LABOCCMAN04

AURAL SPLIT




Klimakonwektor ścienny


Zwalnia miejsce na podłodze i pozwala na niezależne zarządzanie meblami. Idealne do ogrzewania, chłodzenia i osuszania powietrza, oferuje elegancję i kompaktową konstrukcję o głębokości zaledwie 128 mm.

Tryby sterowania

- Proste i zaawansowane sterowanie
- Duży i intuicyjny ekran dotykowy umożliwiający łatwą konfigurację
- Pilot na wyposażeniu

Instalacja na ścianie

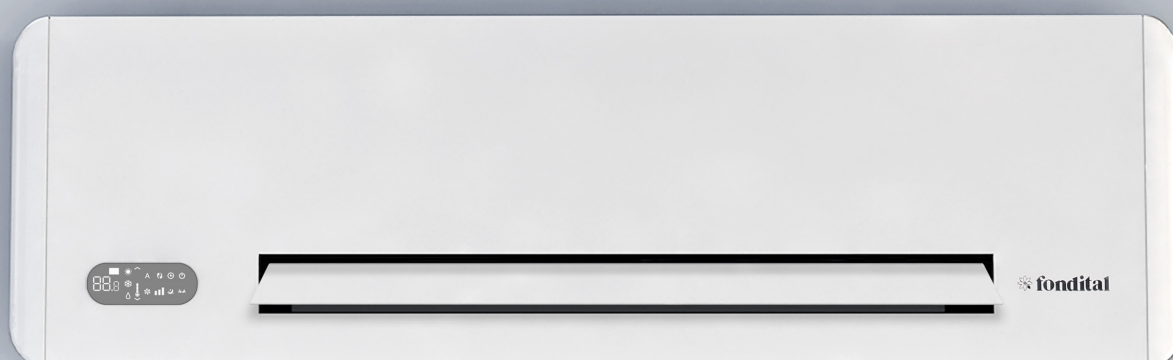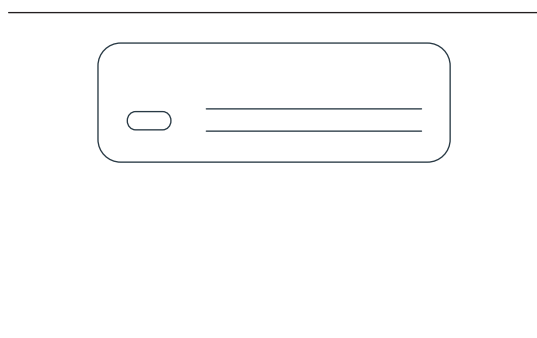




128 mm
głębokości



3 rozmiary
mocy



Podłączenia hydrauliczne
standard z prawej strony



Struktura
metalowa



Dotykowy ekran
wbudowany z pilotem
na wyposażeniu



Kłapa sterowana
silnikiem,
kierująca powietrze
wychodzące

DANE TECHNICZNE	um	SPLIT 40	SPLIT 60	SPLIT 80
DANE TECHNICZNE W FUNKCJI CHŁODZENIA 7/12 (1)				
Wydajność chłodnicza całkowita	kW	1,24	1,61	1,94
Wydajność chłodnicza jawną	kW	0,98	1,27	1,52
DANE TECHNICZNE W FUNKCJI GRZANIA 45/40 (2)				
Moc grzewcza	kW	1,50	2,01	2,41
Wymiary (W x H x D)	mm	927x335x128	1127x335x128	1327x335x128
Kod wersja podłg. prawostronne	-	LAUOMPA04D	LAUOMPA06D	LAUOMPA08D



(1) Temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C s. i 19°C w. (zgodnie z normą EN1397)

(2) Temperatura wody 45/40°C, temperatura powietrza 20°C s. 15°C w. (zgodnie z normą EN1397)




COMANDI

AURAL ONE

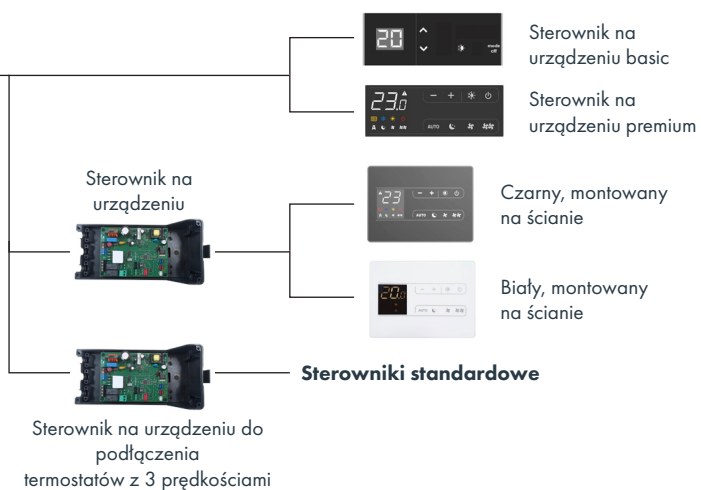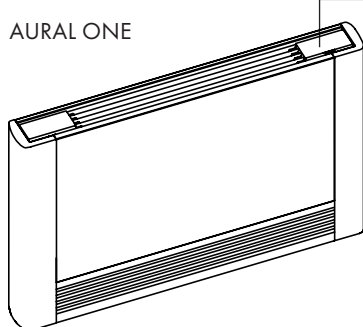

AURAL IN

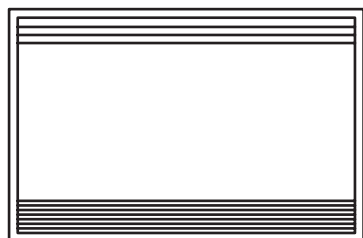

AURAL SPLIT



KLIMAKONWEKTOR I POMPA CIEPŁA

Klimakonwektory to dopasowujące się urządzenia, które można montować na suficie, na ścianie lub w innych strategicznych miejscach, zapewniając równomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniach.

To jednak nie wszystko: w przypadku systemów zintegrowanych, klimakonwektory można łączyć z różnymi generatorami, takimi jak pompy ciepła, kotły kondensacyjne lub zintegrowane systemy z kolektorami słonecznymi.

Dzięki technologii DC Inverter, klimakonwektory Aural gwarantują niskie zużycie energii i doskonałą stabilność pracy przy zachowaniu maksymalnej ciszy.

Przy użyciu zaledwie kilku watów możesz osiągnąć najwyższy komfort zarówno latem, jak i zimą, dzięki eleganckiemu urządzeniu z metalu.



**OSIĄGA KOMFORT
W KRÓTSZYM CZASIE NIŻ
OGRZEWANIE PODŁOGOWE**



Prodotcent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, jakie uzna za konieczne, bez uprzedzenia.

Uff. Pub. Fondital - PUB 03 K 002 - 01 | Marzo 2025 (03/2025)

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio

Via Cerreto, 40

25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304

E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001 • ISO 50001