

Garda DUAL/80 **Aleternum®**



Mala toplotna inercija



Nizak sadržaj vode



Prilagodljivost



Jednostavno skladištenje i instalacija



**16
bar**

Radni pritisak



BATERIJE

3, 4, 5, 6-članaka

Vodeni usmerivač (gumeni čep) je uključen u isporuku.


BOJE

Bela RAL 9010

Unutrašnji antikorozivni tretman  **serije**

Svi modeli **Garda Dual 80 Aleternum** su pod garancijom **20 godina** od datuma ugradnje protiv proizvodnih grešaka, pod uslovom da se ugradnja obavlja na odgovarajući način, u skladu sa važećim propisima i odredbama koje se odnose na ugradnju, upotrebu i pravilno održavanje navedene u ovom katalogu.

Model	Termička snaga				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
900	86,6	128,5	174,4	223,8	276,4
1000	92,9	138,6	189,1	243,6	301,9
1200	105,8	157,7	215,0	276,9	343,1
1400	118,6	176,8	241,0	310,4	384,4
1600	130,2	194,7	266,0	343,2	425,8
1800	142,1	211,5	288,0	370,6	458,7
2000	152,4	227,3	310,0	399,4	494,9

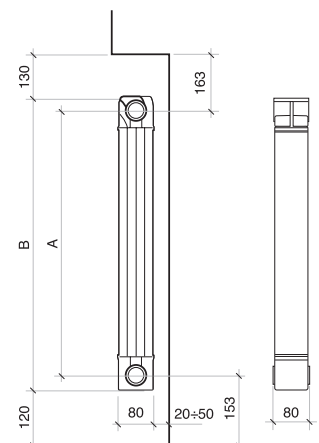

MERE SU IZRAŽENE U MILIMETRIMA

Model	Šifra	Dubina	Visina	Udaljenost	Dužina	Prečnik priključaka	Sadržaj vode	EkspONENT	Koeficijent
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	inča	litara/elem.	n	Km
900	82FA14	80	966	900	80	G1	0,47	1,3695	0,8217
1000	82GA14	80	1066	1000	80	G1	0,52	1,3908	0,8198
1200	82HA14	80	1266	1200	80	G1	0,60	1,3889	0,9391
1400	82IA14	80	1466	1400	80	G1	0,70	1,3875	1,0585
1600	82LA14	80	1666	1600	80	G1	0,79	1,3980	1,1213
1800	82MA14	80	1866	1800	80	G1	0,88	1,3832	1,2864
2000	82NA14	80	2066	2000	80	G1	0,96	1,3902	1,3473

Maksimalni radni pritisak: 1600 kpa (16 bara)

 Karakteristična jednačina modela $\Phi = Km \Delta T^n$

Navedene vrednosti izlazne toplotne energije su u skladu sa evropskim standardom EN 442-1: 2014 i sertifikovane od strane organizacije Cetiat - Akreditovano telo br. 1623.

Artikal	Opis		Šifra
	A 72	1/2" komplet čepovi/ redukcije / nosači, boja bela (nosači nebojeni) 1 ventil za odzračivanje 1/2"; 1 desni čep; 1 levi čep; 2 desne redukcije 1/2"; 2 leve redukcije 1/2"; 4 dihtunga sa O-prstenom; 2 nosača	550118
	A 73	3/4" komplet čepovi/ redukcije / nosači, boja bela (nosači nebojeni) 1 ventil za odzračivanje 3/4"; 1 desni čep; 1 levi čep; 2 desne redukcije 3/4"; 2 leve redukcije 3/4"; 4 dihtunga sa O-prstenom; 2 Nosača	550119
	A 30/1	Gumeni čep (vodeni usmerivač)	521011
	A 32/1	O-prsten zaptivka za niple, čepove i adaptere	530102
	A 33/1	Spojnica (Nipl) za dekorativne radijatore	521012
	A 36/4	Držač peškira za 4 elementa - Boja: bela RAL 9010	570014
	A 36/5	Držač peškira za 5 elemenata - Boja: bela RAL 9010	570024
	A 36/6	Držač peškira za 6 elemenata - Boja: bela RAL 9010	570124

