

BALI RTN E

ПІДЛОГОВИЙ КОТЕЛ З ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИРОДНОЮ ТЯГОЮ
ДЛЯ РОБОТИ В СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ




- Інжекційний пальник з нержавіючої сталі
- Електронний розпал та контроль наявності полум'я
- Чавунний секційний теплообмінник
- Підготований для підключення плати для керування зовнішнім бойлером (опція) та плати керування трьома зонами опалення (опція)
- Панель керування, з підключенням циркуляційного насоса, кімнатного термостату та реле тиску води
- Термостат перегріву
- Термостат димових газів

Доступні моделі:

від **18** до **100**

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність (кВт)	Теплова потужність (кВт)	Клас енергоефективності	A x B x C	D	G	Вага брутто
			Номінальна потужність P _n	Номінальна потужність P _n	Опалення приміщення	мм	мм	дюйми	
RTN E 18	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	СВАХХ2MF18	18	18		450x850x525	110	¾"	116
	LPG	СВАХХ3MF18							
RTN E 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	СВАХХ2MF24	24	24		450x850x525	130	¾"	116
	LPG	СВАХХ3MF24							
RTN E 32	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	СВАХХ2MF32	31.5	31.5		450x850x625	130	¾"	151
	LPG	СВАХХ3MF32							
RTN E 36	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	СВАХХ2MF36	36	36		450x850x625	130	¾"	151
	LPG	СВАХХ3MF36							
RTN E 48	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	СВАХХ2MF48	48	48		450x850x765	150	¾"	183,5
	LPG	СВАХХ3MF48							
RTN E 60	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	СВАХХ2MF60	60	60		450x1000x935	180	1"	229
	LPG	СВАХХ3MF60							
RTN E 70	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	СВАХХ2MF70	70	70	-	450x1000x1052	180	1"	263,5
	LPG	СВАХХ3MF70							
RTN E 80	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	СВАХХ2MF80	80	80	-	450x1000x1153	200	1"	297,5
	LPG	СВАХХ3MF80							
RTN E 90	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	СВАХХ2MF90	90	90	-	450x1000x1280	220	1"	332,5
	LPG	СВАХХ3MF90							
RTN E 100	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	СВАХХ2MF1A	100	99	-	450x1000x1430	250	1"	371,5
	LPG	СВАХХ3MF1A							

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

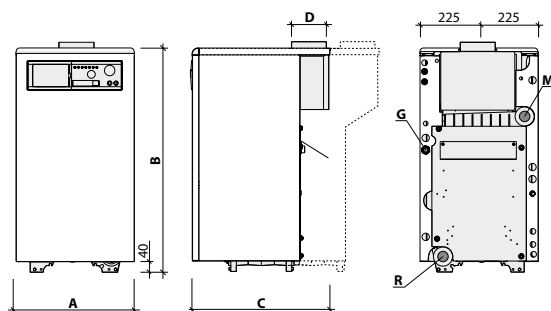

G Підключення газу (див таблицю)
M Подаюча магістраль (1" 1/2)

R Зворотня магістраль (1" 1/2)



Модель	-	RTN E 18	RTN E 24	RTN E 32	RTN E 36	RTN E 48
Тип	-	B11BS	B11BS	B11BS	B11BS	B11BS
Розпал	-	ЕЛЕКТРОНИЙ	ЕЛЕКТРОНИЙ	ЕЛЕКТРОНИЙ	ЕЛЕКТРОНИЙ	ЕЛЕКТРОНИЙ
Кількість секцій теплообмінника	-	3	3	4	4	5
Номінальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	18	24	31.5	36	48
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	20	26.6	34.4	39.2	52.8
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	89.6	90.9	90.9	90.83	91.84
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	89.2	91.1	89	90.75	90.4
Обсяг води	л	10	10	13,4	13,4	16,8
Мінімальний проток води	л/год	400	520	680	770	1030
Регулювання температури опалення	°C	45 ÷ 85	45 ÷ 85	45 ÷ 85	45 ÷ 85	45 ÷ 85
Максимальний тиск в контурі опалення	бар	4	4	4	4	4
Діаметр димаря	мм	110	130	130	130	150
Електроживлення Напруга/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальна споживана потужність	Вт	10	10	10	10	10
Клас електрозахисту	IP	40	40	40	40	40

Модель	-	RTN E 60	RTN E 70	RTN E 80	RTN E 90	RTN E 100
Тип	-	B11BS	B11BS	B11BS	B11BS	B11BS
Розпал	-	ЕЛЕКТРОНИЙ	ЕЛЕКТРОНИЙ	ЕЛЕКТРОНИЙ	ЕЛЕКТРОНИЙ	ЕЛЕКТРОНИЙ
Кількість секцій теплообмінника	-	6	7	8	9	10
Номінальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	60	70	80	90	100
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	66	76.3	87.3	98.2	109.7
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	91.7	91.7	91.7	91.6	91.6
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	90.6	90.4	90.3	90.3	90.22
Обсяг води	л	20,2	23,5	26,8	30,1	33,4
Мінімальний проток води	л/год	1200	1500	1700	1900	2100
Регулювання температури опалення	°C	45 ÷ 85	45 ÷ 85	45 ÷ 85	45 ÷ 85	45 ÷ 85
Максимальний тиск в контурі опалення	бар	4	4	4	4	4
Діаметр димаря	мм	180	180	200	220	250
Електроживлення Напруга/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальна споживана потужність	Вт	20	20	20	20	20
Клас електрозахисту	IP	40	40	40	40	40

Зображення	Опис	Код
	Дистанційне керування (з функцією терморегуляції) клас ErP VI (87x87x31 мм)	0CREMOTO00
	Дистанційне керування клас ErP V (146x97x34 мм)	0CREMOTO01
	Комплект денного таймера (61,5 x 61,5 x 34,5 мм)	OKITBEST04
	Комплект тижневого таймера (61,5 x 61,5 x 34,5 мм)	OKITBEST05
	Комплект зовнішнього бойлера для Bali RTN E - Bali RTN PVE - Bali RTFS E - Elba Dual	OKITBEST06

Зображення	Опис	Код
	Комплект для зональних насосів	OKITPOMZ00
	Комплект зовніш. бойлера для Bali RTN E - Bali RTN PVE - Bali RTFS E - Elba Dual	OKITPOVA03
	Комплект насоса та розширювального баку для бойлеру Bali RTN E - Bali RTN PVE - Bali RTFS E - Elba Dual	OKITPOVA04
	Гідравлічний комплект з насосом та розширювальним баком - Bali RTN E - Bali RTN PVE - Bali RTFS E - Elba Dual	OKITPOVA05

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com

