

Mood Aleternum®



STYLE: MIDNIGHT BLUE



STYLE: LIGHT SHELL



Niska bezwładność cieplna



Niska zawartość wody



Wszechstronność



Maksymalne ciśnienie robocze



Dostępny w 17 kolorach



Grzejnik Mood: z dekoracją


Model Mood z nóżkami jest dostarczany w wysokości od 1000 do 2000 mm.

Nóżki spełniają tylko funkcję estetyczną. Grzejnik musi być przymocowany do ściany za pomocą uchwytów.

Z powodów technicznych, w celu zagwarantowania działania wew. ochrony powłoki Aleternum, zaleca się zakup zestawów w wymaganym składzie. Zdecydowanie odradza się rozkręcanie zestawów.

Wszystkie modele ****nome simbolico non trovato**** objęte są **15 letnią** gwarancją na wady fabryczne liczoną od daty instalacji pod warunkiem poprawności wykonania instalacji, z zachowaniem norm i przepisów dotyczących warunków montażu, użytkowania i prawidłowej konserwacji przedstawionych w katalogu.

Zestawy	235 - 335 - 350 - 435 500 - 535 - 600	od 4 do 20 elementów
	685 - 700 - 800 - 835	od 4 do 16 elementów
	900 - 935 - 1000 - 1135 1200 - 1400 - 1435 - 1600 1735 - 1800 - 1935 - 2000	od 4 do 9 lementów
Kolory	zobacz tabelkę kolorów	
Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar	
Ciśnienie testowe	24 bar	
Powłoka antykorozyjna Aleternum	W seri	

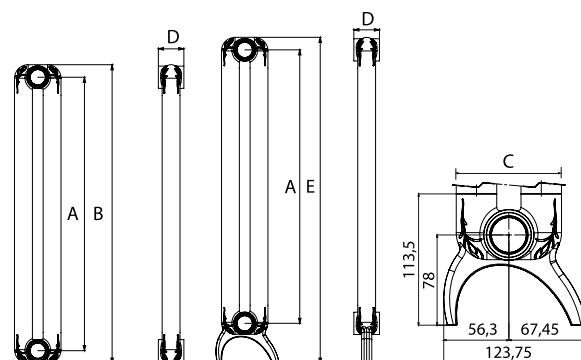

WYMIARY WYRAŻONE W MILIMETRACH

Ze stopkami E = B + 54 mm

Model	Moc Ciepła					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
235	9,6	16,0	23,1	30,6	38,6	46,9
335	12,5	21,1	30,5	40,5	51,1	62,3
350	13,0	21,8	31,5	41,9	52,9	64,4
435	15,2	25,6	37,1	49,4	62,5	76,1
500	16,9	28,5	41,3	55,1	69,7	85,0
535	17,8	30,1	43,6	58,2	73,6	89,8
600	19,5	32,9	47,8	63,8	80,8	98,6
685	21,6	36,6	53,3	71,2	90,2	110,2
700	22,0	37,3	54,2	72,5	91,8	112,2
800	24,5	41,6	60,6	81,1	102,8	125,8
835	25,4	43,1	62,8	84,1	106,7	130,5
900	27,0	45,9	67,0	89,7	113,9	139,3

Model	Moc Ciepła					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
935	27,9	47,5	69,2	92,7	117,7	144,0
1000	29,6	50,3	73,4	98,3	124,9	152,8
1135	33,0	56,2	82,0	110,0	139,8	171,2
1200	34,6	59,9	87,5	115,7	149,3	182,8
1400	39,7	67,9	99,2	133,3	169,6	207,9
1435	40,7	69,5	101,6	136,4	173,5	212,7
1600	45,1	77,1	112,6	151,2	192,3	235,6
1735	48,9	83,4	121,8	163,4	207,8	254,6
1800	50,7	86,4	126,3	169,4	215,4	263,9
1935	54,5	92,9	135,7	181,9	231,3	283,3
2000	56,4	96,1	140,2	188,1	239,0	292,7

Model	Głębokość	Wysokość *	Rozstaw osi	Szerokość	Średnica Podłączeń	Zawartość wody	Wykładnik	Współczynnik
	(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm/elem.	cale	litr/element	n	Km
235	90	284	235	50	G1	0,43	1,2665	0,2158
335	90	384	335	50	G1	0,58	1,2792	0,2718
350	90	399	350	50	G1	0,71	1,2800	0,2799
435	90	484	435	50	G1	0,85	1,2849	0,3243
500	90	549	500	50	G1	0,95	1,2885	0,3566
535	90	584	535	50	G1	1,00	1,2905	0,3734
600	90	649	600	50	G1	1,10	1,2942	0,4037
685	90	734	685	50	G1	1,15	1,2990	0,4418
700	90	749	700	50	G1	1,18	1,2999	0,4484
800	90	849	800	50	G1	1,34	1,3055	0,4907
835	90	884	835	50	G1	1,38	1,3075	0,5050
900	90	949	900	50	G1	1,50	1,3091	0,5353
935	90	984	935	50	G1	1,56	1,3100	0,5514
1000	90	1049	1000	50	G1	1,66	1,3115	0,5812
1135	90	1184	1135	50	G1	1,88	1,3149	0,6420
1200	90	1249	1200	50	G1	1,98	1,3164	0,6709
1400	90	1449	1400	50	G1	2,28	1,3213	0,7583
1435	90	1484	1435	50	G1	2,36	1,3210	0,7771
1600	90	1649	1600	50	G1	2,60	1,3192	0,8673
1735	90	1784	1735	50	G1	2,85	1,3178	0,9430
1800	90	1849	1800	50	G1	2,95	1,3171	0,9801
1935	90	1984	1935	50	G1	3,10	1,3156	1,0585
2000	90	2049	2000	50	G1	3,22	1,3150	1,0970

* Aby uzyskać wysokość grzejnika ze stopkami (E) należy doliczyć 54 mm co wysokości grzejnika bez stópek(B)

Maksymalne ciśnienie robocze: 1600 kpa (16 bar) Maksymalna temperatura robocza: 120°

Równanie charakterystyki cieplnej modelu $\Phi = K_m \Delta T^n$

Opublikowane wartości mocy cieplnej są zgodne z aktualnie obowiązującą normą europejską EN 442-1:2014 i certyfikowane przez Politechnikę w Mediolanie, Lab. M.R.T. - Notified body n.1695.

PRZYKŁAD WYPROWADZENIA KODU

Grzejnik Mood 600 10 el. kolor PURE WHITE RAL 9010

Np: **EA10C0 + 04 + 10**

Aby wyprowadzić właściwy kod wybranego grzejnika, należy połączyć kod grzejnika z czterema końcowymi cyframi odpowiednio do: koloru i ilości elementów.

Model	Kod
235	EA11A0 xx xx
335	EA11B0 xx xx
350	EA10A0 xx xx
435	EA11C0 xx xx
500	EA10B0 xx xx
535	EA11D0 xx xx
600	EA10C0 xx xx
685	EA11E0 xx xx
700	EA10D0 xx xx
800	EA10E0 xx xx
835	EA11F0 xx xx
900	EA10F0 xx xx

Model	Kod
935	EA11G0 xx xx
1000	EA10G0 xx xx
1135	EA11H0 xx xx
1200	EA10H0 xx xx
1400	EA10I0 xx xx
1435	EA11I0 xx xx
1600	EA10L0 xx xx
1735	EA11L0 xx xx
1800	EA10M0 xx xx
1935	EA11M0 xx xx
2000	EA10N0 xx xx


Model z nóżkami	Kod
1000	EA30G0 xx xx
1135	EA31H0 xx xx
1200	EA30H0 xx xx
1400	EA30I0 xx xx
1435	EA31I0 xx xx
1600	EA30L0 xx xx
1735	EA31L0 xx xx
1800	EA30M0 xx xx
1935	EA31M0 xx xx
2000	EA30N0 xx xx

KOLORY


Patrz tabelka z boku

Pozycja	Opis	Kolor	Kod
	Zestaw do instalowania z cegami oraz korki i redukcje: 1 Płaski zawór odpowietrzający ½ 2 Pokrywki plastikowe 1 Płaski korek ½ 2 Redukcje ½ dx 2 Redukcje ½ sx 3 Płytki mocujące blaszane 3 Obudowy z białego plastiku 3 Cegi mocujące prawe 3 Cegi mocujące lewe 4 Uszczelki o-ring 1" 1 Gumowa przegroda korkowa	PURE WHITE RAL 9010	550122
		NEUTRAL WHITE	55012206
		SILVER	55012207
		BRONZE	55012208
		LIGHT SHELL	55012209
		LIGHT GREY	55012210
		MIDNIGHT BLUE	55012211
		MIDNIGHT GREEN	55012212
		CHOCOLATE	55012213
		CINNAMON	55012214
		DUSTY ROSE	55012215
		FOREST GREEN	55012216
		THE FONDITAL RED	550122BL
		SLATE GREY	550122E
		BLACK RAVEN	550122L
		GRAPHITE	550122R
		BLACK COFFEE	550122V

Pozycja	Opis	Kod
	Wieszak na ręcznik z dekoracją od 237 mm	570125
	Wieszak na ręcznik z dekoracją od 337 mm	570126
	Wieszak na ręcznik z dekoracją od 437 mm	570127
	Wieszak na ręcznik z dekoracją od 537 mm	570128
	A 30/2 Zatyczka zatrzymująca do Mood - Tribeca 50 mm	521011M
	A 32/1 Uszczelka OR do nypli, korków i redukcji	530102
	A 33/1 Nyple do grzejników dekoracyjnych	521012
	A 74 Zestaw montażowy do poziomego instalowania - Kolor: Biały (n. 4 szt.)	550120
	A 75 Zestaw montażowy do poziomego instalowania - Kolor: Chrom (n. 4 szt.)	550121

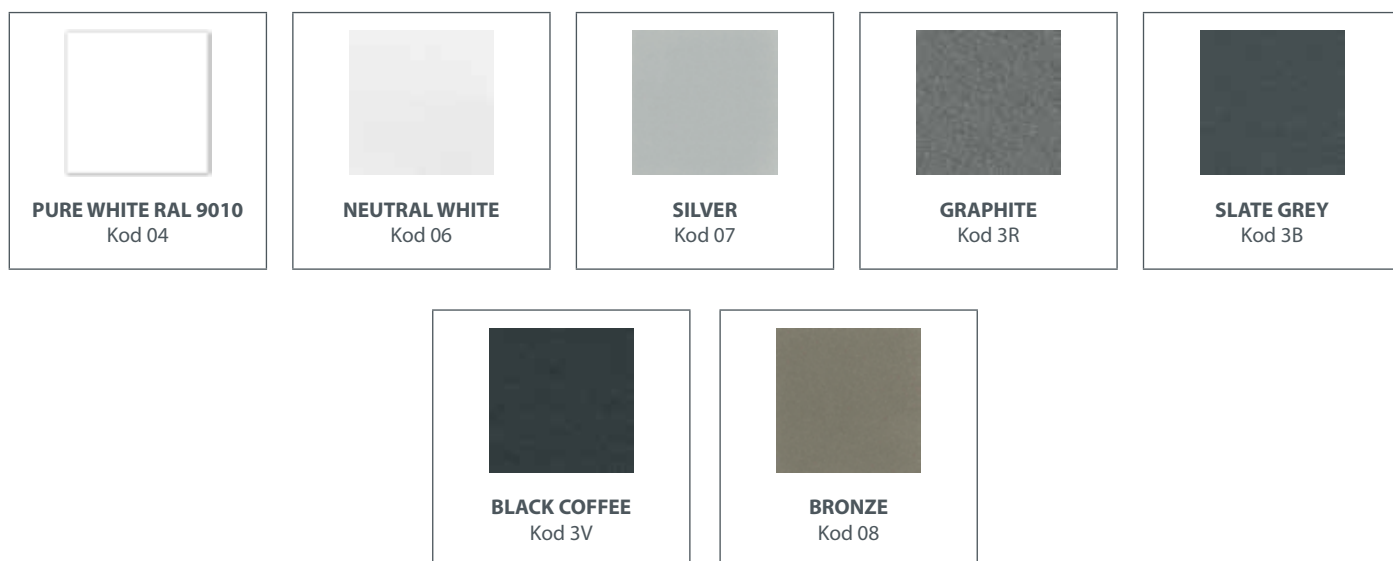

Modele kolorowe: należy doliczyć suplement w wysokości 35% na bazie koloru PURE WHITE RAL 9010 do kolorów CLASSIC



Kolory, ze względu na jakość wydruku, mogą nieznacznie odbiegać od kolorów w rzeczywistości.

Modele kolorowe: należy doliczyć suplement w wysokości 45% na bazie koloru PURE WHITE RAL 9010 do kolorów STYLE i SPECIAL

