

Mood Aleternum®



STYLE: MIDNIGHT BLUE



STYLE: LIGHT SHELL



Nízká tepelná setrvačnost



Nízký objem vody



Využití



Maximální provozní tlak



K dispozici v 17 barvách



Radiátor Mood: s dekorací


Mood s opěrnými nohami je dodáván s roztečemi od 1000 do 2000 mm.

Nohy pro tento model mají pouze estetickou funkci, radiátor musí být připevněn na stěnu pomocí držáků.

Z technických důvodů, aby byla zajištěna vnitřní ochrana Aleternum, doporučuje se zakoupit baterie ve složení, které je potřeba.

Na všechny modely **Mood** je záruka **15 let** od data instalace na výrobní vady za předpokladu, že instalace byla provedena v souladu s pokyny týkajícími se instalace, správného používání a správné údržby tak, jak je uvedeno v tomto katalogu.

Standartní dodání	235 - 335 - 350 - 435 500 - 535 - 600	se 4 až 20 články
	685 - 700 - 800 - 835	se 4 až 16 články
	900 - 935 - 1000 - 1135 1200 - 1400 - 1435 - 1600 1735 - 1800 - 1935 - 2000	se 4 až 9 články
Barvy	viz tabulka barev	
Maximální provozní tlak	16 bary	
Zkušební tlak	24 bary	
Ošetření Aleternum	Sériově	

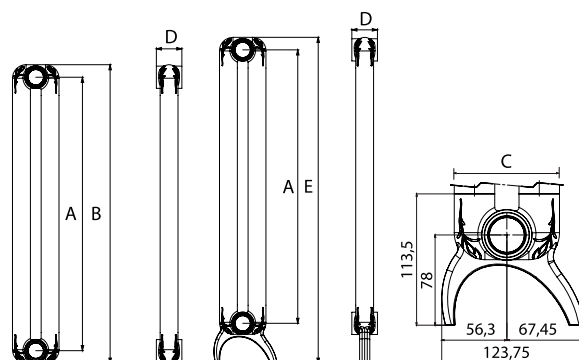

ROZMĚRY VYJÁDRĚNÉ V MILIMETRECH

S podpěrnou nohou E = B + 54 mm

Model	Tepelný výkon					
	ΔT 20 W/čl.	ΔT 30 W/čl.	ΔT 40 W/čl.	ΔT 50 W/čl.	ΔT 60 W/čl.	ΔT 70 W/čl.
235	9,6	16,0	23,1	30,6	38,6	46,9
335	12,5	21,1	30,5	40,5	51,1	62,3
350	13,0	21,8	31,5	41,9	52,9	64,4
435	15,2	25,6	37,1	49,4	62,5	76,1
500	16,9	28,5	41,3	55,1	69,7	85,0
535	17,8	30,1	43,6	58,2	73,6	89,8
600	19,5	32,9	47,8	63,8	80,8	98,6
685	21,6	36,6	53,3	71,2	90,2	110,2
700	22,0	37,3	54,2	72,5	91,8	112,2
800	24,5	41,6	60,6	81,1	102,8	125,8
835	25,4	43,1	62,8	84,1	106,7	130,5
900	27,0	45,9	67,0	89,7	113,9	139,3

Model	Tepelný výkon					
	ΔT 20 W/čl.	ΔT 30 W/čl.	ΔT 40 W/čl.	ΔT 50 W/čl.	ΔT 60 W/čl.	ΔT 70 W/čl.
935	27,9	47,5	69,2	92,7	117,7	144,0
1000	29,6	50,3	73,4	98,3	124,9	152,8
1135	33,0	56,2	82,0	110,0	139,8	171,2
1200	34,6	59,9	87,5	115,7	149,3	182,8
1400	39,7	67,9	99,2	133,3	169,6	207,9
1435	40,7	69,5	101,6	136,4	173,5	212,7
1600	45,1	77,1	112,6	151,2	192,3	235,6
1735	48,9	83,4	121,8	163,4	207,8	254,6
1800	50,7	86,4	126,3	169,4	215,4	263,9
1935	54,5	92,9	135,7	181,9	231,3	283,3
2000	56,4	96,1	140,2	188,1	239,0	292,7

Model	Hloubka	Výška *	Rozteč	Šířka	Průměr napojení	Objem vody	Mocnitel	Koeficient
	(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm/čl.	palců	litrů/čl.	n	km
235	90	284	235	50	G1	0,43	1,2665	0,2158
335	90	384	335	50	G1	0,58	1,2792	0,2718
350	90	399	350	50	G1	0,71	1,2800	0,2799
435	90	484	435	50	G1	0,85	1,2849	0,3243
500	90	549	500	50	G1	0,95	1,2885	0,3566
535	90	584	535	50	G1	1,00	1,2905	0,3734
600	90	649	600	50	G1	1,10	1,2942	0,4037
685	90	734	685	50	G1	1,15	1,2990	0,4418
700	90	749	700	50	G1	1,18	1,2999	0,4484
800	90	849	800	50	G1	1,34	1,3055	0,4907
835	90	884	835	50	G1	1,38	1,3075	0,5050
900	90	949	900	50	G1	1,50	1,3091	0,5353
935	90	984	935	50	G1	1,56	1,3100	0,5514
1000	90	1049	1000	50	G1	1,66	1,3115	0,5812
1135	90	1184	1135	50	G1	1,88	1,3149	0,6420
1200	90	1249	1200	50	G1	1,98	1,3164	0,6709
1400	90	1449	1400	50	G1	2,28	1,3213	0,7583
1435	90	1484	1435	50	G1	2,36	1,3210	0,7771
1600	90	1649	1600	50	G1	2,60	1,3192	0,8673
1735	90	1784	1735	50	G1	2,85	1,3178	0,9430
1800	90	1849	1800	50	G1	2,95	1,3171	0,9801
1935	90	1984	1935	50	G1	3,10	1,3156	1,0585
2000	90	2049	2000	50	G1	3,22	1,3150	1,0970

* Pro výpočet výšky radiátoru s podpěrnou nohou (E) přidejte 54 mm k výšce radiátoru bez nohy.

Maximální provozní tlak: 1600 kpa (16 barů) Maximální provozní teplota: 120 °C

Charakteristická rovnice z modelu $\Phi = K_m \Delta T^n$

Uvedené hodnoty topného výkonu splňují evropskou normu EN 442-1:2014 a jsou certifikované od Laboratoře MRT Polytechnické univerzity v Miláně. - Notifikační orgán č. 1695.

PŘÍKLAD JAK SESTAVIT KÓD

Radiátor Mood 600 s 10 čl. barva PURE WHITE RAL 9010

Např: **EA10C0 + 04 + 10**

Radiátor Mood 600 se 12 čl. barva SILVER

Např: **EA10C0 + 07 + 12**

Pro určení kódu zvoleného radiátoru je nutné spojit kód s posledními čtyřmi číslicemi, které označují: barvu a počet článků.

Model	Kód
235	EA11A0 xx xx
335	EA11B0 xx xx
350	EA10A0 xx xx
435	EA11C0 xx xx
500	EA10B0 xx xx
535	EA11D0 xx xx
600	EA10C0 xx xx
685	EA11E0 xx xx
700	EA10D0 xx xx
800	EA10E0 xx xx
835	EA11F0 xx xx
900	EA10F0 xx xx

Model	Kód
935	EA11G0 xx xx
1000	EA10G0 xx xx
1135	EA11H0 xx xx
1200	EA10H0 xx xx
1400	EA10I0 xx xx
1435	EA11I0 xx xx
1600	EA10L0 xx xx
1735	EA11L0 xx xx
1800	EA10M0 xx xx
1935	EA11M0 xx xx
2000	EA10N0 xx xx

Model s nožkou	Kód
1000	EA30G0 xx xx
1135	EA31H0 xx xx
1200	EA30H0 xx xx
1400	EA30I0 xx xx
1435	EA31I0 xx xx
1600	EA30L0 xx xx
1735	EA31L0 xx xx
1800	EA30M0 xx xx
1935	EA31M0 xx xx
2000	EA30N0 xx xx


BARVY

Viz tabulka na následující stránce

Položka	Popis	Barva	Kód
	Montážní sada: 1 Plochý 1/2 odvzdušňovací ventil 2 Plastové krytky 1 Plochá 1/2 zátka 2 1/2 pravé redukce 2 1/2 levé redukce 3 Plechové držáky 3 Bílé plastové krytky (*) 3 Pravé svěrky 3 Levé svěrky 4 těsnění o-kroužek 1" 1 fixační gumová zátka	PURE WHITE RAL 9010	550122
		NEUTRAL WHITE	55012206
		SILVER	55012207
		BRONZE	55012208
		LIGHT SHELL	55012209
		LIGHT GREY	55012210
		MIDNIGHT BLUE	55012211
		MIDNIGHT GREEN	55012212
		CHOCOLATE	55012213
		CINNAMON	55012214
		DUSTY ROSE	55012215
		FOREST GREEN	55012216
		THE FONDITAL RED	550122BL
		SLATE GREY	550122E
		BLACK RAVEN	550122L
		GRAPHITE	550122R
		BLACK COFFEE	550122V

(*) Pouze pro barvy PURE WHITE RAL 9010 a NEUTRAL WHITE.

Položka	Popis	Kód
	Držák na ručník s ozdobou 237 mm	570125
	Držák na ručník s ozdobou 337 mm	570126
	Držák na ručník s ozdobou 437 mm	570127
	Držák na ručník s ozdobou 537 mm	570128
	A 30/2	521011M
	A 32/1	530102
	A 33/1	521012
	A 74	550120
	A 75	550121

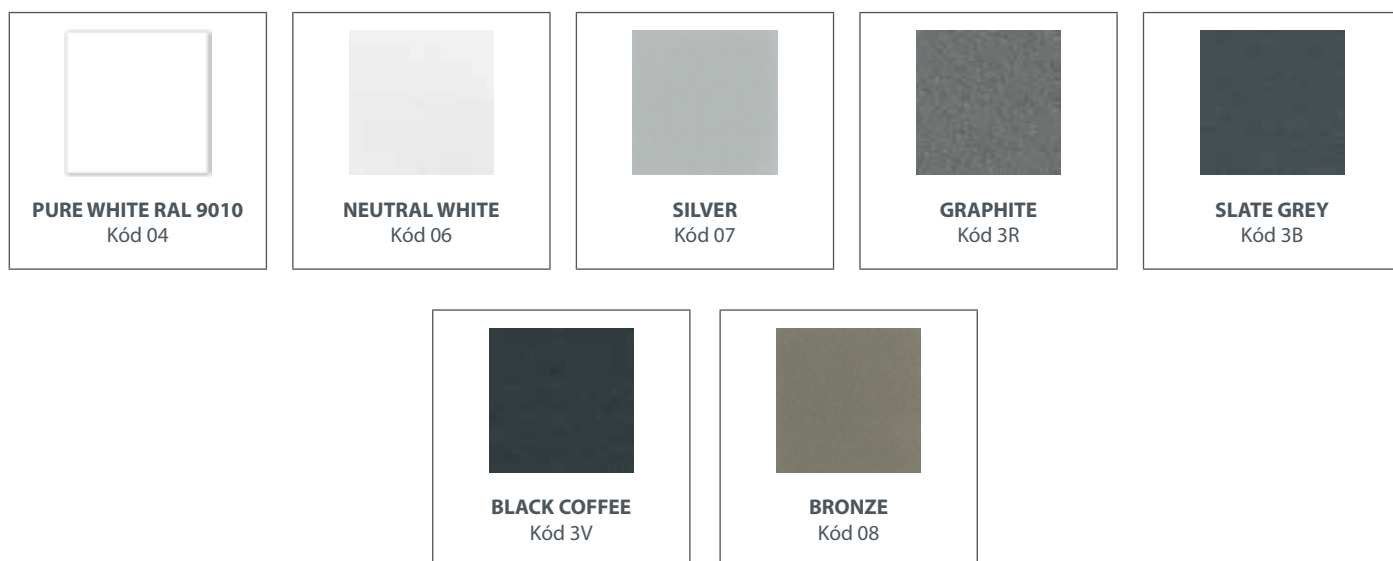

Barevné modely: cena je navýšena o 35% v barvě PURE WHITE RAL 9010 pro barvy CLASSIC



Vzorník barev zobrazený v katalogu je pouze orientační, neboť se odstíny mohou lišit v závislosti na kvalitě tisku.

Barevné modely: cena je navýšena o 45% v barvě PURE WHITE RAL 9010 pro barvy STYLE a SPECIAL

