

ANTEA KR

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ ОДНОКОНТУРНИЙ КОТЕЛ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ) ЗА ДОПОМОГОЮ
ДОДАТКОВОГО 3-ХОДОВОГО КЛАПАНУ (ОПЦІЯ)



- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- Діапазон модуляції: 1:9
- Розширювальний бак опалення на 9 літрів
- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT
- Функція захисту від замерзання контуру опалення та бойлера
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Теплообмінник з нержавіючої сталі та термополімерів
- Підготований для підключення пульту дистанційного керування (опція, що постачається виробником)
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Автоматичний байпас




Доступні моделі:

24 28

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності	Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Qn), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	мм	кг
KR 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CAOXX2KR24	23,7	27,3 (*)	A	400x700x250	32,0
	ПРОПАН	CAOXX6KR24					
KR 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CAOXX2KR28	26,4	30,4 (*)	A	400x700x250	31,0
	ПРОПАН	CAOXX6KR28					

(*) з зовнішнім бойлером (опція).

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

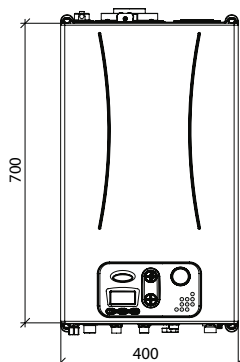

- | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------|---|
| S | Глушка сифона з інспекцією | F | Вхід холодної води (1/2") |
| M | Подаюча магістраль опалення (3/4") | R | Зворотня магістраль системи опалення (3/4") |
| SV | Злив клапану безпеки на 3 бар | | |
| G | Вхід газу (1/2") | | |





Технічні дані	Од- вим.	KR 24	KR 28
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	23	26
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	92	92
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	23,7	26,4
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	22,8	25,5
Теплова потужність (50-30°C)	кВт	24,9	28,0
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	3,0	3,3
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	96,3	96,7
ККД на номінальній потужності (50-30°C)	%	105,1	105,9
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	107,2	107,5
Ємність розширювального баку системи опалення	л	9	9
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	27,3 (*)	30,4 (*)
Клас по викидам Nox	-	6	6
Клас електрозахисту	IP	IPX4D	IPX4D

(*) з опціональним зовнішнім бойлером гарячої води

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Коаксиальний комплект Ø60/100 довжиною 75см	0CONDASP00		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект коаксиального підключення Ø60/100	0KITATCO00
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Комплект коакс. адаптора з D.60/100 на D.80/125	0KITADCO00
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Датчик температури бойлера 3 м	0KITSOND00
	Комплект кранів з фільтром KR-KB-RT	0KITRUBI04		Магнітний дешламатор	0AFILDEF00
	Роздільний комплект Ø80+80	0KITSDOP00		Фальшпанель для труб компактного котла	0COPETUB00
	Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05			

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com

