

ANTEA RTFS

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ,
ОДНОКОНТУРНИЙ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ) ЗА ДОПОМОГОЮ
ДОДАТКОВОГО 3-ХОДОВОГО КЛАПАНА (ОПЦІЯ)



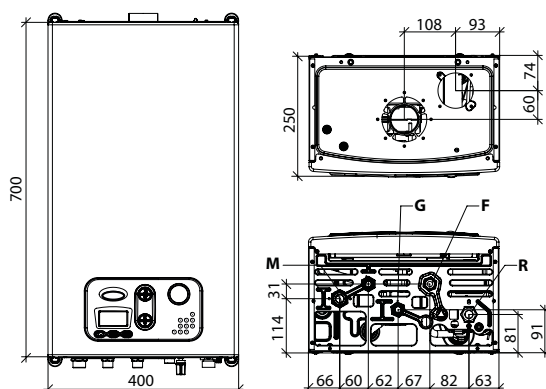
Доступні моделі:

24

- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- РК дисплей з аводіагностикою
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Гідрогрупа з композитних матеріалів
- Насосна група включає в себе автоматичний повітряний клапан, реле тиску води, клапан безпеки 3 бар, кран зливу, та кран підживлення
- Автоматичний байпас
- Ексклюзивна версія насоса з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність	Клас енергоефективності	Ш х В х Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Опалення приміщення	мм	кг
RTFS 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CAHXX2RA24	25,5		400x700x250	27,50
	LPG	CAHXX3RA24				

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ





M Подаюча магістраль опалення (3/4")
G Вхід газу (1/2")
F Вхід холодної води (1/2")

R Зворотня магістраль системи опалення (3/4")





Технічні дані	од. вим.	RTFS 24
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	24
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	77
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	25,5
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	23,7
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	12,5
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	93,0
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	90,4
Ємність розширювального баку системи опалення	л	7
Клас по викидам Nox	-	2
Клас електрозахисту	IP	X4D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Фальшпанель для труб компактного котла	0COPETUB00		Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Комплект кранів з фільтром KR-KB-RT	0KITRUBI04
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Базовий комплект роздільного димоходу	0SDOPPIA13
	Коаксіальний комплект D60/100 L=1м (для котлів TFS)	0KITCONC00		Датчик температури бойлера 3 м	0KITSOND00

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com

