


ITACA CTFS

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ З ПРОТОЧНИМ НАГРІВОМ ГАРЯЧОЇ ВОДИ



- Функція comfort ГВП: ★★★
- Подвійна система підживлення: ручна та автоматична
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Керування 1 зоною опалення за допомогою датчика кімнатної температури, можливе розширення до 2 за допомогою комплекта зони
- Керування 2 типами систем сонячних колекторів серійно
- 3-швидкісний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Первинний монотермічний теплообмінник
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- Автоматичний байпас
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Доступні моделі:




СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Вибір температурного рівня день/ніч
- Тижнєве програмування
- Налаштування таймера та температури в приміщенні
- Доступна функція "comfort" ГВП

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності		Ш х В х Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Номинальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	Нагрівання води	мм	кг
CTFS 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CIBXX2CA24	25,5	25,5		XL	420x750x315	38,50
	LPG	CIBXX3CA24						
CTFS 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CIBXX2CA28	30,5	30,5		XL	420x750x315	39,00
	LPG	CIBXX3CA28						
CTFS 32	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CIBXX2CA32	33,0	33,0		XL	420x750x315	39,50
	LPG	CIBXX3CA32						

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

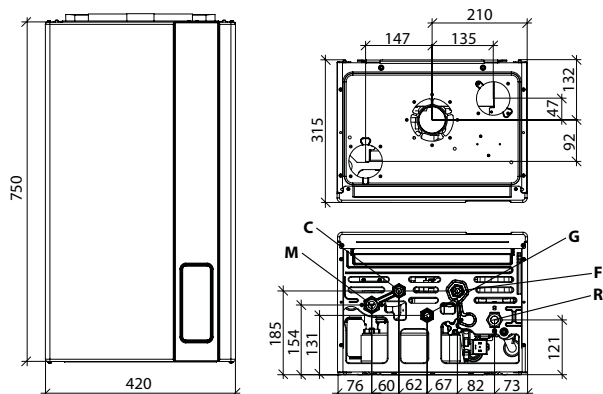

- | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|---|
| M | Подаюча магістраль опалення (3/4") | F | Вхід холодної води (1/2") |
| C | Вихід гарячої води (1 1/2") | R | Зворотня магістраль системи опалення (3/4") |
| G | Вхід газу (1/2") | | |



Технічні дані	ОД-ВІМ.	CTFS 24	CTFS 28	CTFS 32
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	24	29	31
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	77	77	78
Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)	%	79	78	79
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	25,5	30,5	33,0
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	23,7	28,6	30,8
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	12,5	13,5	16,0
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	93,0	93,7	93,4
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	90,2	90,6	91,0
Ємність розширювального баку системи опалення	л	7	7	7
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	25,5	30,5	33,0
Витрата ГВП при ΔT=30K	л/хв	11,6	14,2	15,1
Клас по викидам Nox	-	3	3	3
Клас електрозахисту	IP	X5D	X5D	X5D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Фальшпанель для труб та кранів	0COPETUB03		Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Датчик температури системи сонячних колекторів	PSPTMILL00
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Коаксиальний димохід викиду диму/забору повітря тип B22	0ATTCOVE04
	Коаксиальний комплект D60/100 L=1m (для котлів TFS)	0KITCONC00		Базовий комплект роздільного димоходу	0SDOPPIA13
	Комплект кранів 90°	0KITIDBA11		Комплект кришки та ТЕНів для зовнішньої установки	0KITCOPE03
	Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05		Комплект кришки для зовнішньої установки	0KITCOPE04
	Комплект підключення системи сонячних колекторів	0KITSOLC07			

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com