




КАТАЛОГ РАДІАТОРІВ

UA



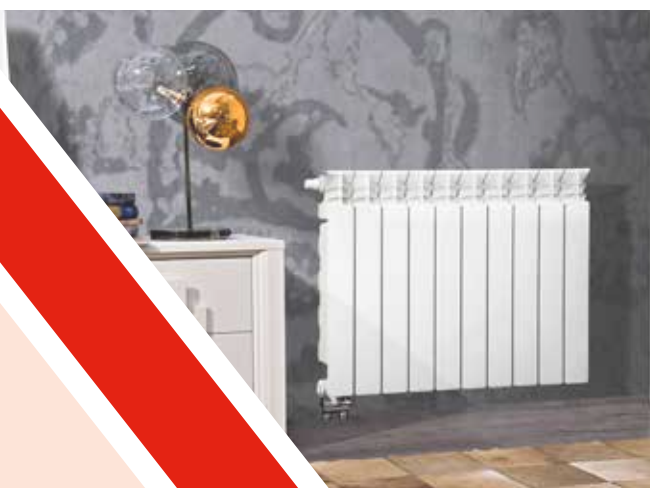

BE INNOVATIVE ● ○ ●



Fondital є провідним світовим виробником алюмінієвих радіаторів, а також міжнародним лідером у сфері систем опалення.

Це стало можливим завдяки стійкій орієнтації на інновації через дослідження та розробки, оновлення виробництва, пов'язане з вивченням продуктів, постійне вдосконалення та навчання людських ресурсів і увага до добробуту працівників.

Fondital встановлює стратегічне партнерство зі своїми клієнтами, яке виходить далеко за рамки простих відносин клієнт-постачальник, це партнерство забезпечується обміном інформацією та орієнтацією на клієнта зберігаючи акцент на екологічності продукту.



Завод С1



Завод С2



Завод V1



Завод V2

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ FONDITAL

Ми прагнемо працювати з максимальною енергоефективністю та просувати раціональні процеси для захисту навколишнього середовища. Ми прагнемо бути не лише **центром компетенції**, а й **двигуном розвитку** нашого регіону, активно сприяючи його зростанню та благополуччю.



Наша мета - бути передовою компанією у створенні **ефективної та екологічної продукції**, будувати міцні та довгострокові відносини із зацікавленими сторонами та підвищувати значущість наших **місцевих коренів**, щоб стати **світовим еталоном**.



Наша місія полягає в розробці **систем опалення та лиття деталей для автомобільної промисловості** з використанням передових промислових технологій для забезпечення екологічно стійкого виробництва продукції найвищої якості.

FONDITAL У СВІТІ

Fondital є лідером світового ринку. Багатомовний персонал і представництва у країнах збуту забезпечують постійну присутність на світовому ринку, що свідчить про «орієнтоване на клієнта» бачення компанії.

Fondital постійно зростає завдяки здатності інтерпретувати потреби та вимоги клієнтів, а також завдяки здатності постійно адаптувати свою пропозицію до нових потреб кінцевого споживача за допомогою інноваційних процесів і продуктів.




■ Активні ринки

FONDITAL TA BIM: ІНОВАЦІЇ У ПРОЕКТУВАННІ

Весь каталог продукції Fondital додано до BIMobject, найбільшій у світі платформі BIM-контенту.

Таким чином, можна завантажити різні файли, вставивши їх у потрібний проект, безпосередньо отримавши доступ до всієї конкретної та детальної інформації для кожного прототипу.

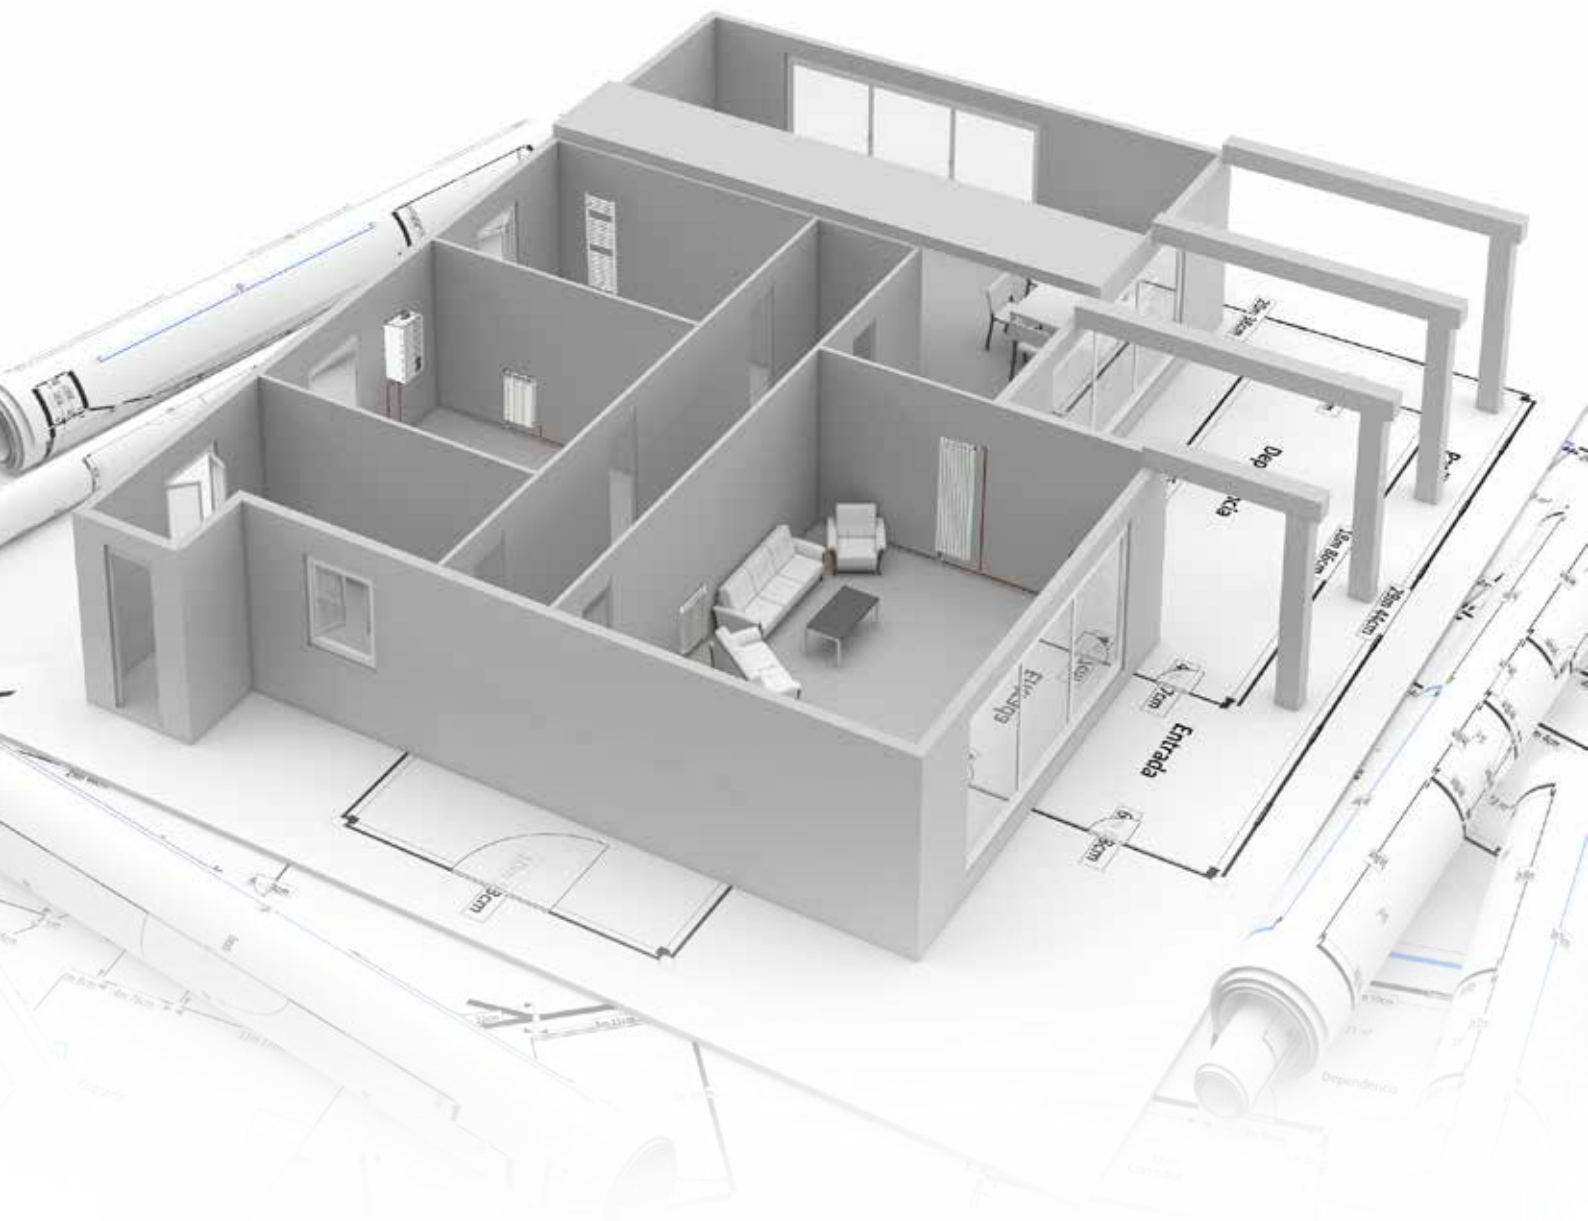

bimobject®

Завантажте продукти Fondital на www.bimobject.com/uk/fondital

ЗМІСТ



ЛИТІ РАДІАТОРИ

СТОР. 11



ЕКСТРУДОВАНІ РАДІАТОРИ

СТОР. 35



ДИЗАЙН-РАДІАТОРИ

СТОР. 47

ПРОДУКЦІЯ FONDITAL



КОНДЕНСАЦІЙНІ
КОТЛИ
ПОБУТОВОГО
СЕГМЕНТУ
ТА ВЕЛИКОЇ
ПОТУЖНОСТІ

ЛИТІ ПІД ТИСКОМ
РАДІАТОРИ



ВОДОНАГРІВАЧІ

ЕКСТРУДОВАНІ
РАДІАТОРИ



СИСТЕМИ
СОНЯЧНИХ
КОЛЕКТОРІВ

РУШНИКОСУШКИ



ТЕПЛОВІ
НАСОСИ

ДИЗАЙН
РАДІАТОРИ



ГІБРИДНІ
СИСТЕМИ

ЕЛЕКТРИЧНІ
РАДІАТОРИ



НАКОПИЧУВАЛЬНІ
БОЙЛЕРИ ГВП

ГАЗОВІ
КОНВЕКТОРИ




ЕТАПИ ФАРБУВАННЯ ТА ОБРОБКИ

Процес фарбування радіаторів Fondital був детально розроблений з метою забезпечення зразкового кінцевого результату як з точки зору естетичного вигляду, так і захисту металу.

Фарбування має вирішальне значення для захисту металу від корозії, яку можуть спровокувати молекули кисню приміщення, де встановлено радіатор. З метою отримання бездоганних результатів

Fondital покладається на процес, що включає дві фази покриття: перша – це анафорез, який має важливе значення для захисту металу, тоді як друга виконується розпиленням і підвищує ступінь захисту, надаючи виробу бажаний вигляд і якість.

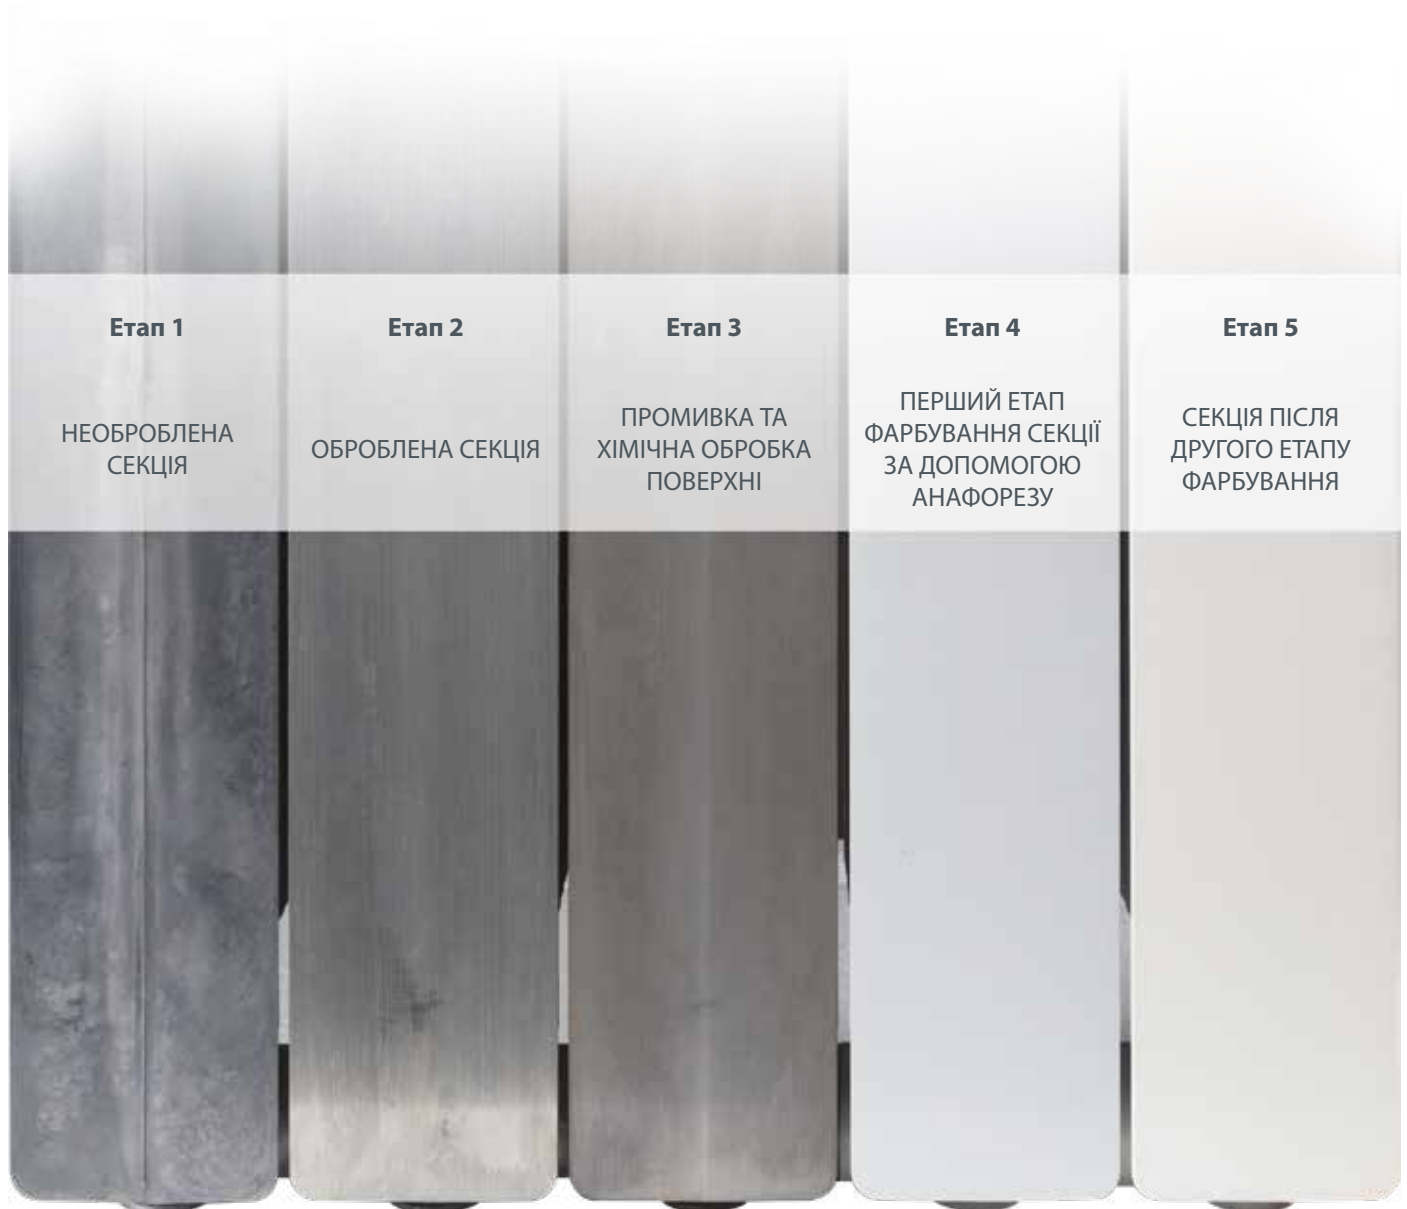

СИМВОЛИ



НИЗЬКА ТЕПЛОВА ІНЕРЦІЯ

Низька теплова інерція алюмінію робить радіатори Fondital ідеальним обігрівачем для створення системи, здатної швидко й точно реагувати на коливання температури в приміщенні. Цей аспект найкраще підкреслюється в низькотемпературних системах, забезпечуює кращий комфорт та значну економію енергії.



НИЗЬКИЙ ВМІСТ ВОДИ

У порівнянні зі сталевими або чавунними радіаторами, алюмінієві радіатори Fondital відрізняються меншим вмістом води. Ця характеристика дозволяє системі досягти бажаної температури швидше, використовуючи одночасно меншу кількість горючих речовин, що знову призводить до економії енергії та економії для користувача.



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Технічні характеристики алюмінію забезпечують повну сумісність радіаторів Fondital із новітніми технологіями генерації тепла, такими як конденсаційні котли та теплові насоси, що робить їх ідеальним рішенням як при заміні існуючих систем, так і при будівництві нових будівель.



ЛЕГКЕ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

Радіатори Fondital, які можуть бути зібрані відповідно до конкретних потреб, забезпечують гнучкішу конструкцію з точки зору кількості елементів батареї. Крім того, при виникненні необхідності відрегулювати потребу в тепловій енергії приміщення можна просто додати або зняти алюмінієві елементи, не вдаючись до більш серйозних ремонтних робіт. Легкість алюмінію спрощує переміщення та встановлення радіатора.



100% ЯКІСТЬ "ЗРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ"

Fondital виробляє радіатори в Італії, використовуючи лише сертифіковану сировину. Алюміній, який використовується для виготовлення радіаторів, поставляється компанією Raffmetal у рідкому стані та відповідає європейському сертифікату UNI EN 1676:1998 з хімічним складом відповідним сплавам EN AB 46100 та EN AB 46000.



КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ

Довговічність перевірена протягом 200 годин у солоному середовищі, що вдвічі перевищує вимоги стандарту UNI EN 442.



ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОДУКТ, ЩО МОЖЕ 100% ПЕРЕРОБЛЯТИСЯ

Алюміній, який використовується для виробництва радіаторів Fondital, на 100% виготовлений із перероблених матеріалів, та на 100% підлягає переробці. Таким чином можна гарантувати клієнту повністю екологічний продукт, виготовлений з повною повагою до навколишнього середовища.



ПОДВІЙНЕ ФАРБУВАННЯ: АНАФОРЕЗ + ЕПОКСИДНІ ПОРОШКИ

Фірмовий вигляд радіаторів Fondital став можливим завдяки подвійному процесу фарбування, який забезпечує яскравість і цілісність радіатора протягом тривалого часу. Зокрема, нанесення першого шару анафорезного фарбування забезпечує краще зчеплення по всій поверхні радіатора, роблячи його якість і колір незмінними. Друге епоксидне порошкове покриття надає стандартний білий колір RAL 9010, роблячи кожну окрему секцію однакового відтінку та яскравості, забезпечуючи ідеальну відповідність, навіть якщо секції складаються з різних батарей.



РОБОЧИЙ ТИСК

Радіатори Fondital розроблені на міжнародному рівні та здатні адаптуватися до будь-якого ринку, що відображається в їхніх робочих характеристиках: максимальний робочий тиск 16 бар, випробувальний тиск 24 бар на 100% виробництва, тиск розриву, досягнутий у лабораторії, 60 бар.



ГАРАНТІЯ

Використання сертифікованих алюмінієвих сплавів та інноваційний процес виробництва та контролю, яким керує Fondital, дозволяють нам пропонувати 10 років гарантії на литі під тиском радіатори для домашнього вжитку, подовжуючи її до 20 років на моделі, оброблені антикорозійною системою Aleternum, та 12-15 років для дизайнерських радіаторів.



ПАТЕНТИ

Серед численних міжнародних патентів, якими володіє продукція Fondital, є нова термоелектрична технологія з'єднання заглушки, яка робить наші радіатори ще стійкішими, кращими та екологічно чистими, а також антикорозійне внутрішнє оброблення Aleternum, яке забезпечує бездоганну роботу в ширшому діапазоні pH води. порівняно з необробленим алюмінієм або сталлю.



НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Доступний монтажний комплект для підключення радіатора в системах з гідравлічними підключеннями знизу, відповідно до стандарту, на відстані 50 мм, як у сталевих пластинчастих радіаторів. У комплект входить термостатичний клапан.





ЛИТІ РАДІАТОРИ

Ardente C2- Libeccio C2	стор. 12
Blitz80 B2	стор. 14
Exclusivo - Desideryo	стор. 16
Seven N	стор. 18
Calidor Super B4	стор. 20
Extrathermserir Super B4	стор. 22
Радіатори з нижнім підключенням	стор. 24
Blitz Super B4	стор. 26
Blitz Super B4 - Кольорова гама	стор. 28
Alustal	стор. 30
Aleternum B4	стор. 32





Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск




3 міжнародні патенти



Батареї	600/500: від 3 до 14 елементів
Колір	PURE WHITE RAL 9010
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар

На усі моделі поширюється гарантія **10 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔТ 20	ΔТ 30	ΔТ 40	ΔТ 50	ΔТ 60	ΔТ 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
500/100	33,9	57,0	82,4	109,8	138,7	169,0
600/100	39,3	66,2	95,7	127,5	161,2	196,5

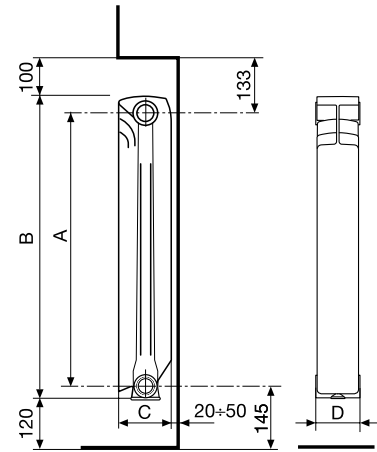

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
	(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
500/100	97	556	500	80	G1	0,26	1,2835	0,7240
600/100	97	656	600	80	G1	0,29	1,2851	0,8361

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °C

Характеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

Зображення		Опис	Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпелів 1 "(без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск




З міжнародні патенти



Батареї	800: від 3 до 10 елементів
	700: від 3 до 12 елементів
	600/500: від 3 до 14 елементів
	"Логотип Fondital" від 6 елементів
Колір	PURE WHITE RAL 9010
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар

На усі моделі **Blitz80 B2** поширюється гарантія **10 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
500/80	30,5	51,3	74,2	98,8	124,8	152,2
600/80	34,7	58,6	85,1	113,5	143,7	175,5
700/80	39,7	67,2	97,6	130,4	165,3	201,9
800/80	44,0	74,5	108,2	144,7	183,3	224,0

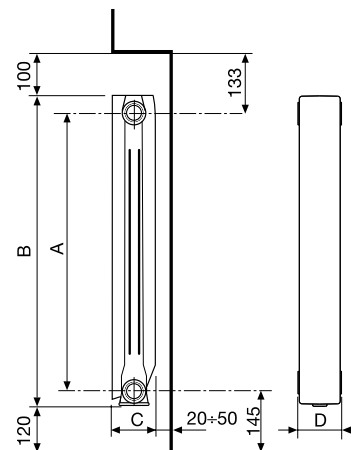

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
500/80	V617134	77	557	500	80	G1	0,25	1,2833	0,6524
600/80	V617144	77	657	600	80	G1	0,28	1,2935	0,7203
700/80	V617154	77	757	700	80	G1	0,39	1,2993	0,8088
800/80	V617164	77	857	800	80	G1	0,44	1,2995	0,8966

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °CХарактеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

Зображення		Опис	Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпельів 1 "(без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск



З міжнародні патенти

CE¹⁵
Мод.
350/700/800

CE¹⁸
Мод. 500


CE¹⁹
Мод. 600



Батареї	800: від 3 до 10 елементів
	700: від 3 до 12 елементів
	600/500/350: від 3 до 14 елементів
Колір	PURE WHITE RAL 9010
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар

На усі моделі поширюється гарантія **10 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
350/100	28,0	47,3	68,6	91,5	115,8	141,3
500/100	35,4	59,5	86,0	114,5	144,6	176,2
600/100	40,7	68,9	100,0	133,5	169,1	206,4
700/100	45,6	77,1	112,0	149,5	189,4	231,3
800/100	50,1	85,2	124,0	166,0	210,7	257,7

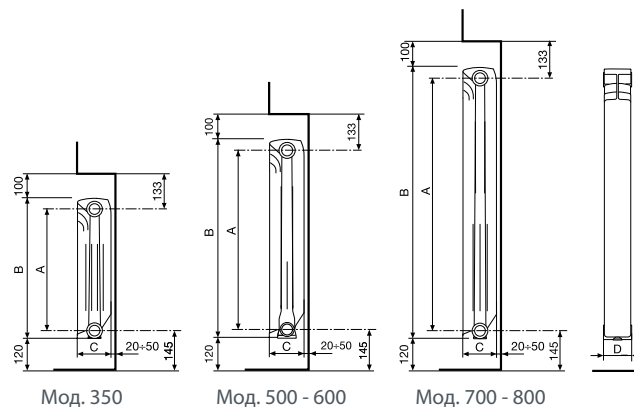

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
	(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	97	407	350	80	G1	0,21	1,2910	0,5865
500/100	97	556	500	80	G1	0,26	1,2823	0,7588
600/100	97	657	600	80	G1	0,29	1,2953	0,8410
700/100	97	757	700	80	G1	0,39	1,2970	0,9358
800/100	97	857	800	80	G1	0,43	1,3070	0,9992

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °CХарактеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

Зображення		Опис	Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпелів 1" (без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск



З міжнародні патенти



Мод. 350/700/800



Мод. 500/600



Батареї

800: від 3 до 10 елементів
700: від 3 до 12 елементів
600/500/350: від 3 до 14 елементів
"Логотип Fondital" від 6 елементів

Колір

PURE WHITE RAL 9010

Максимальний робочий тиск


16 бар

Випробувальний тиск

24 бар

На усі моделі **Seven N** поширюється гарантія **10 років** від дати встановлення на виробничі дефекти за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
350/100	28,3	47,2	67,9	89,9	113,1	137,3
500/100	35,4	59,5	86,0	114,4	144,5	176,1
600/100	40,1	67,8	98,5	131,5	166,5	203,3
700/100	46,2	77,7	112,3	149,5	188,9	230,2
800/100	50,3	85,1	123,6	165,0	209,0	255,3

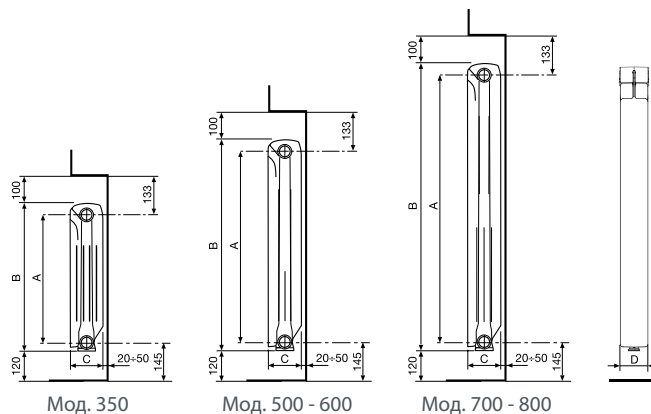

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	V677014	97	407	350	80	G1	0,20	1,2598	0,6506
500/100	V718034	97	557	500	80	G1	0,25	1,2813	0,7613
600/100	V718044	97	657	600	80	G1	0,29	1,2957	0,8270
700/100	V673054	97	757	700	80	G1	0,39	1,2819	0,9928
800/100	V673064	97	857	800	80	G1	0,42	1,2962	1,0360

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °CХарактеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

Зображення		Опис	Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпельів 1" (без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск




З міжнародні патенти



Батареї	800: від 3 до 10 елементів
	700: від 3 до 12 елементів
	600/500/350: від 3 до 14 елементів
	"Логотип Fondital" від 6 елементів
Колір	PURE WHITE RAL 9010
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар

На усі моделі **Calidor Super B4** поширюється гарантія **10 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
350/100	28,3	47,2	67,9	89,9	113,1	137,3
500/100	38,0	64,1	92,8	123,8	156,5	190,9
600/100	43,7	74,0	107,5	143,6	182,0	222,3
700/100	49,0	83,1	120,7	161,3	204,5	249,8
800/100	53,6	91,1	132,7	177,7	225,6	276,0

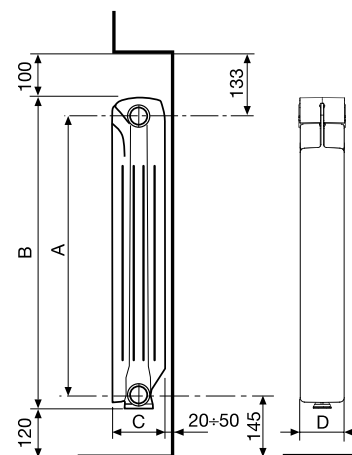

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	V690014	97	407	350	80	G1	0,20	1,2598	0,6506
500/100	V690034	97	558	500	80	G1	0,26	1,2890	0,7991
600/100	V690044	97	658	600	80	G1	0,31	1,2981	0,8950
700/100	V690054	97	758	700	80	G1	0,36	1,2998	0,9986
800/100	V690064	97	858	800	80	G1	0,39	1,3085	1,0635

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °CХарактеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

Зображення		Опис	Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпельів 1" (без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск




З міжнародні патенти



Батареї	800: від 3 до 10 елементів
	700: від 3 до 12 елементів
	600/500/350: від 3 до 14 елементів
	"Логотип Nova Florida" від 6 елементів
Колір	PURE WHITE RAL 9010
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар
Виріб постачається під брендом	NOVA FLORIDA

На усі моделі **Extrathermserir Super B4** поширюється гарантія **10 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
350/100	28,0	47,3	68,6	91,5	115,8	141,3
500/100	38,1	64,4	93,4	124,6	157,6	192,3
600/100	44,0	74,3	107,7	143,6	181,7	221,7
700/100	48,8	82,9	120,8	161,7	205,1	250,9
800/100	54,2	91,9	133,6	178,7	226,5	276,9

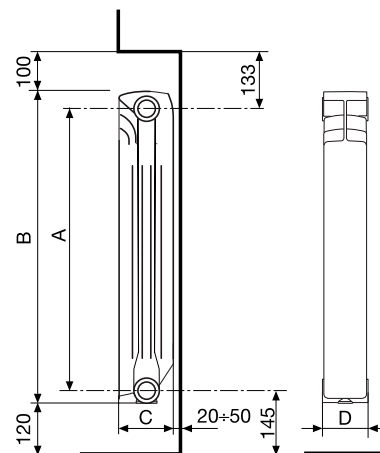

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	V689014	97	407	350	80	G1	0,21	1,2910	0,5865
500/100	V689034	97	557	500	80	G1	0,26	1,2917	0,7957
600/100	V689044	97	657	600	80	G1	0,3	1,2902	0,9230
700/100	V689054	97	757	700	80	G1	0,36	1,3064	0,9752
800/100	V689064	97	857	800	80	G1	0,39	1,3022	1,0956

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °CХарактеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

Зображення		Опис	Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпельів 1" (без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037

РАДІАТОРИ З НИЖНІМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Нижнє підключення



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск



Ексклюзивний патент



Радіатор з нижнім підключенням складається з:

- стандартний радіатор (A)
- одна секція з правим (B) або лівим (C) нижнім підключенням
- клапан (D)

Три коди необхідно замовляти окремо та монтувати монтажником. Коди дивіться на наступній сторінці.



На усі моделі поширюється гарантія **10 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

СКЛАД НАБОРУ:

В

ПРАВИЙ КОМПЛЕКТ

С

ЛІВИЙ КОМПЛЕКТ

Д

520215M

520216P

520205DS

РАДІАТОР З НИЖНІМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ ПРАВИЙ

ЕЛЕМЕНТ:
МОДЕЛЬ РАДІАТОРА З ВКЛЮЧЕНИМ КОМПЛЕКТОМ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ (ПРАВИЙ) (**В**)

КОМПЛЕКТ КЛАПАНА (**Д**) (ЗАМОВЛЯЄТЬСЯ ОКРЕМО)

РАДІАТОР З НИЖНІМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ ЛІВИЙ

ЕЛЕМЕНТ:
МОДЕЛЬ РАДІАТОРА З ВКЛЮЧЕНИМ КОМПЛЕКТОМ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ (ЛІВИЙ) (**С**)

КОМПЛЕКТ КЛАПАНА (**Д**) (ЗАМОВЛЯЄТЬСЯ ОКРЕМО)

ВЕРХНІЙ КЛАПАН

Модель Calidor Super B4	Код
350/100 прав.	V686014DX
350/100 лів.	V686014SX
500/100 прав.	V690034DX
500/100 лів.	V690034SX
600/100 прав.	V690044DX
600/100 лів.	V690044SX
700/100 прав.	V690054DX
700/100 лів.	V690054SX
800/100 прав.	V690064DX
800/100 лів.	V690064SX

Значення теплової потужності див. у відповідній моделі на сторінці 21

Модель Extrathermserir Super B4	Код
350/100 прав.	V680014DX
350/100 лів.	V680014SX
500/100 прав.	V689034DX
500/100 лів.	V689034SX
600/100 прав.	V689044DX
600/100 лів.	V689044SX
700/100 прав.	V689054DX
700/100 лів.	V689054SX
800/100 прав.	V689064DX
800/100 лів.	V689064SX

Значення теплової потужності див. у відповідній моделі на сторінці 23

Модель Blitz Super B4	Код
350/100 прав.	V693014DX
350/100 лів.	V693014SX
500/100 прав.	V693034DX
500/100 лів.	V693034SX
600/100 прав.	V693044DX
600/100 лів.	V693044SX
700/100 прав.	V693054DX
700/100 лів.	V693054SX
800/100 прав.	V693064DX
800/100 лів.	V693064SX

Значення теплової потужності див. у відповідній моделі на сторінці 27

ПРИКЛАД ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ КОДУ

Для створення радіатора **Calidor Super B4 600/100 з 10** секціями з **правим** нижнім підключенням і для нижнього підключення **клапан з байпасом**, замовляйте:

1 радіатор Calidor Super B4 600/100 з секціями **9**:

V69004409 (див. стор. 21)

1 секція з правим нижнім підключенням: **V690044DX** (див. наступні таблиці)

1 комплект нижнього з'єднувального клапана з байпасом: **520205DS** (див. таблицю в кінці сторінки)

Зображення	Опис	Код
	КОМПЛЕКТ КЛАПАНА НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ ЗНИЗУ ПР/ЛІВ - Н-подібний клапан з кроком 50 мм - Різьба 3/4 євроконус - Матеріал - нікельована латунь, із зворотним клапаном - 3 гвинтами/ущільнювальними кільцями для встановлення нижнього кріпильного елемента	520215M
	КОМПЛЕКТ КЛАПАНА НИЖНЬОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ПІДЛОГОВОГО КРІПЛЕННЯ ПР/ЛІВ - Н-подібний клапан з кроком 50 мм - Різьба 3/4 євроконус - Матеріал - нікельована латунь, із зворотним клапаном - 3 гвинтами/ущільнювальними кільцями для встановлення нижнього кріпильного елемента	520216P
	КОМПЛЕКТ НИЖНЬОГО КЛАПАНА З БАЙПАСОМ ПР/ЛІВ - Н-подібний клапан з кроком 50 мм - Різьба 3/4 євроконус - Матеріал - нікельована латунь, із закриваючим пристроєм і регульованим байпасом - 3 гвинтами/ущільнювальними кільцями для встановлення нижнього кріпильного елемента - Регульований байпас для однотрубно́ї системи	520205DS



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск



З міжнародні патенти



КОМПЛЕКТ БІЧНИХ ПАНЕЛЕЙ, ДОСТУПНИЙ
ЗА ЗАПИТОМ ЯК АКСЕСУАР (ДОСТУПНИЙ
ЛИШЕ У КОЛЬОРІ PURE WHITE RAL 9010)

Батареї

800: від 3 до 10 елементів
700: від 3 до 12 елементів
600/500/350: від 3 до 14 елементів
"Логотип Fondital" від 6 елементів

Колір

PURE WHITE RAL 9010 + кольорові
моделі див. стор. 29

**Максимальний
робочий тиск**


16 бар

Випробувальний тиск

24 бар

На усі моделі **Blitz Super B4** поширюється гарантія **10 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
350/100	28,6	48,0	69,4	92,4	116,8	142,3
500/100	37,6	63,7	92,7	124,0	157,2	192,1
600/100	43,5	73,8	107,3	143,5	181,9	222,3
700/100	48,3	82,6	120,9	162,5	206,8	253,6
800/100	52,7	90,3	132,4	178,2	227,1	278,8

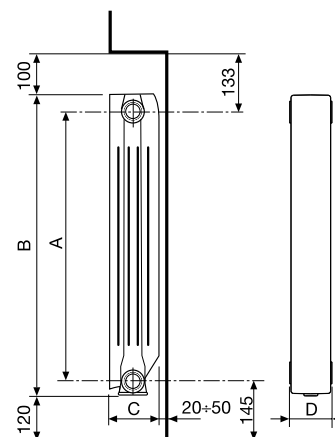

РОЗІМІРИ ВКАЗАНИ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код PURE WHITE RAL 9010	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	V693014	97	407	350	80	G1	0,24	1,2818	0,6139
500/100	V693034	97	557	500	80	G1	0,27	1,3027	0,7587
600/100	V693044	97	657	600	80	G1	0,29	1,3015	0,8822
700/100	V693054	97	757	700	80	G1	0,35	1,3238	0,9155
800/100	V693064	97	857	800	80	G1	0,38	1,3301	0,9796

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °CХарактеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

Зображення	Опис		Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпелів 1" (без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037
	-	Бічні панелі 350 мм (2 шт.) - Цвет: PURE WHITE RAL 9010	550360
	-	Бічні панелі 500 мм (2 шт.) - Цвет: PURE WHITE RAL 9010	550361
	-	Бічні панелі 600 мм (2 шт.) - Цвет: PURE WHITE RAL 9010	550362
	-	Бічні панелі 700 мм (2 шт.) - Цвет: PURE WHITE RAL 9010	550363
	-	Бічні панелі 800 мм (2 шт.) - Цвет: PURE WHITE RAL 9010	550364



CLASSIC: SILVER



SPECIAL: HAMMERED BLACK



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



16
bar

Максимальний робочий тиск



В наявності 9 кольорів



Батареї	800: від 3 до 10 елементів
	700: від 3 до 12 елементів
	600/500/350: від 3 до 14 елементів
Колір	дивіться таблицю кольорів
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар

Комбінується з кольоровими моделями


Ledro S/90, дивись стор. 38 та

Garda S/90, дивись стор. 42

З естетичних міркувань не рекомендується розбирати радіатори. Натомість батареї можна зібрати разом, щоб створити більшу секційність, ніж та, що постачається із заводу.

На усі моделі **Blitz Super B4** поширюється гарантія **10 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
350/100	28,6	48,0	69,4	92,4	116,8	142,3
500/100	37,6	63,7	92,7	124,0	157,2	192,1
600/100	43,5	73,8	107,3	143,5	181,9	222,3
700/100	48,3	82,6	120,9	162,5	206,8	253,6
800/100	52,7	90,3	132,4	178,2	227,1	278,8

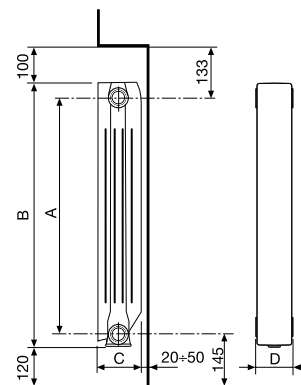

РОЗМІРИ ВКАЗАНИ В МІЛІМЕТРАХ

Модель з кольором CLASSIC	Код (*)	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	VC05xx014	97	407	350	80	G1	0,24	1,2818	0,6139
500/100	VC05xx034	97	557	500	80	G1	0,27	1,3027	0,7587
600/100	VC05xx044	97	657	600	80	G1	0,29	1,3015	0,8822
700/100	VC05xx054	97	757	700	80	G1	0,35	1,3238	0,9155
800/100	VC05xx064	97	857	800	80	G1	0,38	1,3301	0,9796

Модель з кольором SPECIAL	Код (*)	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	VC05xx014	97	407	350	80	G1	0,24	1,2818	0,6139
500/100	VC05xx034	97	557	500	80	G1	0,27	1,3027	0,7587
600/100	VC05xx044	97	657	600	80	G1	0,29	1,3015	0,8822
700/100	VC05xx054	97	757	700	80	G1	0,35	1,3238	0,9155
800/100	VC05xx064	97	857	800	80	G1	0,38	1,3301	0,9796

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °CХарактеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

(*) Введіть код кольору замість xx. Після останньої цифри (4) додайте необхідну кількість секцій.

Наприклад, щоб замовити **Blitz Super B4 350/100 (VC05xx014) Silver із 3 секцій**, код буде **VC05 + 07 + 01403**

CLASSIC					
NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
Код 06	Код 07	Код 3R	Код 3B	Код 3V	Код 08

SPECIAL	
HAMMERED BLACK	PURE METAL
Код 17	Cod. 18

Зображення	Опис		Колір	Код
	-	1/2" комплект заглушок та кріплення - Колір: НА ВАШ ВИБІР 2 перехідники Rh G 1/2" (праві); 2 перехідники Lh G 1/2" (ліві); 4 фіксуючі прокладки для моделі Blitz 4 фіксуючі прокладки для моделі Ledro спускний клапан G 1/2" ручний з прокладкою; 1 заглушка G 1" права 1 заглушка G 1" ліва 4 кріплення.	NEUTRAL WHITE SILVER BRONZE HAMMERED BLACK SLATE GREY GRAPHITE BLACK COFFEE PURE METAL	55014906 55014907 55014908 55014917 5501493B 5501493R 5501493V 55014918
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	-	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпельів 1" (без азбесту)	-	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	-	530108



Переваги алюмінію

- Легкість радіатора
- Сучасний та привабливий дизайн
- Вироблений із вторинної сировини на 100 %
- Чудова тепловіддача

Переваги сталі

- Висока стійкість до корозії
- Максимальний робочий тиск 40 бар
- Тиск на розрив 120 бар
- Максимальний термін використання: 30 років
- Можливе використання різних типів теплоносіїв, таких як вода, олія, антифриз та гліколь




СЕКЦІЯ РАДІАТОРА



Батареї	350/500: на 6, 8, 10, 12 елементів "Логотип Fondital" від 6 елементів
Колір	PURE WHITE RAL 9010
Максимальний робочий тиск	40 бар

На усі моделі **Alustal** поширюється гарантія **20 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача		
	ΔT 30	ΔT 50	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
350/100	45,0	87,4	135,5
500/100	59,4	116,8	182,0

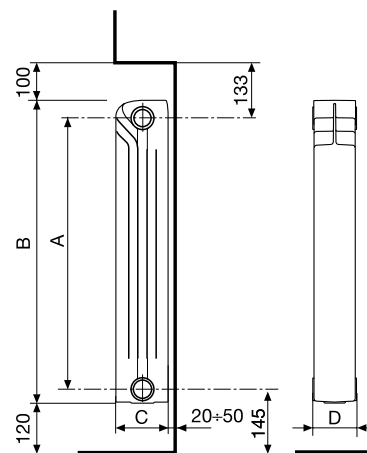

ВИМІРЮВАННЯ ВИРАЖЕНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	V901014	97	409	350	80	G1	0,14	1,3014	0,5376
500/100	V901034	97	559	500	80	G1	0,18	1,3248	0,6557

Максимальний робочий тиск: 4000 Кпа (40 бар)Характеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані показники теплової потужності відповідають європейському стандарту EN 442.

Зображення		Опис	Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпелів 1 "(без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Максимальний робочий тиск



4 міжнародні патенти



ПОКРИТТЯ ALETENUM




Батареї	800: від 3 до 10 елементів
	700: від 3 до 12 елементів
	600/500/350: від 3 до 14 елементів
Колір	PURE WHITE RAL 9010
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар
Покриття Aleternum	Серійно

З технічних причин, для забезпечення внутрішнього захисного покриття Aleternum, пропонується придбати радіатори необхідної секційності. Категорично не рекомендується розбирати радіатори.

На усі моделі **Aleternum B4** поширюється гарантія **20 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
350/100	28,3	47,2	67,9	89,9	113,1	137,3
500/100	38,0	64,1	92,8	123,8	156,5	190,9
600/100	43,7	74,0	107,5	143,6	182,0	222,3
700/100	49,0	83,1	120,7	161,3	204,5	249,8
800/100	53,6	91,1	132,7	177,7	225,6	276,0

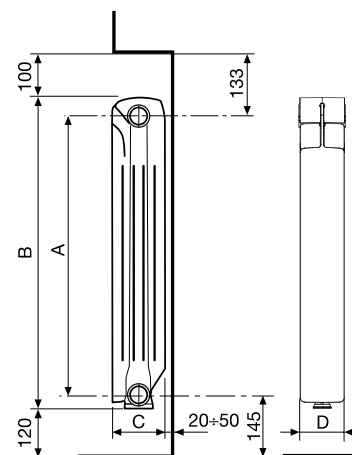

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюйми	л/секц.	n	Km
350/100	V701014	97	407	350	80	G1	0,20	1,2598	0,6506
500/100	V701034	97	558	500	80	G1	0,26	1,2890	0,7991
600/100	V701044	97	658	600	80	G1	0,31	1,2981	0,8950
700/100	V701054	97	758	700	80	G1	0,36	1,2998	0,9986
800/100	V701064	97	858	800	80	G1	0,39	1,3085	1,0635

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °C

Характеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

Зображення		Опис	Код
	A 80	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою	550103
	A 81	Монтажний комплект для радіаторів включає в себе: 2 праві перехідники G 1/2"; 2 оцинковані та пофарбовані ліві перехідники G 1/2"; 4 ущільнювальні прокладки; ручний спускний клапан G 1/2" з прокладкою; 1 глуха заглушка G 1/2" з прокладкою; 3 кронштейни	550104
	A 2/1	Ніпель прав./лів. G 1"	510011
	A 10/1	Прокладки для ніпельів 1" (без азбесту)	530105
	A 11/1	Прокладки для заглушок 1" (без азбесту)	530108
	A 20	Набір з двох регульованих кронштейнів з покриттям	550037





ЕКСТРУДОВАНІ РАДІАТОРИ

Ledro S/90	стор. 36
Ledro S/90 - Кольорова гама	стор. 38
Garda S/90 Aleternum	стор. 40
Garda S/90 - Кольорова гама	стор. 42
Maior S/90 Aleternum	стор. 44





Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати




Максимальний робочий тиск



Батареї	на 3, 4, 5, 6 секції
Колір	PURE WHITE RAL 9010 + кольорова гама (див. стор. 39)
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар
В комплекті	Водяна діафрагма (фіксуюча кришка)

На усі моделі **Ledro S/90** поширюється гарантія **10 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
900	52,3	90,9	134,4	182,0	233,3	287,7
1000	55,9	97,2	143,9	195,0	250,0	308,5
1200	64,1	111,3	164,6	223,0	285,8	352,5
1400	71,9	124,8	184,6	250,0	320,3	395,1
1600	77,5	135,9	202,4	275,0	354,8	439,2
1800	86,5	150,0	221,6	300,0	384,2	473,6
2000	90,7	159,5	237,9	324,0	418,0	518,0

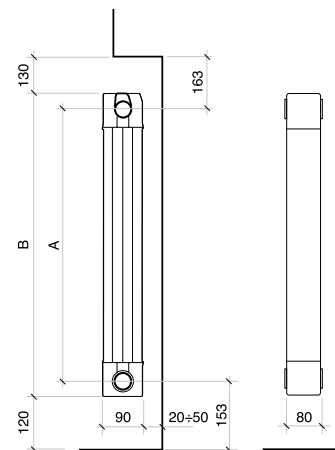

ВИМІРЮВАННЯ ВИРАЖЕНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		мм	(B) мм	(A) мм	мм	дюйми	л/секц.	n	Км
900	83A014	90	966	900	80	G1	0,43	1,3605	0,8886
1000	83B014	90	1066	1000	80	G1	0,47	1,3630	0,9426
1200	83C014	90	1266	1200	80	G1	0,55	1,3610	1,0864
1400	83D014	90	1466	1400	80	G1	0,62	1,3600	1,2227
1600	85E014	90	1666	1600	80	G1	0,70	1,3843	1,2260
1800	85F014	90	1866	1800	80	G1	0,78	1,3570	1,4846
2000	85G014	90	2066	2000	80	G1	0,86	1,3905	1,4083

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар)Характеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Вказані значення тепловіддачі відповідають європейському стандарту EN 442-1:2014 та сертифіковані Cetiat — акредитованим органом сертифікації № 1623.

Зображення		Опис	Код
	A 72	1/2 Комплект заглушка/адаптери/кронштейни, у білому кольорі (Необроблені кронштейни, без покриття): 1 Випускний клапан 1/2"; 1 права заглушка; 1 ліва заглушка; 2 праві адаптери 1/2"; 2 ліві адаптери 1/2"; 4 ущільнювальні кільця; 2 опорні кронштейни	550118
	A 73	3/4" Комплект заглушка/адаптери/кронштейни, у білому кольорі (Необроблені кронштейни, без покриття): 1 Випускний клапан 3/4"; 1 права заглушка; 1 ліва заглушка; 2 праві адаптери 3/4"; 2 ліві адаптери 3/4"; 4 ущільнювальні кільця; 2 опорні кронштейни	550119
	A 30/1	Гумова мембрана	521011
	A 32/1	Ущільнювальне кільце для ніпелів, заглушки та адаптери	530102
	A 33/1	Ніпель для дизайн-радіаторів	521012
	A 36/4	Вішалка для рушників для радіаторів з 4 елементів, колір: Білий RAL 9010	570014
	A 36/5	Вішалка для рушників для радіаторів з 5 елементів, колір: Білий RAL 9010	570024
	A 36/6	Вішалка для рушників для радіаторів з 6 елементів, колір: Білий RAL 9010	570124



CLASSIC: NEUTRAL WHITE



CLASSIC: GRAPHITE



CLASSIC: BLACK COFFEE



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



16
bar

Максимальний робочий тиск



В наявності у 8 кольорах.




Батареї	на 3, 4, 5, 6 секції
Колір	дивіться таблицю кольорів
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар
В комплекті	Водяна діафрагма (фіксуюча кришка)

Можна комбінувати з кольоровими моделями
Blitz Super B4, дивись стор. 28

З естетичних міркувань не рекомендується розбирати радіатори. Натомість батареї можна зібрати разом, щоб створити більшу секційність, ніж та, що постачається із заводу.

На всі моделі **Ledro S/90** надається гарантія **10 років** з дати встановлення на дефекти виробництва, за умови, що встановлення було виконано відповідно до чинних норм і з дотриманням інструкцій, що стосуються монтажу, правильного використання та правильного технічного обслуговування, як вказано у цьому каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
900	52,3	90,9	134,4	182,0	233,3	287,7
1000	55,9	97,2	143,9	195,0	250,0	308,5
1200	64,1	111,3	164,6	223,0	285,8	352,5
1400	71,9	124,8	184,6	250,0	320,3	395,1
1600	77,5	135,9	202,4	275,0	354,8	439,2
1800	86,5	150,0	221,6	300,0	384,2	473,6
2000	90,7	159,5	237,9	324,0	418,0	518,0

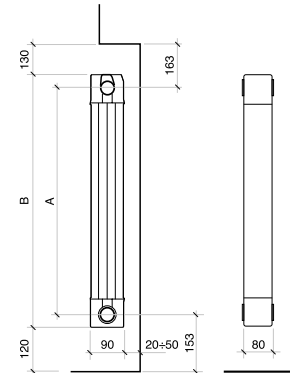

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель з кольором CLASSIC	Код (*)	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		мм	(B) мм	(A) мм	мм	дюйми	л/секц.	n	Км
900	81ALExx4	90	966	900	80	G1	0,43	1,3605	0,8886
1000	81BLExx4	90	1066	1000	80	G1	0,47	1,3630	0,9426
1200	81CLExx4	90	1266	1200	80	G1	0,55	1,3610	1,0864
1400	81DLExx4	90	1466	1400	80	G1	0,62	1,3600	1,2227
1600	81ELExx4	90	1666	1600	80	G1	0,70	1,3843	1,2260
1800	81FLExx4	90	1866	1800	80	G1	0,78	1,3570	1,4846
2000	81GLExx4	90	2066	2000	80	G1	0,86	1,3905	1,4083

Модель з кольором SPECIAL	Код (*)	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		мм	(B) мм	(A) мм	мм	дюйми	л/секц.	n	Км
900	81ALExx4	90	966	900	80	G1	0,43	1,3605	0,8886
1000	81BLExx4	90	1066	1000	80	G1	0,47	1,3630	0,9426
1200	81CLExx4	90	1266	1200	80	G1	0,55	1,3610	1,0864
1400	81DLExx4	90	1466	1400	80	G1	0,62	1,3600	1,2227
1600	81ELExx4	90	1666	1600	80	G1	0,70	1,3843	1,2260
1800	81FLExx4	90	1866	1800	80	G1	0,78	1,3570	1,4846
2000	81GLExx4	90	2066	2000	80	G1	0,86	1,3905	1,4083

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар)Характеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Вказані значення тепловіддачі відповідають європейському стандарту EN 442-1:2014 та сертифіковані Cetiat — акредитованим органом сертифікації № 1623.

(*) Введіть код кольору замість xx. Після останньої цифри (4) додайте необхідну кількість секцій.

Наприклад, для запиту **Ledro S/90 (81ALExx4) модель 900 колір -Silver, 4 сек.,** код буде **81ALE + 07 + 404**

CLASSIC						SPECIAL
NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE	HAMMERED BLACK
Код 06	Код 07	Код 3R	Код 3B	Код 3V	Код 08	Код 17

Зображення	Опис		Колір	Код
	-	1/2" комплект заглушок та кріплення - Колір: НА ВАШ ВИБІР 2 перехідники Rh G 1/2" (праві); 2 перехідники Lh G 1/2" (ліві); 4 фіксуючі прокладки для моделі Blitz 4 фіксуючі прокладки для моделі Ledro спускний клапан G 1/2" ручний з прокладкою; 1 заглушка G 1" права 1 заглушка G 1" ліва 4 кріплення.	NEUTRAL WHITE	55014906
			SILVER	55014907
			BRONZE	55014908
			HAMMERED BLACK	55014917
			SLATE GREY	5501493B
			GRAPHITE	5501493R
			BLACK COFFEE	5501493V
	-	Гумова мембрана	-	521011
	A 32/1	Ущільнювальне кільце для ніпелів, заглушки та адаптери	-	530102
	A 33/1	Ніпель для дизайн-радіаторів	-	521012



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск




Батареї	на 3, 4, 5, 6 секції
Колір	PURE WHITE RAL 9010
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар
В комплекті	Водяна діафрагма (фіксуюча кришка)
Покриття Aleternum	Серійно

З технічних причин, для забезпечення внутрішнього захисного покриття Aleternum, пропонується придбати радіатори необхідної секційності. Категорично не рекомендується розбирати радіатори.

На усі моделі **Garda S/90 Aleternum** поширюється гарантія **20 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
900	52,3	90,9	134,4	182,0	233,3	287,7
1000	55,9	97,2	143,9	195,0	250,0	308,5
1200	64,1	111,3	164,6	223,0	285,8	352,5
1400	71,9	124,8	184,6	250,0	320,3	395,1
1600	77,5	135,9	202,4	275,0	354,8	439,2
1800	86,5	150,0	221,6	300,0	384,2	473,6
2000	90,7	159,5	237,9	324,0	418,0	518,0

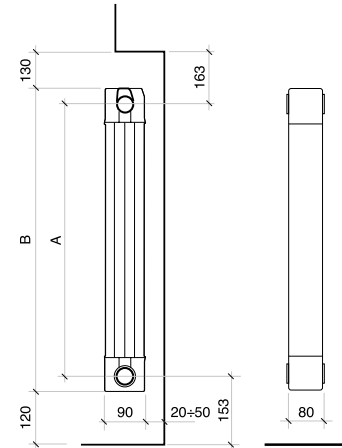

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		мм	(В) мм	(А) мм	мм	дюйми	л/секц.	n	Км
900	83AA14	90	966	900	80	G1	0,43	1,3605	0,8886
1000	83BA14	90	1066	1000	80	G1	0,47	1,3630	0,9426
1200	83CA14	90	1266	1200	80	G1	0,55	1,3610	1,0864
1400	83DA14	90	1466	1400	80	G1	0,62	1,3600	1,2227
1600	83EA14	90	1666	1600	80	G1	0,70	1,3843	1,2260
1800	83FA14	90	1866	1800	80	G1	0,78	1,3570	1,4846
2000	83GA14	90	2066	2000	80	G1	0,86	1,3905	1,4083

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар)Характеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Вказані значення тепловіддачі відповідають європейському стандарту EN 442-1:2014 та сертифіковані Cetiat — акредитованим органом сертифікації № 1623.

Зображення		Опис	Код
	A 72	1/2 Комплект заглушка/адаптери/кронштейни, у білому кольорі (Необроблені кронштейни, без покриття): 1 Випускний клапан 1/2"; 1 права заглушка; 1 ліва заглушка; 2 праві адаптери 1/2"; 2 ліві адаптери 1/2"; 4 ущільнювальні кільця; 2 опорні кронштейни	550118
	A 73	3/4" Комплект заглушка/адаптери/кронштейни, у білому кольорі (Необроблені кронштейни, без покриття): 1 Випускний клапан 3/4"; 1 права заглушка; 1 ліва заглушка; 2 праві адаптери 3/4"; 2 ліві адаптери 3/4"; 4 ущільнювальні кільця; 2 опорні кронштейни	550119
	A 30/1	Гумова мембрана	521011
	A 32/1	Ущільнювальне кільце для ніпелів, заглушки та адаптери	530102
	A 33/1	Ніпель для дизайн-радіаторів	521012
	A 36/4	Вішалка для рушників для радіаторів з 4 елементів, колір: Білий RAL 9010	570014
	A 36/5	Вішалка для рушників для радіаторів з 5 елементів, колір: Білий RAL 9010	570024
	A 36/6	Вішалка для рушників для радіаторів з 6 елементів, колір: Білий RAL 9010	570124



CLASSIC: NEUTRAL WHITE



CLASSIC: GRAPHITE



CLASSIC: BLACK COFFEE



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск



В наявності у 8 кольорах.




Батареї	на 3, 4, 5, 6 секції
Колір	дивіться таблицю кольорів
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар
В комплекті	Водяна діафрагма (фіксуюча кришка)

Можна комбінувати з кольоровими моделями **Blitz Super B4**, дивись стор. 28

З естетичних міркувань не рекомендується розбирати радіатори. Натомість батареї можна зібрати разом, щоб створити більшу секційність, ніж та, що постачається із заводу.

На всі моделі **Garda S/90** надається гарантія **10 років** з дати встановлення на дефекти виробництва, за умови, що встановлення було виконано відповідно до чинних норм і з дотриманням інструкцій, що стосуються монтажу, правильного використання та правильного технічного обслуговування, як вказано у цьому каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
900	52,3	90,9	134,4	182,0	233,3	287,7
1000	55,9	97,2	143,9	195,0	250,0	308,5
1200	64,1	111,3	164,6	223,0	285,8	352,5
1400	71,9	124,8	184,6	250,0	320,3	395,1
1600	77,5	135,9	202,4	275,0	354,8	439,2
1800	86,5	150,0	221,6	300,0	384,2	473,6
2000	90,7	159,5	237,9	324,0	418,0	518,0

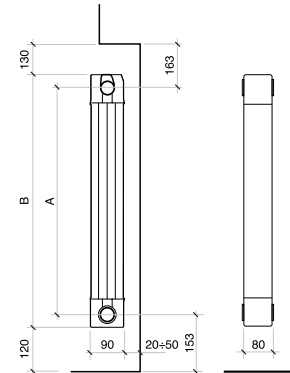

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель з кольором CLASSIC	Код (*)	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		мм	(B) мм	(A) мм	мм	дюйми	л/секц.	n	Км
900	81AGSxx4	90	966	900	80	G1	0,43	1,3605	0,8886
1000	81BGSxx4	90	1066	1000	80	G1	0,47	1,3630	0,9426
1200	81CGSxx4	90	1266	1200	80	G1	0,55	1,3610	1,0864
1400	81DGSxx4	90	1466	1400	80	G1	0,62	1,3600	1,2227
1600	81EGSxx4	90	1666	1600	80	G1	0,70	1,3843	1,2260
1800	81FGSxx4	90	1866	1800	80	G1	0,78	1,3570	1,4846
2000	81GGSxx4	90	2066	2000	80	G1	0,86	1,3905	1,4083

Модель з кольором SPECIAL	Код (*)	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		мм	(B) мм	(A) мм	мм	дюйми	л/секц.	n	Км
900	81AGSxx4	90	966	900	80	G1	0,43	1,3605	0,8886
1000	81BGSxx4	90	1066	1000	80	G1	0,47	1,3630	0,9426
1200	81CGSxx4	90	1266	1200	80	G1	0,55	1,3610	1,0864
1400	81DGSxx4	90	1466	1400	80	G1	0,62	1,3600	1,2227
1600	81EGSxx4	90	1666	1600	80	G1	0,70	1,3843	1,2260
1800	81FGSxx4	90	1866	1800	80	G1	0,78	1,3570	1,4846
2000	81GGSxx4	90	2066	2000	80	G1	0,86	1,3905	1,4083

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар)Характеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Вказані значення тепловіддачі відповідають європейському стандарту EN 442-1:2014 та сертифіковані Cetiat — акредитованим органом сертифікації № 1623.

(*) Введіть код кольору замість xx. Після останньої цифри (4) додайте необхідну кількість секцій.

Наприклад, для запиту **Garda S/90 (81AGSxx4) модель 900 колір -Silver, 4 сек.,** код буде **81AGS + 07 + 404**

CLASSIC						SPECIAL
NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE	HAMMERED BLACK
Код 06	Код 07	Код 3R	Код 3B	Код 3V	Код 08	Код 17

Зображення	Опис		Колір	Код
	-	1/2" комплект заглушок та кріплення - Колір: НА ВАШ ВИБІР 2 перехідники Rh G 1/2" (праві); 2 перехідники Lh G 1/2" (ліві); 4 фіксуючі прокладки для моделі Blitz 4 прокладки ущільнювальні для моделі Garda спускний клапан G 1/2" ручний с прокладкою; 1 заглушка G 1" права 1 заглушка G 1" ліва 4 кріплення.	NEUTRAL WHITE SILVER BRONZE HAMMERED BLACK SLATE GREY GRAPHITE BLACK COFFEE	55014906 55014907 55014908 55014917 5501493B 5501493R 5501493V
	-	Гумова мембрана	-	521011
	A 32/1	Ущільнювальне кільце для ніпелів, заглушки та адаптери	-	530102
	A 33/1	Ніпель для дизайн-радіаторів	-	521012



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Легко зберігати та встановлювати



Максимальний робочий тиск




Батареї	на 3, 4, 5, 6 секції
Колір	PURE WHITE RAL 9010
Максимальний робочий тиск	16 бар
Випробувальний тиск	24 бар
В комплекті	Водяна діафрагма (фіксуюча кришка)
Покриття Aleternum	Серійно

Виріб постачається під брендом 

З технічних причин, для забезпечення внутрішнього захисного покриття Aleternum, пропонується придбати радіатори необхідної секційності. Категорично не рекомендується розбирати радіатори.

На усі моделі **Maior S/90 Aleternum** поширюється гарантія **20 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
900	52,3	91,0	134,9	183,0	234,8	289,9
1000	55,4	96,7	143,5	195,0	250,5	309,6
1200	63,5	110,7	164,2	223,0	286,3	353,7
1400	71,1	123,8	183,5	249,0	319,5	394,6
1600	76,2	134,5	201,2	275,0	355,0	440,5
1800	85,5	148,6	219,9	298,0	382,0	471,3
2000	89,4	157,8	236,1	322,8	416,7	517,1

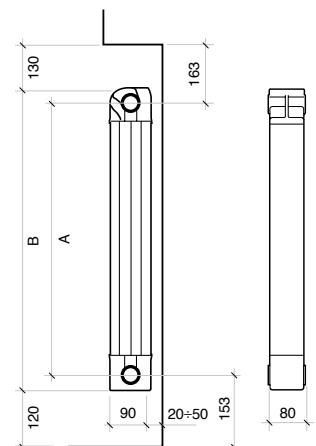

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Код	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
		мм	(B) мм	(A) мм	мм	дюйми	л/секц.	n	Км
900	88AA14	90	966	900	80	G1	0,42	1,3669	0,8712
1000	88BA14	90	1066	1000	80	G1	0,47	1,3740	0,9029
1200	88CA14	90	1266	1200	80	G1	0,55	1,3711	1,0443
1400	88DA14	90	1466	1400	80	G1	0,65	1,3682	1,1794
1600	88EA14	90	1666	1600	80	G1	0,74	1,4005	1,1479
1800	88FA14	90	1866	1800	80	G1	0,83	1,3623	1,4444
2000	88GA14	90	2066	2000	80	G1	0,92	1,4007	1,3463

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар)

Характеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Вказані значення тепловіддачі відповідають європейському стандарту EN 442-1:2014 та сертифіковані Cetiat — акредитованим органом сертифікації № 1623.

Зображення	Опис		Код
	A 72	1/2 Комплект заглушка/адаптери/кронштейни, у білому кольорі (Необроблені кронштейни, без покриття): 1 Випускний клапан 1/2"; 1 права заглушка; 1 ліва заглушка; 2 праві адаптери 1/2"; 2 ліві адаптери 1/2"; 4 ущільнювальні кільця; 2 опорні кронштейни	550118
	A 73	3/4" Комплект заглушка/адаптери/кронштейни, у білому кольорі (Необроблені кронштейни, без покриття): 1 Випускний клапан 3/4"; 1 права заглушка; 1 ліва заглушка; 2 праві адаптери 3/4"; 2 ліві адаптери 3/4"; 4 ущільнювальні кільця; 2 опорні кронштейни	550119
	A 30/1	Гумова мембрана	521011
	A 32/1	Ущільнювальне кільце для ніпелів, заглушки та адаптери	530102
	A 33/1	Ніпель для дизайн-радіаторів	521012
	A 36/4	Вішалка для рушників для радіаторів з 4 елементів, колір: Білий RAL 9010	570014
	A 36/5	Вішалка для рушників для радіаторів з 5 елементів, колір: Білий RAL 9010	570024
	A 36/6	Вішалка для рушників для радіаторів з 6 елементів, колір: Білий RAL 9010	570124





ДИЗАЙН-РАДІАТОРИ

Mood

стор. 48

Tribeca

стор. 52





STYLE: MIDNIGHT BLUE



STYLE: LIGHT SHELL



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Максимальний робочий тиск



В наявності у 17 кольорах.



Радіатор Mood: з декором


Модель Mood з ніжкою поставляється з міжосьовою відстанню від 1000 до 2000 мм.

Ніжки цієї моделі виконують виключно естетичну функцію, радіатор необхідно кріпити до стіни за допомогою кронштейнів.

З технічних причин, для забезпечення внутрішнього захисного покриття Aleternum, пропонується придбати радіатори необхідної секційності. Категорично не рекомендується розбирати радіатори.

На усі моделі **Mood** поширюється гарантія **15 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Батареї	235 - 335 - 350 - 435 500 - 535 - 600	від 4 до 20 секцій
	685 - 700 - 800 - 835	від 4 до 16 секцій
	900 - 935 - 1000 - 1135 1200 - 1400 - 1435 - 1600 1735 - 1800 - 1935 - 2000	від 4 до 9 секцій
Колір	дивіться таблицю кольорів	
Максимальний робочий тиск	16 бар	
Випробувальний тиск	24 бар	
Покриття Aleternum	Серійно	

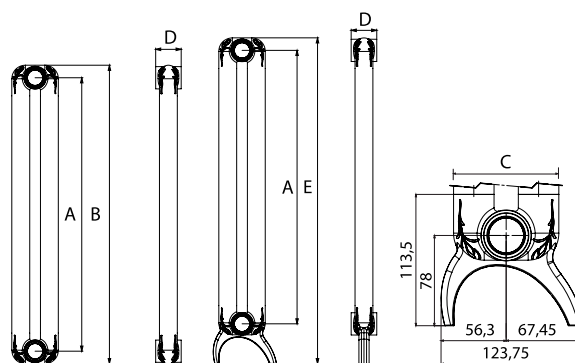

РОЗМІРИ ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ

З ніжкою E = B + 54 мм

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20 Вт/секц.	ΔT 30 Вт/секц.	ΔT 40 Вт/секц.	ΔT 50 Вт/секц.	ΔT 60 Вт/секц.	ΔT 70 Вт/секц.
235	9,6	16,0	23,1	30,6	38,6	46,9
335	12,5	21,1	30,5	40,5	51,1	62,3
350	13,0	21,8	31,5	41,9	52,9	64,4
435	15,2	25,6	37,1	49,4	62,5	76,1
500	16,9	28,5	41,3	55,1	69,7	85,0
535	17,8	30,1	43,6	58,2	73,6	89,8
600	19,5	32,9	47,8	63,8	80,8	98,6
685	21,6	36,6	53,3	71,2	90,2	110,2
700	22,0	37,3	54,2	72,5	91,8	112,2
800	24,5	41,6	60,6	81,1	102,8	125,8
835	25,4	43,1	62,8	84,1	106,7	130,5
900	27,0	45,9	67,0	89,7	113,9	139,3

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20 Вт/секц.	ΔT 30 Вт/секц.	ΔT 40 Вт/секц.	ΔT 50 Вт/секц.	ΔT 60 Вт/секц.	ΔT 70 Вт/секц.
935	27,9	47,5	69,2	92,7	117,7	144,0
1000	29,6	50,3	73,4	98,3	124,9	152,8
1135	33,0	56,2	82,0	110,0	139,8	171,2
1200	34,6	59,9	87,5	115,7	149,3	182,8
1400	39,7	67,9	99,2	133,3	169,6	207,9
1435	40,7	69,5	101,6	136,4	173,5	212,7
1600	45,1	77,1	112,6	151,2	192,3	235,6
1735	48,9	83,4	121,8	163,4	207,8	254,6
1800	50,7	86,4	126,3	169,4	215,4	263,9
1935	54,5	92,9	135,7	181,9	231,3	283,3
2000	56,4	96,1	140,2	188,1	239,0	292,7

Модель	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
	(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм/секц.	дюйми	л/секц.	n	Km
235	90	284	235	50	G1	0,43	1,2665	0,2158
335	90	384	335	50	G1	0,58	1,2792	0,2718
350	90	399	350	50	G1	0,71	1,2800	0,2799
435	90	484	435	50	G1	0,85	1,2849	0,3243
500	90	549	500	50	G1	0,95	1,2885	0,3566
535	90	584	535	50	G1	1,00	1,2905	0,3734
600	90	649	600	50	G1	1,10	1,2942	0,4037
685	90	734	685	50	G1	1,15	1,2990	0,4418
700	90	749	700	50	G1	1,18	1,2999	0,4484
800	90	849	800	50	G1	1,34	1,3055	0,4907
835	90	884	835	50	G1	1,38	1,3075	0,5050
900	90	949	900	50	G1	1,50	1,3091	0,5353
935	90	984	935	50	G1	1,56	1,3100	0,5514
1000	90	1049	1000	50	G1	1,66	1,3115	0,5812
1135	90	1184	1135	50	G1	1,88	1,3149	0,6420
1200	90	1249	1200	50	G1	1,98	1,3164	0,6709
1400	90	1449	1400	50	G1	2,28	1,3213	0,7583
1435	90	1484	1435	50	G1	2,36	1,3210	0,7771
1600	90	1649	1600	50	G1	2,60	1,3192	0,8673
1735	90	1784	1735	50	G1	2,85	1,3178	0,9430
1800	90	1849	1800	50	G1	2,95	1,3171	0,9801
1935	90	1984	1935	50	G1	3,10	1,3156	1,0585
2000	90	2049	2000	50	G1	3,22	1,3150	1,0970

* Щоб розрахувати висоту радіатора з ніжкою (E), додайте 54 мм до висоти радіатора без ніжки (B)

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °CХарактеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

ПРИКЛАД ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ КОДУ

Радіатор Mood 600 з 10 секцій у кольорі PURE WHITE RAL 9010
Наприклад: **EA10C0 + 04 + 10**

Радіатор Mood 600 на 12 ел. у кольорі SILVER
Наприклад: **EA10C0 + 07 + 12**

Щоб екстраполювати код вибраного радіатора, необхідно поєднати код з останніми чотирма цифрами, що стосуються: кольору та кількості елементів.

Модель	Код
235	EA11A0 xx xx
335	EA11B0 xx xx
350	EA10A0 xx xx
435	EA11C0 xx xx
500	EA10B0 xx xx
535	EA11D0 xx xx
600	EA10C0 xx xx
685	EA11E0 xx xx
700	EA10D0 xx xx
800	EA10E0 xx xx
835	EA11F0 xx xx
900	EA10F0 xx xx

Модель	Код
935	EA11G0 xx xx
1000	EA10G0 xx xx
1135	EA11H0 xx xx
1200	EA10H0 xx xx
1400	EA10I0 xx xx
1435	EA11I0 xx xx
1600	EA10L0 xx xx
1735	EA11L0 xx xx
1800	EA10M0 xx xx
1935	EA11M0 xx xx
2000	EA10N0 xx xx

Модель з нішкою	Код
1000	EA30G0 xx xx
1135	EA31H0 xx xx
1200	EA30H0 xx xx
1400	EA30I0 xx xx
1435	EA31I0 xx xx
1600	EA30L0 xx xx
1735	EA31L0 xx xx
1800	EA30M0 xx xx
1935	EA31M0 xx xx
2000	EA30N0 xx xx

КОЛЬОРИ

Дивіться таблицю на наступній сторінці

Зображення	Опис	Колір	Код
	Набір для кріплення з затискачами + заглушки та перехідники: 1 плоский повітровідвідник ½ 2 Пластикові кришки 1 ½ заглушка 2 адаптери ½ прав 2 адаптери ½ лів 3 металеві кронштейни 3 білі пластикові кришки (*) 3 правих зажима 3 лівих зажима 4 1" ущільнювальні кільця 1 гумова заглушка регулятора потоку	PURE WHITE RAL 9010	550122
		NEUTRAL WHITE	55012206
		SILVER	55012207
		BRONZE	55012208
		LIGHT SHELL	55012209
		LIGHT GREY	55012210
		MIDNIGHT BLUE	55012211
		MIDNIGHT GREEN	55012212
		CHOCOLATE	55012213
		CINNAMON	55012214
		DUSTY ROSE	55012215
		FOREST GREEN	55012216
		THE FONDITAL RED	550122BL
		SLATE GREY	550122E
		BLACK RAVEN	550122L
		GRAPHITE	550122R
		BLACK COFFEE	550122V


(*) Тільки для кольорів PURE WHITE RAL 9010 та NEUTRAL WHITE.

Зображення	Опис	Код
	Комплект тримачів для рушників з декором 237 мм	570125
	Комплект тримачів для рушників з декором 337 мм	570126
	Комплект тримачів для рушників з декором 437 мм	570127
	Комплект тримачів для рушників з декором 537 мм	570128
	A 30/2 Заглушка регулятора потоку для Mood - Tribeca 50 мм (водяна діафрагма)	521011M
	A 32/1 Ущільнювальне кільце для ніпелів, заглушки та адаптери	530102
	A 33/1 Ніпель для дизайн-радіаторів	521012
	A 74 Набір кріплень для горизонтальної установки - Колір: білий (4 шт.)	550120
	A 75 Набір кріплень для горизонтальної установки - Колір: хром (4 шт.)	550121

CLASSIC



PURE WHITE RAL 9010
Код 04



NEUTRAL WHITE
Код 06




SILVER
Код 07



GRAPHITE
Код 3R



SLATE GREY
Код 3B



BLACK COFFEE
Код 3V




BRONZE
Код 08

Кольорові версії: подорожчання 35% на основі PURE WHITE (RAL 9010) для кольорів CLASSIC

STYLE



LIGHT SHELL
Код 09



LIGHT GREY
Код 10



MIDNIGHT GREEN
Код 12



MIDNIGHT BLUE
Код 11



BLACK RAVEN
Код 3L



CHOCOLATE
Код 13



CINNAMON
Код 14



FOREST GREEN
Код 16



DUSTY ROSE
Код 15

SPECIAL



THE FONDITAL RED
Код 2A

Кольори, зважаючи на технічні друкарські обмеження, необхідно вважати орієнтовними, і не є обов'язковими

Кольорові версії: подорожчання 45% на основі PURE WHITE (RAL 9010) для кольорів STYLE та SPECIAL

Tribeca Aleternum® fondital



STYLE: FOREST GREEN



SPECIAL: HAMMERED BLACK



Низька теплова інерція



Низький вміст води



Універсальність



Максимальний робочий тиск



В наявності у 18 кольорах.




Радіатор Tribeca: без декору.

З технічних причин, для забезпечення внутрішнього захисного покриття Aleternum, пропонується придбати радіатори необхідної секційності. Категорично не рекомендується розбирати радіатори.

На усі моделі **Tribeca** поширюється гарантія **15 років** від дати встановлення на виробничі дефекти, за умови, що встановлення було виконано відповідно до діючих норм та з дотриманням інструкцій щодо встановлення, правильного використання та правильного обслуговування, як показано в даному каталозі.

Батареї	235 - 335 - 350 - 435 500 - 535 - 600	від 4 до 20 секцій
	685 - 700 - 800 - 835	від 4 до 16 секцій
	900 - 935 - 1000 - 1135 1200 - 1400 - 1435 1600 - 1735 - 1935	від 4 до 9 секцій
	1800 - 2000	від 4 до 12 секцій
Кольори	дивіться таблицю кольорів	
Максимальний робочий тиск	16 бар	
Випробувальний тиск	24 бар	
Покриття Aletenum	Серійно	

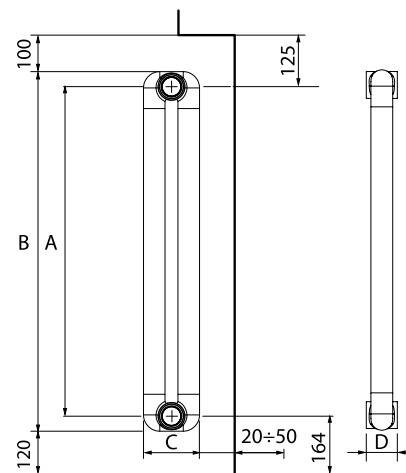

РОЗМІРИ ВКАЗАНИ В МІЛІМЕТРАХ

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
235	9,6	16,0	23,1	30,6	38,6	46,9
335	12,5	21,1	30,5	40,5	51,1	62,3
350	13,0	21,8	31,5	41,9	52,9	64,4
435	15,2	25,6	37,1	49,4	62,5	76,1
500	16,9	28,5	41,3	55,1	69,7	85,0
535	17,8	30,1	43,6	58,2	73,6	89,8
600	19,5	32,9	47,8	63,8	80,8	98,6
685	21,6	36,6	53,3	71,2	90,2	110,2
700	22,0	37,3	54,2	72,5	91,8	112,2
800	24,5	41,6	60,6	81,1	102,8	125,8
835	25,4	43,1	62,8	84,1	106,7	130,5
900	27,0	45,9	67,0	89,7	113,9	139,3

Модель	Тепловіддача					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.	Вт/секц.
935	27,9	47,5	69,2	92,7	117,7	144,0
1000	29,6	50,3	73,4	98,3	124,9	152,8
1135	33,0	56,2	82,0	110,0	139,8	171,2
1200	34,6	59,9	87,5	115,7	149,3	182,8
1400	39,7	67,9	99,2	133,3	169,6	207,9
1435	40,7	69,5	101,6	136,4	173,5	212,7
1600	45,1	77,1	112,6	151,2	192,3	235,6
1735	48,9	83,4	121,8	163,4	207,8	254,6
1800	50,7	86,4	126,3	169,4	215,4	263,9
1935	54,5	92,9	135,7	181,9	231,3	283,3
2000	56,4	96,1	140,2	188,1	239,0	292,7

Модель	Глибина	Висота	Міжосьова відстань	Довжина	Діаметри з'єднань	Обсяг води	Експонента	Коефіцієнт
	(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм/секц.	дюйми	л/секц.	n	Km
235	90	284	235	50	G1	0,43	1,2665	0,2158
335	90	384	335	50	G1	0,58	1,2792	0,2718
350	90	399	350	50	G1	0,71	1,2800	0,2799
435	90	484	435	50	G1	0,85	1,2849	0,3243
500	90	549	500	50	G1	0,95	1,2885	0,3566
535	90	584	535	50	G1	1,00	1,2905	0,3734
600	90	649	600	50	G1	1,10	1,2942	0,4037
685	90	734	685	50	G1	1,15	1,2990	0,4418
700	90	749	700	50	G1	1,18	1,2999	0,4484
800	90	849	800	50	G1	1,34	1,3055	0,4907
835	90	884	835	50	G1	1,38	1,3075	0,5050
900	90	949	900	50	G1	1,50	1,3091	0,5353
935	90	984	935	50	G1	1,56	1,3100	0,5514
1000	90	1049	1000	50	G1	1,66	1,3115	0,5812
1135	90	1184	1135	50	G1	1,88	1,3149	0,6420
1200	90	1249	1200	50	G1	1,98	1,3164	0,6709
1400	90	1449	1400	50	G1	2,28	1,3213	0,7583
1435	90	1484	1435	50	G1	2,36	1,3210	0,7771
1600	90	1649	1600	50	G1	2,60	1,3192	0,8673
1735	90	1784	1735	50	G1	2,85	1,3178	0,9430
1800	90	1849	1800	50	G1	2,95	1,3171	0,9801
1935	90	1984	1935	50	G1	3,10	1,3156	1,0585
2000	90	2049	2000	50	G1	3,22	1,3150	1,0970

Максимальний робочий тиск: 1600 Кпа (16 бар) Максимальна робоча температура: 120 °C

Характеристичне рівняння моделі $\Phi = K_m \Delta T^n$

Опубліковані значення теплової енергії відповідають європейському стандарту EN 442-1: 2014 і сертифіковані Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - нотифікованим органом 1695.

ПРИКЛАД ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ КОДУ

Радіатор Tribeca 600 з 10 секцій у кольорі PURE WHITE
RAL 9010
Наприклад: **EA20C0 + 04 + 10**

Радіатор Tribeca 600 з 12 секцій у кольорі SILVER
Ex: **EA20C0 + 07 + 12**

Щоб екстраполювати код вибраного радіатора, необхідно поєднати код з останніми чотирма цифрами, що стосуються: кольору та кількості елементів.

Модель	Код
235	EA21A0 xx xx
335	EA21B0 xx xx
350	EA20A0 xx xx
435	EA21C0 xx xx
500	EA20B0 xx xx
535	EA21D0 xx xx
600	EA20C0 xx xx
685	EA21E0 xx xx

Модель	Код
700	EA20D0 xx xx
800	EA20E0 xx xx
835	EA21F0 xx xx
900	EA20F0 xx xx
935	EA21G0 xx xx
1000	EA20G0 xx xx
1135	EA21H0 xx xx
1200	EA20H0 xx xx

Модель	Код
1400	EA20I0 xx xx
1435	EA21I0 xx xx
1600	EA20L0 xx xx
1735	EA21L0 xx xx
1800	EA20M0 xx xx
1935	EA21M0 xx xx
2000	EA20N0 xx xx

КОЛЬОРИ

Дивіться таблицю на наступній сторінці

Зображення	Опис	Колір	Код
	Набір для кріплення з затискачами + заглушки та перехідники: 1 плоский повітровідвідник ½ 2 Пластикові кришки 1 ½ заглушка 2 адаптери ½ прав 2 адаптери ½ лів 3 металеві кронштейни 3 білі пластикові кришки (*) 3 правих зажима 3 лівих зажима 4 1" ущільнювальні кільця 1 гумова заглушка регулятора потоку	PURE WHITE RAL 9010	550122
		NEUTRAL WHITE	55012206
		SILVER	55012207
		BRONZE	55012208
		LIGHT SHELL	55012209
		LIGHT GREY	55012210
		MIDNIGHT BLUE	55012211
		MIDNIGHT GREEN	55012212
		CHOCOLATE	55012213
		CINNAMON	55012214
		DUSTY ROSE	55012215
		FOREST GREEN	55012216
		HAMMERED BLACK	55012217
		THE FONDITAL RED	550122BL
		SLATE GREY	550122E
		BLACK RAVEN	550122L
		GRAPHITE	550122R
		BLACK COFFEE	550122V


(*) Тільки для кольорів PURE WHITE RAL 9010 та NEUTRAL WHITE.

Зображення	Опис	Код
	Комплект тримачів для рушників з декором 237 мм	570125
	Комплект тримачів для рушників з декором 337 мм	570126
	Комплект тримачів для рушників з декором 437 мм	570127
	Комплект тримачів для рушників з декором 537 мм	570128
	A 30/2 Заглушка регулятора потоку для Mood - Tribeca 50 мм (водная диафрагма)	521011M
	A 32/1 Ущільнювальне кільце для ніпелів, заглушки та адаптери	530102
	A 33/1 Ніпель для дизайн-радіаторів	521012
	A 74 Набір кріплень для горизонтальної установки - Колір: білий (4 шт.)	550120
	A 75 Набір кріплень для горизонтальної установки - Колір: хром (4 шт.)	550121

CLASSIC



PURE WHITE RAL 9010
Код 04



NEUTRAL WHITE
Код 06




SILVER
Код 07



GRAPHITE
Код 3R



SLATE GREY
Код 3B



BLACK COFFEE
Код 3V




BRONZE
Код 08

Кольорові версії: подорожчання 35% на основі PURE WHITE RAL 9010 для кольорів CLASSIC

STYLE



LIGHT SHELL
Код 09



LIGHT GREY
Код 10



MIDNIGHT GREEN
Код 12



MIDNIGHT BLUE
Код 11



BLACK RAVEN
Код 3L



CHOCOLATE
Код 13



CINNAMON
Код 14



FOREST GREEN
Код 16




DUSTY ROSE
Код 15

SPECIAL



THE FONDITAL RED
Код 2A



HAMMERED BLACK
Код 17

Кольори, зважаючи на технічні друкарські обмеження, необхідно вважати орієнтовними, і не є обов'язковими

Кольорові версії: подорожчання 45% на основі PURE WHITE RAL 9010 для кольорів STYLE та SPECIAL

Виробник залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.

Uff. Pub. Fondital - CTC 03 P 565 - 03 | Novembre 2024 (11/2024)

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio

Via Cerreto, 40

25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304

E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com



9 P C U A 0 3 P 5 6 5

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001 • ISO 50001