

ITACA KC


КОНДЕНСАЦІЙНИЙ КОТЕЛ З ПРОТОЧНИМ НАГРІВОМ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Є КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ УСТАНОВКИ



Доступні моделі:

24 28 32

- Діапазон модуляції: 1:9
- Робота в конденсаційному режимі також при нагріві санітарної води завдяки теплообміннику ГВП на 26 пластин в теплоізоляції
- Керування 1 зоною опалення за допомогою датчика кімнатної температури, можливе розширення до 2 за допомогою комплекта зони
- Подвійна система підживлення: ручна та автоматична
- Висока продуктивність в режимі ГВП, збільшення потужності при нагріві гарячої води (18 - 28 - 30 - 35 кВт)
- Модуляційний високоефективний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Керування 2 типами систем сонячних колекторів серійно
- Теплообмінник з нержавіючої сталі та термополімерів
- Розширювальний бак опалення на 10 літрів
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Функція comfort ГВП: ★★★
- Автоматичний байпас
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT




СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Модуляційний термостат з датчиком кімнатної температури
- Вибір температурного рівня день/ніч
- Тижневе програмування
- Налаштування таймеру та температури в приміщенні
- Доступна функція "comfort" ГВП: ★★★

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності		Ш x В x Г мм	Вага брутто кг
			Повна потужність (Q _n), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	Нагрівання води		
KC 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CITXX2KC24	23,7	27,3		XL	420x750x315	38,0
	ПРОПАН	CITXX6KC24						
KC 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CITXX2KC28	26,4	30,4		XL	420x750x315	39,0
	ПРОПАН	CITXX6KC28						
KC 32	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CITXX2KC32	30,4	34,5		XXL	420x750x315	40,5
	ПРОПАН	CITXX6KC32						

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

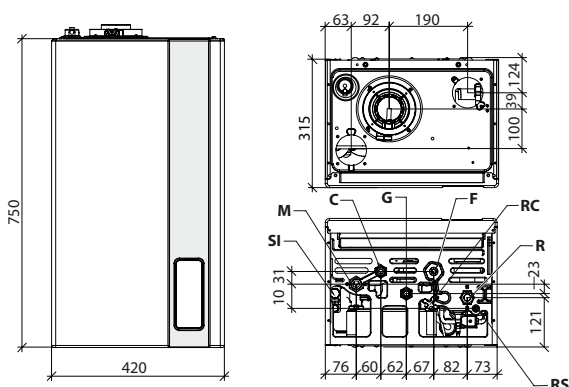

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|---|
| SI | Злив конденсату | RC | Кран підживлення |
| M | Подаюча магістраль опалення (3/4") | R | Зворотня магістраль системи опалення (3/4") |
| C | Вихід гарячої води (1 1/2") | RS | Кран зливу |
| G | Вхід газу (1/2") | | |
| F | Вхід холодної води (1/2") | | |



Технічні дані	од. вим.	КС 24	КС 28	КС 32
Номінальна теплова потужність (P _n)	кВт	23	26	29
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (η _s)	%	92	92	93
Енергетична ефективність нагріву води (η _{wh})	%	85 (**)	84 (**)	87 (**)
Повна теплова потужність (Q _n)	кВт	23,7	26,4	30,4
Номінальна теплова потужність (80-60°C) (P _n)	кВт	23,0	25,5	29,4
Теплова потужність (50-30°C)	кВт	25,0	28,0	32,3
Зменшена теплова потужність (Q _r)	кВт	3,0	3,3	4,2
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	96,8	96,7	96,8
ККД на номінальній потужності (50-30°C)	%	105,6	106,0	106,2
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	107,4	107,4	108,3
Ємність розширювального баку системи опалення	л	10	10	10
Номінальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	27,3	30,4	34,5
Витрата ГВП при ΔT=30K	л/хв	13,4	15,5	16,2
Клас по викидам Nox	-	6	6	6
Клас електрозахисту	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D

(**) з відключеною функцією comfort.

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Коаксіальний комплект Ø60/100 довжиною 75см	0CONDASP00		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект підключення системи сонячних колекторів	0KITSOLC07
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Комплект кранів з фільтром КС-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Магнітний дешламатор	0AFILDEF00
	Комплект коаксіального підключення Ø60/100	0KITATCO00			
	Роздільний комплект Ø80+80	0KITSDOP00			
	Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05			

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com