


FORMENTERA KC

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ КОТЕЛ З ПРОТОЧНИМ НАГРІВОМ ГАРЯЧОЇ ВОДИ



СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Налаштування температури гарячої води та опалення
- Налаштування режиму роботи
- Відображення стану системи сонячних колекторів





Доступні моделі:

24 28 32

- Діапазон модуляції: 1:9
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Керування 2 типами систем сонячних колекторів серійно
- Висока продуктивність в режимі ГВП, збільшення потужності при нагріві гарячої води (18 - 28 - 30 - 35 кВт)
- Пластиначий теплообмінник ГВП на 26 пластин з нержавіючої сталі
- Розширювальний бак опалення на 10 літрів
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT
- Теплообмінник з нержавіючої сталі та термополімерів
- Функція захисту від замерзання контуру опалення та бойлера
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- 3-швидкісний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Автоматичний байпас

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності		Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	Нагрівання води	мм	кг
КС 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CFOX2KC24	23,7	27,3	A	A XL	420x750x315	37,5
	ПРОПАН	CFOX6KC24						
КС 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CFOX2KC28	26,4	30,4	A	A XL	420x750x315	39,0
	ПРОПАН	CFOX6KC28						
КС 32	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CFOX2KC32	30,4	34,5	A	A XXL	420x750x315	40,5
	ПРОПАН	CFOX6KC32						

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

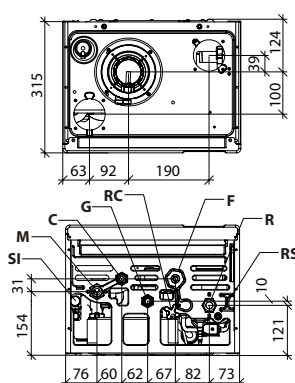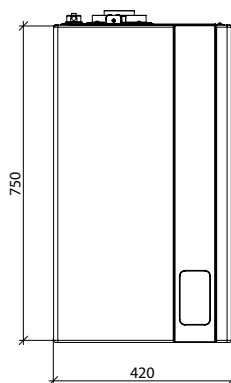

- SI Глушка сифона з інспекцією
M Подаюча магістраль опалення (3/4")
C Вихід гарячої води (1 1/2")
G Вхід газу (1/2")

- RC Кран підживлення
F Вхід холодної води (1/2")
R Зворотня магістраль системи опалення (3/4")
RS Кран зливу



Технічні дані	од. вим.	КС 24	КС 28	КС 32
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	23	26	29
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	92	92	93
Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)	%	84	85	87
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	23,7	26,4	30,4
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	23,0	25,5	29,4
Теплова потужність (50-30°C)	кВт	25,0	28,0	32,3
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	3,0	3,3	4,2
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	96,8	96,7	96,8
ККД на номінальній потужності (50-30°C)	%	105,6	106,0	106,2
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	107,4	107,4	108,3
Ємність розширювального баку системи опалення	л	10	10	10
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	27,3	30,4	34,5
Витрата ГВП при ΔT=30K	л/хв	13,4	15,5	16,2
Клас по викидам Nox	-	6	6	6
Клас електрозахисту	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Коаксіальний комплект Ø60/100 довжиною 75см	0CONDASP00		Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Магнітний дешламатор	0AFILDEF00
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Комплект підключення системи сонячних колекторів	0KITSOLC07
	Комплект коаксіального підключення Ø60/100	0KITATCO00		Комплект кранів з фільтром КС-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Роздільний комплект Ø80+80	0KITSODOP00		Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com