

# EXTRATHERM THERM

## SUPER B4



Niska bezwładność cieplna



Niska zawartość wody



Wszechstronność



Łatwe przechowywanie i instalacja



Maksymalne ciśnienie robocze



3 międzynarodowe patenty


CE<sub>16</sub>



|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zestawy</b>                      | 800: od 3 do 10 elementów<br>700: od 3 do 12 elementów<br>600/500/350: od 3 do 14 elementów |
| <b>Kolory</b>                       | Biały RAL 9010                                                                              |
| <b>Maksymalne ciśnienie robocze</b> | 16 bar                                                                                      |
| <b>Ciśnienie testowe</b>            | 24 bar                                                                                      |

Wszystkie modele **Extrathermserir Super B4** objęte są **10 letnią** gwarancją na wady fabryczne liczoną od daty instalacji pod warunkiem poprawności wykonania instalacji, z zachowaniem norm i przepisów dotyczących warunków montażu, użytkowania i prawidłowej konserwacji przedstawionych w katalogu.

| Model          | Moc Ciepła    |               |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | $\Delta T$ 20 | $\Delta T$ 30 | $\Delta T$ 40 | $\Delta T$ 50 | $\Delta T$ 60 | $\Delta T$ 70 |
|                | W/ele.        | W/ele.        | W/ele.        | W/ele.        | W/ele.        | W/ele.        |
| <b>350/100</b> | 28,0          | 47,3          | 68,6          | 91,5          | 115,8         | 141,3         |
| <b>500/100</b> | 38,1          | 64,4          | 93,4          | 124,6         | 157,6         | 192,3         |
| <b>600/100</b> | 44,0          | 74,3          | 107,7         | 143,6         | 181,7         | 221,7         |
| <b>700/100</b> | 48,8          | 82,9          | 120,8         | 161,7         | 205,1         | 250,9         |
| <b>800/100</b> | 54,2          | 91,9          | 133,6         | 178,7         | 226,5         | 276,9         |

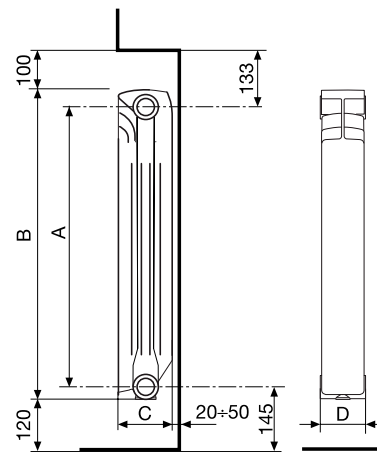

WYMIARY WYRAŻONE W MILIMETRACH

| Model          | Kod     | Głębokość | Wysokość | Rozstaw osi | Szerokość | Średnica Podłączeń | Zawartość wody | Wykładnik | Współczynnik |
|----------------|---------|-----------|----------|-------------|-----------|--------------------|----------------|-----------|--------------|
|                |         | (C) mm    | (B) mm   | (A) mm      | (D) mm    | cale               | litr/element   | n         | Km           |
| <b>350/100</b> | V689014 | 97        | 407      | 350         | 80        | G1                 | 0,21           | 1,2910    | 0,5865       |
| <b>500/100</b> | V689034 | 97        | 557      | 500         | 80        | G1                 | 0,26           | 1,2917    | 0,7957       |
| <b>600/100</b> | V689044 | 97        | 657      | 600         | 80        | G1                 | 0,3            | 1,2902    | 0,9230       |
| <b>700/100</b> | V689054 | 97        | 757      | 700         | 80        | G1                 | 0,36           | 1,3064    | 0,9752       |
| <b>800/100</b> | V689064 | 97        | 857      | 800         | 80        | G1                 | 0,39           | 1,3022    | 1,0956       |

**Maksymalne ciśnienie robocze: 1600 kpa (16 bar) Maksymalna temperatura robocza: 120°**Równanie charakterystyki cieplnej modelu  $\Phi = K_m \Delta T^n$ 

Opublikowane wartości mocy cieplnej są zgodne z aktualnie obowiązującą normą europejską EN 442-1:2014 i certyfikowane przez Politechnikę w Mediolanie, Lab. M.R.T. - Notified body n.1695.

| Artykuł                                                                             | Opis   |                                                                                                                                                                                                                        | Kod    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | A 80   | Zestaw do montażu grzejników zawiera: 2 redukcje G 1/2" prawe; 2 redukcje G 1/2" lewe - cynkowane i malowane; 4 uszczelki; 1 ręczny zawór odpowietrzający G 1/2" z uszczelką; 1 zaślepka G 1/2" z uszczelką            | 550103 |
|  | A 81   | Zestaw do montażu grzejników zawiera: 2 redukcje G 1/2" prawe; 2 redukcje G 1/2" lewe - cynkowane i malowane; 4 uszczelki; 1 ręczny zawór odpowietrzający G 1/2" z uszczelką; 1 zaślepka G 1/2" z uszczelką, 3 uchwyty | 550104 |
|  | A 2/1  | Nyple DX/SX G 1"                                                                                                                                                                                                       | 510011 |
|  | A 10/1 | Uszczelki do nypli 1" (bez azbestu)                                                                                                                                                                                    | 530105 |
|  | A 11/1 | Uszczelki do korków 1" (bez azbestu)                                                                                                                                                                                   | 530108 |
|  | A 20   | Zestaw dwóch uchwytów regulowanych                                                                                                                                                                                     | 550037 |

