

ANTEA KC

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ КОТЕЛ З ПРОТОЧНИМ НАГРІВОМ ГАРЯЧОЇ ВОДИ




- **Висока продуктивність в режимі ГВП, збільшення потужності при нагріві гарячої води (18 - 28 - 30 кВт)**
- **Діапазон модуляції: 1:9**
- **Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування**
- **Розширювальний бак опалення на 9 літрів**
- **Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину**
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT
- Керування 2 типами систем сонячних колекторів (з додатковим комплектом)
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Теплообмінник з нержавіючої сталі та термополімерів
- Підготований для підключення пульту дистанційного керування (опція, що постачається виробником)
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Автоматичний байпас

Доступні моделі:



Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності		Ш х В х Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	Нагрівання води	мм	кг
KC 12	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CAOXX2KC12	12,0	18,0		M	400x700x250	30,5
	ПРОПАН	CAOXX6KC12						
KC 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CAOXX2KC24	23,7	27,3		XL	400x700x250	32,0
	ПРОПАН	CAOXX6KC24						
KC 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CAOXX2KC28	26,4	30,4		XL	400x700x250	33,5
	ПРОПАН	CAOXX6KC28						

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

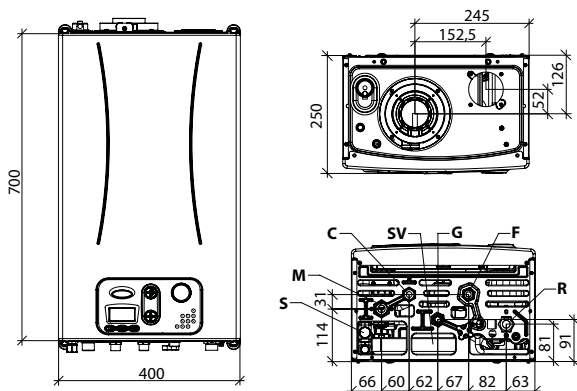

- | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------|---|
| S | Глушка сифона з інспекцією | G | Вхід газу (1/2") |
| M | Подаюча магістраль опалення (3/4") | F | Вхід холодної води (1/2") |
| C | Вихід гарячої води (1 1/2") | R | Зворотня магістраль системи опалення (3/4") |
| SV | Злив клапану безпеки на 3 бар | | |





Технічні дані	од. вим.	КС 12	КС 24	КС 28
Номінальна теплова потужність (Pn)	кВт	12	23	26
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	90	92	92
Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)	%	78	83	80
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	12,0	23,7	26,4
Номінальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	11,7	22,8	25,5
Теплова потужність (50-30°C)	кВт	12,6	24,9	28,0
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	2,0	3,0	3,3
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	97,1	96,3	96,7
ККД на номінальній потужності (50-30°C)	%	105,1	105,1	105,9
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	106,0	107,2	107,5
Ємність розширювального баку системи опалення	л	9	9	9
Номінальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	18,0	27,3	30,4
Витрата ГВП при ΔT=30K	л/хв	8,6	13,4	15,0
Клас по викидам Nox	-	6	6	6
Клас електрозахисту	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Коаксиальний комплект Ø60/100 довжиною 75см	0CONDASP00		Комплект коаксиального підключення Ø60/100	0KITATCO00
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Магнітний дешламатор	0AFILDEF00
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Комплект підключення системи сонячних колекторів	0KITSOLC07
	Роздільний комплект Ø80+80	0KITSDOP00		Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05		Комплект коакс. адаптора з D.60/100 на D.80/125	0KITADCO00
	Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01		Фальшпанель для труб компактного котла	0COPETUB00

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com

