

ITACA KRB

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ ОДНОКОНТУРНИЙ КОТЕЛ З ВБУДОВАНИМ 3-ХОДОВИМ КЛАПАНОМ


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ)



Доступні моделі:

24 28 32

- Датчик температури накопичувального бойлера в комплекті
- Діапазон модуляції: 1:9
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Керування 1 зоною опалення за допомогою датчика кімнатної температури, можливе розширення до 2 за допомогою комплекта зони
- Керування 1 типом систем сонячних колекторів
- Вбудований 3-ходовий клапан
- Модуляційний високоефективний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Теплообмінник з нержавіючої сталі та термополімерів
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Розширювальний бак опалення на 10 літрів
- Функція антилегіонела для бойлера
- Автоматичний байпас
- Програмування роботи зовнішнього накопичувального бойлера (опція)
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT




СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Модуляційний термостат з датчиком кімнатної температури
- Вибір температурного рівня день/ніч
- Тижневе програмування
- Налаштування таймеру та температури в приміщенні
- Доступна функція "comfort" бойлера гарячої води

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності	Ш х В х Г мм	Вага брутто кг
			Повна потужність (Q _n), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт			
KRB 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CITXX2KU24	23,7	27,3 (*)	A	420x750x315	37,0
	ПРОПАН	CITXX6KU24					
KRB 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CITXX2KU28	26,4	30,4 (*)	A	420x750x315	38,5
	ПРОПАН	CITXX6KU28					
KRB 32	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CITXX2KU32	30,4	34,5 (*)	A	420x750x315	40,0
	ПРОПАН	CITXX6KU32					

(*) з зовнішнім бойлером (опція).

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

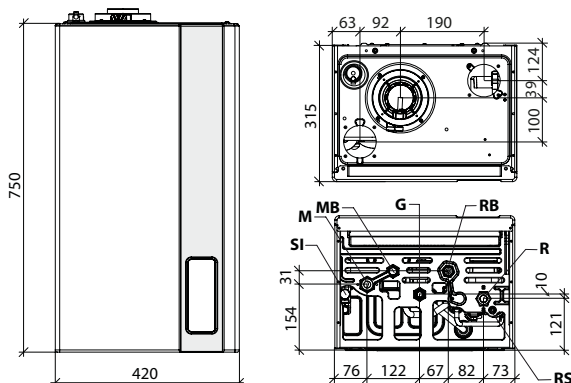

SI Злив конденсату
M Подаюча магістраль опалення (3/4")
MB Подаюча магістраль бойлера (1/2")
G Вхід газу (1/2")

RB Зворотня магістраль бойлера (1/2")
R Зворотня магістраль системи опалення (3/4")
RS Кран зливу



Технічні дані	од. вим.	KRB 24	KRB 28	KRB 32
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	23	26	29
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	92	92	93
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	23,7	26,4	30,4
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	23,0	25,5	29,4
Теплова потужність (50-30°C)	кВт	25,0	28,0	32,3
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	3,0	3,3	4,2
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	96,8	96,7	96,8
ККД на номінальній потужності (50-30°C)	%	105,6	106,0	106,2
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	107,4	107,4	108,3
Ємність розширювального баку системи опалення	л	10	10	10
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	27,3 (*)	30,4 (*)	34,5 (*)
Клас по викидам Nox	-	6	6	6
Клас електрозахисту	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D

(*) з опціональним зовнішнім бойлером гарячої води

Зображення	Опис	Код
	Коаксіальний комплект Ø60/100 довжиною 75см	0CONDASP00
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03
	Комплект коаксіального підключення Ø60/100	0KITATCO00
	Роздільний комплект Ø80+80	0KITSDOP00
	Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05

Зображення	Опис	Код
	Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Магнітний дешламатор	0AFILDEF00

Опції що постачаються в комплекті

Зображення	Опис
	Датчик температури бойлера 3 м

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com

