

Blitz
SUPER B4



Niska bezwładność cieplna



Niska zawartość wody



Wszechstronność



Łatwe przechowywanie i instalacja



Maksymalne ciśnienie robocze



3 międzynarodowe patenty



OSŁONA BOCZNA, DOSTĘPNA JAKO
AKCESORIUM NA ŻYCZENIE (DOSTĘPNA
TYLKO W KOLORZE PURE WHITE RAL 9010)



Zestawy

800: od 3 do 10 elementów
700: od 3 do 12 elementów
600/500/350: od 3 do 14
elementów
"Logo Fondital" na zest. od 6-ciu el.

Kolory

PURE WHITE RAL 9010

Maksymalne ciśnienie robocze


16 bar

Ciśnienie testowe

24 bar

Wszystkie modele **Blitz Super B4** objęte są **10 letnią** gwarancją na wady fabryczne liczoną od daty instalacji pod warunkiem poprawności wykonania instalacji, z zachowaniem norm i przepisów dotyczących warunków montażu, użytkowania i prawidłowej konserwacji przedstawionych w katalogu.

Model	Moc Ciepła					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
350/100	28,6	48,0	69,4	92,4	116,8	142,3
500/100	37,6	63,7	92,7	124,0	157,2	192,1
600/100	43,5	73,8	107,3	143,5	181,9	222,3
700/100	48,3	82,6	120,9	162,5	206,8	253,6
800/100	52,7	90,3	132,4	178,2	227,1	278,8

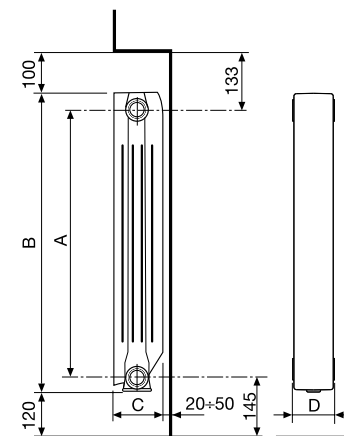

WYMIARY WYRAŻONE W MILIMETRACH

Model	Kod PURE WHITE RAL 9010	Głębokość	Wysokość	Rozstaw osi	Szerokość	Średnica Podłączeń	Zawartość wody	Wykładnik	Współczynnik
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	cale	litr/element	n	Km
350/100	V693014	97	407	350	80	G1	0,24	1,2818	0,6139
500/100	V693034	97	557	500	80	G1	0,27	1,3027	0,7587
600/100	V693044	97	657	600	80	G1	0,29	1,3015	0,8822
700/100	V693054	97	757	700	80	G1	0,35	1,3238	0,9155
800/100	V693064	97	857	800	80	G1	0,38	1,3301	0,9796

Maksymalne ciśnienie robocze: 1600 kpa (16 bar) Maksymalna temperatura robocza: 120°

Równanie charakterystyki cieplnej modelu $\Phi = K_m \Delta T^n$

Opublikowane wartości mocy cieplnej są zgodne z aktualnie obowiązującą normą europejską EN 442-1:2014 i certyfikowane przez Politechnikę w Mediolanie, Lab. M.R.T. - Notified body n.1695.

Pozycja	Opis		Kod
	A 80	Zestaw do montażu grzejników zawiera: 2 redukcje G 1/2" prawe; 2 redukcje G 1/2" lewe - cynkowane i malowane; 4 uszczelki; 1 ręczny zawór odpowietrzający G 1/2" z uszczelką; 1 zaślepka G 1/2" z uszczelką	550103
	A 81	Zestaw do montażu grzejników zawiera: 2 redukcje G 1/2" prawe; 2 redukcje G 1/2" lewe - cynkowane i malowane; 4 uszczelki; 1 ręczny zawór odpowietrzający G 1/2" z uszczelką; 1 zaślepka G 1/2" z uszczelką, 3 uchwyty	550104
	A 2/1	Nyple DX/SX G 1"	510011
	A 10/1	Uszczelki do nypli 1" (bez azbestu)	530105
	A 11/1	Uszczelki do korków 1" (bez azbestu)	530108
	A 20	Zestaw dwóch uchwytów regulowanych	550037
	-	Zestaw boczny 350 mm (2 szt.) - Kolor: PURE WHITE RAL 9010	550360
	-	Zestaw boczny 500 mm (2 szt.) - Kolor: PURE WHITE RAL 9010	550361
	-	Zestaw boczny 600 mm (2 szt.) - Kolor: PURE WHITE RAL 9010	550362
	-	Zestaw boczny 700 mm (2 szt.) - Kolor: PURE WHITE RAL 9010	550363
	-	Zestaw boczny 800 mm (2 szt.) - Kolor: PURE WHITE RAL 9010	550364

