

 **fondital**
BE INNOVATIVE ● ○ ●

ARDENTE C2



100% 意大利制造

ardente



低热惯性



低含水量



多功能性



易于储存和安装




运行最大压力



3项国际专利



100% 意大利制造品质

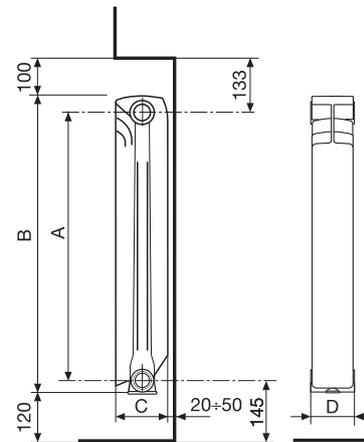

尺寸以毫米为单位

暖气片组成	型号600/500: 3片/组 到 14片/组
颜色	RAL 9010 白色
最大运行压力	16 巴
测试压力	24 巴

型号	代码	厚度	高度	中心轴距	宽度	连接管直径	含水量	功率 ΔT 30	功率 ΔT 50	指数	系数
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	英寸	升/片	瓦/片	瓦/片	n	Km
500/100	V639034	97	556	500	80	G1	0,26	57,0	109,8	1,2835	0,7240
600/100	V639044	97	656	600	80	G1	0,29	66,2	127,5	1,2851	0,8361

运行最大压力: 1600 kpa (16 巴) 运行最高温度: 120 ° C

模型特征方程式 $\Phi = K_m \Delta T^n$

公布的热功率值符合 EN 442-1:2014 欧盟标准并经过米兰理工大学 M.R.T. 实验室 (1695 号指定认证机构) 认证。

Ardente C2全部型号针对制造缺陷均提供自安装日起10年质保。质保条件是设备以工人的方式进行安装,符合现行标准,并遵守本目录中关于安装、使用和正确维护的说明。

