

ANTEA KC

CENTRALA MURALA IN CONDENSARE CU PREPARARE INSTANTA ACM



- **Producție ridicată de apă caldă menajeră, putere mai mare în timpul funcționării pe ACM (18 - 28 - 30 kW)**
- **Raport de modulare 1:9**
- **Relev multifuncțional pentru conectarea la instalații cu electrovane de zonă sau gestionarea pompei externe sau semnalizare la distanță a alarmelor**
- **Vas de expansiune de 9 litri**
- **Pompa modulanta de înaltă eficiență cu aerisitor încorporat**
- **Compactă, adâncime de numai 250 mm**
- Compatibil cu termostatul inteligent SPOT
- Gestionarea a 2 tipuri de instalație solară termică (cu kit suplimentar)
- Reglare termică cu sondă externă (opțional)
- Schimbator din oțel inox
- Pregătire pentru conectarea cu sistemul de comandă de la distanță (opțional, furnizat de producător)
- Parametri programabili pentru adaptarea centralei la instalație și istoric de alarme
- By-pass automat


Gama disponibilă:

24

28

Model	Tip de gaz	Cod	Capacitate termica		Clasă de eficiență energetică		L x l x A mm	Greutate brută Kg
			Nominala (Qn) kW	Nominala pe apa caldă kW	Încălzirea incaperii	Încălzire ACM		
KC 24	METAN	KAOR22KC24	23,7	27,3		 XL	400x700x250	32,0
	PROPAN	KAOR26KC24						
KC 28	METAN	KAOR22KC28	26,4	30,4		 XL	400x700x250	33,5
	PROPAN	KAOR26KC28						

DIMENSIUNE ȘI DISTANȚĂ INTERAX A CONEXIUNILOR

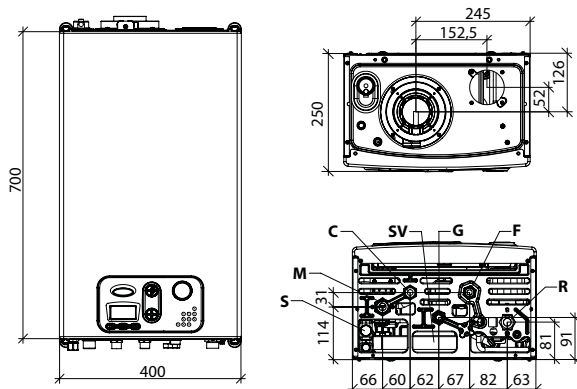

S Capac inspecție sifon
M Tur instalație de încălzire (3/4")
C Ieșire apă caldă menajeră (1/2")
SV Evacuare supapă de siguranță 3 bar

G Intrare gaz (1/2")
F Intrare apă rece (1/2")
R Retur instalație de încălzire (3/4")



Date tehnice	um	KC 24	KC 28
Putere termică nominală (Prated)	kW	23	26
Eficiență termică sezonieră pentru încălzirea spațiului (ηs)	%	92	92
Eficiență energetică de încălzire a apei (ηwh)	%	84	80
Capacitate termică nominală (Qnominală)	kW	23,7	26,4
Putere termică nominală (80-60°C) (Pn)	kW	22,8	25,5
Putere termică (50-30°C)	kW	24,9	28,0
Capacitate termică redusă (Qr)	kW	3,0	3,3
Randament util la capacitatea nominală (80-60°C)	%	96,3	96,7
Randament util la capacitatea nominală (50-30 °C)	%	105,1	105,9
Randament util la 30% (30°C retur)	%	107,2	107,5
Capacitate vas de expansiune încălzire	l	9	9
Capacitate termică nominală pe ACM	kW	27,3	30,4
Debit specific ACM ΔT=30K	l/min	13,4	15,0
Clasă de emisii NOx	-	6	6
Grad de protecție electrică	IP	IPX4D	IPX4D

Articol	Descriere	Cod	Articol	Descriere	Cod
	Kit coaxial Ø60/100 lungime 75cm	0CONDASP00		Kit conectare coaxial Ø60/100	OKITATCO00
	Telecomandă clasa ErP V (118x85x32 mm)	0CREMOTO04		Kit electric pentru gestionarea sistemului solar complex	OKITSOLC08
	Set de pornire termostat + gateway Spot	0SPOTAPP01		Filtru magnetic separator de impuritati	0AFILDEF00
	Extinderea zonei termostatului Spot	0EXPSPOT01		Kit conectare la instalația solară	OKITSOLC07
	Kit split Ø80+80	0KITSODOP00		Kit robineti gaz si apa cu filtru KC-KRB-CT-RBT	OKITRUBIO5
	Kit electric pentru gestionarea zonelor cu sondă externă	0KITZONE05		Kit adaptor Coax. D.60 / 100 până la D.80 / 125	OKITADCO00
	Sondă externă (60x45x31 mm)	0SONDAES01		Protecție conducte murala compacta	0COPETUB00

Ps. Pentru informatii suplimentare consultati site-ul nostru www.fondital.com



Cum se poate crește eficiența energetică?
Descoperiți cea mai potrivită soluție

Eficiență termică sezonieră pentru încălzirea spațiului (ηs)				
Dispozitiv de reglare		Cod	KC 24	KC 28
Opțiunea 1	Centrale + sonda externa	0SONDAES01	94%	94%
Opțiunea 2	Centrale + termostat	0CREMOTO04	95%	95%
Opțiunea 3	Centrale + termostat + sonda externa	0SONDAES01	96%	96%
		0CREMOTO04		

