

Tribeca Aleternum®



STYLE: FOREST GREEN



SPECIAL: HAMMERED BLACK



Niska bezwładność cieplna



Niska zawartość wody



Wszechstronność



Maksymalne ciśnienie robocze



Dostępny w 18 kolorach




Grzejnik Tribeca: bez dekoracji

Z powodów technicznych, w celu zagwarantowania działania wew. ochrony powłoki Aleternum, zaleca się zakup zestawów w wymaganym składzie. Zdecydowanie odradza się rozkręcanie zestawów.

Wszystkie modele **Tribeca** objęte są **15 letnią** gwarancją na wady fabryczne liczoną od daty instalacji pod warunkiem poprawności wykonania instalacji, z zachowaniem norm i przepisów dotyczących warunków montażu, użytkowania i prawidłowej konserwacji przedstawionych w katalogu.

Zestawy	235 - 335 - 350 - 435 500 - 535 - 600	od 4 do 20 elementów
	685 - 700 - 800 - 835	od 4 do 16 elementów
	900 - 935 - 1000 - 1135 1200 - 1400 - 1435 1600 - 1735 - 1935	od 4 do 9 elementów
	1800 - 2000	od 4 do 12 elementów
Kolory	zobacz tabelkę kolorów	
Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar	
Ciśnienie testowe	24 bar	
Powłoka antykorozyjna Aleternum	W seri	

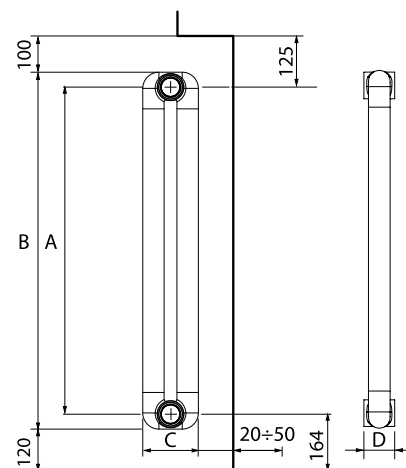

WYMIARY WYRAŻONE W MILIMETRACH

Model	Moc Ciepła					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
235	9,6	16,0	23,1	30,6	38,6	46,9
335	12,5	21,1	30,5	40,5	51,1	62,3
350	13,0	21,8	31,5	41,9	52,9	64,4
435	15,2	25,6	37,1	49,4	62,5	76,1
500	16,9	28,5	41,3	55,1	69,7	85,0
535	17,8	30,1	43,6	58,2	73,6	89,8
600	19,5	32,9	47,8	63,8	80,8	98,6
685	21,6	36,6	53,3	71,2	90,2	110,2
700	22,0	37,3	54,2	72,5	91,8	112,2
800	24,5	41,6	60,6	81,1	102,8	125,8
835	25,4	43,1	62,8	84,1	106,7	130,5
900	27,0	45,9	67,0	89,7	113,9	139,3

Model	Moc Ciepła					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
935	27,9	47,5	69,2	92,7	117,7	144,0
1000	29,6	50,3	73,4	98,3	124,9	152,8
1135	33,0	56,2	82,0	110,0	139,8	171,2
1200	34,6	59,9	87,5	115,7	149,3	182,8
1400	39,7	67,9	99,2	133,3	169,6	207,9
1435	40,7	69,5	101,6	136,4	173,5	212,7
1600	45,1	77,1	112,6	151,2	192,3	235,6
1735	48,9	83,4	121,8	163,4	207,8	254,6
1800	50,7	86,4	126,3	169,4	215,4	263,9
1935	54,5	92,9	135,7	181,9	231,3	283,3
2000	56,4	96,1	140,2	188,1	239,0	292,7

Model	Głębokość	Wysokość	Rozstaw osi	Szerokość	Średnica Podłączeń	Zawartość wody	Wykładnik	Współczynnik
	(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm/elem.	cale	litr/element	n	Km
235	90	284	235	50	G1	0,43	1,2665	0,2158
335	90	384	335	50	G1	0,58	1,2792	0,2718
350	90	399	350	50	G1	0,71	1,2800	0,2799
435	90	484	435	50	G1	0,85	1,2849	0,3243
500	90	549	500	50	G1	0,95	1,2885	0,3566
535	90	584	535	50	G1	1,00	1,2905	0,3734
600	90	649	600	50	G1	1,10	1,2942	0,4037
685	90	734	685	50	G1	1,15	1,2990	0,4418
700	90	749	700	50	G1	1,18	1,2999	0,4484
800	90	849	800	50	G1	1,34	1,3055	0,4907
835	90	884	835	50	G1	1,38	1,3075	0,5050
900	90	949	900	50	G1	1,50	1,3091	0,5353
935	90	984	935	50	G1	1,56	1,3100	0,5514
1000	90	1049	1000	50	G1	1,66	1,3115	0,5812
1135	90	1184	1135	50	G1	1,88	1,3149	0,6420
1200	90	1249	1200	50	G1	1,98	1,3164	0,6709
1400	90	1449	1400	50	G1	2,28	1,3213	0,7583
1435	90	1484	1435	50	G1	2,36	1,3210	0,7771
1600	90	1649	1600	50	G1	2,60	1,3192	0,8673
1735	90	1784	1735	50	G1	2,85	1,3178	0,9430
1800	90	1849	1800	50	G1	2,95	1,3171	0,9801
1935	90	1984	1935	50	G1	3,10	1,3156	1,0585
2000	90	2049	2000	50	G1	3,22	1,3150	1,0970

Maksymalne ciśnienie robocze: 1600 kpa (16 bar) Maksymalna temperatura robocza: 120°

Równanie charakterystyki cieplnej modelu $\Phi = Km \Delta T^n$

Opublikowane wartości mocy cieplnej są zgodne z aktualnie obowiązującą normą europejską EN 442-1:2014 i certyfikowane przez Politechnikę w Mediolanie, Lab. M.R.T. - Notified body n.1695.

PRZYKŁAD WYPROWADZENIA KODU

Grzejnik Tribeca 600 10 el. kolor PURE WHITE RAL 9010
Np: **EA20C0 + 04 + 10**

Grzejnik Tribeca 600 12 el. kolor SILVER
Np: **EA20C0 + 07 + 12**

Aby wyprowadzić właściwy kod wybranego grzejnika, należy połączyć kod grzejnika z czterema końcowymi cyframi odpowiednio do: koloru i ilości elementów.

Model	Kod
235	EA21A0 xx xx
335	EA21B0 xx xx
350	EA20A0 xx xx
435	EA21C0 xx xx
500	EA20B0 xx xx
535	EA21D0 xx xx
600	EA20C0 xx xx
685	EA21E0 xx xx

Model	Kod
700	EA20D0 xx xx
800	EA20E0 xx xx
835	EA21F0 xx xx
900	EA20F0 xx xx
935	EA21G0 xx xx
1000	EA20G0 xx xx
1135	EA21H0 xx xx
1200	EA20H0 xx xx


Model	Kod
1400	EA20I0 xx xx
1435	EA21I0 xx xx
1600	EA20L0 xx xx
1735	EA21L0 xx xx
1800	EA20M0 xx xx
1935	EA21M0 xx xx
2000	EA20N0 xx xx

KOLORY


Patrz tabelka z boku

Pozycja	Opis	Kolor	Kod
	Zestaw do instalowania z cegami oraz korki i redukcje: 1 Płaski zawór odpowietrzający ½ 2 Pokrywki plastikowe 1 Płaski korek ½ 2 Redukcje ½ dx 2 Redukcje ½ sx 3 Płytki mocujące blaszane 3 Obudowy z białego plastiku 3 Cegi mocujące prawe 3 Cegi mocujące lewe 4 Uszczelki o-ring 1" 1 Gumowa przegroda korkowa	PURE WHITE RAL 9010	550122
		NEUTRAL WHITE	55012206
		SILVER	55012207
		BRONZE	55012208
		LIGHT SHELL	55012209
		LIGHT GREY	55012210
		MIDNIGHT BLUE	55012211
		MIDNIGHT GREEN	55012212
		CHOCOLATE	55012213
		CINNAMON	55012214
		DUSTY ROSE	55012215
		FOREST GREEN	55012216
		HAMMERED BLACK	55012217
		THE FONDITAL RED	550122BL
		SLATE GREY	550122E
		BLACK RAVEN	550122L
		GRAPHITE	550122R
		BLACK COFFEE	550122V

Pozycja	Opis	Kod
	Wieszak na ręcznik z dekoracją od 237 mm	570125
	Wieszak na ręcznik z dekoracją od 337 mm	570126
	Wieszak na ręcznik z dekoracją od 437 mm	570127
	Wieszak na ręcznik z dekoracją od 537 mm	570128
	A 30/2 Zatyczka zatrzymująca do Mood - Tribeca 50 mm	521011M
	A 32/1 Uszczelka OR do nypli, korków i redukcji	530102
	A 33/1 Nyple do grzejników dekoracyjnych	521012
	A 74 Zestaw montażowy do poziomego instalowania - Kolor: Biały (n. 4 szt.)	550120
	A 75 Zestaw montażowy do poziomego instalowania - Kolor: Chrom (n. 4 szt.)	550121

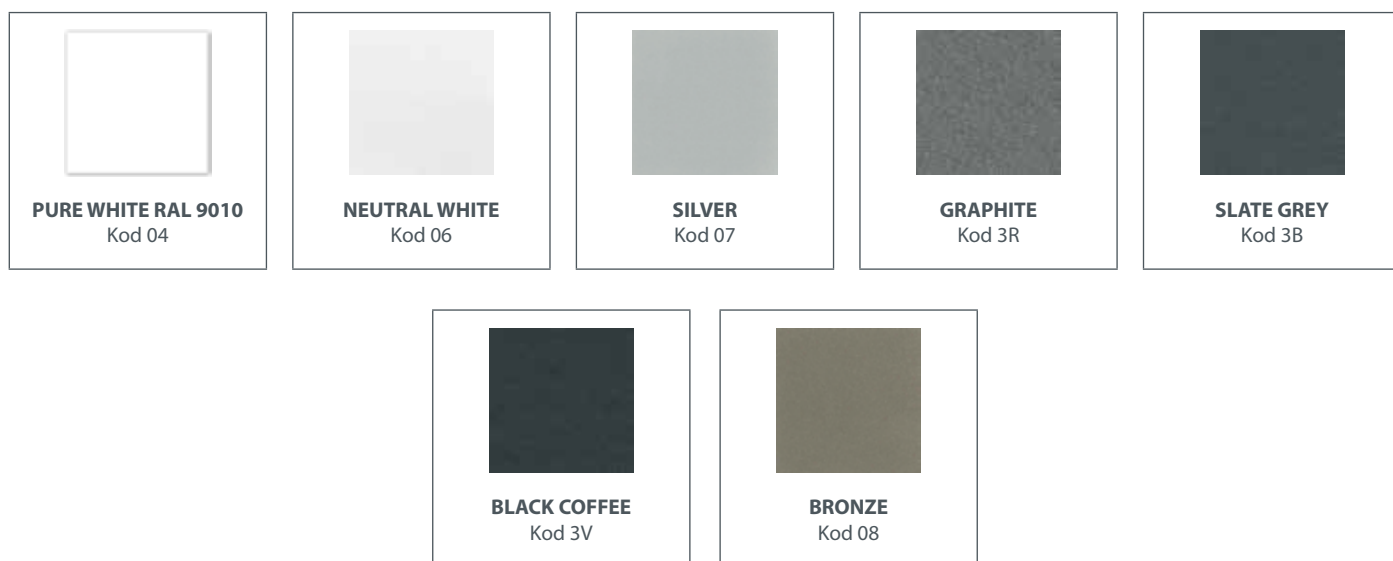

Modele kolorowe: należy doliczyć suplement w wysokości 35% na bazie koloru PURE WHITE RAL 9010 do kolorów CLASSIC

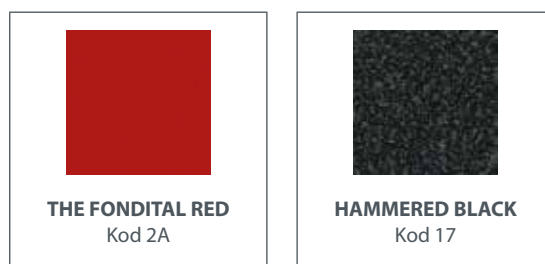

Kolory, ze względu na jakość wydruku, mogą nieznacznie odbiegać od kolorów w rzeczywistości.

Modele kolorowe: należy doliczyć suplement w wysokości 45% na bazie koloru PURE WHITE RAL 9010 do kolorów STYLE i SPECIAL

