

ANTEA CTN

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИРОДНЬОЮ ТЯГОЮ З ПРОТОЧНИМ НАГРІВОМ ГАРЯЧОЇ ВОДИ




Доступні моделі:

24

- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- РК дисплей з аводіагностикою
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- » Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- » Пластиначатий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- » Гідрогрупа з композитних матеріалів
- » Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- » Підготований для підключення пульту дистанційного керування (опція, що постачається виробником)
- » Автоматичний байпас
- » Сумісний із терморегулятором smart SPOT
- » Первинний монотермічний теплообмінник

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності		Ш х В х Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	Нагрівання води	мм	кг
CTN 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	САНХХ2ССТ24	24,5	24,5		 XL	400x700x250	25,00
	LPG	САНХХ3ССТ24						

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

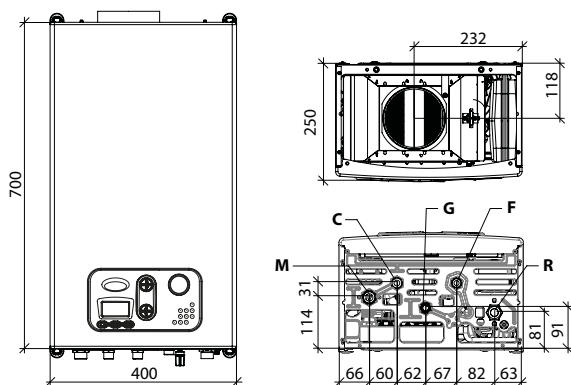

M Подаюча магістраль опалення (3/4")
C Вихід гарячої води (1 1/2")
G Вхід газу (1/2")

F Вхід холодної води (1/2")
R Зворотня магістраль системи опалення (3/4")



Технічні дані	од. вим.	CTN 24
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	22
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	76
Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)	%	76
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	24,5
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	22,07
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	12,0
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	90,1
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	88,45
Ємність розширювального баку системи опалення	л	7
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	24,5
Витрата ГВП при ΔT=30K	л/хв	10,6
Клас по викидам Nox	-	2
Клас електрозахисту	IP	X4D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Фальшпанель для труб компактного котла	0COPETUB00		Базовий гідравлічний комплект Plus для компактного котла	OKITIDBA14
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	OKITRUBIO5
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Комплект підключення системи сонячних колекторів	OKITSOLC07
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Комплект керування контуром сонячних колекторів	OKITSOLC08
	Комплект кранів 90°	OKITIDBA11		Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	OKITZONE05
	Базовий гідравлічний комплект	OKITIDBA29		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com