

ANTEA CTN

CHAUDIÈRE MURALE À CHAMBRE OUVERTE À TIRAGE NATUREL AVEC PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAUDE SANITAIRE




- ▶ **Compacte, seulement 250 mm de profondeur**
- ▶ **Affichage LCD avec diagnostique**
- ▶ **Thermorégulation avec sonde externe (en option)**
- ▶ **Relais multifonctions pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou gestion de pompe externe ou signalisation d'alarme à distance**
- ▶ Vase d'expansion chauffage 7 litres
- ▶ Échangeur ECS à plaques en acier inoxydable
- ▶ Groupe hydraulique en matériau composite
- ▶ Paramètres programmables pour adapter la chaudière à l'installation et l'historique des alarmes
- ▶ Prédiposition pour la connexion à la commande à distance (en option, fourni par le fabricant)
- ▶ By pass automatique
- ▶ Échangeur de chaleur primaire monothermique

Modèles disponibles:

24

Modèle	Type de gaz	Référence	Débit thermique		L x H x P mm	Poids brut kg
			Nominal (Qn) Kw	Nominal en ECS Kw		
CTN 24	GAZ MÉTHANE	CAHXX2CC24	24,5	24,5	400x700x250	25,00
	LPG	CAHXX3CC24				

DIMENSIONS ET ENTRAXES DES RACCORDEMENTS

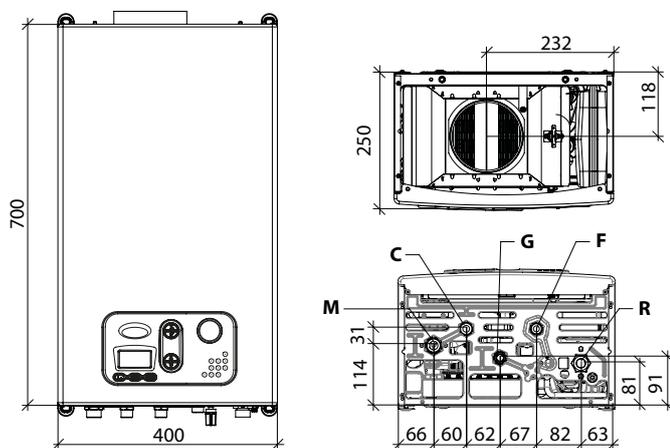

M Départ - circuit de chauffage (3/4")
C Sortie eau chaude sanitaire (1/2")
G Entrée de gaz (1/2")

F Eau froide (1/2")
R Retour - circuit de chauffage (3/4")



Données techniques	um	CTN 24
Débit thermique nominal (Qn)	kW	24,5
Puissance thermique nominale (80-60°C) (Pn)	kW	22,07
Débit thermique réduit (Qr)	kW	12,0
Rendement utile à débit nominal (80-60°C)	%	90,1
Rendement utile au 30% (47°C retour)	%	88,45
Capacité vase d'expansion chauffage	l	7
Débit thermique nominale en sanitaire	kW	24,5
Débit sanitaire spécifique $\Delta T = 30K$	l/min	10,6
Classe d'émissions NOx	-	2
Degré de protection électrique	IP	X4D

Article	Description	Référence	Article	Description	Référence
	Couverture de protection tuyauterie	0COPETUB00		Kit robinets avec filtre KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Commande à distance classe ErP V (118x85x32 mm)	0CREMOTO04		Kit raccordement à installation solaire	0KITSOLC07
	Robinet 90° de retour chauffage	0KITIDBA11		Kit électrique pour la gestion solaire complexe	0KITSOLC08
	kit hydraulique base	0KITIDBA29		Kit électrique pour la gestion de zone complet avec sonde externe	0KITZONE05
	Kit hydraulique Plus	0KITIDBA14		Sonde extérieure (60x45x31 mm)	0SONDAES01

NB : Pour toute information complémentaire rendez-vous sur notre site Web www.fondital.com

