

ANTEA RBTFS

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ,
ОДНОКОНТУРНИЙ, З ВБУДОВАНИМ 3-ХОДОВИМ КЛАПАНОМ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ)



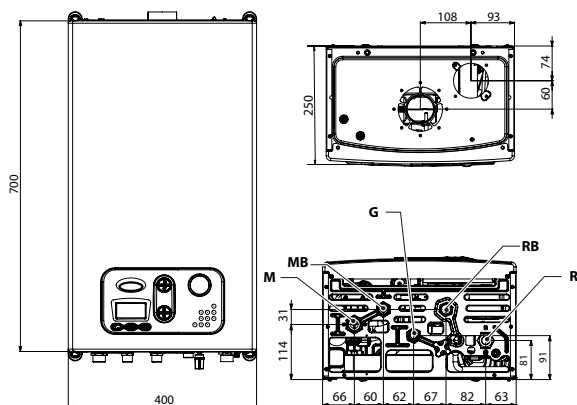
Доступні моделі:

24

- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- РК дисплей з аводіагностикою
- Первинний монотермічний теплообмінник
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- Вбудований 3-ходовий клапан
 -) Розширювальний бак опалення на 7 літрів
 -) Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
 -) Гідрогрупа з композитних матеріалів
 -) Насосна група включає в себе автоматичний повітряний клапан, реле тиску води, клапан безпеки 3 бар, кран зливу, та кран підживлення
 -) Автоматичний байпас
 -) Ексклюзивна версія насосу з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
 -) Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність	Клас енергоефективності	Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Qn), кВт	Опалення приміщення	мм	кг
RBTFS 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	САНХХ2RF24	25,5		400x700x250	27,50
	LPG	САНХХ3RF24				

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ






- | | | | |
|----|------------------------------------|----|---|
| M | Подаюча магістраль опалення - 3/4" | RB | Зворотня магістраль бойлера (1/2") |
| MB | Подаюча магістраль бойлера (1/2") | R | Зворотня магістраль системи опалення - 3/4" |
| G | Вхід газу (1/2") | | |





Технічні дані	од. вим.	RBTFS 24
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	24
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	77
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	25,5
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	23,7
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	12,5
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	93,0
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	90,4
Ємність розширювального баку системи опалення	л	7
Клас по викидам Nox	-	2
Клас електрозахисту	IP	X4D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Фальшпанель для труб компактного котла	0COPETUB00		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Базовий комплект роздільного димоходу	0SDOPPIA13
	Коаксиальний комплект D60/100 L=1 м (для котлів TFS)	0KITCONC00	Опції що постачаються в комплекті		
	Комплект кранів 90°	0KITIDBA11			
	Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05			
			Зображення	Опис	
				Датчик температури бойлера 3 м	

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com

