


ITACA RBTFS

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ,
ОДНОКОНТУРНИЙ, З ВБУДОВАНИМ 3-ХОДОВИМ КЛАПАНОМ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ)



- Вбудований 3-ходовий клапан
- Керування 1 зоною опалення за допомогою датчика кімнатної температури, можливе розширення до 2 за допомогою комплекта зони
- Керування 1 типом систем сонячних колекторів
- Программування роботи зовнішнього накопичувального бойлера (опція)
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Первинний монотермічний теплообмінник
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- Автоматичний байпас
- 3-швидкісний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT



СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

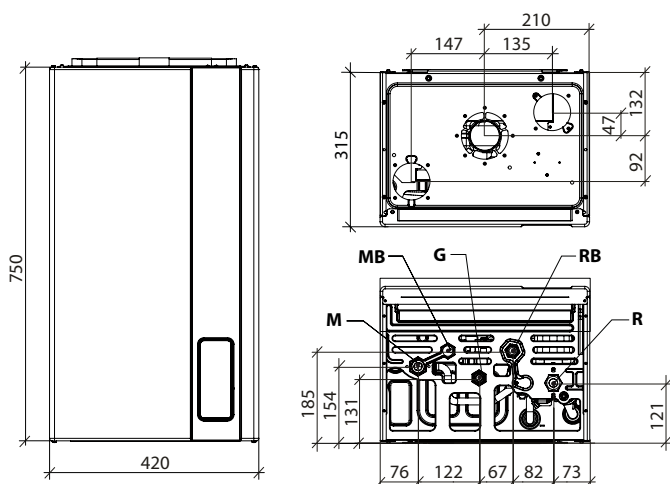
- Вибір температурного рівня день/ніч
- Тижневе програмування
- Налаштування таймеру та температури в приміщенні
- Доступна функція "comfort" бойлера гарячої води

Доступні моделі:



Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність	Клас енергоефективності	Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Опалення приміщення	мм	кг
RBTFS 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CIBXX2RF24	25,5		420x750x315	35,50
	LPG	CIBXX3RF24				
RBTFS 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CIBXX2RF28	30,5		420x750x315	36,50
	LPG	CIBXX3RF28				
RBTFS 32	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CIBXX2RF32	33,0		420x750x315	37,00
	LPG	CIBXX3RF32				




РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ



- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|---|
| M | Подаюча магістраль опалення (3/4") | RB | Зворотня магістраль бойлера (1/2") |
| MB | Подаюча магістраль бойлера (1/2") | R | Зворотня магістраль системи опалення (3/4") |
| G | Вхід газу (1/2") | | |



Технічні дані	ОД-ВІМ.	RBTF5 24	RBTF5 28	RBTF5 32
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	24	29	31
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	77	77	78
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	25,5	30,5	33,0
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	23,7	28,6	30,8
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	12,5	13,5	16,0
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	93,0	93,7	93,4
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	90,2	90,6	91,0
Ємність розширювального баку системи опалення	л	7	7	7
Клас по викидам Nox	-	3	3	3
Клас електрозахисту	IP	X5D	X5D	X5D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код				
	Фальшпанель для труб та кранів	0COPETUB03		Датчик температури системи сонячних колекторів	PSPTMILL00				
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект кришки та ТЕНів для зовнішньої установки	0KITCOPE03				
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Комплект кришки для зовнішньої установки	0KITCOPE04				
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Коаксимальний димохід викиду диму/забору повітря тип B22	0ATTCOVE04				
	Коаксимальний комплект D60/100 L=1м (для котлів TFS)	0KITCONC00		Базовий комплект роздільного димоходу	0SDOPPIA13				
	Комплект кранів 90°	0KITIDBA11	Опції що постачаються в комплекті <table><tr><th>Зображення</th><th>Опис</th></tr><tr><td></td><td>Датчик температури бойлера 3 м</td></tr></table>			Зображення	Опис		Датчик температури бойлера 3 м
Зображення	Опис								
	Датчик температури бойлера 3 м								
	Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05							
	Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08							
	Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05							

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com