



MOŽNOST HYDRAULICKÉHO PŘIPOJENÍ
VPRAVO I VLEVO

Souprava dodávaná společností Fondital musí být připojena k topnému systému tak, aby byl zpětný okruh vždy vedený směrem ven z radiátoru. Tímto způsobem se přívodní voda dopraví směrem k horní části článku, ke kterému je souprava připevněna, prochází skrz regulační ventil a potom se rovnoměrně rozšíří do celého radiátoru. Společnost Fondital poskytuje svým zákazníkům kompletní soupravu, která může být užitečná na **instalaci jak vpravo, tak i vlevo**.

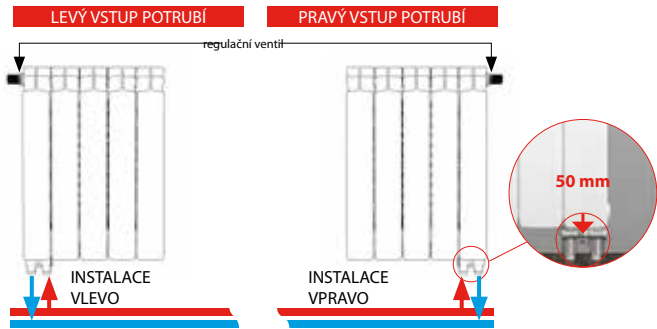

VÍCE MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ PRŮTOKU
Několik nastavení průtoku, které jsou viditelné na straně ventilu, umožňují, aby byl obvod modulovaný pomocí **3 nastavení** až do úplného zavření přívodu, návratu a obtoku*.

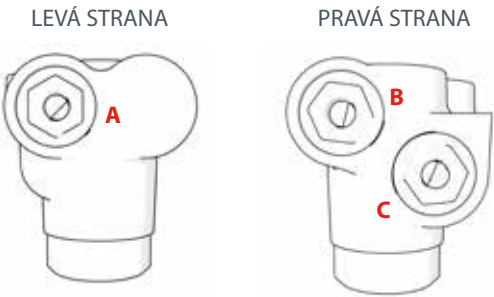

A	PŘÍVOD
B	NÁVRAT
C*	OBTOK

* pouze pro model s BYPASS.

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn, pokud to bude považovat za vhodné, bez povinnosti předchozího upozornění.



Uff. Pub. Fondital - CTC03 P 502 - 01 Ottobre 2018 (10/2018)

FONDITAL S.p.A.
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia)
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878,304
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =



Hliníkový radiátor s připojením zespodu



NOVINKA



CZ

www.fondital.com

IDEÁLNÍ NÁHRADA STARÝCH
RADIÁTORŮ S OCELOVOU DESKOU

V současnosti hliníkový radiátor od společnosti Fondital se soupravou pro připojení zespodu představuje ideální náhradu starých radiátorů s ocelovou deskou. Tato inovace přináší novinku na trh s vytápěním, protože hliníkové radiátory si zachovávají své nepopíratelné výhody, jako například: **nízká tepelná setrvačnost, použití v nízkoteplotních systémech a jednoduchá instalace**.



Provozní
tlak
16 bar



Zkouška
maximální
60 bar

KOMPLETNÍ SOUPRAVA S JEDNODUCHOU MONTÁŽÍ

Souprava umožňuje připojit klasický hliníkový radiátor od společnosti Fondital k systému vybavenému podlahovým nebo stěnových uchycením s roztečí 50 mm. Zakoupením speciálního pravého nebo levého článku a nevhodnějšího ventilu pro váš systém můžete umístit radiátor s připojeními vpravo nebo vlevo pro potrubí vedené z podlahy nebo ze stěny. Ventilové připojky mají rozteč 50 mm a ¾ závitů Eurocone. Součástí soupravy je i termostatický ventil, ke kterému lze připojit termostatickou hlavici, která je jednoduše dostupná na trhu.

EXKLUZIVNÍ PATENT

SLOŽENÍ SADY:

A

PR SADA

B

LV SADA

C

520215M
SOUPRAVA VENTILU NA PŘIPOJENÍ ZESPODU KE ZDI ZPRAVA-ZLEVA

520216P
SOUPRAVA VENTILU NA PŘIPOJENÍ ZESPODU K PODLAŽE ZPRAVA-ZLEVA

520205DS
SOUPRAVA VENTILU NA PŘIPOJENÍ ZESPODU ZPRAVA-ZLEVA S BYPASS

RADIÁTOR S PŘIPOJENÍM ZESPODU **ZPRAVA**

✓ ČLÁNEK: MODEL RADIÁTORU SE SOUPRAVOU PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘIPOJENÍ ZE SPODU PR(**A**)

✓ SOUPRAVA S VENTILEM (**C**) (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

RADIÁTOR S PŘIPOJENÍM ZESPODU **ZLEVA**

✓ ČLÁNEK: MODEL RADIÁTORU SE SOUPRAVOU PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘIPOJENÍ ZE SPODU LV(**B**)

✓ SOUPRAVA S VENTILEM (**C**) (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

HORNÍ VENTIL

SOUPRAVA VENTILU PŘIPOJENÍ ZESPODU K ZDI ZPRAVA-ZLEVA

SOUPRAVA VENTILU PŘIPOJENÍ ZESPODU K PODLAŽE ZPRAVA-ZLEVA

SOUPRAVA VENTILU PŘIPOJENÍ ZESPODU ZPRAVA-ZLEVA S OBTOKEM PRO SYSTÉMY S JEDNOU TRUBKOU

CALIDOR SUPER B4 PŘIPOJENÍ ZE SPODU	Kód	Hloubka	Výška	Vzdálenost os	Šířka	Průměr přípojek radiátorů	Obsah vody	Výkon ΔT 30 K	Výkon ΔT 50 K	Expon. n	Koef. km
		mm	mm	mm	mm	palců	litry/článek	W/článek	W/článek		
500/100 PR	V690034DX	97	558	500	80	G1	0,26	64,1	123,8	1,2890	0,7991
500/100 LV	V690034SX	97	558	500	80	G1	0,26	64,1	123,8	1,2890	0,7991
600/100 PR	V690044DX	97	658	600	80	G1	0,31	74,0	143,6	1,2981	0,8950
600/100 LV	V690044SX	97	658	600	80	G1	0,31	74,0	143,6	1,2981	0,8950
700/100 PR	V690054DX	97	758	700	80	G1	0,36	83,1	161,3	1,2998	0,9986
700/100 LV	V690054SX	97	758	700	80	G1	0,36	83,1	161,3	1,2998	0,9986
800/100 PR	V690064DX	97	858	800	80	G1	0,39	91,1	177,7	1,3085	1,0635
800/100 LV	V690064SX	97	858	800	80	G1	0,39	91,1	177,7	1,3085	1,0635

	Model	Kód
	SOUPRAVA VENTILU PŘIPOJENÍ ZESPODU K ZDI PR-LV - H ventil s roztečí 50 mm - Závitů 3/4 eurocono - Poniklovaný mosazný materiál se zpětným ventilem - Včetně šroubů/O-kroužků na montáž připojovacího článku zespodu	520215M
	SOUPRAVA VENTILU PŘIPOJENÍ ZESPODU K PODLAŽE PR-LV - H ventil s roztečí 50 mm - Závitů 3/4 eurocono - Poniklovaný mosazný materiál se zpětným ventilem - Včetně šroubů/O-kroužků na montáž připojovacího článku zespodu	520216P
	SOUPRAVA VENTILU PŘIPOJENÍ ZESPODU PR-LV S OBTOKEM - H ventil s roztečí 50 mm - Závitů 3/4 eurocono - Poniklovaný mosazný materiál s uzavěrem a nastavitelným bypassem - Včetně šroubů/O-kroužků na montáž připojovacího článku zespodu - Nastavitelný bypass pro systém s jednou trubkou	520205DS

PŘÍKLAD EXTRAPOLACE KÓDU

Radiátor **Calidora Super B4 600** složený z 10 článků včetně připojovacího článku zespodu **DX** a s **VENTILEM S OBTOKEM**:

	RADIÁTOR S 9 ČLÁNKY	PRAVÝ ČLÁNEK	SOUPRAVA VENTILU S BYPASS
OBJEDNÁVANÉ KÓDY	V69004409	V690044DX	520205 DS