



MOŽNOSŤ HYDRAULICKÉHO PRIPOJENIA
VPRAVO AJ VĽAVO

Súprava dodávaná spoločnosťou Fondital musí byť pripojená k vykurovaciemu systému tak, aby bol spätný okruh vždy vedený smerom von z radiátora. Týmto spôsobom sa privodná voda dopraví smerom k hornej časti článku, ku ktorému je súprava pripevnená, prechádza cez regulačný ventil a potom sa rovnomerne rozšíri do celého radiátora. Spoločnosť Fondital poskytuje svojim zákazníkom kompletnú súpravu, ktorá môže byť užitočná na **inštaláciu vpravo aj vľavo**.

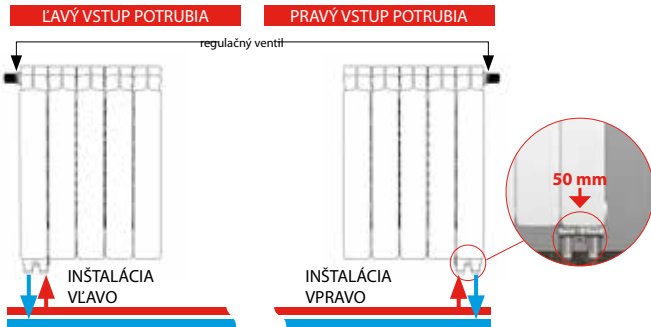

VIACERÉ NASTAVENIA PRIETOKU

Viaceré nastavenia prietoku, ktoré sú viditeľné na strane ventilu, umožňujú, aby bol obvod modulovaný pomocou **3 nastavení** až do úplného zatvorenia privodu, návratu a obtoku*.

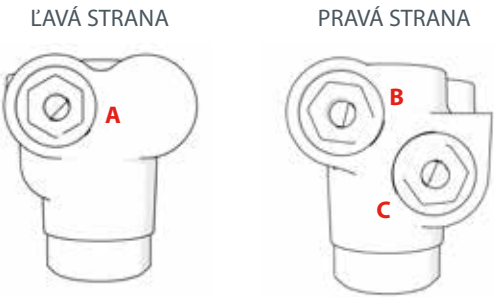

A	PŘÍVOD
B	NÁVRAT
C*	OBTOK

* iba pri modeli s OBTOKOM.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny, ktoré považuje za vhodné, bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia.



Uff. Pub. Fondital - CTC 03 P 503 - 01 Ottobre 2018 (10/2018)



FONDITAL S.p.A.
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Taliansko
Tel.: +39 0365 878 31 - Fax: +39 0365 878 304
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Hliníkový radiátor s pripojením zospodu



NOVINKA



SK

www.fondital.com

IDEÁLNA NÁHRADA STARÝCH
RADIÁTOROV S OCEĽOVÝMI DOSKAMI

V súčasnosti sa hliníkový radiátor od spoločnosti Fondital so súpravou na pripojenie zospodu stáva ideálnou náhradou starých radiátorov s oceľovou doskou. Táto inovácia prináša novinku na trh s vykurovaním, pretože hliníkové radiátory si zachovávajú svoje nepopierateľné výhody, ako napríklad: **nízka tepelná zotrvačnosť, použitie v nízkoteplotných systémoch a jednoduchá inštalácia**.



Prevádzkový
tlak
16 bar



Skúška
maximálneho
tlaku
60 bar

KOMPLETNÁ SÚPRAVA S JEDNODUCHOU MONTÁŽOU

Súprava umožňuje pripojiť klasický hliníkový radiátor od spoločnosti Fondital k systému vybavenému podlahovým alebo stenovým uchytением s rozstupom 50 mm. Zakúpením špeciálneho pravého alebo ľavého článku a najvhodnejšieho ventilu pre váš systém môžete umiestniť radiátor s pripojeniami vpravo alebo vľavo pre potrubia vedené z podlahy alebo zo steny. Ventilové prípojky majú rozstup 50 mm a ¾ závit Eurocone. Súčasťou súpravy je aj termostatický ventil, ku ktorému je možné pripojiť termostatickú hlavicu, ktorá je jednoducho dostupná na trhu.

EXKLUZÍVNY PATENT

SÚPRAVA OBSAHUJE:



A

PRAVÁ SÚPRAVA



B

ĽAVÁ SÚPRAVA



520215M
SÚPRAVA VENTILU
NA PRIPOJENIE
ZOSPODU K MŮRU
SPRAVA-ZĽAVA



520216P
SÚPRAVA VENTILU
NA PRIPOJENIE
ZOSPODU K
PODLAHE
SPRAVA-ZĽAVA



520205DS
SÚPRAVA VENTILU
NA PRIPOJENIE
ZOSPODU
SPRAVA-ZĽAVA
S OBTOKOM

**A = MODEL
RADIÁTORA**

RADIÁTOR S PRIPOJENÍM
ZOSPODU **SPRAVA**

✓ ČLÁNOK:
MODEL RADIÁTOR SO
SÚPRAVOU PRÍSLUŠENSTVA
PRIPOJENIE ZOSPODU SPRAVA (**A**)

✓ SÚPRAVA S VENTILOM (**C**)
(OBJEDNÁVA SA SAMOSTATNE)

RADIÁTOR S PRIPOJENÍM
ZOSPODU **ZĽAVA**

✓ ČLÁNOK:
MODEL RADIÁTOR SO
SÚPRAVOU PRÍSLUŠENSTVA
PRIPOJENIE ZOSPODU ZĽAVA (**B**)

✓ SÚPRAVA S VENTILOM (**C**)
(OBJEDNÁVA SA SAMOSTATNE)

VRCHNÝ VENTIL





SÚPRAVA VENTILU NA PRIPOJENIE
ZOSPODU K STENE SPRAVA-ZĽAVA



SÚPRAVA VENTILU NA PRIPOJENIE
ZOSPODU K PODLAHE SPRAVA-ZĽAVA



SÚPRAVA VENTILU NA PRIPOJENIE
ZOSPODU SPRAVA-ZĽAVA S OBTOKOM NA
SYSTÉMY S JEDNOU RÚRKOU



CALIDOR SUPER B4 PRIPOJENIE ZOSPODU	Kód	Hĺbka	Výška	Rázvor	Šírka	Priemer prípojk radiátora	Objem vody	Výkon ΔT 30 K	Výkon ΔT 50 K	Expon. n	Koef. km
		mm	mm	mm	mm	palce	litre/článok	W/článok	W/článok		
500/100 DX	V690034DX	97	558	500	80	G1	0,26	64,1	123,8	1,2890	0,7991
500/100 SX	V690034SX	97	558	500	80	G1	0,26	64,1	123,8	1,2890	0,7991
600/100 DX	V690044DX	97	658	600	80	G1	0,31	74,0	143,6	1,2981	0,8950
600/100 SX	V690044SX	97	658	600	80	G1	0,31	74,0	143,6	1,2981	0,8950
700/100 DX	V690054DX	97	758	700	80	G1	0,36	83,1	161,3	1,2998	0,9986
700/100 SX	V690054SX	97	758	700	80	G1	0,36	83,1	161,3	1,2998	0,9986
800/100 DX	V690064DX	97	858	800	80	G1	0,39	91,1	177,7	1,3085	1,0635
800/100 SX	V690064SX	97	858	800	80	G1	0,39	91,1	177,7	1,3085	1,0635

	Model	Kód
	SÚPRAVA VENTILU NA PRIPOJENIE ZOSPODU K STENE SPRAVA-ZĽAVA - H ventil s rozstupom 50 mm - Závit 3/4 Eurocone - Poniklovaný mosadzný materiál so spätným ventilom - Vráťane skrutiek/O-krúžkov na montáž pripájacieho článku zospodu	520215M
	SÚPRAVA VENTILU NA PRIPOJENIE ZOSPODU K PODLAHE SPRAVA-ZĽAVA - H ventil s rozstupom 50 mm - Závit 3/4 Eurocone - Poniklovaný mosadzný materiál so spätným ventilom - Vráťane skrutiek/O-krúžkov na montáž pripájacieho článku zospodu	520216P
	SÚPRAVA VENTILU NA PRIPOJENIE ZOSPODU SPRAVA-ZĽAVA S OBTOKOM - H ventil s rozstupom 50 mm - Závit 3/4 Eurocone - Poniklovaný mosadzný materiál s uzáverom a nastaviteľným obtokom - Vráťane skrutiek/O-krúžkov na montáž pripájacieho článku zospodu - Nastaviteľný obtok pre systém s jednou rúrkou	520205DS

PRÍKLAD EXTRAPOLÁCIE KÓDU

Radiátor **Calidor Super B4 600** zložený z 10 článkov vrátane pripojovacieho článku zospodu **SPRAVA** a **VENTILOM S OBTOKOM**:

	RADIÁTOR S 9 ČLÁNKAMI	PRAVÝ ČLÁNOK	SÚPRAVA S VENTILOM S OBTOKOM
OBJEDNÁVACIE KÓDY	V69004409	V690044DX	520205 DS