

TENERIFE KC

CENTRALA MURALA IN CONDENSARE CU PREPARARE INSTANTA ACM




Gamă disponibilă:

24

- ▶ Schimbător din oțel inox de înaltă eficiență în spirală unică cu ample pasaje hidraulice
- ▶ Vas de expansiune de 9 litri
- ▶ Compactă, adâncime de numai 250 mm
- ▶ Simplitatea instalării în sistemele existente datorită: golire centrală, suport de fixare pe perete și gaură dublă pentru aspirație individuală
- ▶ Reglare termică cu sondă externă (opțional)
- ▶ Interfață de utilizator cu ecran LCD retroiluminat, cu diagnostic
- ▶ Raportul de modulare 1: 5
- ▶ Arzător cu pre-amestec total
- ▶ Circulator de înaltă eficiență cu dezaerator încorporat
- ▶ Parametri programabili pentru adaptarea centralei la instalație și istoric de alarme
- ▶ Schimbător secundar în plăci din oțel inoxidabil
- ▶ By-pass automat
- ▶ Compatibil cu termostatul inteligent SPOT

Model	Tip de gaz	Cod	Capacitate termică		Clasă de eficiență energetică		L x l x A	Greutate brută
			Nominală (Q _n) kW	Nominală pe apă caldă kW	Încălzirea încăperii	Încălzire ACM	mm	Kg
KC 24	METAN	KTFXX2KC24	20,0	24,0		 XL	400x700x250	29,0
	PROPAN	KTFXX6KC24						

DIMENSIUNE ȘI DISTANȚĂ INTERAX A CONEXIUNILOR

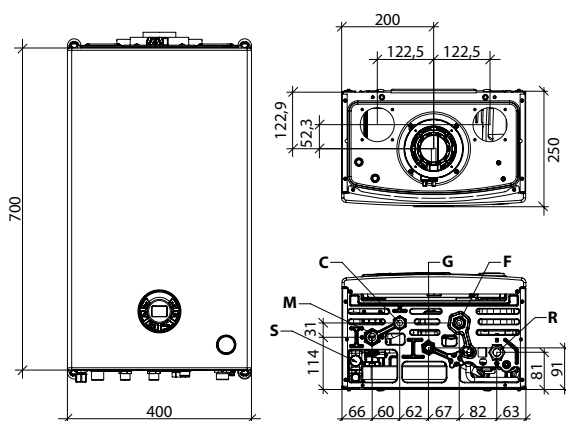

S Evacuare condens
M Tur instalație de încălzire (3/4")
C Ieșire apă caldă menajeră (1/2")

G Intrare gaz (1/2")
F Intrare apă rece (1/2")
R Retur instalație de încălzire (3/4")



Date tehnice	um	KC 24
Putere termică nominală (Prated)	kW	19
Eficiență termică sezonieră pentru încălzirea spațiului (ηs)	%	92
Eficiență energetică de încălzire a apei (ηwh)	%	84
Capacitate termică nominală (Qnominală)	kW	20,0
Putere termică nominală (80-60°C) (Pn)	kW	19,4
Putere termică (50-30°C)	kW	21,2
Capacitate termică redusă (Qr)	kW	5,0
Randament util la capacitatea nominală (80-60°C)	%	97,1
Randament util la capacitatea nominală (50-30 °C)	%	106,1
Randament util la 30% (30°C retur)	%	108,1
Capacitate vas de expansiune încălzire	l	9
Capacitate termică nominală pe ACM	kW	24,0
Debit specific ACM ΔT=30K	l/min	12,0
Clasă de emisii NOx	-	6
Grad de protecție electrică	IP	IPX4D

Articol	Descriere	Cod	Articol	Descriere	Cod
	Kit coaxial Ø60/100 lungime 75cm	0CONDASP00		Kit split Ø80+80	0KITSDOP00
	Telecomandă clasa ErP V (118x85x32 mm)	0CREMOTO04		Sondă externă (60x45x31 mm)	0SONDAES01
	Set de pornire termostat + gateway Spot	0SPOTAPP01		Filtru magnetic separator de impuritati	0AFILDEF00
	Extinderea zonei termostatului Spot	0EXPSPOT01		Protecție conducte murală compactă	0COPETUB00
	Sondă de temperatură ambientală	0KITSAMB00		Kit robineti gaz și apă cu filtru KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Kit conectare coaxial Ø60/100	0KITATCO00		Kit adaptor Coax. D.60 / 100 până la D.80 / 125	0KITADCO00

Ps. Pentru informatii suplimentare consultati site-ul nostru www.fondital.com



Cum se poate crește eficiența energetică?

Descoperiți cea mai potrivită soluție

Eficiență termică sezonieră pentru încălzirea spațiului (ηs)			
Dispozitiv de reglare		Cod	KC 24
Opțiunea 1	Centrale + sonda externa	0SONDAES01	94%
Opțiunea 2	Centrala + sonda ambientală	0KITSAMB00	94%
Opțiunea 3	Centrale + termostat	0CREMOTO04	95%
Opțiunea 4	Centrale + termostat + sonda externa	0CREMOTO04 0SONDAES01	96%

