

TENERIFE KC

KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY Z NATYCHMIASTOWĄ PRODUKCJĄ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ




Dostępny w modelach:

24

- ▶ **Pojedynczy, spiralny wymiennik ze stali nierdzewnej o wysokiej wydajności i dużym przekroju przelotowym**
- ▶ **Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o pojemności 9 litrów**
- ▶ **Kompaktowy, głęboki tylko na 250 mm**
- ▶ **Prosty w montażu: centralny wyrzut spalin oraz możliwość zasysania powietrza z lewej lub prawej strony w systemie rozdzielnym**
- ▶ **Termoregulacja z czujnikiem zewnętrznym (opcja)**
- ▶ **Interfejs użytkownika z podświetlanym wyświetlaczem LCD z diagnostyką**
- ▶ Stosunek modulacji 1:5
- ▶ Palnik z całkowitym wstępnym mieszaniem
- ▶ Wysokowydajna pompa obiegowa z wbudowanym odpowietrznikiem
- ▶ Programowalne parametry do dostosowania kotła do instalacji i historia alarmów
- ▶ Wymiennik sanitarny płytowy ze stali nierdzewnej
- ▶ Automatyczne obejście (by-pass)
- ▶ Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT

Model	Typ gazu	Kod	Wydajność cieplna		Klasa wydajności energetycznej		L x H x P		Waga brutto
			Nominalne (Q _n) kW	Nominalne CWU kW	Ogrzewanie otoczenia	Ogrzewanie C.W.U.	mm		
KC 24	GAZ ZIEMNY G20	KTFP02KC24	20,0	24,0		 XL	400x700x250		29,0
	PROPAN	KTFP06KC24							

ROZMIAR I ROZSTAW OSIOWY PRZYŁĄCZY

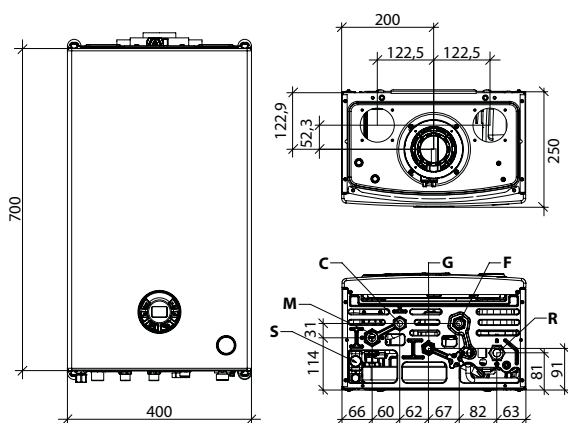

S Wylot kondensatu
M Wejście wody grzewczej (3/4")
C Wylot ciepłej wody użytkowej

G Wlot gazu (1/2")
F Wejście zimnej wody (1 1/2")
R Powrót z instalacji grzewczej (3/4")



Dane Techniczne	jm	KC 24
Nominalna moc cieplna (Prated)	kW	19
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs)	%	92
Efektywność energetyczna ogrzewania wody (ηwh)	%	84
Nominalne obciążenie cieplne	kW	20,0
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn)	kW	19,4
Moc cieplna (50-30°C)	kW	21,2
Obniżone obciążenie cieplne (Qr)	kW	5,0
Sprawność użytkowa przy nominalnym obciążeniu (80-60°C)	%	97,1
Użytkowa wydajność przy obciążeniu znamionowym (50-30°C)	%	106,1
Sprawność użytkowa na poziomie 30% (30° powrót)	%	108,1
Pojemność zbiornika wyrównawczego	l	9
Nominalne obciążenie cieplne wody użytkowej	kW	24,0
Właściwy przepływ ciepłej wody użytkowej ΔT=30K	l/min	12,0
Klasa emisji NOx	-	6
Stopień ochrony elektrycznej	IP	IPX4D

Artykuł	Opis	Kod	Artykuł	Opis	Kod
	Zestaw współosiowy Ø60/100 długość 75cm	0CONDASP00		Sonda zewnętrzna (60x45x31 mm)	0SONDAES01
	Zdalne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 mm)	0CREMOTO04		Magnetyczny filtr zanieczyszczeń	0AFILDEF00
	Zestaw startowy sterownik + bramka Spot	0SPOTAPP03		Kompaktowa osłona wiszących przewodów rurowych	0COPETUB00
	Rozszerzenie na strefę sterownika Spot	0EXPSPOT03		Zestaw kurków z filtrem KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Sonda temperatury otoczenia	0KITSAMB00		Zestaw adapt. koaks. D.60/100 do D.80/125	0KITADCO00
	Zestaw przyłącza współosiowego Ø60/100	0KITATCO00		Zestaw kolanka 90° i kołnierza Ø60/100	0KCURFLA00
	Zestaw podwójny Ø80+80	0KITSDOP00		Zestaw kołnierzowy adaptacyjny do komina 60/100	0KITFLAN00

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę www.fondital.com



Jak zwiększyć wydajność energetyczną?

Odkryj najlepsze rozwiązanie

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs)			
Urządzenie do regulacji		Kod	KC 24
Opcja 1	Kocioł + sonda zewnętrzna	0SONDAES01	94%
Opcja 2	Kocioł + sonda otoczenia	0KITSAMB00	94%
Opcja 3	Kocioł + sterownik	0CREMOTO04	95%
Opcja 4	Kocioł + sterownik + sonda zewnętrzna	0CREMOTO04	96%
		0SONDAES01	

