

# DELFI NEXT KC



26 kW

30 kW

35 kW

- INTERCAMBIADOR DE ELEVADA DURABILIDAD: gracias a única espiral de acero inoxidable sin colectores adicionales y a la mayor área de paso de agua, evita la formación de burbujas de aire, obstrucciones y garantiza un alto rendimiento en el tiempo
- Z CERAMIC QUALITY: quemador cerámico de alto rendimiento y silenciosidad, con una mayor estabilidad de la llama para permitir un amplio rango de modulación
- Z FÁCIL INSTALACIÓN: fijación y mantenimiento sencillos y prácticos
- PREDISPOSICIÓN PARA FUENTES ALTERNATIVAS: mediante un algoritmo inteligente actúa como unidad principal de control para gestionar fuentes alternativas
- Compatible con mezclas gas natural - hidrógeno hasta el 20%

DELFI NEXT		KC 26	KC 30	KC 35
Potencia	Calefacción	kW 23	26	30
	ACS	kW 26,6	29,6	33,6
Caudal ACS (ΔT 25°C)	l/min.	16,01	18,0	20,8
Clase eficiencia energética	Calefacción ambiente	-	A	A
	Calefacción ACS	-	A XL	A XL
Dimensiones (A x A x P)	mm	400x750x315		

## FONDITAL: sistemas para la calefacción desde 1970

Fondital es un grupo de empresas integrado en todo el sector de la calefacción, capaz de garantizar un control total de la producción y de la calidad. Tras de más de cuarenta años de desarrollo, Fondital se ha convertido en un grupo industrial de gran importancia, líder en España y en los principales países europeos.



SOSTENIBILIDAD



INNOVACIÓN



CALIDAD



FORMACIÓN

Uff. Pub. Fondital - CTC 03 C667 - 05 | Settembre 2024 (09/2024)

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio  
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia  
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304  
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001 • ISO 14001  
ISO 45001 • ISO 50001



## CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN

CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

SOLUCIONES DE AHORRO Y CONFORT



10 TopDiez

# ITACA KC



28 kW

30 kW

35 kW

- Sonda de temperatura ambiente de serie
- Rango de modulación 1:9
- Condensación incluso en funcionamiento sanitario gracias al intercambiador sanitario de 26 placas aislado térmicamente
- Gestión de una zona de calefacción con sonda de temperatura ambiente, con extensión a dos con kit de zona
- Doble sistema de carga: automático y manual
- Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento en sanitario (28 - 30 - 35 kW)
- Relé multifunción para la conexión a instalaciones con válvulas de zona o instalación solar o aviso remoto de alarma
- Compatible con mezclas gas natural - hidrógeno hasta el 20%

ITACA		KC 24 - 28	KC 28 - 30	KC 32 - 35
Potencia	Calefacción	kW 24	28	32
	ACS	kW 28	30	35
Caudal ACS (ΔT 25°C)	l/min.	16,01	18,6	19,6
Clase eficiencia energética	Calefacción ambiente	-	A	A
	Calefacción ACS	-	A XL	A XL
Dimensiones (A x A x P)	mm	420x750x315		

# 10 TopDiez

**¡10 AÑOS  
DE TOTAL CONFORT Y TRANQUILIDAD!**

EXTENSIÓN DE GARANTÍA CON  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**Puedes dormir  
plácidamente**



**fondital**  
BE INNOVATIVE

910 60 60 10  
Central de Asistencia y Atención al Cliente


## DELFI KC



- ▶ Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento en sanitario (28 - 30 kW)
- ▶ Rango de modulación 1:9
- ▶ Relé multifunción para la conexión a sistemas con válvulas de zona o gestión de bomba externa o aviso remoto de alarma
- ▶ Vaso de expansión calefacción de 9 litros
- ▶ Circulador modulante de alta eficiencia con purgador incorporado
- ▶ Compacta, solo 250 mm de profundidad
- ▶ Compatible con mezclas gas natural - hidrógeno hasta el 20%

DELFI			KC 24 - 28	KC 28 - 30
Potencia	Calefacción	kW	24	28
	ACS	kW	28	30
Caudal ACS (ΔT 25°C)		l/min.	16,1	18,0
Clase eficiencia energética	Calefacción ambiente	-	A+++	A+++
	Calefacción ACS	-	A+ XL	A+ XL
Dimensiones (A x A x P)		mm	400x700x250	

## LEO KC

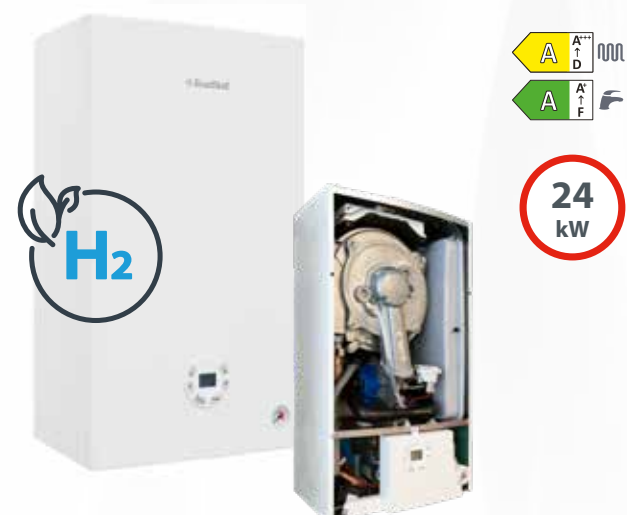

- ▶ Intercambiador de calor de acero inoxidable de alto rendimiento con una única serpentina radial y mayor área de paso del agua
- ▶ Vaso de expansión calefacción de 9 litros
- ▶ Fácil instalación gracias a: descarga de humos centrada, soporte para montaje en pared, posibilidad de elegir dos puntos de aspiración para la descarga doble flujo
- ▶ Interfaz de usuario con LCD retroiluminado con diagnóstico
- ▶ Parámetros programables para adaptar la caldera a la instalación y lista de las alarmas
- ▶ Termorregulación con sonda exterior (opcional)
- ▶ Rango de modulación 1:5
- ▶ Compatible con mezclas gas natural - hidrógeno hasta el 20%

LEO			KC 24
Potencia	Calefacción	kW	20
	ACS	kW	24
Caudal ACS (ΔT 25°C)		l/min.	14,4
Clase eficiencia energética	Calefacción ambiente	-	A+++
	Calefacción ACS	-	A+ XL
Dimensiones (A x A x P)		mm	400x700x250

¡DESCUBRE LA NUEVA  
APP FONDITAL!



Spot, el nuevo cronotermostato inteligente, permite regular y programar el funcionamiento de la caldera y de la calefacción a distancia gracias a una conexión wi-fi.

- ▶ Sistema multi-zona inteligente con cronotermostato inalámbrico y pantalla E-paper.
- ▶ Posibilidad de asistencia técnica en remoto trámite cloud.
- ▶ Gestión a través de smartphone, Google Home e Alexa.
- ▶ Compatible con los sistemas existentes y con todas las calderas de la gama doméstica Fondital.

**SPOT**  
smart thermostat



La app MySpot está disponible gratuitamente para Apple y Android.

Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

Todas las operaciones de instalación o mantenimiento deberán efectuarse por personal calificado. El fabricante no se podrá considerar responsable de eventuales daños a personas, animales y/o cosas causados por un uso inapropiado del producto o por incumplimiento de las indicaciones anteriormente mencionadas.