

Blitz
SUPER B4



CLASSIC: SILVER



SPECIAL: HAMMERED BLACK



Geringe Wärmeträgheit



Geringer Wassergehalt



Vielseitigkeit



Einfache Lagerung und Installation



Maximaler Betriebsdruck



In 9 Farben erhältlich

**Heizkörper**

800: 3 bis 10 Glieder
700: 3 bis 12 Glieder
600/500/350: 3 bis 14 Glieder

Farben

Siehe Farbtabelle

Betriebsdruck

16 bar

Prüfdruck


24 bar

Kann mit den farbigen Modellen
Garda S/90 kombiniert werden

Aus ästhetischen Gründen ist es nicht ratsam, die Glieder zu trennen. Stattdessen können die Glieder zu größeren Gebilden zusammengesetzt werden, als sie vom Werk geliefert werden.

Alle **Blitz Super B4** Modelle sind **10 Jahre** ab dem Datum der Installation von Herstellungsfehlern garantiert, sofern die Anlage ordnungsgemäß gemäß den geltenden Normen und unter Beachtung der in diesem Katalog enthaltenen Vorschriften bezüglich Installation, Nutzung und Instandhaltung erstellt wird.

Typ	Wärmeleistung					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/Gli.	W/Gli.	W/Gli.	W/Gli.	W/Gli.	W/Gli.
350/100	28,6	48,0	69,4	92,4	116,8	142,3
500/100	37,6	63,7	92,7	124,0	157,2	192,1
600/100	43,5	73,8	107,3	143,5	181,9	222,3
700/100	48,3	82,6	120,9	162,5	206,8	253,6
800/100	52,7	90,3	132,4	178,2	227,1	278,8

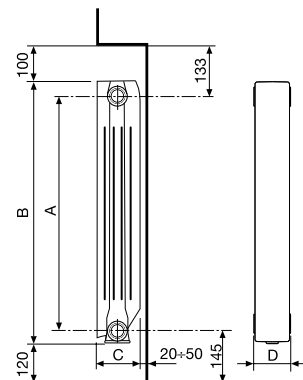

MASSANGABEN IN MILLIMETERN

Modell mit Farbe CLASSIC	Artikel-Nr.: (*)	Bautiefe	Höhe	Achsabstand	Breite	Durchmesser Anschlüsse	Wasserinhalt	Exponent	Koeffizient
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	Zoll	Liter/Gli.	n	km
350/100	VC05xx014	97	407	350	80	G1	0,24	1,2818	0,6139
500/100	VC05xx034	97	557	500	80	G1	0,27	1,3027	0,7587
600/100	VC05xx044	97	657	600	80	G1	0,29	1,3015	0,8822
700/100	VC05xx054	97	757	700	80	G1	0,35	1,3238	0,9155
800/100	VC05xx064	97	857	800	80	G1	0,38	1,3301	0,9796

Modell mit Farbe SPECIAL	Artikel-Nr.: (*)	Bautiefe	Höhe	Achsabstand	Breite	Durchmesser Anschlüsse	Wasserinhalt	Exponent	Koeffizient
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	Zoll	Liter/Gli.	n	km
350/100	VC05xx014	97	407	350	80	G1	0,24	1,2818	0,6139
500/100	VC05xx034	97	557	500	80	G1	0,27	1,3027	0,7587
600/100	VC05xx044	97	657	600	80	G1	0,29	1,3015	0,8822
700/100	VC05xx054	97	757	700	80	G1	0,35	1,3238	0,9155
800/100	VC05xx064	97	857	800	80	G1	0,38	1,3301	0,9796

Maximaler Betriebsdruck: 1600 kPa (16 bar) Maximale Betriebstemperatur: 120 °CKenngleichung des Modells $\Phi = K_m \Delta T^n$

Die veröffentlichten Wärmeleistungswerte entsprechen der europäischen Norm EN 442-1:2014 und wurden von der Technischen Hochschule in Mailand, Lab. M.R.T. zertifiziert. - Benannte Stelle Nr. 1695.

(*)Geben Sie anstelle von xx den Farbcode ein. Nach der letzten Ziffer (4) fügen Sie die Anzahl der gewünschten Artikel hinzu.

Um zum Beispiel die Farbe **Blitz Super B4 350/100 (VC05xx014) Silver aus 3 Gliedern anzufordern**, würde der Code **VC05 + 07 + 01403** lauten

CLASSIC					
NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
Art.-Nr. 06	Art.-Nr. 07	Art.-Nr. 3R	Art.-Nr. 3B	Art.-Nr. 3V	Art.-Nr. 08

SPECIAL	
HAMMERED BLACK	PURE METAL
Art.-Nr. 17	Art.-Nr. 18

Artikel	Beschreibung		Farbe	Artikel-Nr.:
	-	Kit Verschlüsse und Befestigung 1/2" - Farbe: ABHÄNGIG VON DER WAHL	NEUTRAL WHITE	55014906
		2 rechte Reduzierungen G 1/2	SILVER	55014907
		2 linke Reduzierungen G 1/2	BRONZE	55014908
		4 O-RingeBlitz	HAMMERED BLACK	55014917
		4 O-RingeGarda	SLATE GREY	5501493B
		1 Entlüftungsventil G 1/2 manuell mit Dichtung	GRAPHITE	5501493R
		1 Blindverschluss G 1" mit Nut rechts	BLACK COFFEE	5501493V
		1 Blindverschluss G 1" mit Nut links	PURE METAL	55014918
	A 2/1	Nippel RE/LI G 1"	-	510011
	A 10/1	Dichtungen für Nippel 1" (asbestfrei)	-	530105
	A 11/1	Dichtungen für Stopfen 1" (asbestfrei)	-	530108

