

ANTEA RBTFS 40

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ,
ОДНОКОНТУРНИЙ, З ВБУДОВАНИМ 3-ХОДОВИМ КЛАПАНОМ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ)




- РК дисплей з аводіагностикою
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Вбудований 3-ходовий клапан
 -) Інжекційний пальник з нержавіючої сталі, що може працювати на різних типах газу
 -) Гідрогрупа з композитних матеріалів
 -) Модуляція полум'я в режимі опалення та ГВП
 -) Автоматичний байпас
 -) Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Доступні моделі:

40

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність	Клас енергоефективності	Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Qn), кВт	Опалення приміщення	мм	кг
RBTFS 40	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CAHXX2RF40	41,0		400x700x250	24,50
	LPG	CAHXX3RF40				


РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

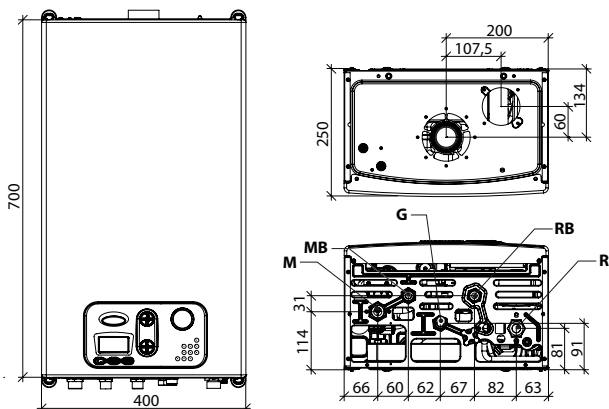

M	Подаюча магістраль опалення (3/4")	RB	Зворотня магістраль бойлера (1/2")
MB	Подаюча магістраль бойлера (1/2")	R	Зворотня магістраль системи опалення (3/4")
G	Вхід газу (1/2")		



Технічні дані	од. вим.	RBTFS 40
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	38
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	77
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	41,0
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	38,0
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	15,0
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	92,7
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	89,4
Клас по викидам Nox	-	3
Клас електрозахисту	IP	X4D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код				
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05				
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01				
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Базовий комплект роздільного димоходу	0SDOPPIA13				
	Коаксиальний комплект D60/100 L=1м (для котлів TFS)	0KITCONC00		Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08				
	Комплект кранів 90°	0KITIDBA11	Опції що постачаються в комплекті <table><tr><th>Зображення</th><th>Опис</th></tr><tr><td></td><td>Датчик температури бойлера 3 м</td></tr></table>			Зображення	Опис		Датчик температури бойлера 3 м
Зображення	Опис								
	Датчик температури бойлера 3 м								
	Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05							

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com