

ANTEA RBTN

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИРОДНЬОЮ ТЯГОЮ,
ОДНОКОНТУРНИЙ, З ВБУДОВАНИМ 3-ХОДОВИМ КЛАПАНОМ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ)



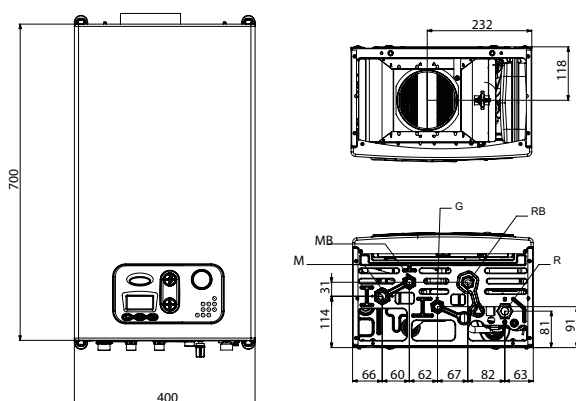
Доступні моделі:

24

- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- РК дисплей з аводіагностикою
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Вбудований 3-ходовий клапан
 -) Розширювальний бак опалення на 7 літрів
 -) Гідрогрупа з композитних матеріалів
 -) Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
 -) Первинний монотермічний теплообмінник
 -) Насосна група включає в себе автоматичний повітряний клапан, реле тиску води, клапан безпеки 3 бар, кран зливу, та кран підживлення
 -) Автоматичний байпас
 -) Ексклюзивна версія насоса з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
 -) Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність	Клас енергоефективності	Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Опалення приміщення	мм	кг
RBTN 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	САНХХ2RH24	24,5	C	400x700x250	25,00
	LPG	САНХХ3RH24				

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ






M Подаюча магістраль опалення - 3/4"
MB Подаюча магістраль бойлера (1/2")
G Вхід газу (1/2")

RB Зворотня магістраль бойлера (1/2")
R Зворотня магістраль системи опалення - 3/4"



Технічні дані	од. вим.	RBTN 24
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	22
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	76
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	24,5
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	22,07
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	12,0
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	90,1
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	88,45
Ємність розширювального баку системи опалення	л	7
Клас по викидам Nox	-	2
Клас електрозахисту	IP	X4D

Зображення	Опис	Код
	Фальшпанель для труб компактного котла	0COPETUB00
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03
	Комплект кранів 90°	0KITIDBA11
	Базовий гідравлічний комплект	0KITIDBA29
	Базовий гідравлічний комплект Plus для компактного котла	0KITIDBA14

Зображення	Опис	Код
	Комплект кранів з фільтром KR-KB-RT	0KITRUBI04
	Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05
	Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08

Опції що постачаються в комплекті

Зображення	Опис
	Датчик температури бойлера 3 м

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com