

ANTEA KRB

CENTRALĂ MURALĂ ÎN CONDENSARE DOAR ÎNCĂLZIRE CU VANĂ CU 3 CĂI
INCORPORATĂ
CONEXIUNE LA UN BOILER EXTERN (OPȚIONAL)



Gama disponibilă:



24 28

- ▶ **Relev multifuncțional pentru conectarea la instalații cu electrovane de zonă sau gestionarea pompei externe sau semnalizare la distanță a alarmelor**
- ▶ **Raport de modulare 1:9**
- ▶ **Vas de expansiune de 9 litri**
- ▶ **Vană de deviere cu 3 căi incorporată**
- ▶ **Pompa modulanta de înaltă eficiență cu aerisitor incorporat**
- ▶ **Compactă, adâncime de numai 250 mm**
- ▶ Compatibil cu termostatul inteligent SPOT
- ▶ Funcție anti-îngheț încălzire și boiler
- ▶ Reglare termică cu sondă externă (opțional)
- ▶ Schimbator din otel inox
- ▶ Pregătire pentru conectarea cu sistemul de comandă de la distanță (opțional, furnizat de producător)
- ▶ Parametri programabili pentru adaptarea centralei la instalație și istoric de alarme
- ▶ By-pass automat

Model	Tip de gaz	Cod	Capacitate termică		Clasă de eficiență energetică	L x l x A mm	Greutate brută Kg
			Nominala (Qn) kW	Nominala pe apa caldă kW			
KRB 24	METAN	KAOR22KU24	23,7	27,3 (*)	A	400x700x250	31,0
	PROPAN	KAOR26KU24					
KRB 28	METAN	KAOR22KU28	26,4	30,4 (*)	A	400x700x250	32,5
	PROPAN	KAOR26KU28					

(*) cu boiler extern optional.

DIMENSIUNE ȘI DISTANȚĂ INTERAX A CONEXIUNILOR


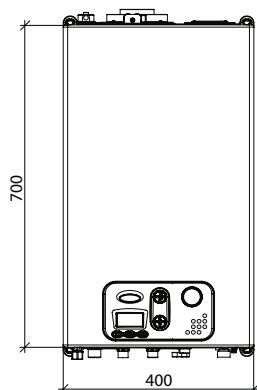


S Capac inspecție sifon
M Tur instalație de încălzire (3/4")
MB Tur secundară boiler (1/2")
SV Evacuare supapă de siguranță 3 bar

G Intrare gaz (1/2")
RB Retur secundar boiler (1/2")
R Retur instalație de încălzire (3/4")

Date tehnice	um	KRB 24	KRB 28
Putere termică nominală (Prated)	kW	23	26
Eficiență termică sezonieră pentru încălzirea spațiului (ηs)	%	92	92
Capacitate termică nominală (Qnominală)	kW	23,7	26,4
Putere termică nominală (80-60°C) (Pn)	kW	22,8	25,5
Putere termică (50-30°C)	kW	24,9	28,0
Capacitate termică redusă (Qr)	kW	3,0	3,3
Randament util la capacitatea nominală (80-60°C)	%	96,3	96,7
Randament util la capacitatea nominală (50-30 °C)	%	105,1	105,9
Randament util la 30% (30°C retur)	%	107,2	107,5
Capacitate vas de expansiune încălzire	l	9	9
Capacitate termică nominală pe ACM	kW	27,3 (*)	30,4 (*)
Clasă de emisii NOx	-	6	6
Grad de protecție electrică	IP	IPX4D	IPX4D

(*) cu boiler extern optional.

Articol	Descriere	Cod	Articol	Descriere	Cod				
	Kit coaxial Ø60/100 lungime 75cm	0CONDASP00		Kit conectare coaxial Ø60/100	0KITATCO00				
	Telecomandă clasa ErP V (118x85x32 mm)	0CREMOTO04		Kit adaptor Coax. D.60 / 100 până la D.80 / 125	0KITADCO00				
	Set de pornire termostat + gateway Spot	0SPOTAPP01		Filtru magnetic separator de impuritati	0AFILDEF00				
	Extinderea zonei termostatului Spot	0EXPSPOT01		Kit electric pentru gestionarea sistemului solar complex	0KITSOLC08				
	Kit robineti gaz si apa cu filtru KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05		Protectie conducte murala compacta	0COPETUB00				
	Kit split Ø80+80	0KITSDOP00	Accesorii furnizate de serie <table><tr><th>Articol</th><th>Descriere</th></tr><tr><td></td><td>Sondă de temperatură pentru boiler de 3 m</td></tr></table>			Articol	Descriere		Sondă de temperatură pentru boiler de 3 m
Articol	Descriere								
	Sondă de temperatură pentru boiler de 3 m								
	Kit electric pentru gestionarea zonelor cu sondă externă	0KITZONE05							
	Sondă externă (60x45x31 mm)	0SONDAES01							

Ps. Pentru informatii suplimentare consultati site-ul nostru www.fondital.com



Cum se poate crește eficiența energetică?
Descoperiți cea mai potrivită soluție

Eficiență termică sezonieră pentru încălzirea spațiului (ηs)				
Dispozitiv de reglare		Cod	KRB 24	KRB 28
Opțiunea 1	Centrale + sonda externa	0SONDAES01	94%	94%
Opțiunea 2	Centrale + termostat	0CREMOTO04	95%	95%
Opțiunea 3	Centrale + termostat + sonda externa	0SONDAES01 0CREMOTO04	96%	96%

