


*Garda*  
5/90



CLASSIC: NEUTRAL WHITE

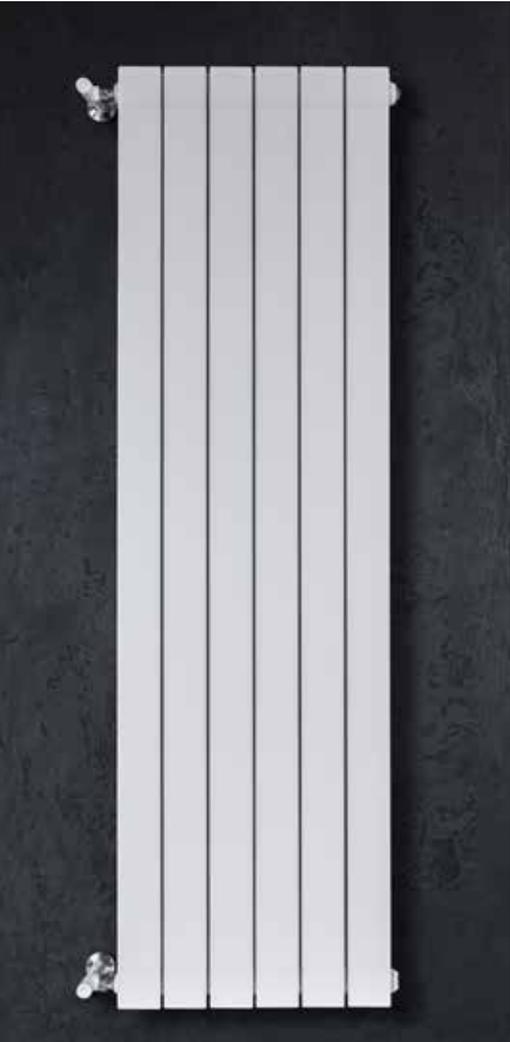

CLASSIC: GRAPHITE



CLASSIC: BLACK COFFEE



Geringe Wärmeträgheit



Geringer Wasserinhalt



Vielseitigkeit



Einfache Lagerung und Installation

16  
bar

Maximaler Betriebsdruck



In 8 Farben erhältlich




Heizkörper	mit 3, 4, 5, 6 Gliedern
Farben	Siehe Farbtabelle
Betriebsdruck	16 bar
Prüfdruck	24 bar
Im Paket enthalten	Wasserdiaphragma (Haltekappe)

Kann mit den Modellen  
**Blitz Super B4 farbig** kombiniert werden

Aus ästhetischen Gründen ist es nicht ratsam, die Glieder zu trennen. Stattdessen können die Glieder zu größeren Gebilden zusammengesetzt werden, als sie vom Werk geliefert werden.

Alle **Garda 5/90** Modelle sind **10 Jahre** ab dem Datum der Installation von Herstellungsfehlern garantiert, sofern die Anlage ordnungsgemäß gemäß den geltenden Normen und unter Beachtung der in diesem Katalog enthaltenen Vorschriften bezüglich Installation, Nutzung und Instandhaltung erstellt wird.

Typ	Wärmeleistung					
	$\Delta T$ 20	$\Delta T$ 30	$\Delta T$ 40	$\Delta T$ 50	$\Delta T$ 60	$\Delta T$ 70
	W/Gli.	W/Gli.	W/Gli.	W/Gli.	W/Gli.	W/Gli.
<b>900</b>	52,3	90,9	134,4	182,0	233,3	287,7
<b>1000</b>	55,9	97,2	143,9	195,0	250,0	308,5
<b>1200</b>	64,1	111,3	164,6	223,0	285,8	352,5
<b>1400</b>	71,9	124,8	184,6	250,0	320,3	395,1
<b>1600</b>	77,5	135,9	202,4	275,0	354,8	439,2
<b>1800</b>	86,5	150,0	221,6	300,0	384,2	473,6
<b>2000</b>	90,7	159,5	237,9	324,0	418,0	518,0

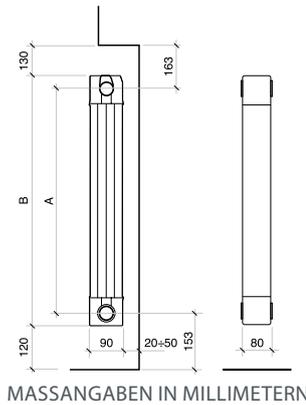

MASSANGABEN IN MILLIMETERN

Modell mit Farbe CLASSIC	Artikel-Nr.: (*)	Bautiefe	Höhe	Achsabstand	Breite	Durchmesser Anschlüsse	Wasserinhalt	Exponent	Koeffizient
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	Zoll	Liter/Gli.	n	km
<b>900</b>	81AGSxx4	90	966	900	80	G1	0,43	1,3605	0,8886
<b>1000</b>	81BGSxx4	90	1066	1000	80	G1	0,47	1,3630	0,9426
<b>1200</b>	81CGSxx4	90	1266	1200	80	G1	0,55	1,3610	1,0864
<b>1400</b>	81DGSxx4	90	1466	1400	80	G1	0,62	1,3600	1,2227
<b>1600</b>	81EGSxx4	90	1666	1600	80	G1	0,70	1,3843	1,2260
<b>1800</b>	81FGSxx4	90	1866	1800	80	G1	0,78	1,3570	1,4846
<b>2000</b>	81GGSxx4	90	2066	2000	80	G1	0,86	1,3905	1,4083

Modell mit Farbe SPECIAL	Artikel-Nr.: (*)	Bautiefe	Höhe	Achsabstand	Breite	Durchmesser Anschlüsse	Wasserinhalt	Exponent	Koeffizient
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	Zoll	Liter/Gli.	n	km
<b>900</b>	81AGSxx4	90	966	900	80	G1	0,43	1,3605	0,8886
<b>1000</b>	81BGSxx4	90	1066	1000	80	G1	0,47	1,3630	0,9426
<b>1200</b>	81CGSxx4	90	1266	1200	80	G1	0,55	1,3610	1,0864
<b>1400</b>	81DGSxx4	90	1466	1400	80	G1	0,62	1,3600	1,2227
<b>1600</b>	81EGSxx4	90	1666	1600	80	G1	0,70	1,3843	1,2260
<b>1800</b>	81FGSxx4	90	1866	1800	80	G1	0,78	1,3570	1,4846
<b>2000</b>	81GGSxx4	90	2066	2000	80	G1	0,86	1,3905	1,4083

**Maximaler Betriebsdruck: 1600 kPa (16 bar)**

 Kenngleichung des Modells  $\Phi = Km \Delta T^n$ 

Die veröffentlichten Wärmeleistungswerte entsprechen der europäischen Norm EN 442-1:2014 und sind von Cetiat - Benannte Stelle Nr. 1623 zertifiziert.

(\*) Geben Sie den Farbcode anstelle von xx ein. Nach der letzten Ziffer (4) die Anzahl der Elemente hinzufügen

 Um zum Beispiel die Farbe **Garda S/90 (81AGSxx4) Modell 900 Silver aus 4 Glieder anzufordern**, würde der Code **81AGS + 07 + 404** lauten

CLASSIC						SPECIAL
NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE	HAMMERED BLACK
Art.-Nr. 06	Art.-Nr. 07	Art.-Nr. 3R	Art.-Nr. 3B	Art.-Nr. 3V	Art.-Nr. 08	Art.-Nr. 17

Artikel	Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.:
	Kit Verschlüsse und Befestigung 1/2" - Farbe: ABHÄNGIG VON DER WAHL 2 rechte Reduzierungen G 1/2 2 linke Reduzierungen G 1/2 4 O-RingeBlitz 4 O-RingeGarda 1 Entlüftungsventil G 1/2 manuell mit Dichtung 1 Blindverschluss G 1" mit Nut rechts 1 Blindverschluss G 1" mit Nut links 4 Wandkonsolen.	NEUTRAL WHITE	55014906
		SILVER	55014907
		BRONZE	55014908
		HAMMERED BLACK	55014917
		SLATE GREY	5501493B
		GRAPHITE	5501493R
		BLACK COFFEE	5501493V
	Kunststoffabdeckung für Haltevorrichtung (Wassermembran)	-	521011
	A 32/1 O-Ring für Nippel, Stopfen und Reduzierungen	-	530102
	A 33/1 Nippel für Wohnraumheizkörper	-	521012

