

Cool Aleternum®



Ниска топлинска инерција



Ниска содржина на вода



Подвижност



16
bar

Работен притисок



Достапен во 24 бои



Комплетот за монтажа е содржан во пакувањето.

Достапни меѓуоски

Достапни висини

400 mm

858 mm

450 mm

1152 mm

500 mm

1488 mm


550 mm

1740 mm


600 mm

Внатрешен антикорозивен третман Aleternum® од серија


Сите модели **Cool** имаат гаранција од **12 години** од дамот на монтирање во однос на фабрички дефекти, под услов инсталацијата да е извршена согласно правилата, во согласност со важечките регулативи и во согласност со прописите за инсталација, употреба и правилно одржување наведени во овој каталог.

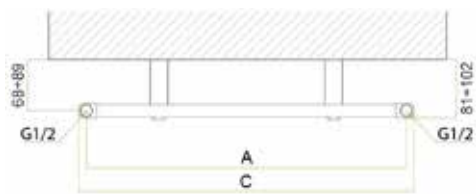

СТРАНИЧНО ПРИКАЧУВАЊЕ

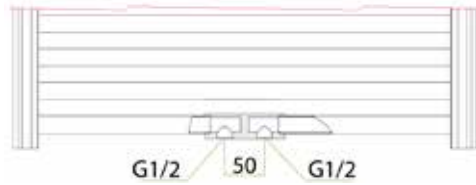

ЦЕНТРАЛНО ПРИКАЧУВАЊЕ

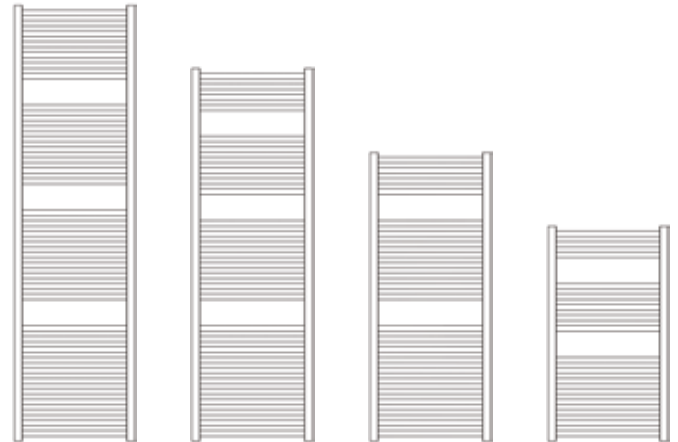

35 ЦЕВКИ

29 ЦЕВКИ

23 ЦЕВКИ

16 ЦЕВКИ

Модел	Висина mm	Топлинска моќност				
		ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
		W	W	W	W	W
860/400	858	188	266	348	433	521
860/450	858	196	280	370	464	562
860/500	858	211	302	399	501	607
860/550	858	226	324	428	537	651
860/600	858	241	346	457	574	696
1160/400	1152	248	350	458	571	687
1160/450	1152	265	380	502	630	763
1160/500	1152	288	412	544	684	829
1160/550	1152	310	444	587	737	894
1160/600	1152	333	477	630	791	959

Модел	Висина mm	Топлинска моќност				
		ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
		W	W	W	W	W
1490/400	1488	322	455	595	741	892
1490/450	1488	347	497	658	826	1002
1490/500	1488	378	542	717	900	1092
1490/550	1488	410	587	776	975	1182
1490/600	1488	441	632	835	1049	1271
1740/400	1740	379	539	707	883	1065
1740/450	1740	413	590	778	976	1181
1740/500	1740	451	645	850	1066	1291
1740/550	1740	489	699	922	1156	1400
1740/600	1740	527	754	994	1247	1509

Модел	Висина	Длабочина	Меѓусејно растојание	Должина	Содржина на вода	Експонент	Коефициент
	mm	mm	mm	mm	литри	бр.	Km
860/400	858	26	400	428	2,4	1,2015	3,1596
860/450	858	26	450	478	2,7	1,2443	2,8430
860/500	858	26	500	528	2,9	1,2468	3,0374
860/550	858	26	550	578	3,2	1,2492	3,2277
860/600	858	26	600	628	3,4	1,2517	3,4143
1160/400	1152	26	400	428	3,4	1,2029	4,1431
1160/450	1152	26	450	478	3,8	1,2479	3,8033
1160/500	1152	26	500	528	4,1	1,2487	4,1156
1160/550	1152	26	550	578	4,5	1,2495	4,4259
1160/600	1152	26	600	628	4,9	1,2502	4,7339
1490/400	1488	26	400	428	4,4	1,2045	5,3470
1490/450	1488	26	450	478	4,8	1,2520	4,9057
1490/500	1488	26	500	528	5,2	1,2509	5,3720
1490/550	1488	26	550	578	5,7	1,2497	5,8423
1490/600	1488	26	600	628	6,1	1,2486	6,3166
1740/400	1740	26	400	428	5,3	1,2182	6,0193
1740/450	1740	26	450	478	5,7	1,2406	6,0741
1740/500	1740	26	500	528	6,3	1,2408	6,6300
1740/550	1740	26	550	578	6,8	1,2410	7,1851
1740/600	1740	26	600	628	7,5	1,2412	7,7391

Максимален работен притисок: 1600 кра (16 bar) Максимална работна температура: 120 °C

Карактеристична равенка од моделот $\Phi = Km \Delta T^n$

Објавените вредности за топлинска моќност се во согласност со европскиот стандард EN 442-1: 2014 и се потврдени од лабораторијата на Политехничкиот факултет во Милано, лабораторија M.P.T. - Овластено тело бр. 1695.

ПРИМЕР ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ КОД

Радијатор Cool 860/400 боја Сјајна бела
Пр.: **EA42E0 04**

Радијатор Cool 1160/500 боја Сјајна темно сива
Пр.: **EA52G0 2B**

За изведување на кодот на избраниот радијатор, неопходно е да се комбинира кодот со двете крајни цифри што се однесуваат на избраната боја.

Модел	Верзија со странично прикачување		Верзија со централно прикачување	
	Бела RAL 9010	Бои	Бела RAL 9010	Бои
860/400	EA42E0 04	EA52E0 xx	EA62E0 04	EA62E0 xx
860/450	EA42A0 04	EA52A0 xx	EA62A0 04	EA62A0 xx
860/500	EA42B0 04	EA52B0 xx	EA62B0 04	EA62B0 xx
860/550	EA42C0 04	EA52C0 xx	EA62C0 04	EA62C0 xx
860/600	EA42D0 04	EA52D0 xx	EA62D0 04	EA62D0 xx
1160/400	EA42L0 04	EA52L0 xx	EA62L0 04	EA62L0 xx
1160/450	EA42F0 04	EA52F0 xx	EA62F0 04	EA62F0 xx
1160/500	EA42G0 04	EA52G0 xx	EA62G0 04	EA62G0 xx
1160/550	EA42H0 04	EA52H0 xx	EA62H0 04	EA62H0 xx
1160/600	EA42I0 04	EA52I0 xx	EA62I0 04	EA62I0 xx
1490/400	EA42Q0 04	EA52Q0 xx	EA62Q0 04	EA62Q0 xx
1490/450	EA42M0 04	EA52M0 xx	EA62M0 04	EA62M0 xx
1490/500	EA42N0 04	EA52N0 xx	EA62N0 04	EA62N0 xx
1490/550	EA42O0 04	EA52O0 xx	EA62O0 04	EA62O0 xx
1490/600	EA42P0 04	EA52P0 xx	EA62P0 04	EA62P0 xx
1740/400	EA42V0 04	EA52V0 xx	EA62V0 04	EA62V0 xx
1740/450	EA42R0 04	EA52R0 xx	EA62R0 04	EA62R0 xx
1740/500	EA42S0 04	EA52S0 xx	EA62S0 04	EA62S0 xx
1740/550	EA42T0 04	EA52T0 xx	EA62T0 04	EA62T0 xx
1740/600	EA42U0 04	EA52U0 xx	EA62U0 04	EA62U0 xx

БОИ

Види ја табелата на следната страница











ФИНИШ

СЈАЕН

МАТ

МАТ СО ТЕКСТУРА

БИСЕРЕН

Член	Опис		Код
	A 77	Комплет за монтажа на Cool 3 точки со отвор и 1 затворач - Боја: Бела (испорачан)	550124
	A 79	Комплет за монтажа на Cool 3 точки за централно прикачување со отвор и 3 затворачи - Боја: Бела (испорачан)	550126
	A 78	Комплет за монтажа на Cool 3 точки со отвор и 1 затворач - Боја: Хром сива (испорачан)	550125
	A 89	Комплет за монтажа на Cool 3 точки за централно прикачување со отвор и 3 затворачи - Боја: Хром сива (испорачан)	550127
	-	Закачалка за Cool - Боја: Бела (2 парчиња)	570135
	-	Закачалка за Cool - Боја: Хром сива (2 парчиња)	570135C
	-	Држач за пешкири Cool 450/500/550 - Боја: Бела	570133
	-	Држач за пешкири Cool 600 - Боја: Бела	570134
	-	Држач за пешкири Cool 450/500/550 - Боја: Хром сива	570133C
	-	Држач за пешкири Cool 600 - Боја: Хром сива	570134C

Вентили серија **TONDERA** за централно прикачување

Опис	Боја Бела RAL 9010	Боја Хром сива
	Код	Код
Единица за вентил со термостабилизација и затворач 50 mm под прав агол, заменливо прикачување за бакарна и повеќеслојна цевка, со затворач против капење. ДЕСНА	8496811	8496812
Термостатска единица за вентил и затворач 50 mm под прав агол, заменливо прикачување за бакарна и повеќеслојна цевка, со затворач против капење. ДЕСНА	8496841	8496842



Опис	Боја Златна
	Код
Реверзибилна завртка за TONDERA од ДЕСНА за ЛЕВА	8490471

	СЈАЕН	MAT	MAT СО ТЕКСТУРА	БИСЕРЕН
БЕЛА				
	Код 04			Код 4M
CORVINO				
	Код 2L		Код 3L	
METROPOLITAN				
			Код 3T	
BLACK COFFEE				
			Код 3V	
PEARL				
	Код 2N	Код 5N		Код 4N
ORGANZA				
	Код 2D	Код 5D		
TURTLE				
		Код 5P	Код 3P	
COPPER				
	Код 2C		Код 3C	
TERRA BRUCIATA				
	Код 2S			
SILVER				
	Код 2F		Код 3F	
GRAFITE				
			Код 3R	
ARDESIA				
	Код 2B		Код 3B	
RUBINO				
	Код 2A			
HELOISE				
			Код 3H	
TURQUOISE BEACH				
	Код 2I			

Боите, заради техничките ограничувања при печатењето, се дадени како индикативни и не се обврзувачки.

Модели во боја: нанесете додаток од 45% врз основата од сјајна бела боја (RAL 9010)

