

exclusivo



Baja inercia térmica



Contenido de agua reducido



Versatilidad



Facilidad de estocaje e instalación



**16
bar**

Presión de trabajo



3 patentes internacionales



MOD. 700 - 800



BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos

Modelo 700: de 3 a 12 elementos


Modelo 600/500/350: de 3 a 14 elementos

COLORACIONES

Blanco RAL 9010

Todos los modelos **Exclusivo B3 - B4** están garantizados **10 años** desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación, según la vigente normativa y reglamentación respetando las prescripciones referidas a la instalación, la utilización y su correcto mantenimiento.

Modelo	Potencia Térmica				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/elem.	W/elem.	W/elem.	W/elem.	W/elem.
B4 350/100	47,3	68,6	91,5	115,8	141,3
B3 500/100	59,6	86,4	115,2	145,8	177,8
B3 600/100	68,5	99,7	133,4	169,2	206,8
B3 700/100	77,1	112,0	149,5	189,4	231,3
B3 800/100	85,2	124,0	166,0	210,7	257,7

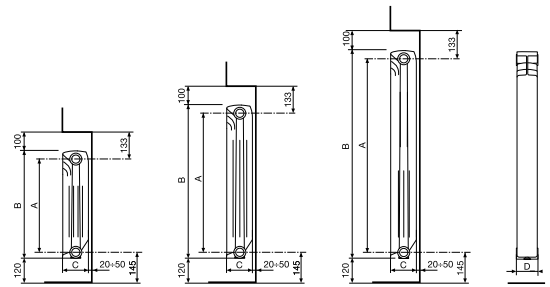

Mod. 350/500/600

Mod. 700/800

MEDIDAS EXPRESADAS EN MILÍMETROS

Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Exponente	Coefficiente
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/elem.	n	Km
B4 350/100	V680014	97	407	350	80	G1	0,21	1,2910	0,5865
B3 500/100	V666034	97	557	500	80	G1	0,25	1,2896	0,7422
B3 600/100	V666044	97	657	600	80	G1	0,28	1,3046	0,8101
B3 700/100	V666054	97	757	700	80	G1	0,39	1,2970	0,9358
B3 800/100	V666064	97	857	800	80	G1	0,43	1,3070	0,9992

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar)

 Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km \Delta T^n$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

Artículo	Descripción		Código
	A 80	Kit de montaje para radiadores que incluye: 2 reducciones G 1/2 derechas (pintadas y zincadas); 2 reducciones G 1/2 izquierdas (pintadas y zincadas); 4 juntas; 1 purgador G 1/2 manual con junta; 1 tapón ciego G 1/2 con junta	550103
	A 81	Kit de montaje para radiadores que incluye: 2 reducciones G 1/2 derechas (pintadas y zincadas); 2 reducciones G 1/2 izquierdas (pintadas y zincadas); 4 juntas; 1 purgador G 1/2 manual con junta; 1 tapón ciego G 1/2 con junta; 3 repisas de fijación	550104
	A 2/1	Manguito Dcho./Izdo. G 1"	510011
	A 10/1	Juntas para manguitos 1" (sin amianto)	530105
	A 11/1	Juntas para tapones 1" (sin amianto)	530108
	A 20	Kit dos soportes regulables y revestidos	550037

