



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNEGO ŻARÓWNO PRAWOSTRONNEGO, JAK I LEWOSTRONNEGO

Zestaw dostarczany przez firmę Fondital należy połączyć z instalacją grzewczą w taki sposób, aby obieg powrotny pozostawał zawsze po zewnętrznej stronie grzejnika. W ten sposób woda zasilająca zostaje skierowana do górnej części elementu, na którym jest zamontowany zestaw, przepływa przez zawór regulacyjny, a następnie jest rozprowadzana w jednorodny sposób w całym grzejniku. Fondital dostarcza swoim klientom kompletny zestaw, który może być wykorzystany zarówno do **montażu prawostronnego, jak i lewostronnego**.

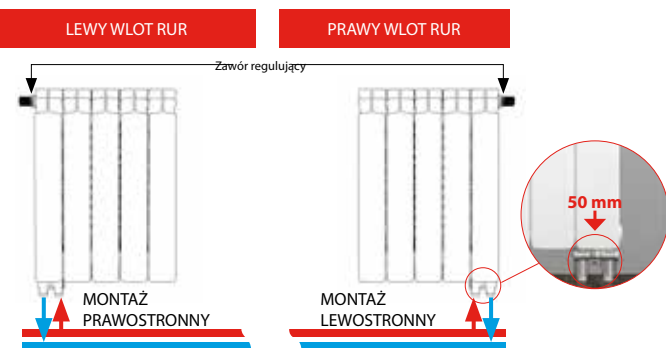

WIELE POZIOMÓW REGULACJI NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

Poszczególne poziomy regulacji natężenia przepływu, widoczne z boku zaworu pozwalają na płynną modulację przepływu z **3 stopniami regulacji** aż do całkowitego zamknięcia zasilania powrotu i bypassu*.

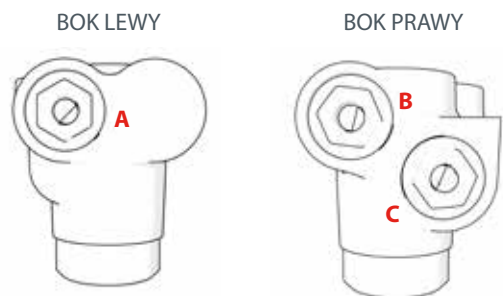


A	ZASILANIE
B	POWRÓT
C*	BYPASS

* wyłącznie w przypadku modelu z BYPASSEM.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za właściwe, bez wcześniejszego powiadomienia.

Fondital i Nova Florida w Polsce

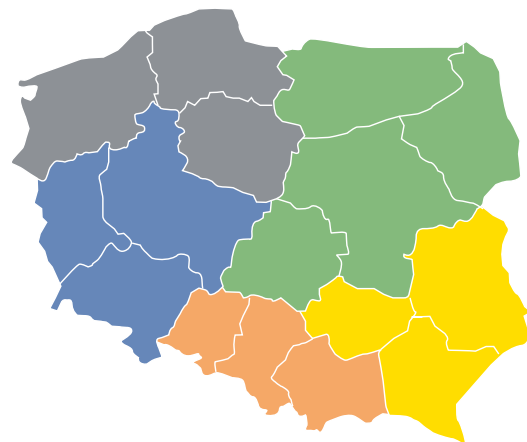

Północny Zachód	+48 727657802
Północny Wschód	+48 691528566
Zachód	+48 785357973
Południe	+48 727657807
Południowy Wschód	+48 692717386

Serwis i doradztwo techniczne
+ 48 784035543

FONDITAL S.p.A.

Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italy
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com/pl

Fondital Service Polska Sp. z o.o.

Biurowie handlowe:
Ul. Przemysłowa 7a 32-050 Skawina
Tel. +48 12 256 27 60

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Uff. Pub. Fondital - CTC 03 P 497 - 01 Ottobre 2018 (1.000 - 10/2018)



fondital

BE INNOVATIVE ● ○ ●

Blitz
SUPER B 4

Grzejnik aluminiowy z podłączeniem dolnym



NOWOŚĆ




PL


www.fondital.com

DOSKONAŁA ALTERNATYWA DLA STARYCH INSTALACJI Z GRZEJNIKAMI STAŁOWYMI, PŁYTOWYMI ORAZ GRZEJNIKAMI ŻELIWNymi

Grzejnik aluminiowy firmy Fondital, wyposażony w zestaw z podłączeniem dolnym jest obecnie doskonałą alternatywą dla starych instalacji z grzejnikami stalowymi, płytowymi (oraz żeliwnymi). Wprowadzenie tej nowości odświeża rynek instalacji grzewczych, ponieważ grzejniki aluminiowe zachowują swoje niezaprzeczalne plusy: **niską bezwładność cieplną, możliwość zastosowania w instalacjach niskotemperaturowych oraz łatwość montażu**.



Ciśnienie
robocze
16 bar



Wartość
maksymalna
60 bar

KOMPLETNY ZESTAW, ŁATWY W MONTAŻU

Zestaw pozwala na podłączenie klasycznego grzejnika aluminiowego Fondital do instalacji wyposażonej w zawory proste lub kątowe o rozstawie 50mm. Zakupując specjalny element, lewy lub prawy oraz zawór najlepiej dostosowany do twojego systemu możesz stworzyć grzejnik z podłączeniem prawostronnym lub lewostronnym, do instalacji podłączanych prosto lub kątowo. Złącza zaworu mają rozstaw 50 mm z gwintem 3/4 typu eurocon. Zestaw zawiera również zawór termostatyczny, do którego możesz podłączyć głowicę termostatyczną, łatwo dostępną na rynku.

SKŁAD ZESTAWU:

A

ZESTAW STR. PRAWA

B

ZESTAW STR. LEWA

C

520215M
ZAWÓR
PODŁĄCZENIE
DOLNE KĄTOWE

C

520216P
ZAWÓR
PODŁĄCZENIE
DOLNE PROSTE

C

520205DS
ZAWÓR
PODŁĄCZENIE
DOLNE Z
BYPASSEM

GRZEJNIK Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM **Z PRAWEJ**

✓ ELEMENT:
MODEL GRZEJNIKA Z DOŁĄCZONYM ZESTAWEM AKCESORIÓW
PODŁĄCZENIE DOLNE PRAWY**(A)**

✓ ZAWÓR **(C)**
(ZAMAWIANY ODDZIELNIE)

GRZEJNIK Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM **Z LEWEJ**

✓ ELEMENT:
MODEL GRZEJNIKA Z DOŁĄCZONYM ZESTAWEM AKCESORIÓW
PODŁĄCZENIE DOLNE LEWE**(B)**

✓ ZAWÓR **(C)**
(ZAMAWIANY ODDZIELNIE)

ZAWÓR GÓRNY



ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE KĄTOWE



ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE PROSTE



ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE Z BYPASSEM DO INSTALACJI JEDNORUROWEJ



BLITZ SUPER B4 PODŁĄCZENIE DOLNE	Kod	Głębokość	Wysokość	Rozstaw osi	Szerokość	Średnica Przylączy	Objętość wody	Moc ΔT 30 K	Moc ΔT 50 K	Wykładnik n	Współczynnik Km
		mm	mm	mm	mm	cali	litr/element	W/el.	W/el.		
350/100 DX	V693014DX	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139
350/100 SX	V693014SX	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139
500/100 DX	V693034DX	97	557	500	80	G1	0,27	63,7	124,0	1,3027	0,7587
500/100 SX	V693034SX	97	557	500	80	G1	0,27	63,7	124,0	1,3027	0,7587
600/100 DX	V693044DX	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822
600/100 SX	V693044SX	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822
700/100 DX	V693054DX	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155
700/100 SX	V693054SX	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155
800/100 DX	V693064DX	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9896
800/100 SX	V693064SX	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9896

	Model	Kod
	ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE KĄTOWE - Zawór H rozstaw 50 mm - Gwinty 3/4 typu eurocono - Materiał msiądz niklowany z zaworem zwrotnym - Dołączone śruby/o-ringi do montażu elementu od dołu	520215M
	ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE PROSTE - Zawór H rozstaw 50 mm - Gwinty 3/4 typu eurocono - Materiał msiądz niklowany z zaworem zwrotnym - Dołączone śruby/o-ringi do montażu elementu od dołu	520216P
	ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE Z BYPASSEM DO INSTALACJI JEDNORUROWEJ - Zawór H rozstaw 50 mm - Gwinty 3/4 typu eurocono - Materiał msiądz niklowany z zamknięciem i bypassem regulowanym - Dołączone śruby/o-ringi do montażu elementu od dołu - Bypass regulowany do systemu jednorurowego	520205DS

PRZYKŁAD EKSTRAPOLACJI KODU

Grzejnik Blitz Super B4 600 z 10 elementami w tym elementem podłączenia dolnego **Z PRAWEJ** i **ZAWOREM Z BYPASSEM**

	GRZEJNIK Z 9 ELEMENTAMI	ELEMENT PRAWY	ZAWÓR Z BYPASSEM
KODY DO ZAMÓWIENIA	V69004409	V690044DX	520205 DS