

# ANTEA RTFS 40

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ,  
ОДНОКОНТУРНИЙ

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ) ЗА ДОПОМОГОЮ  
ДОДАТКОВОГО 3-ХОДОВОГО КЛАПАНА (ОПЦІЯ)




- ▶ Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- ▶ РК дисплей з аводіагностикою
- ▶ Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- ▶ Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- ▶ Інжекційний пальник з нержавіючої сталі, що може працювати на різних типах газу
- ▶ Гідрогрупа з композитних матеріалів
- ▶ Додаткове реле для керування 2 зонами опалення
- ▶ Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- ▶ Модуляція полум'я в режимі опалення та ГВП
- ▶ Автоматичний байпас
- ▶ Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Доступні моделі:

40

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність	Клас енергоефективності	Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Qn), кВт	Опалення приміщення	мм	кг
RTFS 40	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	САНХХ2РА40	41,0	C	400x700x250	24,40
	LPG	САНХХ3РА40				

## РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

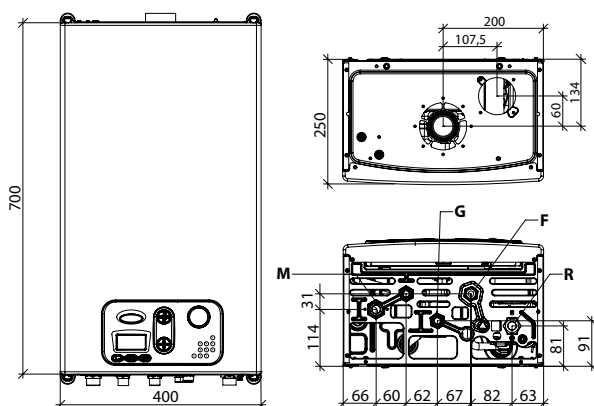

**M** Подаюча магістраль опалення (3/4")  
**G** Вхід газу (1/2")  
**F** Вхід холодної води (1/2")

**R** Зворотня магістраль системи опалення (3/4")



Технічні дані	од. вим.	RTFS 40
Номінальна теплова потужність (Pn)	кВт	38
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	77
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	41,0
Номінальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	38,0
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	15,0
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	92,7
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	89,4
Клас по викидам Nox	-	3
Клас електрозахисту	IP	X4D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Датчик температури бойлера 3 м	0KITSOND00
	Коаксиальний комплект D60/100 L=1м (для котлів TFS)	0KITCONC00		Базовий комплект роздільного димоходу	0SDOPPIA13
	Комплект кранів з фільтром KR-KB-RT	0KITRUBI04			

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту [www.fondital.com](http://www.fondital.com)

