

RODI DUAL 1400-3500

СТАЛЕВИЙ ПІДЛОГОВИЙ КОТЕЛ ДЛЯ РОБОТИ ПІД ТИСКОМ
ДЛЯ РОБОТИ З ДИЗЕЛЬНИМИ АБО ГАЗОВИМИ ДУТЬОВИМИ ПАЛЬНИКАМИ (ОПЦІЯ)



- ▶ **Сталевий трубчатий теплообмінник котла з реверсивною топкою**
- ▶ **Димохідні труби з товстої сталі та з гвинтовими турбуляторами**
- ▶ **Фронтальна панель з реверсивним доступом**
-) Максимальний робочий тиск: 6 бар, продукція з іншими характеристиками доступна по замовленню
-) Електрична панель керування (замовляється окремо) у стандартній версії (С) з двоступеневим управлінням пальника, управлінням насосу контуру опалення, управлінням насоса рециркуляції, підготоване для підключення зовнішнього бойлера, сигналізацією блокування; крім того, багатозонна версія (РС) оснащена регулятором для насосів 3 зон опалення
-) Задня камера димових газів для інспекції та чистки димових труб



Доступні моделі:

від **1400** до **3500**

Модель	Код	Потужність		L x H x P мм	Вага брутто кг
		макс. (кВт)	мін. (кВт)		
1400	CRPXXGNB1O	1400	700	1470x1746x2886	2600
1600	CRPXXGNB1Q	1600	800	1470x1746x2886	2600
1800	CRPXXGNB1S	1800	900	1470x1746x3096	2750
2000	CRPXXGNB2K	2000	1000	1600x1876x3220	3650
2400	CRPXXGNB2O	2400	1200	1600x1876x3480	3900
3000	CRPXXGNB3K	3000	1500	1870x2146x3480	5200
3500	CRPXXGNB3P	3500	1750	1870x2146x3935	5700

Примітка: панель керування постачається окремо і повинна бути встановлена інсталятором

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

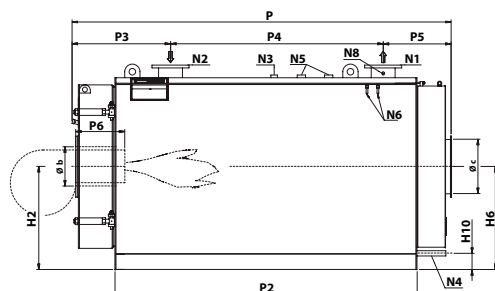

- N1** Подаюча магістраль котла
- N2** Зворотня магістраль котла
- N3** Підключення приладів
- N4** Підключення підживлення/зливу системи
- N5** Підключення клапану безпеки
- N6** Гільза
- N8** Гільза контрольна

Модель	Розміри												
	H	H1	H2	H6	H10	L	L2	P	P2	P3	P4	P5	P6
	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
1600	1746	1630	880	880	150	1470	1270	2886	2300	831	1300	755	350-400
1800	1746	1630	880	880	150	1470	1270	3096	2510	771	1850	475	450-500
2000	1876	1760	945	945	150	1600	1400	3220	2510	903	1550	767	450-500
2400	1876	1760	945	945	150	1600	1400	3480	2770	903	1950	627	450-500
3000	2146	2030	1080	1080	150	1870	1670	3480	2770	903	2050	527	450-500
3500	2146	2030	1080	1080	150	1870	1670	3935	3225	903	2050	982	450-500

Модель	Підключення							
	Øb	ØC	N1	N2	N3	N4	N5	N6
	ММ	ММ	DN/в	DN/в	DN/в	в	в	в
1600	320	400	150	150	1"	1"1/4	1"1/2	1/2"
1800	320	400	150	150	1"	1"1/4	1"1/2	1/2"
2000	360	500	200	200	1"	1"1/4	2"	1/2"
2400	360	500	200	200	1"	1"1/4	2"	1/2"
3000	400	550	200	200	1"	1"1/4	2"	1/2"
3500	400	550	200	200	1"	1"1/4	2"	1/2"

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Дистанційне керування (з функцією терморегуляції) клас ErP VI (87x87x31 мм)	0CREMOTO00		Панель керування C30 - standard	0QUADELE24
	Дистанційне керування клас ErP V (146x97x34 мм)	0CREMOTO01		Панель керування multizona PC 30	0QUADELE25
	Комплект контроллера для двохступеневого пальника, клас ErP II (147x97x74 мм)	0KITCEEL04			

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com

