

Garda
DUAL/80



Niska bezwładność cieplna



Niska zawartość wody



Wszechstronność



Łatwe przechowywanie i instalacja




Maksymalne ciśnienie robocze



Zestawy	Od 3, 4, 5, 6 elementów
Kolory	Biały RAL 9010
Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar
Ciśnienie testowe	24 bar
Dostarczane w zestawie	Gumowa zatyczka
Powłoka antykorozyjna Aleternum	Dostępny na zamówienie (należy doliczyć dopłatę do ceny podstawowej)

Wszystkie modele **Garda Dual 80** objęte są **10 letnią** gwarancją na wady fabryczne liczoną od daty instalacji pod warunkiem poprawności wykonania instalacji, z zachowaniem norm i przepisów dotyczących warunków montażu, użytkowania i prawidłowej konserwacji przedstawionych w katalogu.

Model	Moc Ciepła				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
900	86,6	128,5	174,4	223,8	276,4
1000	92,9	138,6	189,1	243,6	301,9
1200	105,8	157,7	215,0	276,9	343,1
1400	118,6	176,8	241,0	310,4	384,4
1600	130,2	194,7	266,0	343,2	425,8
1800	142,1	211,5	288,0	370,6	458,7
2000	152,4	227,3	310,0	399,4	494,9

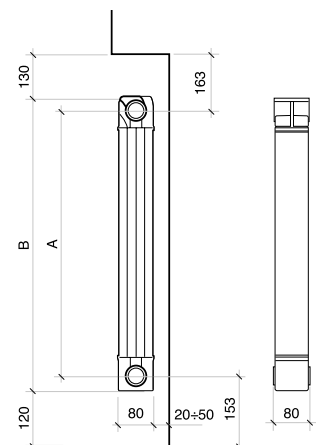

WYMIARY WYRAŻONE W MILIMETRACH

Model	Kod	Głębokość	Wysokość	Rozstaw osi	Szerokość	Średnica Podłączeń	Zawartość wody	Wykładnik	Współczynnik
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	cale	litr/element	n	Km
900	82F014	80	966	900	80	G1	0,47	1,3695	0,8217
1000	82G014	80	1066	1000	80	G1	0,52	1,3908	0,8198
1200	82H014	80	1266	1200	80	G1	0,60	1,3889	0,9391
1400	82I014	80	1466	1400	80	G1	0,70	1,3875	1,0585
1600	82L014	80	1666	1600	80	G1	0,79	1,3980	1,1213
1800	82M014	80	1866	1800	80	G1	0,88	1,3832	1,2864
2000	82N014	80	2066	2000	80	G1	0,96	1,3902	1,3473

Maksymalne ciśnienie robocze: 1600 kpa (16 bar)

 Równanie charakterystyki cieplnej modelu $\Phi = Km \Delta T^n$

Opublikowane wartości mocy cieplnej są zgodne z aktualnie obowiązującą normą europejską EN 442-1:2014 i certyfikowane przez Cetiat - Notified body № 1623.

Artykuł	Opis	Kod
	A 72 Zestaw - Korki/Redukcje/Uchwyty 1/2" kolor biały (Uchwyty nieoszlifowane, bez koloru): 1 Zawór odpowietrzający 1/2"; 1 Korek prawy; 1 Korek lewy; 2 Redukcje prawe 1/2"; 2 Redukcje 1/2" lewe; 4 Uszczelki O-ring; 2 Uchwyty	550118
	A 73 Zestaw - Korki/Redukcje/Uchwyty 3/4" kolor biały (Uchwyty nieoszlifowane, bez koloru): 1 Zawór odpowietrzający 3/4"; 1 Korek prawy; 1 Korek lewy; 2 Redukcje prawe 3/4"; 2 Redukcje 3/4" lewe; 4 Uszczelki O-ring; 2 Uchwyty	550119
	A 30/1 Gumowa zatyczka zatrzymująca	521011
	A 32/1 Uszczelka OR do nypli, korków i redukcji	530102
	A 33/1 Nyple do grzejników dekoracyjnych	521012
	A 36/4 Wieszak na ręcznik 4 elementy - Kolor: Biały RAL 9010	570014
	A 36/5 Wieszak na ręcznik 5 elementów - Kolor: Biały RAL 9010	570024
	A 36/6 Wieszak na ręcznik 6 elementów - Kolor: Biały RAL 9010	570124

