

WHPS PDC DS+ WHPS PDC SS+

WHPS PDC DS+ WHPS PDC SS+ SONO SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

Prodotto presente nel "Catalogo scaldacqua PdC" del Conto Termico del GSE



- ▶ **Serbatoio in acciaio con vetrificazione a doppio strato**
- ▶ **Versione SS: con serpentino solare**
- ▶ **Versione DS: con serpentino solare e secondo serpentino ausiliario**
- ▶ **Condensatore avvolto esternamente al bollitore**
- ▶ **Gestione di un impianto solare (circolatore e sonde)**
- ▶ **Programmazione temporale del funzionamento**
- ▶ **Compressore ad alta efficienza con refrigerante R134a**
 -) Possibilità di interfacciamento ad un impianto fotovoltaico
 -) Possibilità di comandare a distanza l'accensione e lo spegnimento
 -) Funzione anti legionella
 -) Anodo di magnesio anticorrosione per assicurare la durabilità del serbatoio
 -) Gestione ricircolo ACS (alternativo all'impianto solare)




- ▶ ON/OFF Resistenza elettrica
- ▶ ON/OFF Unità
- ▶ Settaggio Orologio/Timer

Disponibile nei modelli:

300

Modello	Codice	Classe efficienza energetica riscaldamento ACS	Volume utile	Altezza totale	Diametro esterno	Peso lordo
			litri	mm	mm	kg
WHPS PDC 300 DS+	DHPBVPDC01	A XL	273	1888	654	144
WHPS PDC 300 SS+	DHPBVPDC02	A XL	278	1888	654	136

RACCORDI CONNESSIONI IDRAULICHE G1 F

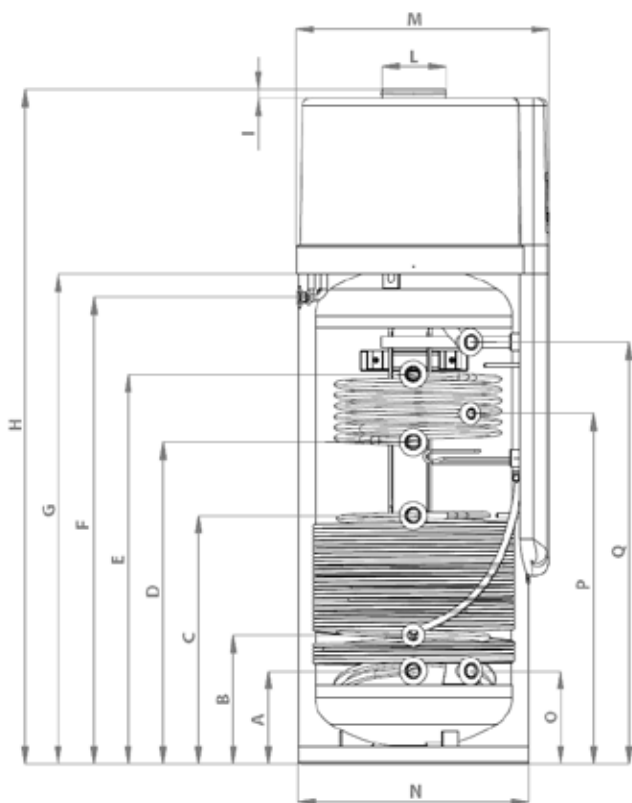

LEGENDA

Dimensioni (mm)	WHPS PDC DS+ WHPS PDC SS+
A	262
B	357
C	697
D (solo versione DS)	902
E (solo versione DS)	1092
F	1312
G	1374
H	1888
I	25
L	Ø 177
M	706
N	Ø 654
O	262
P	982
Q	1182

