

TARIFA ENERO 2025





BE INNOVATIVE ● ○ ●

ÍNDICE GENERAL



BOMBAS DE CALOR

PÁG. 4



BOMBA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

PÁG. 5



HÍBRIDOS

PÁG. 11



FANCOILS

PÁG. 13



CALDERAS DE CONDENSACIÓN < 35 KW

PÁG. 19



CALDERAS DE CONDENSACIÓN > 35 KW - MÓDULOS

PÁG. 22



EVACUACION DE HUMOS Y ACCESORIOS

PÁG. 28



RADIADORES PRESOFUNDIDOS

PÁG. 42



RADIADORES DECORATIVOS

PÁG. 44



RADIADORES ADORNO BAÑO

PÁG. 46



RADIADORES DE DISEÑO

PÁG. 48



ACCESORIOS RADIADORES

PÁG. 50



RADIADORES ELÉCTRICOS

PÁG. 61



RADIADOR MURAL A GAS

PÁG. 62

BOMBAS DE CALOR

PROCIDA AWM

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA MONOBLOC AIRE/AGUA INVERTER
'PRODUCCIÓN DE AGUA PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN



Modelo	Gas refrigerante	Código	Alimentación	Capacidad nominal de calefacción (1)		Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (2)		Dimensiones embalaje A x A x P	Peso bruto	Precio €
				Temp. agua 35 °C kW	Temp. agua 55 °C kW	Temp. agua 35 °C	Temp. agua 55 °C	mm	kg	
Procida AWM X6	R32	DPBS0XAW06	Monofásico	6,00	5,52	A+++ A++	A+++ A++	1258x900x488	109	6.166,00
Procida AWM X8	R32	DPBS0XAW08	Monofásico	7,50	6,90	A+++ A++	A+++ A++	1258x900x488	109	6.329,00
Procida AWM X10	R32	DPBS0XAW10	Monofásico	10,00	9,20	A+++ A++	A+++ A++	1288x1020x588	166	7.188,00
Procida AWM X12	R32	DPBS0XAW12	Monofásico	12,00	11,04	A+++ A++	A+++ A++	1288x1020x588	166	7.761,00
Procida AWM X14	R32	DPBS0XAW14	Monofásico	14,00	12,88	A+++ A++	A+++ A++	1288x1020x588	166	8.419,00
Procida AWM X16	R32	DPBS0XAW16	Monofásico	15,50	14,26	A+++ A++	A+++ A++	1288x1020x588	166	8.909,00
Procida AWM T12	R32	DPBS0TAW12	Trifásico	12,00	11,04	A+++ A++	A+++ A++	1288x1020x588	166	8.151,00
Procida AWM T14	R32	DPBS0TAW14	Trifásico	14,00	12,88	A+++ A++	A+++ A++	1288x1020x588	166	8.868,00
Procida AWM T16	R32	DPBS0TAW16	Trifásico	15,50	14,26	A+++ A++	A+++ A++	1288x1020x588	166	9.441,00

(1) temp. aire exterior 7 °C bulbo seco/6 °C bulbo húmedo
temp. agua entrada / temp. agua salida: 30 / 35 °C - temp. agua entrada / temp. agua salida: 50 / 55 °C
Según EN 14511
(2) Según EN 14825

PROCIDA AWS

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA BIBLOC AIRE/AGUA INVERTER
'PRODUCCIÓN DE AGUA PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN



Modelo	Gas refrigerante	Código	Descripción	Capacidad nominal de calefacción (1)		Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (2)		Dimensiones embalaje A x A x P	Peso bruto	Precio €
				Temp. agua 35 °C kW	Temp. agua 55 °C kW	Temp. agua 35 °C	Temp. agua 55 °C	mm	kg	
Procida AWS X4	R32	DPBS0XWS04	PROCIDA AWS 4 (O) - u. e.	4,00	3,70	A+++ A++	A+++ A++	1028x830x458	65	6.741,00
		DPBS0XWU04	PROCIDA IWU 4 - u. i.					1130x565x375	71	
Procida AWS X6	R32	DPBS0XWS06	PROCIDA AWS 6 (O) - u. e.	6,00	5,90	A+++ A++	A+++ A++	1028x830x458	65	6.903,00
		DPBS0XWU06	PROCIDA IWU 6 - u. i.					1130x565x375	71	
Procida AWS X8	R32	DPBS0XWS08	PROCIDA AWS 8 (O) - u. e.	8,00	7,40	A+++ A++	A+++ A++	1097x937x478	92	7.969,00
		DPBS0XWU08	PROCIDA IWU 8 - u. i.					1130x565x375	71	
Procida AWS X10	R32	DPBS0XWS10	PROCIDA AWS 10 (O) - u. e.	9,50	8,70	A+++ A++	A+++ A++	1097x937x478	92	8.132,00
		DPBS0XWU10	PROCIDA IWU 10 - u. i.					1130x565x375	71	

(1) temp. aire exterior 7 °C bulbo seco/6 °C bulbo húmedo
temp. agua entrada / temp. agua salida: 30 / 35 °C - temp. agua entrada / temp. agua salida: 50 / 55 °C
Según EN 14511
(2) Según EN 14825

BOMBAS DE CALOR

PROCIDA AWS XB

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA BIBLOC AIRE/AGUA INVERTER CON ACUMULADOR INTEGRADO
PRODUCCIÓN DE AGUA PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA



Modelo	Gas refrigerante	Código	Descripción	Capacidad nominal de calefacción (1)		Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (2)		Dimensiones embalaje A x A x P	Peso bruto	Precio €
				Temp. agua 35 °C kW	Temp. agua 55 °C kW	Temp. agua 35 °C	Temp. agua 55 °C	mm	kg	
Procida AWS XB4	R32	DPBS0XWS04	PROCIDA AWS 4 (O) - u. e.	4,00	3,70			1028x830x458	65	9.691,00
		DPCS0XTU04	PROCIDA ITU 4 - u. i.						233	
Procida AWS XB6	R32	DPBS0XWS06	PROCIDA AWS 6 (O) - u. e.	6,00	5,90			1028x830x458	65	9.853,00
		DPBS0XTU06	PROCIDA ITU 6 - u. i.						233	
Procida AWS XB8	R32	DPBS0XWS08	PROCIDA AWS 8 (O) - u. e.	8,00	7,40			1097x937x478	92	10.960,00
		DPBS0XTU08	PROCIDA ITU 8 - u. i.						233	
Procida AWS XB10	R32	DPBS0XWS10	PROCIDA AWS 10 (O) - u. e.	9,50	8,70			1097x937x478	92	11.123,00
		DPBS0XTU10	PROCIDA ITU 10 - u. i.						233	

(1) temp. aire exterior 7 °C bulbo seco/6 °C bulbo húmedo

temp. agua entrada / temp. agua salida: 30 / 35 °C - temp. agua entrada / temp. agua salida: 50 / 55 °C

Según EN 14511

(2) Según EN 14825

BOMBA DE CALOR PARA ACS

MELORIA



BOMBA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

Modelo	Código	Clase de eficiencia energética Perfil de carga (1)	Volumen útil	Altura total (2)	Diámetro	Profundidad (3)	Peso bruto	Precio €
			litros	mm				
100	DME0MMX100	M	98	1365	500	550	68	1.943,00
150	DME0MMX200	L	145	1708	500	550	87	2.086,00
190 S	DME0MBS190	L	181	1730	560	595	115	3.119,00
300 S	DME0MBS300	XL	270	1895	660	695	160	3.559,00

(1) En condiciones climáticas medias, según la norma UE 812/2013.

(2) Incluidas las conexiones de arranque de los conductos de aire.

(3) Representa las dimensiones totales en profundidad incluyendo el panel de control y, en el caso de los modelos de 100 - 150 litros, el soporte de montaje mural.

ACUMULADORES PARA BOMBAS DE CALOR

WHPF PU

ACUMULADOR DE AGUA TÉCNICA PARA USO DEL AGUA DE CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN
IDEAL PARA COMBINARSE CON SISTEMAS CON BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Modelo	Código	Clase de eficiencia energética	Pérdida constante (S)	Capacidad (V)	Dimensiones D x A	Peso bruto en vacío	Precio €
			W	I	mm	kg	
25 PU	DBOLLPDC00		19	24	380x451	19	696,00
50 PU	DBOLLPDC01		34	57	380x935	29	803,00
100 PU	DBOLLPDC02		50	123	510x1095	39	915,00
200 PU (*)	DBOLLPDC08		68	203	550x1395	48	1.450,00
300 PU (*)	DBOLLPDC09		82	277	600x1560	59	1.741,00
500 PU (*)	DBOLLPDC10		114	473	700x1855	99	2.520,00

Advertencia: las imágenes deben considerarse representativas y no a escala
(*) los modelos 200, 300 y 500 están disponibles bajo pedido

WHPF PU E

ACUMULADOR DE AGUA TÉCNICA PARA USO DEL AGUA DE CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN
IDEAL PARA COMBINARSE CON SISTEMAS CON BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Modelo	Código	Clase de eficiencia energética	Pérdida constante (S)	Capacidad (V)	Dimensiones D x A	Peso bruto en vacío	Precio €
			W	I	mm	kg	
24 PU E	DBOLLPDC13		18	24	410x555	10	653,00
50 PU E	DBOLLPDC11		26	50	410x890	19,5	760,00
100 PU E	DBOLLPDC12		40	96	510x950	37,5	795,00

Advertencia: las imágenes deben considerarse representativas y no a escala

WHDHP SS

ACUMULADOR PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA A SERPENTÍN INDIVIDUAL
ESPECÍFICO PARA COMBINARSE CON SISTEMAS CON BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA



Modelo	Código	Clase de eficiencia energética	Pérdida constante (S)	Capacidad (V)	Superficie serpentín	Dimensiones D x A	Peso bruto en vacío	Precio €
			W	I	m ²	mm	kg	
200 SS	DBOLLPDC03		51	190	3	640x1215	96	2.353,00
300 SS	DBOLLPDC04		63	263	4	640x1615	130	2.554,00
500 SS	DBOLLPDC05		80	470	6	790x1705	181	3.334,00
1000 SS	DBOLLPDC14		142	900	8	990x2205	265	6.334,00

Advertencia: las imágenes deben considerarse representativas y no a escala

WHDHP SSH







ACUMULADOR HÍBRIDO COMBINADO PARA PRODUCCIÓN ACS Y PUFFER PARA AGUA TÉCNICA DE INSTALACIÓN
ESPECÍFICO PARA COMBINARSE CON SISTEMAS CON BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA




Modelo	Código	Clase de eficiencia energética	Pérdida constante (S)	Volumen útil acumulación ACS	Superficie serpentín	Capacidad puffer	Dimensiones D x A	Peso bruto en vacío	Precio €
			W	I	m ²	l	mm	kg	
300 SSH	DBOLLPDC06		73	270	3,3	80	690x1925	156	5.073,00
500 SSH	DBOLLPDC07		84	450	6	74	790x2040	207	6.097,00

Advertencia: las imágenes deben considerarse representativas y no a escala

ACCESORIOS BOMBAS DE CALOR

Artículo	Descripción	PROCIDA AWM	PROCIDA AWS	PROCIDA AWS XB	Código	Precio €
	Kit pies antivibratorios base / 4pz Instalaciones estándar. Tuercas y arandelas incluidas para el montaje.	●	●	●	DKPIEBAS00	36,40
	Kit pies antivibratorios de muelle + soporte de goma / 4pz Instalaciones en balcones. Tuercas y arandelas incluidas para el montaje. Compuesto por dos pares de pies de distinta rigidez para equilibrar la bomba del lado inverter.	●	●	●	DKPIEMOL00	437,40
	Kit barras de soporte en goma / 2 uds. - Longitud 450 mm. Instalaciones para mantener una altura del suelo igual a 9,5 cm. Tornillos y arandelas incluidos para la fijación. IDÓNEO PARA PROCIDA AWM X6 – X8 IDÓNEO PARA PROCIDA AWS 4 (O) – 6 (O) – 8 (O) – 10 (O)	●	●	●	DKBARSUP00	74,00
	Kit barras de soporte en goma / 2 uds. - Longitud 600 mm. Instalaciones para mantener una altura del suelo igual a 9,5 cm. Perfil de aluminio empotrado Tornillos y arandelas incluidos para la fijación. IDÓNEO PARA PROCIDA AWM X10 – X12 – X14 – X16 – T12 – T14 – T16	●			DKBARSUP01	111,50
	Kit de tubos flexibles 1" H-H L 200 mm / 2pz Incluido el aislamiento por aplicar	●	●	●	DKTUBIFL00	111,00
	Kit de llaves 1" M-H / 2pz Incluye juntas 1"	●	●	●	DKRUBINE00	59,10
	Kit válvula anticongelante conexiones 1" M / 1pz ATENCIÓN es necesario instalar dos válvulas en correspondencia con la ida y el retorno, respectivamente.	●			DKVALANT00	202,60
	Kit válvula conmutadora de 3 vías, conexiones 1" M / 1pz	●			DKVALDEV00	352,10
	Kit niple 1" / 2pz	●	●	●	DKNIPPLE00	29,00
	Kit manguitos 1" / 2pz	●	●	●	DKMANICT00	15,80
	Kit racores 1" 1/4 - 1" / 2 pz	●	●	●	DKRACCOR00	24,40
	Bomba Grundfos UPMXL autorregulante – 12 m - entre-eje 180 mm conexiones G 1 ½ M	●	●	●	OKCIRCLO06	625,10

ACCESORIOS ACUMULADORES PARA BOMBAS DE CALOR

Artículo	Descripción	Código	Precio €	Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit resistencia eléctrica 1,5 kW Longitud resistencia 340 mm	DKRESELE00	271,00		Kit llave de descarga 1/2"	DKRUBINE01	12,20
	Kit resistencia eléctrica 2 kW Longitud resistencia 390 mm	DKRESELE01	271,00		Sonda temperatura para acumulación L 2 m (*)	DKSONDAB00	11,40
	Kit resistencia eléctrica 3 kW Longitud resistencia 390 mm	DKRESELE02	281,80		Kit brida con conexión resistencia eléctrica	DKFLABOL00	226,20

(*) Para las bombas de calor PROCIDA la sonda temperatura se suministra de serie

COMBINACIÓN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS - ACUMULADORES

Descripción	Código	Resistencia eléctrica 1,5 kW DKRESELE00	Resistencia eléctrica 2 kW DKRESELE01	Resistencia eléctrica 3 kW DKRESELE02	Kit brida para resistencia DKFLABOL00
WHPF 25 PU	DBOLLPDC00	●			
WHPF 50 PU	DBOLLPDC01	●			
WHPF 100 PU	DBOLLPDC02	●	●	●	
WHPF 200 PU	DBOLLPDC08	●	●	●	
WHPF 300 PU	DBOLLPDC09	●	●	●	
WHPF 500 PU	DBOLLPDC10	●	●	●	
WHPF 24 PU E	DBOLLPDC13	●			
WHPF 50 PU E	DBOLLPDC11	●			
WHPF 100 PU E	DBOLLPDC12	●	●	●	
WHDHP 200 SS	DBOLLPDC03	●	●	●	●
WHDHP 300 SS	DBOLLPDC04	●	●	●	●
WHDHP 500 SS	DBOLLPDC05	●	●	●	●
WHDHP 1000 SS	DBOLLPDC14	●	●	●	●
WHDHP 300 SSH	DBOLLPDC06	●	●	●	●
WHDHP 500 SSH	DBOLLPDC07	●	●	●	●

SERPENTÍN PARA ENERGÍA SOLAR


Serpentín extraíble para energía solar, con brida, serpentín de cobre estañado, cubrebridas y pernos. Se combina a los acumuladores para la producción de agua caliente sanitaria **WHDHP SS** e **WHDHP SSH**.

Serpentín para energía solar de 24 kW: Puede combinarse con acumuladores de 200-300 litros

Serpentín para energía solar de 36 kW: Puede combinarse con acumulaciones de 500 litros




Serpentín para energía solar		24 kW	36 kW
Superficie serpentín	m ²	0,80	1,21
Contenido agua serpentín	litros	0,7	1,4
Potencia absorbida	kW	24	36
Caudal necesario al serpentín 80-60 °C	m ³ /h	1	1,6
Código		DKSERSOL00	DKSERSOL01
Prezzo	€	689,10	761,70

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Vaina para sonda doble (obligatorio en combinación con los serpentines con paneles solares) La vaina se cambia por la vaina de la sonda opuesta a la brida de inserción del serpentín en el acumulador	DKPOZZET00	32,00


Descripción	Código	Serpentín 24 kW DKSERSOL00	Serpentín 36 kW DKSERSOL01	Vaina para sonda doble DKPOZZET00*
WHDHP 200 SS	DBOLLPDC03	●		●
WHDHP 300 SS	DBOLLPDC04	●		●
WHDHP 500 SS	DBOLLPDC05	●	●	●
WHDHP 1000 SS	DBOLLPDC14	●	●	●
WHDHP 300 SSH	DBOLLPDC06	●		●
WHDHP 500 SSH	DBOLLPDC07	●	●	●

(*) Accesorio necesario para combinar serpentines de paneles solares


ACCESORIOS BOMBA DE CALOR PARA ACS MELORIA




Descripción	Código	Precio €
Grupo hidráulico de seguridad EN 1487. Conexión 1/2".	DKGRUPSI00	63,20
Instalación vertical bajo el calentador de agua.		
Altura 122 mm.		




Descripción	Código	Precio €
Grupo hidráulico de seguridad EN1487. Conexión 3/4".	DKGRUPSI01	73,30
Configurable, es posible según la configuración, su uso vertical u horizontal.		
Altura x longitud: 100 x 130 mm (uso horizontal).		
Altura x longitud: 130 x 100 mm (uso vertical).		




Descripción	Código	Precio €
Junta dieléctrica M/F 1/2" – 2 uds.	DKGIUDIE00	28,00
Juntas incluidas 1/2".		




Descripción	Código	Precio €
Junta dieléctrica M/F 3/4" – 2 uds.	DKGIUDIE01	36,90
Juntas incluidas 3/4".		



Descripción	Código	Precio €
Curva inicial conductos de aire diámetro 160 + abrazadera de conexión.	0CURVAXX37	77,20




Descripción	Código	Precio €
Tubo recto diámetro 160, 0,5 m + abrazadera de conexión.	0PROLUNG34	39,80




Descripción	Código	Precio €
Conducto flexible de aire D 203 L 1 metro	DKCONDAR00	57,70



Descripción	Código	Precio €
Abrazadera galvanizada D 190-210 para conducto de aire D 203	DKFASCET00	11,70



Descripción	Código	Precio €
Manguito de conexión D 200	DKMANICT01	9,30



Descripción	Código	Precio €
Kit termostato de seguridad 80 °C con rearme manual para integración solar	DKTERSIC00	6,20



Descripción	Código	Precio €
Kit de sonda para panel solar	DKSONDAC00	81,70

HÍBRIDOS

PROCIDA HYBRID KC

SISTEMA HÍBRIDO COMPACTO CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR UNA BOMBA DE CALOR MONOBLOC AIRE-AGUA Y POR UNA CALDERA DE CONDENSACIÓN MIXTA INSTANTÁNEA



Modelo sistema híbrido	Código	Modelo caldera	Modelo bomba de calor	Peso bruto (*)	Precio €
				kg	
KC 24 – X6	DSBS020001	Delfis KC 24	Procida AWM X6	145,5	9.785,00
KC 24 – X8	DSBS020004	Delfis KC 24	Procida AWM X8	145,5	9.978,00
KC 24 – X10	DSBS020007	Delfis KC 24	Procida AWM X10	202,5	10.983,00
KC 28 – X6	DSBS020002	Delfis KC 28	Procida AWM X6	147	9.922,00
KC 28 – X8	DSBS020005	Delfis KC 28	Procida AWM X8	147	10.115,00
KC 28 – X10	DSBS020008	Delfis KC 28	Procida AWM X10	204	11.120,00
KC 28 – X12	DSBS020010	Delfis KC 28	Procida AWM X12	204	11.792,00
KC 28 – T12	DSBS020016	Delfis KC 28	Procida AWM T12	204	12.247,00
KC 32 – X6	DSBS020003	Formentera KC 32	Procida AWM X6	154	10.801,00
KC 32 – X8	DSBS020006	Formentera KC 32	Procida AWM X8	154	10.994,00
KC 32 – X10	DSBS020009	Formentera KC 32	Procida AWM X10	211	11.999,00
KC 32 – X12	DSBS020011	Formentera KC 32	Procida AWM X12	211	12.671,00
KC 32 – X14	DSBS020012	Formentera KC 32	Procida AWM X14	211	13.439,00
KC 32 – T12	DSBS020017	Formentera KC 32	Procida AWM T12	211	13.126,00
KC 32 – T14	DSBS020018	Formentera KC 32	Procida AWM T14	211	13.966,00

(*) El peso bruto se refiere al peso del pack bomba de calor - caldera - grupo hidráulico

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit cobre tubos bajo caldera - Delfis (el cobre tubos se compone de 3 piezas para ensamblar)	OKITCART00	43,20
	Kit cobre tubos bajo caldera - Formentera (el cobre tubos se compone de 3 piezas para ensamblar)	OKITCART01	41,90

HÍBRIDOS

PROCIDA HYBRID KRB

SISTEMA HÍBRIDO COMPACTO CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA CON ACUMULADOR
EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR UNA BOMBA DE CALOR MONOBLOC AIRE-AGUA, UNA CALDERA DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN Y UN ACUMULADOR EXTERNO



Modelo sistema híbrido	Código	Modelo caldera	Modelo bomba de calor	Peso bruto (*)	Precio €
				kg	
KRB 24 - X6 - 200	DSBS020019	Delfis KRB 24	Procida AWM X6	248	14.072,00
KRB 24 - X6 - 300	DSBS020022	Delfis KRB 24	Procida AWM X6	282	14.289,00
KRB 24 - X8 - 200	DSBS020025	Delfis KRB 24	Procida AWM X8	248	14.269,00
KRB 24 - X8 - 300	DSBS020028	Delfis KRB 24	Procida AWM X8	282	14.486,00
KRB 24 - X10 - 200	DSBS020031	Delfis KRB 24	Procida AWM X10	305	15.296,00
KRB 24 - X10 - 300	DSBS020034	Delfis KRB 24	Procida AWM X10	339	15.513,00
KRB 28 - X6 - 200	DSBS020020	Delfis KRB 28	Procida AWM X6	249,5	14.212,00
KRB 28 - X6 - 300	DSBS020023	Delfis KRB 28	Procida AWM X6	283,5	14.429,00
KRB 28 - X8 - 200	DSBS020026	Delfis KRB 28	Procida AWM X8	249,5	14.409,00
KRB 28 - X8 - 300	DSBS020029	Delfis KRB 28	Procida AWM X8	283,5	14.626,00
KRB 28 - X10 - 200	DSBS020032	Delfis KRB 28	Procida AWM X10	306,5	15.436,00
KRB 28 - X10 - 300	DSBS020035	Delfis KRB 28	Procida AWM X10	340,5	15.653,00
KRB 28 - X12 - 200	DSBS020037	Delfis KRB 28	Procida AWM X12	306,5	16.120,00
KRB 28 - X12 - 300	DSBS020039	Delfis KRB 28	Procida AWM X12	340,5	16.337,00
KRB 28 - T12 - 200	DSBS020043	Delfis KRB 28	Procida AWM T12	306,5	16.585,00
KRB 28 - T12 - 300	DSBS020045	Delfis KRB 28	Procida AWM T12	340,5	16.802,00
KRB 32 - X6 - 200	DSBS020021	Formentera KRB 32	Procida AWM X6	256	15.077,00
KRB 32 - X6 - 300	DSBS020024	Formentera KRB 32	Procida AWM X6	290	15.294,00
KRB 32 - X8 - 200	DSBS020027	Formentera KRB 32	Procida AWM X8	256	15.274,00
KRB 32 - X8 - 300	DSBS020030	Formentera KRB 32	Procida AWM X8	290	15.491,00
KRB 32 - X10 - 200	DSBS020033	Formentera KRB 32	Procida AWM X10	313	16.301,00
KRB 32 - X10 - 300	DSBS020036	Formentera KRB 32	Procida AWM X10	347	16.518,00
KRB 32 - X12 - 200	DSBS020038	Formentera KRB 32	Procida AWM X12	313	16.985,00
KRB 32 - X12 - 300	DSBS020040	Formentera KRB 32	Procida AWM X12	347	17.202,00
KRB 32 - X14 - 200	DSBS020041	Formentera KRB 32	Procida AWM X14	313	17.769,00
KRB 32 - X14 - 300	DSBS020042	Formentera KRB 32	Procida AWM X14	347	17.986,00
KRB 32 - T12 - 200	DSBS020044	Formentera KRB 32	Procida AWM T12	313	17.450,00
KRB 32 - T12 - 300	DSBS020046	Formentera KRB 32	Procida AWM T12	347	17.667,00
KRB 32 - T14 - 200	DSBS020047	Formentera KRB 32	Procida AWM T14	313	18.308,00
KRB 32 - T14 - 300	DSBS020048	Formentera KRB 32	Procida AWM T14	347	18.525,00

(*) El peso bruto se refiere al peso del pack bomba de calor - caldera - grupo hidráulico - acumulador

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit cobre tubos bajo caldera - Delfis (el cobre tubos se compone de 3 piezas para ensamblar)	OKITCART00	43,20
	Kit cobre tubos bajo caldera - Formentera (el cobre tubos se compone de 3 piezas para ensamblar)	OKITCART01	41,90

FANCOILS

AURAL ONE

SOLUCIÓN IDEAL PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

FANCOIL HIDRÓNICO CON MUEBLE

MOTOR CON TECNOLOGÍA DC INVERTER

DISPONIBLE CON CONEXIONES HIDRÁULICAS A IZQUIERDA O DERECHA

5 POTENCIAS DISPONIBLES



Modelo	Código	Lado Conexiones Hidráulicas	Dimensiones A x A x P	Peso bruto	Precio €
			mm	kg	
One 20	LAU0MPV02S	IZDA.	725x579x129	18	814,00
	LAU0MPV02D	DCHA.			847,00
One 40	LAU0MPV04S	IZDA.	925x579x129	21	892,00
	LAU0MPV04D	DCHA.			923,00
One 60	LAU0MPV06S	IZDA.	1125x579x129	24	1.040,00
	LAU0MPV06D	DCHA.			1.073,00
One 80	LAU0MPV08S	IZDA.	1325x579x129	27	1.235,00
	LAU0MPV08D	DCHA.			1.268,00
One 100	LAU0MPV0AS	IZDA.	1525x579x129	30	1.392,00
	LAU0MPV0AD	DCHA.			1.425,00

AURAL IN

FANCOIL HIDRÓNICO EMPOTRADO

SOLUCIÓN IDEAL PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

MOTOR CON TECNOLOGÍA DC INVERTER

DISPONIBLE CON CONEXIONES HIDRÁULICAS A IZQUIERDA O DERECHA

5 POTENCIAS DISPONIBLES



Modelo	Código	Lado Conexiones Hidráulicas	Dimensiones A x A x P	Peso bruto	Precio €
			mm	kg	
In 20	LAU0MIN02S	IZDA.	525x576x126	10	581,00
	LAU0MIN02D	DCHA.			612,00
In 40	LAU0MIN04S	IZDA.	725x576x126	13	659,00
	LAU0MIN04D	DCHA.			690,00
In 60	LAU0MIN06S	IZDA.	925x576x126	16	767,00
	LAU0MIN06D	DCHA.			800,00
In 80	LAU0MIN08S	IZDA.	1125x576x126	19	892,00
	LAU0MIN08D	DCHA.			926,00
In 100	LAU0MIN0AS	IZDA.	1325x576x126	22	986,00
	LAU0MIN0AD	DCHA.			1.020,00

AURAL SPLIT

FANCOIL HIDRÓNICO DE PARED ALTA

SOLUCIÓN IDEAL PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

IDEAL PARA LIBERAR ESPACIO EN EL SUELO PARA MUEBLES

MOTOR CON TECNOLOGÍA DC INVERTER


3 POTENCIAS DIFERENTES



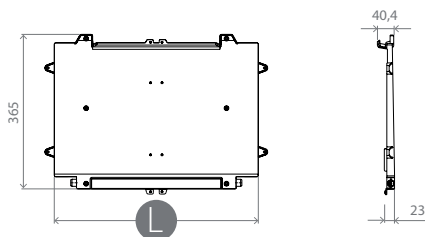
Modelo	Código	Lado Conexiones Hidráulicas	Dimensiones A x A x P	Peso bruto	Precio €
			mm	kg	
Split 40	LAU0MPA04D	DCHA.	927x335x128	15	1.190,00
Split 60	LAU0MPA06D	DCHA.	1127x335x128	17	1.311,00
Split 80	LAU0MPA08D	DCHA.	1327x335x128	20	1.445,00

ACCESORIOS FANCOIL

AURAL ONE

Artículo	Descripción	Código	Precio €	Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Versión basic - 4 velocidades	LACOBOMA01	155,50		Tarjeta integrada para conectar termostatos de 3 velocidades	LASCHEDA01	155,50
	Versión premium - velocidad modulante	LACOBOMA00	269,60		Conjunto detentor - Válvula motorizada de 2 vías	LAGRUPDE01	218,90
	Tarjeta integrada en la máquina para conexión mandos de pared (LACOMPAR00 e LACOMPAR01)	LASCHEDA00	212,80		Conjunto detentor - Válvula motorizada de 3 vías	LAGRUPDE00	269,60
	Controlador de pared negro (a combinar con la placa LASCHEDA00)	LACOMPAR00	212,80		Adaptadores para junta plana	LAGUAPIA00	21,30
	Controlador de pared blanco (a combinar con la placa LASCHEDA00)	LACOMPAR01	212,80		Pies de apoyo estéticos	LAPIEDIN00	77,80

Accesorio bandeja recogedora de condensados horizontal de techo



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Bandeja de condensación para instalación en techo 20	481	LABACOND00	84,90
Bandeja de condensación para instalación en techo 40	681	LABACOND01	99,20
Bandeja de condensación para instalación en techo 60	881	LABACOND02	105,90
Bandeja de condensación para instalación en techo 80	1081	LABACOND03	135,00
Bandeja de condensación para instalación en techo 100	1281	LABACOND04	141,90

ACCESORIOS FANCOIL

AURAL IN

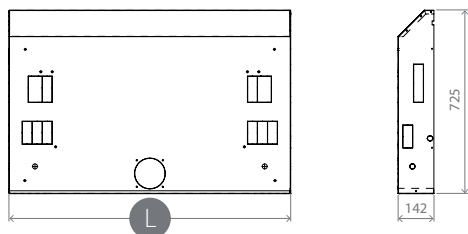
Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Tarjeta integrada en la máquina para conexión mandos de pared (LACOMPAR00 e LACOMPAR01)	LASCHEDA00	212,80
	Controlador de pared negro (a combinar con la placa LASCHEDA00)	LACOMPAR00	212,80
	Controlador de pared blanco (a combinar con la placa LASCHEDA00)	LACOMPAR01	212,80
	Tarjeta integrada para conectar termostatos de 3 velocidades	LASCHEDA01	155,50

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Conjunto detentor - Válvula motorizada de 2 vías	LAGRUPDE01	218,90
	Conjunto detentor - Válvula motorizada de 3 vías	LAGRUPDE00	269,60
	Adaptadores para junta plana	LAGUAPIA00	21,30

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

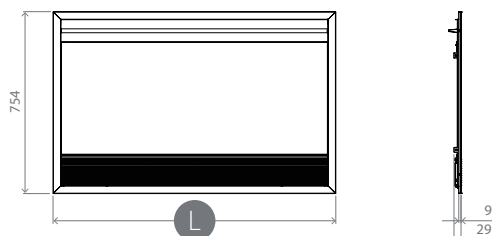
AURAL IN

Bastidor de empotrar



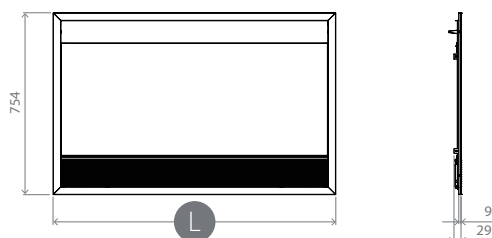
Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Bastidor de empotrar 20	714	LATELINC00	184,70
Bastidor de empotrar 40	914	LATELINC01	198,20
Bastidor de empotrar 60	1114	LATELINC02	212,80
Bastidor de empotrar 80	1314	LATELINC03	241,20
Bastidor de empotrar 100	1514	LATELINC04	255,40

Panel de marco de instalación Vertical



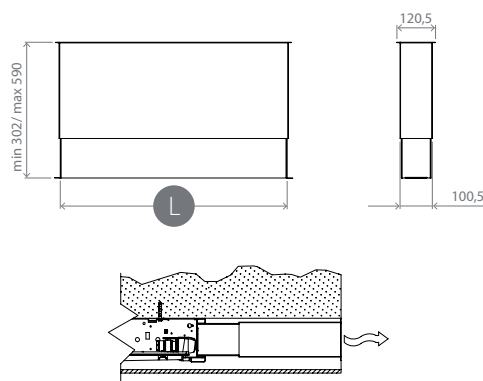
Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Panel de marco de instalación Vertical 20	772	LAPANVER00	375,00
Panel de marco de instalación Vertical 40	972	LAPANVER01	425,60
Panel de marco de instalación Vertical 60	1172	LAPANVER02	466,20
Panel de marco de instalación Vertical 80	1372	LAPANVER03	531,00
Panel de marco de instalación Vertical 100	1572	LAPANVER04	579,70

Panel de marco de instalación Horizontal



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Panel de marco de instalación Horizontal 20	772	LAPANORI00	375,00
Panel de marco de instalación Horizontal 40	972	LAPANORI01	425,60
Panel de marco de instalación Horizontal 60	1172	LAPANORI02	466,20
Panel de marco de instalación Horizontal 80	1372	LAPANORI03	531,00
Panel de marco de instalación Horizontal 100	1572	LAPANORI04	579,70

Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciones horizontales en falso techo

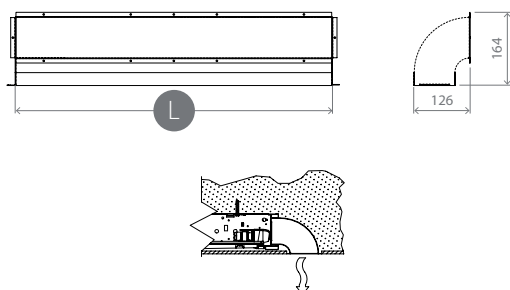


Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciones horizontales en falso techo 20	307,5	LACANMAN00	176,80
Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciones horizontales en falso techo 40	507,5	LACANMAN01	204,70
Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciones horizontales en falso techo 60	707,5	LACANMAN02	241,20
Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciones horizontales en falso techo 80	907,5	LACANMAN03	261,50
Canal telescópico de impulsión de aire para instalaciones horizontales en falso techo 100	1107,5	LACANMAN04	289,90

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

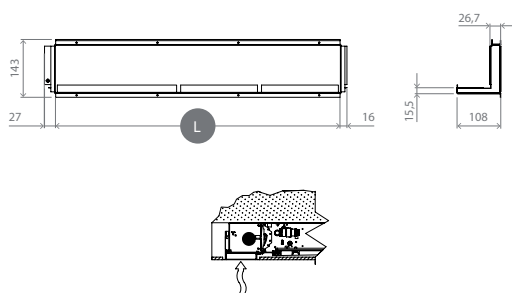
AURAL IN

Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo



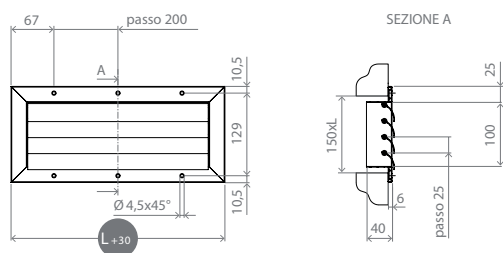
Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo 20	307,5	LACANMAN05	84,90
Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo 40	507,5	LACANMAN06	99,40
Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo 60	707,5	LACANMAN07	113,50
Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo 80	907,5	LACANMAN08	127,20
Canal de impulsión de 90° para instalaciones horizontales en falso techo 100	1107,5	LACANMAN09	141,80

Racor para entrada de aire



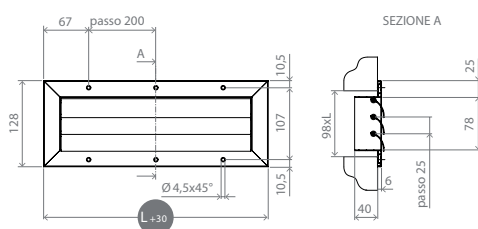
Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Racor para entrada de aire 20	305	LARACASP00	84,90
Racor para entrada de aire 40	505	LARACASP01	99,20
Racor para entrada de aire 60	705	LARACASP02	105,90
Racor para entrada de aire 80	905	LARACASP03	127,20
Racor para entrada de aire 100	1105	LARACASP04	135,00

Rejilla de entrada de aire con aletas curvas



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Rejilla de entrada de aire con aletas curvas 20	304	LAGRIASP00	184,70
Rejilla de entrada de aire con aletas curvas 40	504	LAGRIASP01	198,30
Rejilla de entrada de aire con aletas curvas 60	704	LAGRIASP02	212,80
Rejilla de entrada de aire con aletas curvas 80	904	LAGRIASP03	227,00
Rejilla de entrada de aire con aletas curvas 100	1104	LAGRIASP04	241,20

Boquilla de impulsión con aletas curvas



Descripción	L (mm)	Código	Precio €
Boquilla de impulsión con aletas curvas 20	304	LABOCMAN00	141,80
Boquilla de impulsión con aletas curvas 40	504	LABOCMAN01	164,20
Boquilla de impulsión con aletas curvas 60	704	LABOCMAN02	170,00
Boquilla de impulsión con aletas curvas 80	904	LABOCMAN03	184,70
Boquilla de impulsión con aletas curvas 100	1104	LABOCMAN04	212,80

ACCESORIOS FANCOIL

AURAL SPLIT

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Conjunto detentor - Válvula motorizada de 2 vías para Split	LAGRUPDE02	233,10
	Adaptadores para junta plana	LAGUAPIA00	21,30

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

CALDERAS MURALES <35KW

ITACA KC

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE ACS
COMBINABLE CON KIT PARA INSTALACIÓN EXTERNA



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Caudal sanitario específico (ΔT 25°C)	Clase eficiencia energética		A x A x P mm	Peso bruto kg	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW		Calefacción ambiente	Calefacción ACS			
KC 24 - 28	GAS NATURAL	KITS02KC24	23,7	27,3	16,1			420x750x315	38,0	2.666,00
	PROPANO	KITS06KC24								
KC 28 - 30	GAS NATURAL	KITS02KC28	26,4	30,4	18,6			420x750x315	39,0	2.807,00
	PROPANO	KITS06KC28								
KC 32 - 35	GAS NATURAL	KITS02KC32	30,4	34,5	19,4			420x750x315	40,5	2.919,00
	PROPANO	KITS06KC32								

ITACA KRB

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN CON VÁLVULA DE TRES VÍAS INCORPORADA
CONEXIÓN CON UN ACUMULADOR EXTERNO (OPCIONAL)



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Clase eficiencia energética	A x A x P mm	Peso bruto kg	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW				
KRB 24	GAS NATURAL	KITS02KU24	23,7	27,3 (*)		420x750x315	37,0	2.603,00
	PROPANO	KITS06KU24						
KRB 28	GAS NATURAL	KITS02KU28	26,4	30,4 (*)		420x750x315	38,5	2.767,00
	PROPANO	KITS06KU28						
KRB 32	GAS NATURAL	KITS02KU32	30,4	34,5 (*)		420x750x315	40,0	2.854,00
	PROPANO	KITS06KU32						

(*) con acumulador externo opcional.

ITACA KB

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN CON ACUMULADOR SANITARIO INTEGRADO



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Caudal sanitario específico (ΔT 25°C)	Clase eficiencia energética		A x A x P mm	Peso bruto kg	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW		Calefacción ambiente	Calefacción ACS			
KB 24	GAS NATURAL	KITS02KB24	23,7	27,3	19,4			580x861x412	74,0	4.147,00
	PROPANO	KITS06KB24								
KB 32	GAS NATURAL	KITS02KB32	30,4	34,5	23,4			580x861x412	79,0	4.407,00
	PROPANO	KITS06KB32								

FORMENTERA KC

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE ACS



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Caudal sanitario específico (ΔT 25°C)	Clase eficiencia energética		A x A x P mm	Peso bruto kg	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW		Calefacción ambiente	Calefacción ACS			
KC 24 - 28	GAS NATURAL	KFOS02KC24	23,7	27,3	16,1			420x750x315	37,5	2.429,00
	PROPANO	KFOS06KC24								
KC 28 - 30	GAS NATURAL	KFOS02KC28	26,4	30,4	18,6			420x750x315	39,0	2.570,00
	PROPANO	KFOS06KC28								
KC 32 - 35	GAS NATURAL	KFOS02KC32	30,4	34,5	19,4			420x750x315	40,5	2.686,00
	PROPANO	KFOS06KC32								

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

CALDERAS MURALES <35KW

DELFI NEXT KC

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE ACS



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Caudal sanitario específico (ΔT 25°C)	Clase eficiencia energética		A x A x P mm	Peso bruto kg	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW		Calefacción ambiente	Calefacción ACS			
KC 26	GAS NATURAL	KDGS12KC26	23,7	27,3	16,1			400x750x315	30,5	1.914,00
	PROPANO	KDGS16KC26								
KC 30	GAS NATURAL	KDGS12KC30	26,7	30,4	18,0			400x750x315	32,5	2.208,00
	PROPANO	KDGS16KC30								
KC 35	GAS NATURAL	KDGS12KC35	30,4	34,5	20,8			400x750x315	33,0	2.259,00
	PROPANO	KDGS16KC35								

DELFI NEXT KRB

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN CON VÁLVULA DE TRES VÍAS INCORPORADA CONEXIÓN CON UN ACUMULADOR EXTERNO (OPCIONAL)



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Clase eficiencia energética	A x A x P mm	Peso bruto kg	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW				
KRB 24	GAS NATURAL	KDGS12KU24	23,7	27,3 (*)		400x750x315	29,5	2.274,00
	PROPANO	KDGS16KU24						
KRB 28	GAS NATURAL	KDGS12KU28	26,7	30,4 (*)		400x750x315	31,5	2.400,00
	PROPANO	KDGS16KU28						
KRB 32	GAS NATURAL	KDGS12KU32	30,4	34,5 (*)		400x750x315	32,0	2.444,00
	PROPANO	KDGS16KU32						

DELFI KC

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE ACS



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Caudal sanitario específico (ΔT 25°C)	Clase eficiencia energética		A x A x P mm	Peso bruto kg	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW		Calefacción ambiente	Calefacción ACS			
KC 24 - 28	GAS NATURAL	KDLS12KC24	23,7	27,3	16,1			400x700x250	32,0	1.837,00
	PROPANO	KDLS16KC24								
KC 28 - 30	GAS NATURAL	KDLS12KC28	26,4	30,4	18,0			400x700x250	33,5	2.120,00
	PROPANO	KDLS16KC28								

DELFI KRB

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN CON VÁLVULA DE TRES VÍAS INCORPORADA CONEXIÓN CON UN ACUMULADOR EXTERNO (OPCIONAL)



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Clase eficiencia energética	A x A x P mm	Peso bruto kg	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW				
KRB 24	GAS NATURAL	KDLS12KU24	23,7	27,3 (*)		400x700x250	31,0	2.182,00
	PROPANO	KDLS16KU24						
KRB 28	GAS NATURAL	KDLS12KU28	26,4	30,4 (*)		400x700x250	32,5	2.303,00
	PROPANO	KDLS16KU28						

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

CALDERAS MURALES <35KW

LEO KC

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE ACS



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica		Caudal sanitario específico (ΔT 25°C)	Clase eficiencia energética		A x A x P	Peso bruto	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Nominal en sanitario kW		Calefacción ambiente	Calefacción ACS	mm	kg	
KC 24	GAS NATURAL	KLLS12KC24	20,0	24,0	14,4			400x700x250	29,0	1.559,00
	PROPANO	KLLS16KC24								

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

CALDERAS DE ALTA POTENCIA >35 KW

ITACA CH KR

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN
INSTALACIÓN HASTA 900 KW EN CASCADA



Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica	Clase eficiencia energética	A x A x P	Peso bruto	Precio €
			Nominal (Qn) kW	Calefacción ambiente	mm	kg	
CH KR 45	GAS NATURAL	KITS02KR45	40,0		500x834x510	71,0	5.275,00
	PROPANO	KITS06KR45					
CH KR 60	GAS NATURAL	KITS02KR60	60,0		500x834x510	75,5	6.181,00
	PROPANO	KITS06KR60					
CH KR 85	GAS NATURAL	KITS02KR85	81,0		500x834x510	100,0	8.237,00
	PROPANO	KITS06KR85					
CH KR 120	GAS NATURAL	KITS02KR1C	115,0		500x883x689	112,0	10.243,00
	PROPANO	KITS06KR1C					
CH KR 150	GAS NATURAL	KITS02KR1F	140,0		500x883x689	133,5	11.649,00
	PROPANO	KITS06KR1F					

Paquetes ITACA CH KR					
Modelo	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
Tipo de gas	GAS NATURAL	GAS NATURAL	GAS NATURAL	GAS NATURAL	GAS NATURAL
Código Paquete	KIPS02KR45	KIPS02KR60	KIPS02RR85	KIPS02RR1C	KIPS02RR1F
Caldera	KITS02KR45	KITS02KR60	KITS02KR85	KITS02KR1C	KITS02KR1F
Bomba	0KCIRC0L00	0KCIRC0L00	0KCIRC0L05	0KCIRC0L07	0KCIRC0L07
Precio €	5.538,00	6.443,00	8.626,00	10.673,00	12.081,00

ITACA CH KR MÓDULO PARA INTERIOR

GENERADOR MODULAR DE CALOR DE CONDENSACIÓN PARA CENTRALES TÉRMICAS

El generador modular se suministra en las siguientes configuraciones:



Configuración del generador modular	
Colectores directos	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario sin dispositivos de separación del circuito hidráulico (*)
Con separador hidráulico	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario, dotado de separador hidráulico para la separación del circuito primario y secundario
Con intercambiador de placas	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario, dotado de intercambiador de placas para la separación del circuito primario y secundario

(*) Es obligatorio prever la instalación de un separador hidráulico o de un intercambiador de placas para separar el circuito primario de calefacción (lado cascada) del circuito secundario de calefacción (lado sistema)



Combinaciones de colectores directos (*)					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO PARED 45	GAS NATURAL	KIQS02SD45	40,0	1 (1 x 45)	9.942,00
MÓDULO PARED 60	GAS NATURAL	KIQS02SD60	60,0	1 (1 x 60)	11.328,00
MÓDULO PARED 85	GAS NATURAL	KIQS02SD85	81,0	1 (1 x 85)	13.494,00
MÓDULO PARED 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SD90	80,0	2 (2 x 45)	19.383,00
MÓDULO PARED 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SDA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	20.770,00
MÓDULO PARED 120	GAS NATURAL	KIQS02SD1C	115,0	1 (1 x 120)	15.434,00
MÓDULO PARED 150	GAS NATURAL	KIQS02SD1F	140,0	1 (1 x 150)	16.830,00
MÓDULO PARED 170	GAS NATURAL	KIQS02SD1H	162,0	2 (2 x 85)	26.450,00
MÓDULO PARED 205	GAS NATURAL	KIQS02SDA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	28.390,00
MÓDULO PARED 240	GAS NATURAL	KIQS02SD2E	230,0	2 (2 x 120)	30.361,00
MÓDULO PARED 270	GAS NATURAL	KIQS02SD2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	31.761,00
MÓDULO PARED 300	GAS NATURAL	KIQS02SD3A	280,0	2 (2 x 150)	33.161,00
MÓDULO PARED 325	GAS NATURAL	KIQS02SDC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	43.586,00
MÓDULO PARED 360	GAS NATURAL	KIQS02SD3G	345,0	3 (3 x 120)	45.555,00
MÓDULO PARED 390	GAS NATURAL	KIQS02SD3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	46.955,00
MÓDULO PARED 420	GAS NATURAL	KIQS02SD4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	48.358,00
MÓDULO PARED 450	GAS NATURAL	KIQS02SD4F	420,0	3 (3 x 150)	49.753,00
MÓDULO PARED 480	GAS NATURAL	KIQS02SD4I	460,0	4 (4 x 120)	60.595,00
MÓDULO PARED 510	GAS NATURAL	KIQS02SD5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	61.992,00
MÓDULO PARED 540	GAS NATURAL	KIQS02SD5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	63.392,00
MÓDULO PARED 570	GAS NATURAL	KIQS02SD5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	64.792,00
MÓDULO PARED 600	GAS NATURAL	KIQS02SD6A	560,0	4 (4 x 150)	66.192,00
MÓDULO PARED 630	GAS NATURAL	KIQS02SD6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	77.307,00
MÓDULO PARED 660	GAS NATURAL	KIQS02SD6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	78.703,00
MÓDULO PARED 690	GAS NATURAL	KIQS02SD6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	80.107,00
MÓDULO PARED 720	GAS NATURAL	KIQS02SD7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	81.505,00
MÓDULO PARED 750	GAS NATURAL	KIQS02SD7F	700,0	5 (5 x 150)	82.905,00
MÓDULO PARED 780	GAS NATURAL	KIQS02SD7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	93.803,00
MÓDULO PARED 810	GAS NATURAL	KIQS02SD8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	95.200,00
MÓDULO PARED 870	GAS NATURAL	KIQS02SD8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	98.003,00
MÓDULO PARED 900	GAS NATURAL	KIQS02SD9A	840,0	6 (6 x 150)	99.398,00

(*) Es obligatorio prever la instalación de un separador hidráulico o de un intercambiador de placas para separar el circuito primario de calefacción (lado cascada) del circuito secundario de calefacción (lado sistema)

(**) Versiones de generadores modulares suministradas para tener disponibilidad de un sistema térmico de baja potencia distribuido en 2 generadores de calor en lugar de 1. Para conseguir el código del modelo **PROPANO**, es necesario sustituir el **02** con el **06**.

Ej:
KIQS02SD45 GAS NATURAL
KIQS06SD45 PROPANO

Combinaciones con separador hidráulico					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO PARED 45	GAS NATURAL	KIQS02SA45	40,0	1 (1 x 45)	11.503,00
MÓDULO PARED 60	GAS NATURAL	KIQS02SA60	60,0	1 (1 x 60)	12.889,00
MÓDULO PARED 85	GAS NATURAL	KIQS02SA85	81,0	1 (1 x 85)	15.053,00
MÓDULO PARED 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SA90	80,0	2 (2 x 45)	20.933,00
MÓDULO PARED 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SAA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	22.318,00
MÓDULO PARED 120	GAS NATURAL	KIQS02SA1C	115,0	1 (1 x 120)	16.995,00
MÓDULO PARED 150	GAS NATURAL	KIQS02SA1F	140,0	1 (1 x 150)	18.391,00
MÓDULO PARED 170	GAS NATURAL	KIQS02SA1H	162,0	2 (2 x 85)	27.996,00
MÓDULO PARED 205	GAS NATURAL	KIQS02SA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	29.940,00
MÓDULO PARED 240	GAS NATURAL	KIQS02SA2E	230,0	2 (2 x 120)	31.909,00
MÓDULO PARED 270	GAS NATURAL	KIQS02SA2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	33.307,00
MÓDULO PARED 300	GAS NATURAL	KIQS02SA3A	280,0	2 (2 x 150)	34.707,00
MÓDULO PARED 325	GAS NATURAL	KIQS02SAC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	45.132,00
MÓDULO PARED 360	GAS NATURAL	KIQS02SA3G	345,0	3 (3 x 120)	47.101,00
MÓDULO PARED 390	GAS NATURAL	KIQS02SA3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	48.501,00
MÓDULO PARED 420	GAS NATURAL	KIQS02SA4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	49.901,00
MÓDULO PARED 450	GAS NATURAL	KIQS02SA4F	420,0	3 (3 x 150)	51.301,00
MÓDULO PARED 480	GAS NATURAL	KIQS02SA4I	460,0	4 (4 x 120)	62.199,00
MÓDULO PARED 510	GAS NATURAL	KIQS02SA5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	63.599,00
MÓDULO PARED 540	GAS NATURAL	KIQS02SA5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	64.999,00
MÓDULO PARED 570	GAS NATURAL	KIQS02SA5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	66.394,00
MÓDULO PARED 600	GAS NATURAL	KIQS02SA6A	560,0	4 (4 x 150)	67.799,00
MÓDULO PARED 630	GAS NATURAL	KIQS02SA6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	78.913,00
MÓDULO PARED 660	GAS NATURAL	KIQS02SA6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	80.309,00
MÓDULO PARED 690	GAS NATURAL	KIQS02SA6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	81.709,00
MÓDULO PARED 720	GAS NATURAL	KIQS02SA7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	83.111,00
MÓDULO PARED 750	GAS NATURAL	KIQS02SA7F	700,0	5 (5 x 150)	84.509,00
MÓDULO PARED 780	GAS NATURAL	KIQS02SA7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	95.407,00
MÓDULO PARED 810	GAS NATURAL	KIQS02SA8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	96.807,00
MÓDULO PARED 870	GAS NATURAL	KIQS02SA8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	99.607,00
MÓDULO PARED 900	GAS NATURAL	KIQS02SA9A	840,0	6 (6 x 150)	101.007,00

Combinaciones con intercambiador de placas (*)					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO PARED 45	GAS NATURAL	KIQS02SB45	40,0	1 (1 x 45)	16.290,00
MÓDULO PARED 60	GAS NATURAL	KIQS02SB60	60,0	1 (1 x 60)	17.672,00
MÓDULO PARED 85	GAS NATURAL	KIQS02SB85	81,0	1 (1 x 85)	19.838,00
MÓDULO PARED 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SB90	80,0	2 (2 x 45)	25.716,00
MÓDULO PARED 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SBA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	27.100,00
MÓDULO PARED 120	GAS NATURAL	KIQS02SB1C	115,0	1 (1 x 120)	21.780,00
MÓDULO PARED 150	GAS NATURAL	KIQS02SB1F	140,0	1 (1 x 150)	23.805,00
MÓDULO PARED 170	GAS NATURAL	KIQS02SB1H	162,0	2 (2 x 85)	33.410,00
MÓDULO PARED 205	GAS NATURAL	KIQS02SBA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	35.354,00
MÓDULO PARED 240	GAS NATURAL	KIQS02SB2E	230,0	2 (2 x 120)	37.796,00
MÓDULO PARED 270	GAS NATURAL	KIQS02SB2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	39.198,00
MÓDULO PARED 300	GAS NATURAL	KIQS02SB3A	280,0	2 (2 x 150)	40.596,00
MÓDULO PARED 325	GAS NATURAL	KIQS02SBC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	51.648,00
MÓDULO PARED 360	GAS NATURAL	KIQS02SB3G	345,0	3 (3 x 120)	53.619,00
MÓDULO PARED 390	GAS NATURAL	KIQS02SB3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	55.488,00
MÓDULO PARED 420	GAS NATURAL	KIQS02SB4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	56.888,00
MÓDULO PARED 450	GAS NATURAL	KIQS02SB4F	420,0	3 (3 x 150)	58.285,00
MÓDULO PARED 480	GAS NATURAL	KIQS02SB4I	460,0	4 (4 x 120)	69.913,00
MÓDULO PARED 510	GAS NATURAL	KIQS02SB5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	71.315,00
MÓDULO PARED 540	GAS NATURAL	KIQS02SB5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	72.711,00
MÓDULO PARED 570	GAS NATURAL	KIQS02SB5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	74.581,00
MÓDULO PARED 600	GAS NATURAL	KIQS02SB6A	560,0	4 (4 x 150)	75.981,00
MÓDULO PARED 630	GAS NATURAL	KIQS02SB6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	87.571,00
MÓDULO PARED 660	GAS NATURAL	KIQS02SB6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	88.969,00
MÓDULO PARED 690	GAS NATURAL	KIQS02SB6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	90.371,00
MÓDULO PARED 720	GAS NATURAL	KIQS02SB7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	92.398,00
MÓDULO PARED 750	GAS NATURAL	KIQS02SB7F	700,0	5 (5 x 150)	93.796,00
MÓDULO PARED 780	GAS NATURAL	KIQS02SB7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	104.691,00
MÓDULO PARED 810	GAS NATURAL	KIQS02SB8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	106.725,00
MÓDULO PARED 870	GAS NATURAL	KIQS02SB8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	109.523,00
MÓDULO PARED 900	GAS NATURAL	KIQS02SB9A	840,0	6 (6 x 150)	110.921,00

(*) El código no incluye los colectores para conectar el intercambiador de placas con el circuito secundario de la instalación.

(**) Versiones de generadores modulares suministradas para tener disponibilidad de un sistema térmico de baja potencia distribuido en 2 generadores de calor en lugar de 1

ITACA CH KR MÓDULO EN ARMARIO

GENERADOR MODULAR DE CALOR DE CONDENSACIÓN PARA CENTRALES TÉRMICAS

El generador modular se suministra en las siguientes configuraciones:



Configuración del generador modular	
Colectores directos	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario sin dispositivos de separación del circuito hidráulico (*)
Con separador hidráulico	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario, dotado de separador hidráulico para la separación del circuito primario y secundario
Con intercambiador de placas	Generador modular con conexiones al sistema hidráulico primario, dotado de intercambiador de placas para la separación del circuito primario y secundario

(*) Es obligatorio prever la instalación de un separador hidráulico o de un intercambiador de placas para separar el circuito primario de calefacción (lado cascada) del circuito secundario de calefacción (lado sistema)



Combinaciones de colectores directos (*)					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO ARMARIO 45	GAS NATURAL	KIQS02SO45	40,0	1 (1 x 45)	11.127,00
MÓDULO ARMARIO 60	GAS NATURAL	KIQS02SO60	60,0	1 (1 x 60)	12.509,00
MÓDULO ARMARIO 85	GAS NATURAL	KIQS02SO85	81,0	1 (1 x 85)	14.659,00
MÓDULO ARMARIO 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SO90	80,0	2 (2 x 45)	22.241,00
MÓDULO ARMARIO 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SOA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	23.624,00
MÓDULO ARMARIO 120	GAS NATURAL	KIQS02SO1C	115,0	1 (1 x 120)	16.715,00
MÓDULO ARMARIO 150	GAS NATURAL	KIQS02SO1F	140,0	1 (1 x 150)	18.115,00
MÓDULO ARMARIO 170	GAS NATURAL	KIQS02SO1H	162,0	2 (2 x 85)	29.309,00
MÓDULO ARMARIO 205	GAS NATURAL	KIQS02SOA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	31.360,00
MÓDULO ARMARIO 240	GAS NATURAL	KIQS02SO2E	230,0	2 (2 x 120)	33.417,00
MÓDULO ARMARIO 270	GAS NATURAL	KIQS02SO2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	34.817,00
MÓDULO ARMARIO 300	GAS NATURAL	KIQS02SO3A	280,0	2 (2 x 150)	36.215,00
MÓDULO ARMARIO 325	GAS NATURAL	KIQS02SOC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	47.571,00
MÓDULO ARMARIO 360	GAS NATURAL	KIQS02SO3G	345,0	3 (3 x 120)	49.628,00
MÓDULO ARMARIO 390	GAS NATURAL	KIQS02SO3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	51.025,00
MÓDULO ARMARIO 420	GAS NATURAL	KIQS02SO4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	52.428,00
MÓDULO ARMARIO 450	GAS NATURAL	KIQS02SO4F	420,0	3 (3 x 150)	53.828,00
MÓDULO ARMARIO 480	GAS NATURAL	KIQS02SO4I	460,0	4 (4 x 120)	65.823,00
MÓDULO ARMARIO 510	GAS NATURAL	KIQS02SO5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	67.225,00
MÓDULO ARMARIO 540	GAS NATURAL	KIQS02SO5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	68.623,00
MÓDULO ARMARIO 570	GAS NATURAL	KIQS02SO5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	70.023,00
MÓDULO ARMARIO 600	GAS NATURAL	KIQS02SO6A	560,0	4 (4 x 150)	71.425,00
MÓDULO ARMARIO 630	GAS NATURAL	KIQS02SO6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	83.418,00
MÓDULO ARMARIO 660	GAS NATURAL	KIQS02SO6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	84.823,00
MÓDULO ARMARIO 690	GAS NATURAL	KIQS02SO6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	86.220,00
MÓDULO ARMARIO 720	GAS NATURAL	KIQS02SO7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	87.620,00
MÓDULO ARMARIO 750	GAS NATURAL	KIQS02SO7F	700,0	5 (5 x 150)	89.018,00
MÓDULO ARMARIO 780	GAS NATURAL	KIQS02SO7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	101.033,00
MÓDULO ARMARIO 810	GAS NATURAL	KIQS02SO8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	102.433,00
MÓDULO ARMARIO 870	GAS NATURAL	KIQS02SO8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	105.231,00
MÓDULO ARMARIO 900	GAS NATURAL	KIQS02SO9A	840,0	6 (6 x 150)	106.631,00

(*) Es obligatorio prever la instalación de un separador hidráulico o de un intercambiador de placas para separar el circuito primario de calefacción (lado cascada) del circuito secundario de calefacción (lado sistema)

(**) Versiones de generadores modulares suministradas para tener disponibilidad de un sistema térmico de baja potencia distribuido en 2 generadores de calor en lugar de 1

Para conseguir el código del modelo **PROPANO**, es necesario sustituir el **02** con el **06**.

Ej:

KIQS02SO45 GAS NATURAL

KIQS06SO45 PROPANO

Combinaciones con separador hidráulico a la izquierda					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO ARMARIO 45	GAS NATURAL	KIQS02SK45	40,0	1 (1 x 45)	15.226,00
MÓDULO ARMARIO 60	GAS NATURAL	KIQS02SK60	60,0	1 (1 x 60)	16.608,00
MÓDULO ARMARIO 85	GAS NATURAL	KIQS02SK85	81,0	1 (1 x 85)	18.758,00
MÓDULO ARMARIO 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SK90	80,0	2 (2 x 45)	25.879,00
MÓDULO ARMARIO 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SKA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	27.264,00
MÓDULO ARMARIO 120	GAS NATURAL	KIQS02SK1C	115,0	1 (1 x 120)	20.815,00
MÓDULO ARMARIO 150	GAS NATURAL	KIQS02SK1F	140,0	1 (1 x 150)	22.210,00
MÓDULO ARMARIO 170	GAS NATURAL	KIQS02SK1H	162,0	2 (2 x 85)	32.949,00
MÓDULO ARMARIO 205	GAS NATURAL	KIQS02SKA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	35.000,00
MÓDULO ARMARIO 240	GAS NATURAL	KIQS02SK2E	230,0	2 (2 x 120)	37.055,00
MÓDULO ARMARIO 270	GAS NATURAL	KIQS02SK2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	38.457,00
MÓDULO ARMARIO 300	GAS NATURAL	KIQS02SK3A	280,0	2 (2 x 150)	39.855,00
MÓDULO ARMARIO 325	GAS NATURAL	KIQS02SKC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	51.214,00
MÓDULO ARMARIO 360	GAS NATURAL	KIQS02SK3G	345,0	3 (3 x 120)	53.265,00
MÓDULO ARMARIO 390	GAS NATURAL	KIQS02SK3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	54.668,00
MÓDULO ARMARIO 420	GAS NATURAL	KIQS02SK4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	56.065,00
MÓDULO ARMARIO 450	GAS NATURAL	KIQS02SK4F	420,0	3 (3 x 150)	57.465,00
MÓDULO ARMARIO 480	GAS NATURAL	KIQS02SK4I	460,0	4 (4 x 120)	69.463,00
MÓDULO ARMARIO 510	GAS NATURAL	KIQS02SK5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	70.861,00
MÓDULO ARMARIO 540	GAS NATURAL	KIQS02SK5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	72.263,00
MÓDULO ARMARIO 570	GAS NATURAL	KIQS02SK5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	73.661,00
MÓDULO ARMARIO 600	GAS NATURAL	KIQS02SK6A	560,0	4 (4 x 150)	75.063,00
MÓDULO ARMARIO 630	GAS NATURAL	KIQS02SK6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	87.063,00
MÓDULO ARMARIO 660	GAS NATURAL	KIQS02SK6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	88.458,00
MÓDULO ARMARIO 690	GAS NATURAL	KIQS02SK6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	89.860,00
MÓDULO ARMARIO 720	GAS NATURAL	KIQS02SK7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	91.258,00
MÓDULO ARMARIO 750	GAS NATURAL	KIQS02SK7F	700,0	5 (5 x 150)	92.660,00
MÓDULO ARMARIO 780	GAS NATURAL	KIQS02SK7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	104.673,00
MÓDULO ARMARIO 810	GAS NATURAL	KIQS02SK8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	106.071,00
MÓDULO ARMARIO 870	GAS NATURAL	KIQS02SK8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	108.871,00
MÓDULO ARMARIO 900	GAS NATURAL	KIQS02SK9A	840,0	6 (6 x 150)	110.271,00

Combinaciones con separador hidráulico a la derecha					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO ARMARIO 45	GAS NATURAL	KIQS02SL45	40,0	1 (1 x 45)	15.226,00
MÓDULO ARMARIO 60	GAS NATURAL	KIQS02SL60	60,0	1 (1 x 60)	16.608,00
MÓDULO ARMARIO 85	GAS NATURAL	KIQS02SL85	81,0	1 (1 x 85)	18.758,00
MÓDULO ARMARIO 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SL90	80,0	2 (2 x 45)	25.879,00
MÓDULO ARMARIO 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SLA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	27.264,00
MÓDULO ARMARIO 120	GAS NATURAL	KIQS02SL1C	115,0	1 (1 x 120)	20.815,00
MÓDULO ARMARIO 150	GAS NATURAL	KIQS02SL1F	140,0	1 (1 x 150)	22.210,00
MÓDULO ARMARIO 170	GAS NATURAL	KIQS02SL1H	162,0	2 (2 x 85)	32.949,00
MÓDULO ARMARIO 205	GAS NATURAL	KIQS02SLA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	35.000,00
MÓDULO ARMARIO 240	GAS NATURAL	KIQS02SL2E	230,0	2 (2 x 120)	37.055,00
MÓDULO ARMARIO 270	GAS NATURAL	KIQS02SL2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	38.457,00
MÓDULO ARMARIO 300	GAS NATURAL	KIQS02SL3A	280,0	2 (2 x 150)	39.855,00
MÓDULO ARMARIO 325	GAS NATURAL	KIQS02SLC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	51.214,00
MÓDULO ARMARIO 360	GAS NATURAL	KIQS02SL3G	345,0	3 (3 x 120)	53.265,00
MÓDULO ARMARIO 390	GAS NATURAL	KIQS02SL3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	54.668,00
MÓDULO ARMARIO 420	GAS NATURAL	KIQS02SL4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	56.065,00
MÓDULO ARMARIO 450	GAS NATURAL	KIQS02SL4F	420,0	3 (3 x 150)	57.465,00
MÓDULO ARMARIO 480	GAS NATURAL	KIQS02SL4I	460,0	4 (4 x 120)	69.463,00
MÓDULO ARMARIO 510	GAS NATURAL	KIQS02SL5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	70.861,00
MÓDULO ARMARIO 540	GAS NATURAL	KIQS02SL5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	72.263,00
MÓDULO ARMARIO 570	GAS NATURAL	KIQS02SL5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	73.661,00
MÓDULO ARMARIO 600	GAS NATURAL	KIQS02SL6A	560,0	4 (4 x 150)	75.063,00
MÓDULO ARMARIO 630	GAS NATURAL	KIQS02SL6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	87.063,00
MÓDULO ARMARIO 660	GAS NATURAL	KIQS02SL6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	88.458,00
MÓDULO ARMARIO 690	GAS NATURAL	KIQS02SL6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	89.860,00
MÓDULO ARMARIO 720	GAS NATURAL	KIQS02SL7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	91.258,00
MÓDULO ARMARIO 750	GAS NATURAL	KIQS02SL7F	700,0	5 (5 x 150)	92.660,00
MÓDULO ARMARIO 780	GAS NATURAL	KIQS02SL7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	104.673,00
MÓDULO ARMARIO 810	GAS NATURAL	KIQS02SL8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	106.071,00
MÓDULO ARMARIO 870	GAS NATURAL	KIQS02SL8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	108.871,00
MÓDULO ARMARIO 900	GAS NATURAL	KIQS02SL9A	840,0	6 (6 x 150)	110.271,00






(**) Versiones de generadores modulares suministradas para tener disponibilidad de un sistema térmico de baja potencia distribuido en 2 generadores de calor en lugar de 1

Combinaciones con intercambiador de placas a la izquierda					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO ARMARIO 45	GAS NATURAL	KIQS02SM45	40,0	1 (1 x 45)	22.416,00
MÓDULO ARMARIO 60	GAS NATURAL	KIQS02SM60	60,0	1 (1 x 60)	23.798,00
MÓDULO ARMARIO 85	GAS NATURAL	KIQS02SM85	81,0	1 (1 x 85)	25.951,00
MÓDULO ARMARIO 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SM90	80,0	2 (2 x 45)	33.054,00
MÓDULO ARMARIO 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SMA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	34.438,00
MÓDULO ARMARIO 120	GAS NATURAL	KIQS02SM1C	115,0	1 (1 x 120)	28.005,00
MÓDULO ARMARIO 150	GAS NATURAL	KIQS02SM1F	140,0	1 (1 x 150)	30.030,00
MÓDULO ARMARIO 170	GAS NATURAL	KIQS02SM1H	162,0	2 (2 x 85)	40.751,00
MÓDULO ARMARIO 205	GAS NATURAL	KIQS02SMA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	42.805,00
MÓDULO ARMARIO 240	GAS NATURAL	KIQS02SM2E	230,0	2 (2 x 120)	45.334,00
MÓDULO ARMARIO 270	GAS NATURAL	KIQS02SM2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	46.731,00
MÓDULO ARMARIO 300	GAS NATURAL	KIQS02SM3A	280,0	2 (2 x 150)	48.134,00
MÓDULO ARMARIO 325	GAS NATURAL	KIQS02SMC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	60.120,00
MÓDULO ARMARIO 360	GAS NATURAL	KIQS02SM3G	345,0	3 (3 x 120)	62.172,00
MÓDULO ARMARIO 390	GAS NATURAL	KIQS02SM3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	64.042,00
MÓDULO ARMARIO 420	GAS NATURAL	KIQS02SM4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	65.440,00
MÓDULO ARMARIO 450	GAS NATURAL	KIQS02SM4F	420,0	3 (3 x 150)	66.840,00
MÓDULO ARMARIO 480	GAS NATURAL	KIQS02SM4I	460,0	4 (4 x 120)	79.630,00
MÓDULO ARMARIO 510	GAS NATURAL	KIQS02SM5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	81.028,00
MÓDULO ARMARIO 540	GAS NATURAL	KIQS02SM5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	82.426,00
MÓDULO ARMARIO 570	GAS NATURAL	KIQS02SM5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	84.296,00
MÓDULO ARMARIO 600	GAS NATURAL	KIQS02SM6A	560,0	4 (4 x 150)	85.696,00
MÓDULO ARMARIO 630	GAS NATURAL	KIQS02SM6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	98.166,00
MÓDULO ARMARIO 660	GAS NATURAL	KIQS02SM6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	99.568,00
MÓDULO ARMARIO 690	GAS NATURAL	KIQS02SM6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	100.964,00
MÓDULO ARMARIO 720	GAS NATURAL	KIQS02SM7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	102.993,00
MÓDULO ARMARIO 750	GAS NATURAL	KIQS02SM7F	700,0	5 (5 x 150)	104.396,00
MÓDULO ARMARIO 780	GAS NATURAL	KIQS02SM7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	116.409,00
MÓDULO ARMARIO 810	GAS NATURAL	KIQS02SM8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	118.436,00
MÓDULO ARMARIO 870	GAS NATURAL	KIQS02SM8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	121.236,00
MÓDULO ARMARIO 900	GAS NATURAL	KIQS02SM9A	840,0	6 (6 x 150)	122.636,00



Combinaciones con intercambiador de placas a la derecha					
Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica nominal (Qn)	Módulos	Precio €
			kW	N.º (n.º x [modelo])	
MÓDULO ARMARIO 45	GAS NATURAL	KIQS02SN45	40,0	1 (1 x 45)	22.416,00
MÓDULO ARMARIO 60	GAS NATURAL	KIQS02SN60	60,0	1 (1 x 60)	23.798,00
MÓDULO ARMARIO 85	GAS NATURAL	KIQS02SN85	81,0	1 (1 x 85)	25.951,00
MÓDULO ARMARIO 90 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SN90	80,0	2 (2 x 45)	33.054,00
MÓDULO ARMARIO 105 (**)	GAS NATURAL	KIQS02SNA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	34.438,00
MÓDULO ARMARIO 120	GAS NATURAL	KIQS02SN1C	115,0	1 (1 x 120)	28.005,00
MÓDULO ARMARIO 150	GAS NATURAL	KIQS02SN1F	140,0	1 (1 x 150)	30.030,00
MÓDULO ARMARIO 170	GAS NATURAL	KIQS02SN1H	162,0	2 (2 x 85)	40.751,00
MÓDULO ARMARIO 205	GAS NATURAL	KIQS02SNA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	42.805,00
MÓDULO ARMARIO 240	GAS NATURAL	KIQS02SN2E	230,0	2 (2 x 120)	45.334,00
MÓDULO ARMARIO 270	GAS NATURAL	KIQS02SN2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	46.731,00
MÓDULO ARMARIO 300	GAS NATURAL	KIQS02SN3A	280,0	2 (2 x 150)	48.134,00
MÓDULO ARMARIO 325	GAS NATURAL	KIQS02SNC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	60.120,00
MÓDULO ARMARIO 360	GAS NATURAL	KIQS02SN3G	345,0	3 (3 x 120)	62.172,00
MÓDULO ARMARIO 390	GAS NATURAL	KIQS02SN3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	64.042,00
MÓDULO ARMARIO 420	GAS NATURAL	KIQS02SN4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	65.440,00
MÓDULO ARMARIO 450	GAS NATURAL	KIQS02SN4F	420,0	3 (3 x 150)	66.840,00
MÓDULO ARMARIO 480	GAS NATURAL	KIQS02SN4I	460,0	4 (4 x 120)	79.630,00
MÓDULO ARMARIO 510	GAS NATURAL	KIQS02SN5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	81.028,00
MÓDULO ARMARIO 540	GAS NATURAL	KIQS02SN5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	82.426,00
MÓDULO ARMARIO 570	GAS NATURAL	KIQS02SN5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	84.296,00
MÓDULO ARMARIO 600	GAS NATURAL	KIQS02SN6A	560,0	4 (4 x 150)	85.696,00
MÓDULO ARMARIO 630	GAS NATURAL	KIQS02SN6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	98.166,00
MÓDULO ARMARIO 660	GAS NATURAL	KIQS02SN6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	99.568,00
MÓDULO ARMARIO 690	GAS NATURAL	KIQS02SN6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	100.964,00
MÓDULO ARMARIO 720	GAS NATURAL	KIQS02SN7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	102.993,00
MÓDULO ARMARIO 750	GAS NATURAL	KIQS02SN7F	700,0	5 (5 x 150)	104.396,00
MÓDULO ARMARIO 780	GAS NATURAL	KIQS02SN7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	116.409,00
MÓDULO ARMARIO 810	GAS NATURAL	KIQS02SN8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	118.436,00
MÓDULO ARMARIO 870	GAS NATURAL	KIQS02SN8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	121.236,00
MÓDULO ARMARIO 900	GAS NATURAL	KIQS02SN9A	840,0	6 (6 x 150)	122.636,00

(**) Versiones de generadores modulares suministradas para tener disponibilidad de un sistema térmico de baja potencia distribuido en 2 generadores de calor en lugar de 1




KIT CONEXIÓN COAXIAL PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 60/100


Artículo	Descripción	Código	Precio €	Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit coaxial Ø 60/100 longitud 75cm	0CONDASP00	60,80		Kit curva 90° y brida Ø 60/100	0KCURFLA00	56,00
	Kit coaxial Ø 60/100 en PP, largo 75 cm	0CONDASP02	39,30		Pieza terminación para techos inclinados (salida de las chimeneas)	0TEGTEIN00	84,30
	Kit conexión coaxial Ø 60/100	0KITATCO00	53,00		Kit collar de cierre D 100	0KCOLLBL00	16,10
	Curva 90° coaxial Ø 60/100 M/H	0CURVAXX05	47,80		Terminal concéntrico 60/100	0TERMCON01	24,30
	Curva 45° coaxial Ø 60/100 M/H	0CURVAXX04	48,10		Kit brida de partida para calderas de condensación	0KITFLAN00	19,50
	Prolongación coaxial Ø 60/100 M/H longitud 1 m	0PROLUNG02	64,20		Kit placa intubación Ø60/100	0PIASINT02	82,90
	Prolongación coaxial Ø 60/100 M/H longitud 0,5m	0PROLUNG03	44,10		Curva 30° coaxial Ø 60/100 M/H	0CURVAXX31	70,00
	Kit chimenea coaxial Ø 60/100	0KCAMASP00	225,60		Curva 15° M/F coaxial Ø60/100	0CURVAXX32	70,00

KIT CONEXIÓN COAXIAL PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 80/125

Artículo	Descripción	Código	Precio €	Artículo	Descripción	Código	Precio €
	kit adapt. coax. D.60/100 - D.80/125	0KITADCO00	84,30		Curva 45° Ø 80/125 coaxial M/H	0CURVAXX06	125,70
	Kit aspiración/evacuación de condensados	0KITASCA00	226,10		Curva 90° coaxial Ø 80/125 M/H	0CURVAXX07	137,10
	Terminal a pared 80/125	0KITASCA01	122,80		Curva 90° con inspección visual Ø 80/125	0CURVISPO5	215,10
	Kit chimenea coaxial	0KITCAC000	347,10		Prolongación para inspección visual y recogida de condensados Ø 80/125	0TUBISPV05	224,80
	Kit chimenea coaxial 80/125	0KITCAC001	212,10		Kit salida coaxial 125/80 (por caldera ITACA CH KR)	0ATTCOFL01	119,90
	Prolongación coaxial Ø 80/125 longitud 1 m	0PROLUNG04	149,00		Placa de entubación Ø 80/125	0PIASINT01	80,90
	Prolongación coaxial Ø 80/125 longitud 0,5 m	0PROLUNG05	105,30		Kit collar de cierre D 125	0KCOLLBL01	17,90




KIT CONEXIÓN COAXIAL PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 100/150

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit conexión coaxial Ø 150/100	0ATTCOFL00	134,80
	Prolongación coaxial Ø 100/150 M/H longitud 0,25 m	0PROLUNG20	62,20
	Prolongación coaxial Ø 100/150 M/H longitud 0,50 m	0PROLUNG21	71,10
	Prolongación coaxial Ø 100/150 M/H longitud 1 m	0PROLUNG22	137,70
	Prolongación coaxial Ø 100/150 M/H longitud 2 m	0PROLUNG23	214,40
	Curva 90° Ø 100/150 M/H	0CURVAXX18	122,80
	Curva 45° Ø 100/150 M/H	0CURVAXX19	119,90
	Curva 15° Ø 100/150 coaxial M/H	0CURVAXX20	172,00
	Curva 30° Ø 100/150 coaxial M/H	0CURVAXX21	172,00
	Racor T M/M/H Ø 100/150 con tapa	0RACTTAP00	285,10

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Racor T M/M/H Ø 100/150 con tapa 90°	0RACTTAP01	291,70
	Conexión coaxial 100/150 M/H con tomas de análisis	0ATTCOVE07	109,50
	Conexión coaxial 100/150 M/H recogida de condensados	0ATTCOVE08	144,90
	Terminal coaxial de pared Ø 100/150	0TERMPAR00	182,30
	Kit reducción de 80/125 a 100/150	0RIDUZIO22	127,40
	Terminal coaxial para tejado Ø 100/150	0TERMTET00	297,00
	Placa de entubación Ø 100/150	0PIASINT00	88,30
	Kit collar de cierre D 150	0KCOLLBL02	33,30
	Terminal coaxial de pared Ø 100/150 directo a (*)	0TERMTET01	244,90





(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.

CONDUCTO DE HUMOS DESDOBLADO PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 50


Artículo	Descripción	Código	Precio €	Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Reducción M/F Ø80/50	0RIDUZIO32	27,00		Drenaje de condensados Ø50 (*)	0SCARCON05	21,60
	Prolongador M/F Ø50 L=1m (*)	0PROLUNG32	22,10		Terminal descarga humos vertical Ø50 altura 145cm (*)	0TERMTET02	156,20
	Codo de 90° Ø50 (*)	0CURVAXX33	13,40		Manguera flexible M/F Ø50 (rollo 20m) (*)	0TUBOFLE08	266,70
	Codo de 45° Ø50 (*)	0CURVAXX34	13,00		Kit adaptador de manguera flexible Ø50 (*)	0KADAFLE02	24,50
	Terminal de aspiración Ø50 L=1m (*)	0TERMASP02	37,40		Dispositivo de centrado para manguera de Ø50 (*)	0CENTFLE03	21,70
	Terminal de salida de humos Ø50 L=0,36m (*)	0TERMSCA04	37,80		Terminal vertical para manguera de Ø50 con tapa chimenea (instalaciones C9) (*)	0TERMTET03	147,00
	Conexión T M/M/F Ø50 (*)	0KITRACT06	24,50		Reducción Ø60/50 M-F (instalaciones C9) (*)	0RIDUZIO33	28,60

(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.








CONDUCTO DE HUMOS PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN DIVIDIDO Ø 60

Artículo	Descripción	Código	Precio €	Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Reducción Ø 80/60	0RIDUZIO19	32,70		Prolongación Ø 60 M/H longitud 2 m	0PROLUNG17	72,20
	Reducción M/H Ø 60-80 M/H	0RIDUZIO10	28,80		Prolongación Ø 60 M/H longitud 0,5 m	0PROLUNG18	27,50
	Tubo flexible M/H Ø 60 (rollo 20 m)	0TUBOFLE07	458,70		Racor a T M/M/H Ø 60	0RACCORT06	41,10
	Kit de conexión para tubo flexible Ø 60	0KADAFLE01	39,20		Desagüe condensados Ø 60	0SCARCON03	28,00
	Centrador para tubo flexible Ø 60	0CENTFLE02	16,50		Terminal aspiración Ø 60 longitud 1 m	0TERMASP01	59,40
	Curva 90° Ø 60	0CURVAXX16	26,60		Terminal evacuación de humos Ø 60 longitud 1 m	0TERMSCA01	68,00
	Curva 45° Ø 60	0CURVAXX17	22,90		Terminal vertical para manguera de Ø60 con tapa chimenea (instalaciones C9) (*)	0TERMTET04	151,50
	Prolongación Ø 60 M/H longitud 1 m	0PROLUNG16	39,00	(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.			

CONDUCTO DE HUMOS DIVIDIDO PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 80

Artículo	Descripción	Código	Precio €	Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit desdoblado Ø 80+80	OKITSDOP08	25,30		Rejilla aspiración en acero INOX AISI316 Ø80 H=30mm (para calderas TFS)	OGRIASIN00	20,90
	Prolongación telescópica Ø 80 M/H (0,34÷0,45 m)	OPROLTEL01	70,90		Kit partida humo con brida Ø 80 (por caldera ITACA CH KR)	OPARTFUM01	61,10
	Curva 45° Ø 80 M/H	OCURVAXX01	25,90		Kit partida aspiración con toma de inspección (por caldera ITACA CH KR)	OTRONASP00	26,20
	Rejilla aspiración Ø 80	OGRIASP01	27,90		Kit de partida desdoblado D 80 (para caldera ITACA CH KR)	OKITSDOP06	80,50
	Chimenea evacuación de humos Ø 80 altura 138 cm	OCAMISCA00	265,50		Prolongación Ø 80 M/H longitud 1 m	OPROLUNG00	45,10
	Chimenea de aspiración/evacuación de humos Ø 80+80. Altura 1384 mm	OCAMIASP00	271,20		Prolongación Ø 80 M/H longitud 0,5 m	OPROLUNG01	29,80
	Kit racor a T Ø 80 para inspección visual y recogida de condensados	OKITRACT00	87,20		Curva 90° Ø 80 M/H	OCURVAXX02	27,90
	Tubo flexible M/H Ø 80 (rollo 20 m)	OTUBOFLE06	468,00		Terminal evacuación de humos Ø 80 longitud 1 m	OTERMSCA00	72,90
	Kit de conexión para tubo flexible Ø 80 (guarniciones incluidas)	OKADAFLE00	41,10		Terminal vertical para manguera de Ø80 con tapa chimenea (instalaciones C9) (*)	OTERMDET05	162,20
	Centrador para tubo flexible Ø 80	OCENTFLE00	16,90		Junta doble labio Ø 80 por condensación	OGUADOLA04	8,70
	Racor a T M/M/H Ø 80	ORACCORT00	45,60		Junta para tubo flexible Ø 80 (10 piezas) (già incluido en OKADAFLE00)	OGUAFLEX00	7,60
	Rosetón de pared de silicona interior Ø 80 mm exterior Ø 170 mm	OROSPASI00	7,50	(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.			

CONDUCTO DE HUMOS DIVIDIDO PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN Ø 100

Artículo	Descripción	Código	Precio €	Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Centrador para tubo flexible Ø 100	0CENTFLE01	17,80		Terminal para tejado Ø 100	0TERCOIN01	368,00
	Curva 90° con inspección Ø 100 M/H	0CURVAXX08	59,50		Terminal aspiración aire Ø 100 longitud 1 m	0TERMASP00	83,80
	Curva 90° Ø 100 M/H	0CURVAXX10	47,60		Terminal evacuación de humos Ø 100 longitud 1 m	0TERMSCA03	91,60
	Curva 45° Ø 100 M/H	0CURVAXX11	41,00		Racor vertical con inspección Ø 100 M/H longitud 140 mm	0TROSCAF01	42,70
	Prolongación Ø 100 M/H longitud 0,5 m	0PROLUNG07	47,30		Tubo flexible M/H Ø 100 (sin juntas, rollo 20 m)	0TUBOFLE04	842,70
	Prolongación Ø 100 M/H longitud 1 m	0PROLUNG08	64,30		Prolongación Ø 100 M/H longitud 2 m	0PROLUNG09	113,20
	Racor a T M/M/H Ø 100	0RACCORT01	76,00		Kit partida humo con brida Ø 100 (por caldera ITACA CH KR)	0PARTFUM00	58,20
	Kit racor a T Ø 100 M/M/H para inspección visual y desagüe de condensados	0RACCORT02	103,40		Rejilla aspiración Ø 100	0GRIGASP02	43,30
	Kit racor a T Ø 100 M/M/H para inspección visual	0RACCORT03	101,70		Kit collar de cierre D 100	0KCOLLBL00	16,10
	Reducción Ø 80/100	0RIDUZIO13	33,70		Kit de partida desdoblado 100+100 (para caldera ITACA CH KR)	0KITSOP05	121,00
	Kit desagüe de condensados Ø 100	0SCARCON00	29,90		Toma con brida de aspiración de aire D 100 (por caldera ITACA CH KR)	0TRONFLA05	45,90
	Sifón para desagüe de condensados con conexión horizontal	0SIFCOND00	36,10		Junta doble labio Ø 100 por condensación	0GUADOLA03	6,00
	Sifón para desagüe de condensados con conexión vertical	0SIFCOND01	32,90				

FUMISTERÍA PARA COLECTOR DE HUMOS PARA MÓDULOS Ø 160

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Colector humos para módulo térmico Ø160	0COLLFUM03	282,30
	Prolongación L 500 Ø160 (*)	0PROLUNG31	95,10
	Prolongación M/H Ø160 L=1 m (*)	0PROLUNG10	215,50
	Curva 90° M/H Ø160 (*)	0CURVAXX12	268,90
	Curva 45° M/H Ø160 (*)	0CURVAXX14	196,30

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Racor en T M/M/H Ø160 (*)	0RACCORT04	527,00
	Kit tapón para colector humos Ø160 (con posibilidad de descarga condensación)	0SCARCON01	47,00
	Curva 30° M/H Ø160 (*)	0CURVAXX28	128,60
	Curva 15° M/H Ø160 (*)	0CURVAXX30	128,60

(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.


FUMISTERÍA PARA COLECTOR DE HUMOS PARA MÓDULOS Ø 200

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Curva 90° M/H Ø200 (*)	0CURVAXX13	721,10
	Curva 45° M/H Ø200 (*)	0CURVAXX15	490,70
	Prolongación M/H Ø200 L=1 m (*)	0PROLUNG13	744,60
	Prolongación M/H Ø200 L=0,475 (para conexión colectores humos instalación sin armario) (*)	0PROLUNG15	475,80
	Racor en T M/M/H Ø200 (*)	0RACCORT05	646,50

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit tapón para colector humos Ø200 (con posibilidad de descarga condensación)	0SCARCON02	64,50
	Colector humos para módulo térmico D 200	0COLLFUM05	296,60
	Prolongación de conexión D 200 L 370 mm para la conexión de dos colectores humos D 200 adyacentes	0PROLUNG25	118,50
	Curva 30° M/H Ø200 (*)	0CURVAXX27	343,50
	Curva 15° M/H Ø200 (*)	0CURVAXX29	343,50

(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.

FUMISTERÍA PARA COLECTOR DE HUMOS PARA MÓDULOS Ø 250

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Colector humos para módulo térmico Ø250	0COLLFUM06	256,10
	Prolongación de conexión Ø250 L 370 mm para la conexión de dos colectores humos Ø250 adyacentes	0PROLUNG26	156,40
	Prolongación Ø250 L 500 mm (*)	0PROLUNG29	316,30
	Prolongación Ø250 L 1000 mm (*)	0PROLUNG30	373,90
	Curva Ø250 90° (*)	0CURVAXX26	551,30
	Curva Ø250 45° (*)	0CURVAXX25	505,50

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Curva Ø250 30° (*)	0CURVAXX24	499,80
	Curva Ø250 15° (*)	0CURVAXX23	499,80
	Racor en T M/M/H Ø250 (*)	0RACCORD28	405,30
	Tapón para colector Ø250 con descarga condensación	0SCARCON04	71,60
	Curva Ø250 con inspección visual (*)	0CURVISPO6	748,90

(*) Artículos normalmente no disponibles en el almacén, tiempos mínimos de disponibilidad 8 semanas.

ACCESORIOS

TERMORREGULACIÓN Y ELECTRÓNICOS

Artículo	Descripción	DELFI'S KC	DELFI'S KRB	DELFI'S NEXT KC	DELFI'S NEXT KRB	FORMENTERA KC	ITACA CH KR	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	LEO KC	Código	Precio €
	Starter kit termostato + gateway Spot	●	●	●	●	●		●	●	●	●	0SPOTAPP02	431,00
	Expansión de zona termostato Spot	●	●	●	●	●		●	●	●	●	0EXPSPOT02	243,20
	Cronotermostato modulante clase ErP V (118x85x32 mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0CREMOTO07	112,40
	Mando a distancia Ready Remote	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0CREMOTO08	130,90
	Kit de resistencia antihielo	●	●	●	●	●		●	●	●	●	0KANTIGE00	185,90
	Sonda de temperatura ambiente			●	●			●	●	●	●	0KITSAMB00	31,90
	Descargador de sobretensión	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0KITSCAR00	139,60
	Kit eléctrico para gestión solar compleja	●	●			●		●	●	●		0KITSOLC08	246,80
	Sonda de temperatura para acumulador 3m		●		●		●		●			0KITSOND00	19,80
	Kit eléctrico para gestión zonas con sonda externa	●	●			●		●	●	●		0KITZONE05	251,40
	Sonda colector o de cascada						●					0KSONDCO00	14,70
	Sonda externa						●					0KSONEST01	23,30
	Sonda externa (60x45x31 mm)	●	●	●	●	●		●	●	●	●	0SONDAES01	14,70
	Termostato ambiente electromecánico clase ErP I (71x71x40 mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0TERAMEL00	40,40
	Kit conexión Master-Slave 45-150 kW						●					0KITCASC00	21,30
	Kit conexión master slave 45-150 kW (espalda)						●					0KITCASC01	16,30






ACCESORIOS

TERMORREGULACIÓN Y ELECTRÓNICOS

Artículo	Descripción	DELHIS KC	DELHIS KRB	DELHIS NEXT KC	DELHIS NEXT KRB	FORMENTERA KC	ITACA CH KR	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	FORMENTERA PRO CTN	Código	Precio €
	Kit Modbus Itaca CH						●					0KMODBUS00	24,80
	Kit sonda para separador hidráulico NTC 10k beta 3977 (*)			●	●							0KITSOND01	20,20
	Kit sonda PT 1000 con abrazadera (*)			●	●							0KITSOPT00	48,30



ACCESORIOS

INSTALACIÓN EXTERNA PARCIALMENTE PROTEGIDA Y ACCESORIOS OPCIONALES

Artículo	Descripción	DEL'FIS KC	DEL'FIS KRB	DEL'FIS NEXT KC	DEL'FIS NEXT KR	DEL'FIS NEXT KRB	FORMENTERA KC	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	LEO KC	Código	Precio €
	Conexión de partida coaxial de aspiración/descarga para instalaciones tipo B23						●	●	●			0ATTCOVE06	101,50
	Kit cobertura para exterior con kit anti-hielo						●	●	●			0KITCOPE01	303,20
	Kit cobertura para exterior						●	●	●			0KITCOPE02	121,20
	Cubierta de tubería de pared compacta - Altura 110 mm - Ancho 400 mm - Profundo (parte superior) 194 mm - Profundo (parte inferior) 165 mm	●	●								●	0COPETUB00	49,30
	Cobertura baja para tubos y llaves en plástico						●	●	●			0COPETUB03	24,40
	Cobertura tubos y llaves									●		0COPETUB05	55,10
	Plantilla metálica para fijación						●	●	●			0DIMMECO11	22,30
	Plantilla metálica para caldera KB									●		0DIMMECO12	38,60
	Distanciador de pared	●	●				●	●	●		●	0DISTANZ00	131,00
	Soporte de pared para caldera compacta	●	●									0KSTASOS00	9,10



ACCESORIOS

HIDRÁULICOS

Artículo	Descripción	DEL'FIS KC	DEL'FIS KRB	DEL'FIS NEXT KC	DEL'FIS NEXT KRB	FORMENTERA KC	ITACA CH KR	ITACA KC	ITACA KRB	ITACA KB	LEO KC	Código	Precio €
	Filtro de defangator magnético	●	●	●	●	●		●	●	●	●	0AFILDEF00	121,60
	Filtro neutralizador de condensación Pmax 350kW						●					0FILNECO01	289,70
	Filtro neutralizador de condensación Pmax 85kW						●					0FILNECO03	339,30
	Kit llaves con filtro KR-KB-RT									●		0KITRUBI04	50,00
	Kit llaves con filtro KC-KRB-CT-RBT	●	●	●	●	●		●	●		●	0KITRUBI05	66,40
	Recarga filtro Pmax 350kW - CANT. 1 para potencias de hasta 350 kW - CANT. 2 para potencias de hasta 700 kW - CANT. 3 para potencias de hasta 900 kW						●					ORICAFIL01	171,50
	Recarga filtro						●					ORICAFIL03	162,40
	Kit conexión a instalación solar	●		●		●		●			●	0KITSOLC09	309,40
	Kit hidráulico básico								●			0KITIDBA17	82,50
	Kit de grifos gas y agua	●	●			●		●	●	●	●	0KITRUBI01	49,30
	Kit hidráulico de calderas	●				●		●			●	0KITIDBA22	119,00
	Kit hidráulico básico	●				●		●			●	0KITIDBA16	54,00
	Kit flexible para sustitución en acero INOX revestido. N°2x3 3/4" L=0,260m - n° 3x1/2" L=0,520m	●	●			●		●	●	●	●	0KITIDTR00	213,00
	Kit hidraulico basico caldera Next			●	●							0KITIDBA30	85,70




ACCESORIOS

CALDERAS DE ALTA POTENCIA > 35 KW ITACA CH KR

Ref.	Artículo	Descripción	Código	Precio €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
1		Kit llave de gas G 3/4	OKRUBGAS00	24,30	●	●	●		
		Kit llave de gas G 1	OKRUBGAS01	53,40				●	●
2		Kit conexiones hidráulicas G 1 1/4 – G 1 1/2 Conexión G 3/4 retorno vaso de expansión Conexión G 1/2 retorno llave de descarga	OKCONIDR00	260,30	●	●	●	●	●
3		Kit embudo de descarga para válvula de seguridad (no INAIL) conexión G 1/2 F	OKIMBSA00	29,10	●	●	●	●	●
4		Bomba Wilo PWM – 7,5 m entre-eje 180 mm conexiones G 1 1/2 M	OKCIRC00L00	262,60	●	●			
		Aislamiento OKCIRC00L00 - dotado de cierre con velcro	OKISOCIR00	34,30	●	●			
		Bomba Grundfos UPML PWM - 10,5 m - entre-eje 180 mm conexiones G 1 1/2 M	OKCIRC00L05	533,40			●		
		Bomba Grundfos UPMXL autorregulante – 12 m - entre-eje 180 mm conexiones G 1 1/2 M	OKCIRC00L06	625,10	●	●	●		
		Bomba Grundfos UPMXL PWM – 12 m - entre-eje 180 mm conexiones G 1 1/2 M	OKCIRC00L07	610,20				●	●
		Bomba Grundfos UPMXXL PWM – 12 m - entre-eje 180 mm conexiones G 1 1/2 M	OKCIRC00L08	731,80				●	●
5		Kit 3 vías acumulador dotado de aislante	OKTREVBO00	791,50	●	●	●	●	●
6		Kit llaves de ida – retorno con juntas y racores G 1 1/2 H - M	OKRUBMAN00	285,70	●	●	●	●	●
		Kit llaves de ida - retorno con termómetro con juntas y racores G 1 1/2 H - M	OKRUBMAN01	317,90	●	●	●	●	●
		Aislamiento para llaves ida - retorno - dotado de cierre con velcro	OKISORUB00	56,60	●	●	●	●	●


ACCESORIOS

CALDERAS DE ALTA POTENCIA > 35 KW ITACA CH KR

Ref.	Artículo	Descripción	Código	Precio €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
7		Kit separador hidráulico 3" con purgador G ½ y tapón de cierre de conexión Combinación aconsejada bomba con separador (ver 0KCIRC05) Bomba PWM - 8m Con aislante	0KSEPIDR00	354,20	●	●	●	●	●
8		Filtro neutralizador de condensación Pmax 85kW	0FILNECO03	339,30	●	●	●		
		Filtro neutralizador de condensación Pmax 350kW	0FILNECO01	289,70				●	●
		Base de apoyo para filtro	0KBASFIL00	19,30				●	●
		Kit reducciones G1 1/2 - G1 1/4 bajo caldera	0KITRIDU00	104,10	●	●	●	●	●
		Set 5 prensaestopas PG9	0KPRES PG00	18,30	●	●	●	●	●
		Plantilla de papel (incluida en la caldera)	0DIMACAR29	9,70	●	●	●	●	●
		Cronotermostato modulante clase ErP V (118x85x32 mm)	0CREMOTO07	112,40	●	●	●	●	●
		Sonda de temperatura para acumulador 3m	0KITSOND00	19,80	●	●	●	●	●
		Sonda externa	0KSONEST01	23,30	●	●	●	●	●
		Sonda colector o de cascada	0KSONDCO00	14,70	●	●	●	●	●
		Kit gestión de zonas, 2 mezclas 1 directa con dos sondas de zona	0KGESTZO00	546,00	●	●	●	●	●
		Kit conexión master slave 45-150 kW	0KITCASC00	21,30	●	●	●	●	●
		Kit conexión master slave 45-150 kW (espalda)	0KITCASC01	16,30	●	●	●	●	●

ACCESORIOS

CALDERAS DE ALTA POTENCIA > 35 KW ITACA CH KRPOTENCIA > 35 KW ITACA CH KR

Ref.	Artículo	Descripción	Código	Precio €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
-		Kit Modbus Itaca CH	0KMODBUS00	24,80	●	●	●	●	●
-		Kit anticongelante para sifón Itaca CH KR (incluidos los paneles aislantes que se aplicarán alrededor del sifón)	0KANTIGE03	328,60	●	●	●	●	●
-		Kit coaxial 80/125 para 45-60-85 kW(artículos normalmente no disponibles en el almacén, plazo mínimo de disponibilidad 8 semanas)	0KITASCA02	156,20	●	●	●		

Artículo	Descripción	Código	Precio €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
	Kit salida coaxial 125/80	0ATTCOFL01	119,90	●	●	●		
	Kit salida coaxial 150/100	0ATTCOFL00	134,80				●	●

RADIADORES PRESOFUNDIDOS

BLITZ

COLOR PURE WHITE RAL 9010



Modelo	Código PURE WHITE RAL 9010	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coefficiente	Precio €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
350/100	V693014	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139	22,73
500/100	V659034	97	557	500	80	G1	0,26	62,3	119,5	1,2767	0,8097	21,27
600/100	V693044	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822	25,37
700/100	V693054	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155	30,20
800/100	V693064	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9796	32,02

BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos
Modelo 700: de 3 a 12 elementos
Modelo 600/500/350: de 3 a 14 elementos
"Logo Fondital" desde 6 elementos

BLITZ SUPER B4

MODELOS COLORADOS



Modelo con color CLASSIC	Código (*)	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coefficiente	Precio €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
350/100	VC05xx014	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139	29,55
500/100	VC05xx034	97	557	500	80	G1	0,27	63,7	124,0	1,3027	0,7587	28,59
600/100	VC05xx044	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822	32,98
700/100	VC05xx054	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155	40,69
800/100	VC05xx064	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9796	43,12

BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos
Modelo 700: de 3 a 12 elementos
Modelo 600/500/350: de 3 a 14 elementos



Modelo con color SPECIAL	Código (*)	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coefficiente	Precio €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
350/100	VC05xx014	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139	32,96
500/100	VC05xx034	97	557	500	80	G1	0,27	63,7	124,0	1,3027	0,7587	31,89
600/100	VC05xx044	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822	36,79
700/100	VC05xx054	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155	45,39
800/100	VC05xx064	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9796	48,10

BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos
Modelo 700: de 3 a 12 elementos
Modelo 600/500/350: de 3 a 14 elementos

CLASSIC					
NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
Cód. 06	Cód. 07	Cód. 3R	Cód. 3B	Cód. 3V	Cód. 08

SPECIAL	
HAMMERED BLACK	PURE METAL
Cód. 17	Cód. 18

(*) Introducir el código del color en lugar de las xx. Tras la última cifra (4) añadir el número de elementos requeridos.
Por ejemplo, para solicitar el **Blitz Super B4 350/100 (VC05xx014) color Silver de 3 elem.**, el código será **VC05 + 07 + 01403**

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km \Delta T^n$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

EXCLUSIVO



Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coefficiente	Precio €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
350/100	V680014	97	407	350	80	G1	0,21	47,3	91,5	1,2910	0,5865	22,73
500/100	V710034	97	556	500	80	G1	0,26	59,5	114,5	1,2823	0,7588	21,27
600/100	V710044	97	657	600	80	G1	0,29	68,9	133,5	1,2953	0,8410	25,37
700/100	V666054	97	757	700	80	G1	0,39	77,1	149,5	1,2970	0,9358	30,20
800/100	V666064	97	857	800	80	G1	0,43	85,2	166,0	1,3070	0,9992	32,02

BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos

Modelo 700: de 3 a 12 elementos

Modelo 600/500/350: de 3 a 14 elementos

"Logo Fondital" desde 6 elementos

BLITZ80 B2



Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coefficiente	Precio €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
500/80	V617134	77	557	500	80	G1	0,25	51,3	98,8	1,2833	0,6524	20,50
600/80	V617144	77	657	600	80	G1	0,28	58,6	113,5	1,2935	0,7203	21,99
700/80	V617154	77	757	700	80	G1	0,39	67,2	130,4	1,2993	0,8088	26,86
800/80	V617164	77	857	800	80	G1	0,44	74,5	144,7	1,2995	0,8966	28,32

BATERÍAS

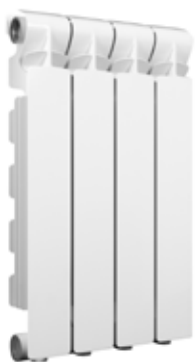
Modelo 800: de 3 a 10 elementos

Modelo 700: de 3 a 12 elementos

Modelo 600/500: de 3 a 14 elementos

"Logo Fondital" desde 6 elementos

CALIDOR80 B2



Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coefficiente	Precio €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
500/80	V622134	77	556	500	80	G1	0,24	51,8	100,2	1,2935	0,6358	20,50
600/80	V622144	77	658	600	80	G1	0,28	59,8	114,9	1,2774	0,7765	21,99
700/80	V622154	77	757	700	80	G1	0,39	68,7	132,7	1,2878	0,8608	26,86
800/80	V622164	77	858	800	80	G1	0,42	75,6	147,1	1,3031	0,8984	28,32

BATERÍAS

Modelo 800: de 3 a 10 elementos

Modelo 700: de 3 a 12 elementos

Modelo 600/500: de 3 a 14 elementos

"Logo Fondital" desde 6 elementos

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km \Delta T^n$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

RADIADORES DECORATIVOS

GARDA S/90

COLOR PURE WHITE RAL 9010



Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coficiente	Precio €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pulgadas	litros/elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
900	83A014	90	966	900	80	G1	0,43	90,9	182,0	1,3605	0,8886	66,80
1000	83B014	90	1066	1000	80	G1	0,47	97,2	195,0	1,3630	0,9426	69,40
1200	83C014	90	1266	1200	80	G1	0,55	111,3	223,0	1,3610	1,0864	77,30
1400	83D014	90	1466	1400	80	G1	0,62	124,8	250,0	1,3600	1,2227	88,10
1600	83E014	90	1666	1600	80	G1	0,70	135,9	275,0	1,3843	1,2260	93,40
1800	83F014	90	1866	1800	80	G1	0,78	150,0	300,0	1,3570	1,4846	104,00
2000	83G014	90	2066	2000	80	G1	0,86	159,5	324,0	1,3905	1,4083	114,80


BATERÍAS

De 3, 4, 5, 6 elementos

El diafragma agua (tapón detentor) se suministra de serie

GARDA S/90

MODELOS COLORADOS



Modelo con color CLASSIC	Código (*)	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coficiente	Precio €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
900	81AGSxx4	90	966	900	80	G1	0,43	90,9	182,0	1,3605	0,8886	86,84
1000	81BGSxx4	90	1066	1000	80	G1	0,47	97,2	195,0	1,3630	0,9426	90,22
1200	81CGSxx4	90	1266	1200	80	G1	0,55	111,3	223,0	1,3610	1,0864	100,49
1400	81DGSxx4	90	1466	1400	80	G1	0,62	124,8	250,0	1,3600	1,2227	114,53
1600	81EGSxx4	90	1666	1600	80	G1	0,70	135,9	275,0	1,3843	1,2260	121,42
1800	81FGSxx4	90	1866	1800	80	G1	0,78	150,0	300,0	1,3570	1,4846	135,20
2000	81GGSxx4	90	2066	2000	80	G1	0,86	159,5	324,0	1,3905	1,4083	149,24



Modelo con color SPECIAL	Código (*)	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coficiente	Precio €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
900	81AGSxx4	90	966	900	80	G1	0,43	90,9	182,0	1,3605	0,8886	96,86
1000	81BGSxx4	90	1066	1000	80	G1	0,47	97,2	195,0	1,3630	0,9426	100,63
1200	81CGSxx4	90	1266	1200	80	G1	0,55	111,3	223,0	1,3610	1,0864	112,09
1400	81DGSxx4	90	1466	1400	80	G1	0,62	124,8	250,0	1,3600	1,2227	127,75
1600	81EGSxx4	90	1666	1600	80	G1	0,70	135,9	275,0	1,3843	1,2260	135,43
1800	81FGSxx4	90	1866	1800	80	G1	0,78	150,0	300,0	1,3570	1,4846	150,80
2000	81GGSxx4	90	2066	2000	80	G1	0,86	159,5	324,0	1,3905	1,4083	166,46

BATERÍAS

De 3, 4, 5, 6 elementos

El diafragma agua (tapón detentor) se suministra de serie

CLASSIC					
NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
Cód. 06	Cód. 07	Cód. 3R	Cód. 3B	Cód. 3V	Cód. 08

SPECIAL
HAMMERED BLACK
Cód. 17

(*) Introducir el código del color en lugar de las xx. Tras la última cifra (4) añadir el número de elementos requeridos.

Por ejemplo, para solicitar el **Garde S/90 (81AGSxx4) modelo 900 color Silver de 4 el.**, el código será **81AGS + 07 + 404**

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar)

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = K_m \Delta T^n$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados Cetiat - Notified body Nº 1623.

GARDA DUAL 80




Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coficiente	Precio €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
900	82F014	80	966	900	80	G1	0,47	86,6	174,4	1,3695	0,8217	64,10
1000	82G014	80	1066	1000	80	G1	0,52	92,9	189,1	1,3908	0,8198	66,80
1200	82H014	80	1266	1200	80	G1	0,60	105,8	215,0	1,3889	0,9391	74,70
1400	82I014	80	1466	1400	80	G1	0,70	118,6	241,0	1,3875	1,0585	80,00
1600	82L014	80	1666	1600	80	G1	0,79	130,2	266,0	1,3980	1,1213	88,10
1800	82M014	80	1866	1800	80	G1	0,88	142,1	288,0	1,3832	1,2864	96,00
2000	82N014	80	2066	2000	80	G1	0,96	152,4	310,0	1,3902	1,3473	106,60

BATERÍAS

De 3, 4, 5, 6 elementos

El diafragma agua (tapón detentor) se suministra de serie

GARDA S/90 ALETERNUM



Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coficiente	Precio €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
900	83AA14	90	966	900	80	G1	0,43	90,9	182,0	1,3605	0,8886	80,00
1000	83BA14	90	1066	1000	80	G1	0,47	97,2	195,0	1,3630	0,9426	82,60
1200	83CA14	90	1266	1200	80	G1	0,55	111,3	223,0	1,3610	1,0864	90,80
1400	83DA14	90	1466	1400	80	G1	0,62	124,8	250,0	1,3600	1,2227	101,30
1600	83EA14	90	1666	1600	80	G1	0,70	135,9	275,0	1,3843	1,2260	109,50
1800	83FA14	90	1866	1800	80	G1	0,78	150,0	300,0	1,3570	1,4846	120,00
2000	83GA14	90	2066	2000	80	G1	0,86	159,5	324,0	1,3905	1,4083	136,10

BATERÍAS

De 3, 4, 5, 6 elementos

El diafragma agua (tapón detentor) se suministra de serie

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar)

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km \Delta T^n$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados Cetiat - Notified body Nº 1623.

RADIADORES ADORNO BAÑO COOL



Modelo	Código Pure White RAL 9010	Altura	Profundidad	Entre-eje	Longitud	Contenido de agua	Exponente	Coeficiente	Precio Conexión Lateral € *
	Conexión lateral	mm	mm	mm	mm	litros	n	Km	
860/400	EA42E0 04	858	26	400	428	2,4	1,2015	3,1596	207,80
860/450	EA42A0 04	858	26	450	478	2,7	1,2443	2,8430	207,80
860/500	EA42B0 04	858	26	500	528	2,9	1,2468	3,0374	207,80
860/550	EA42C0 04	858	26	550	578	3,2	1,2492	3,2277	207,80
860/600	EA42D0 04	858	26	600	628	3,4	1,2517	3,4143	207,80
1160/400	EA42L0 04	1152	26	400	428	3,4	1,2029	4,1431	235,60
1160/450	EA42F0 04	1152	26	450	478	3,8	1,2479	3,8033	235,60
1160/500	EA42G0 04	1152	26	500	528	4,1	1,2487	4,1156	235,60
1160/550	EA42H0 04	1152	26	550	578	4,5	1,2495	4,4259	235,60
1160/600	EA42I0 04	1152	26	600	628	4,9	1,2502	4,7339	235,60
1490/400	EA42Q0 04	1488	26	400	428	4,4	1,2045	5,3470	283,70
1490/450	EA42M0 04	1488	26	450	478	4,8	1,2520	4,9057	283,70
1490/500	EA42N0 04	1488	26	500	528	5,2	1,2509	5,3720	283,70
1490/550	EA42O0 04	1488	26	550	578	5,7	1,2497	5,8423	283,70
1490/600	EA42P0 04	1488	26	600	628	6,1	1,2486	6,3166	283,70
1740/400	EA42V0 04	1740	26	400	428	5,3	1,2182	6,0193	306,50
1740/450	EA42R0 04	1740	26	450	478	5,7	1,2406	6,0741	306,50
1740/500	EA42S0 04	1740	26	500	528	6,3	1,2408	6,6300	306,50
1740/550	EA42T0 04	1740	26	550	578	6,8	1,2410	7,1851	306,50
1740/600	EA42U0 04	1740	26	600	628	7,5	1,2412	7,7391	306,50

* Los precios indicados se refieren al color Pure White RAL 9010 (Cód. 04).

Entre-ejes disponibles

- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 550 mm
- 600 mm

Alturas disponibles

- 858 mm
- 1152 mm
- 1488 mm
- 1740 mm

CODIGOS MODELOS COLORADOS

Modelo	Versión conexión lateral
860/400	EA52E0 xx
860/450	EA52A0 xx
860/500	EA52B0 xx
860/550	EA52C0 xx
860/600	EA52D0 xx
1160/400	EA52L0 xx
1160/450	EA52F0 xx
1160/500	EA52G0 xx
1160/550	EA52H0 xx
1160/600	EA52I0 xx

Modelo	Versión conexión lateral
1490/400	EA52Q0 xx
1490/450	EA52M0 xx
1490/500	EA52N0 xx
1490/550	EA52O0 xx
1490/600	EA52P0 xx
1740/400	EA52V0 xx
1740/450	EA52R0 xx
1740/500	EA52S0 xx
1740/550	EA52T0 xx
1740/600	EA52U0 xx

Insertar el código del color en lugar de las xx

Color	Código
CLASSIC	PURE WHITE RAL 9010
	04
	NEUTRAL WHITE
	06
	SILVER
	07
	GRAPHITE
	3R
STYLE	SLATE GREY
	3B
	BLACK COFFEE
	3V
	BRONZE
	08
STYLE	LIGHT SHELL
	09
	LIGHT GREY
	10
	MIDNIGHT GREEN
	12

Color	Código
STYLE	MIDNIGHT BLUE
	11
	BLACK RAVEN
	3L
	CHOCOLATE
	13
	CINNAMON
	14
SPECIAL	FOREST GREEN
	16
	DUSTY ROSE
	15
	THE FONDITAL RED
	2A
	HAMMERED BLACK
	17

Modelos de color: se aplica un suplemento del 35% sobre la base del PURE WHITE RAL 9010 para los colores CLASSIC

Modelos de color: se aplica un suplemento del 45% sobre la base del PURE WHITE RAL 9010 para los colores STYLE y SPECIAL

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = K_m \Delta T^n$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

RADIADORES ADORNO BAÑO COOL

MODELOS COLORADOS



Modelo con color CLASSIC	Altura	Profundidad	Entre-eje	Longitud	Contenido de agua	Potenza $\Delta T 30$	Potenza $\Delta T 50$	Exponente	Coefficiente	Precio Conexión Lateral €
	mm	mm	mm	mm	litros	W	W	n	Km	
860/400	858	26	400	428	2,4	188	348	1,2015	3,1596	280,53
860/450	858	26	450	478	2,7	196	370	1,2443	2,8430	280,53
860/500	858	26	500	528	2,9	211	399	1,2468	3,0374	280,53
860/550	858	26	550	578	3,2	226	428	1,2492	3,2277	280,53
860/600	858	26	600	628	3,4	241	457	1,2517	3,4143	280,53
1160/400	1152	26	400	428	3,4	248	458	1,2029	4,1431	318,06
1160/450	1152	26	450	478	3,8	265	502	1,2479	3,8033	318,06
1160/500	1152	26	500	528	4,1	288	544	1,2487	4,1156	318,06
1160/550	1152	26	550	578	4,5	310	587	1,2495	4,4259	318,06
1160/600	1152	26	600	628	4,9	333	630	1,2502	4,7339	318,06
1490/400	1488	26	400	428	4,4	322	595	1,2045	5,3470	383,00
1490/450	1488	26	450	478	4,8	347	658	1,2520	4,9057	383,00
1490/500	1488	26	500	528	5,2	378	717	1,2509	5,3720	383,00
1490/550	1488	26	550	578	5,7	410	776	1,2497	5,8423	383,00
1490/600	1488	26	600	628	6,1	441	835	1,2486	6,3166	383,00
1740/400	1740	26	400	428	5,3	379	707	1,2182	6,0193	413,78
1740/450	1740	26	450	478	5,7	413	778	1,2406	6,0741	413,78
1740/500	1740	26	500	528	6,3	451	850	1,2408	6,6300	413,78
1740/550	1740	26	550	578	6,8	489	922	1,2410	7,1851	413,78
1740/600	1740	26	600	628	7,5	527	994	1,2412	7,7391	413,78



Modelo con color STYLE/SPECIAL	Altura	Profundidad	Entre-eje	Longitud	Contenido de agua	Potenza $\Delta T 30$	Potenza $\Delta T 50$	Exponente	Coefficiente	Precio Conexión Lateral €
	mm	mm	mm	mm	litros	W	W	n	Km	
860/400	858	26	400	428	2,4	188	348	1,2015	3,1596	301,31
860/450	858	26	450	478	2,7	196	370	1,2443	2,8430	301,31
860/500	858	26	500	528	2,9	211	399	1,2468	3,0374	301,31
860/550	858	26	550	578	3,2	226	428	1,2492	3,2277	301,31
860/600	858	26	600	628	3,4	241	457	1,2517	3,4143	301,31
1160/400	1152	26	400	428	3,4	248	458	1,2029	4,1431	341,62
1160/450	1152	26	450	478	3,8	265	502	1,2479	3,8033	341,62
1160/500	1152	26	500	528	4,1	288	544	1,2487	4,1156	341,62
1160/550	1152	26	550	578	4,5	310	587	1,2495	4,4259	341,62
1160/600	1152	26	600	628	4,9	333	630	1,2502	4,7339	341,62
1490/400	1488	26	400	428	4,4	322	595	1,2045	5,3470	411,37
1490/450	1488	26	450	478	4,8	347	658	1,2520	4,9057	411,37
1490/500	1488	26	500	528	5,2	378	717	1,2509	5,3720	411,37
1490/550	1488	26	550	578	5,7	410	776	1,2497	5,8423	411,37
1490/600	1488	26	600	628	6,1	441	835	1,2486	6,3166	411,37
1740/400	1740	26	400	428	5,3	379	707	1,2182	6,0193	444,43
1740/450	1740	26	450	478	5,7	413	778	1,2406	6,0741	444,43
1740/500	1740	26	500	528	6,3	451	850	1,2408	6,6300	444,43
1740/550	1740	26	550	578	6,8	489	922	1,2410	7,1851	444,43
1740/600	1740	26	600	628	7,5	527	994	1,2412	7,7391	444,43

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km \Delta T^n$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

RADIADORES DE DISEÑO MOOD



Modelo	Código PURE WHITE RAL 9010	Profundidad	Altura *	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coefficiente	Precio sin pie € **	Precio con pie € **
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm/ elem.	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km		
235	EA11A004	90	284	235	50	G1	0,43	16,0	30,6	1,2665	0,2158	70,10	-
335	EA11B004	90	384	335	50	G1	0,58	21,1	40,5	1,2792	0,2718	71,80	-
350	EA10A004	90	399	350	50	G1	0,71	21,8	41,9	1,2800	0,2799	71,80	-
435	EA11C004	90	484	435	50	G1	0,85	25,6	49,4	1,2849	0,3243	74,70	-
500	EA10B004	90	549	500	50	G1	0,95	28,5	55,1	1,2885	0,3566	75,60	-
535	EA11D004	90	584	535	50	G1	1,00	30,1	58,2	1,2905	0,3734	76,30	-
600	EA10C004	90	649	600	50	G1	1,10	32,9	63,8	1,2942	0,4037	77,30	-
685	EA11E004	90	734	685	50	G1	1,15	36,6	71,2	1,2990	0,4418	78,70	-
700	EA10D004	90	749	700	50	G1	1,18	37,3	72,5	1,2999	0,4484	79,00	-
800	EA10E004	90	849	800	50	G1	1,34	41,6	81,1	1,3055	0,4907	81,90	-
835	EA11F004	90	884	835	50	G1	1,38	43,1	84,1	1,3075	0,5050	82,40	-
900	EA10F004	90	949	900	50	G1	1,50	45,9	89,7	1,3091	0,5353	83,80	-
935	EA11G004	90	984	935	50	G1	1,56	47,5	92,7	1,3100	0,5514	84,30	-
1000	EA10G004	90	1049	1000	50	G1	1,66	50,3	98,3	1,3115	0,5812	85,00	87,60
1135	EA11H004	90	1184	1135	50	G1	1,88	56,2	110,0	1,3149	0,6420	87,70	90,30
1200	EA10H004	90	1249	1200	50	G1	1,98	59,9	115,7	1,3164	0,6709	88,90	91,60
1400	EA10I004	90	1449	1400	50	G1	2,28	67,9	133,3	1,3213	0,7583	93,70	96,50
1435	EA11I004	90	1484	1435	50	G1	2,36	69,5	136,4	1,3210	0,7771	94,20	97,00
1600	EA10L004	90	1649	1600	50	G1	2,60	77,1	151,2	1,3192	0,8673	96,80	99,70
1735	EA11L004	90	1784	1735	50	G1	2,85	83,4	163,4	1,3178	0,9430	99,00	102,00
1800	EA10M004	90	1849	1800	50	G1	2,95	86,4	169,4	1,3171	0,9801	101,40	104,40
1935	EA11M004	90	1984	1935	50	G1	3,10	92,9	181,9	1,3156	1,0585	103,50	106,60
2000	EA10N004	90	2049	2000	50	G1	3,22	96,1	188,1	1,3150	1,0970	105,20	108,40

* Para calcular la altura del radiador con pie (E) añadir 54 mm a la altura del radiador sin pie (B)

** Los precios indicados se refieren al color PURE WHITE RAL 9010 (Cód. 04).

ENTRE-EJES:	COMPOSICIÓN BATERÍAS:
235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600	Baterías de 4 a 20 elementos
685 - 700 - 800 - 835	Baterías de 4 a 16 elementos
900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 - 1400	Baterías de 4 a 9 elementos
1435 - 1600 - 1735 - 1800 - 1935 - 2000	

CODIGOS MODELOS COLORADOS

Modelo	Código
235	EA11A0 xx xx
335	EA11B0 xx xx
350	EA10A0 xx xx
435	EA11C0 xx xx
500	EA10B0 xx xx
535	EA11D0 xx xx
600	EA10C0 xx xx
685	EA11E0 xx xx
700	EA10D0 xx xx
800	EA10E0 xx xx
835	EA11F0 xx xx
900	EA10F0 xx xx

Modelo	Código
935	EA11G0 xx xx
1000	EA10G0 xx xx
1135	EA11H0 xx xx
1200	EA10H0 xx xx
1400	EA10I0 xx xx
1435	EA11I0 xx xx
1600	EA10L0 xx xx
1735	EA11L0 xx xx
1800	EA10M0 xx xx
1935	EA11M0 xx xx
2000	EA10N0 xx xx

Modelo con soporte	Código
1000	EA30G0 xx xx
1135	EA31H0 xx xx
1200	EA30H0 xx xx
1400	EA30I0 xx xx
1435	EA31I0 xx xx
1600	EA30L0 xx xx
1735	EA31L0 xx xx
1800	EA30M0 xx xx
1935	EA31M0 xx xx
2000	EA30N0 xx xx

Insertar el código del color y el número de los elementos en lugar de las xx

Color	Código
CLASSIC	PURE WHITE RAL 9010
	04
	NEUTRAL WHITE
	06
	SILVER
	07
	GRAPHITE
	3R
	SLATE GREY
	3B
	BLACK COFFEE
	3V
	BRONZE
	08
	LIGHT SHELL
	09
	LIGHT GREY
	10
	MIDNIGHT GREEN
	12

Color	Código
STYLE	MIDNIGHT BLUE
	11
	BLACK RAVEN
	3L
	CHOCOLATE
	13
	CINNAMON
	14
	FOREST GREEN
	16
	DUSTY ROSE
	15
SPECIAL	THE FONDITAL RED
	2A

Modelos de color: se aplica un suplemento del 35% sobre la base del PURE WHITE RAL 9010 para los colores CLASSIC

Modelos de color: se aplica un suplemento del 45% sobre la base del PURE WHITE RAL 9010 para los colores STYLE y SPECIAL

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = K_m \Delta T^n$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

TRIBECA



Modelo	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potenza ΔT 30	Potenza ΔT 50	Exponente	Coeficiente	Precio € *
	(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm/ elem.	pulgadas	litros/ elem.	W/elem.	W/elem.	n	Km	
235	90	284	235	50	G1	0,43	16,0	30,6	1,2665	0,2158	70,10
335	90	384	335	50	G1	0,58	21,1	40,5	1,2792	0,2718	71,80
350	90	399	350	50	G1	0,71	21,8	41,9	1,2800	0,2799	71,80
435	90	484	435	50	G1	0,85	25,6	49,4	1,2849	0,3243	74,70
500	90	549	500	50	G1	0,95	28,5	55,1	1,2885	0,3566	75,60
535	90	584	535	50	G1	1,00	30,1	58,2	1,2905	0,3734	76,30
600	90	649	600	50	G1	1,10	32,9	63,8	1,2942	0,4037	77,30
685	90	734	685	50	G1	1,15	36,6	71,2	1,2990	0,4418	78,70
700	90	749	700	50	G1	1,18	37,3	72,5	1,2999	0,4484	79,00
800	90	849	800	50	G1	1,34	41,6	81,1	1,3055	0,4907	81,90
835	90	884	835	50	G1	1,38	43,1	84,1	1,3075	0,5050	82,40
900	90	949	900	50	G1	1,50	45,9	89,7	1,3091	0,5353	83,80
935	90	984	935	50	G1	1,56	47,5	92,7	1,3100	0,5514	84,30
1000	90	1049	1000	50	G1	1,66	50,3	98,3	1,3115	0,5812	85,00
1135	90	1184	1135	50	G1	1,88	56,2	110,0	1,3149	0,6420	87,70
1200	90	1249	1200	50	G1	1,98	59,9	115,7	1,3164	0,6709	88,90
1400	90	1449	1400	50	G1	2,28	67,9	133,3	1,3213	0,7583	93,70
1435	90	1484	1435	50	G1	2,36	69,5	136,4	1,3210	0,7771	94,20
1600	90	1649	1600	50	G1	2,60	77,1	151,2	1,3192	0,8673	96,80
1735	90	1784	1735	50	G1	2,85	83,4	163,4	1,3178	0,9430	99,00
1800	90	1849	1800	50	G1	2,95	86,4	169,4	1,3171	0,9801	101,40
1935	90	1984	1935	50	G1	3,10	92,9	181,9	1,3156	1,0585	103,50
2000	90	2049	2000	50	G1	3,22	96,1	188,1	1,3150	1,0970	105,20

* Los precios indicados se refieren al color PURE WHITE RAL 9010 (Cód. 04).

ENTRE-EJES:	COMPOSICIÓN BATERÍAS:
235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600	Baterías de 4 a 20 elementos
685 - 700 - 800 - 835	Baterías de 4 a 16 elementos
900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 - 1400	Baterías de 4 a 9 elementos
1435 - 1600 - 1735 - 1935	Baterías de 4 a 12 elementos
1800 - 2000	Baterías de 4 a 12 elementos

CODIGOS MODELOS COLORADOS

Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código
235	EA21A0 xx xx	700	EA20D0 xx xx	1400	EA20I0 xx xx
335	EA21B0 xx xx	800	EA20E0 xx xx	1435	EA21I0 xx xx
350	EA20A0 xx xx	835	EA21F0 xx xx	1600	EA20L0 xx xx
435	EA21C0 xx xx	900	EA20F0 xx xx	1735	EA21L0 xx xx
500	EA20B0 xx xx	935	EA21G0 xx xx	1800	EA20M0 xx xx
535	EA21D0 xx xx	1000	EA20G0 xx xx	1935	EA21M0 xx xx
600	EA20C0 xx xx	1135	EA21H0 xx xx	2000	EA20N0 xx xx
685	EA21E0 xx xx	1200	EA20H0 xx xx		

Insertar el código del color y el número de los elementos en lugar de las xx

Color	Código	Color	Código
CLASSIC	PURE WHITE RAL 9010	MIDNIGHT BLUE	11
	NEUTRAL WHITE	BLACK RAVEN	3L
	SILVER	CHOCOLATE	13
	GRAPHITE	CINNAMON	14
	SLATE GREY	FOREST GREEN	16
	BLACK COFFEE	DUSTY ROSE	15
	BRONZE	THE FONDITAL RED	2A
STYLE	LIGHT SHELL	HAMMERED BLACK	17
	LIGHT GREY		
	MIDNIGHT GREEN		

Modelos de color: se aplica un suplemento del 35% sobre la base del PURE WHITE RAL 9010 para los colores CLASSIC
Modelos de color: se aplica un suplemento del 45% sobre la base del PURE WHITE RAL 9010 para los colores STYLE y SPECIAL

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = K_m \Delta T^n$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

ACCESORIOS RADIADORES

Accesorios radiadores presofundidos

Artículo		Descripción	Código	Precio €
	A 80	Kit de montaje para radiadores que incluye: 2 reducciones G 1/2 derechas (pintadas y zincadas); 2 reducciones G 1/2 izquierdas (pintadas y zincadas); 4 juntas; 1 purgador G 1/2 manual con junta; 1 tapón ciego G 1/2 con junta	550103	14,52
	A 81	Kit de montaje para radiadores que incluye: 2 reducciones G 1/2 derechas (pintadas y zincadas); 2 reducciones G 1/2 izquierdas (pintadas y zincadas); 4 juntas; 1 purgador G 1/2 manual con junta; 1 tapón ciego G 1/2 con junta; 3 repisas de fijación	550104	22,82
	A 2/1	Manguito Dcho./Izdo. G 1"	510011	0,63
	A 10/1	Juntas para manguitos 1" (sin amianto)	530105	0,14
	A 11/1	Juntas para tapones 1" (sin amianto)	530108	0,16
	A 20	Kit dos soportes regulables y revestidos	550037	12,58



Blitz

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit panel lateral 350 mm (2 uds.) - Color: Pure White RAL 9010	550360	51,17
	Kit panel lateral 500 mm (2 uds.) - Color: Pure White RAL 9010	550361	60,84
	Kit panel lateral 600 mm (2 uds.) - Color: Pure White RAL 9010	550362	62,23
	Kit panel lateral 700 mm (2 uds.) - Color: Pure White RAL 9010	550363	66,38
	Kit panel lateral 800 mm (2 uds.) - Color: Pure White RAL 9010	550364	71,91

ACCESORIOS RADIADORES PRESOFUNDIDOS - MODELOS COLORADOS

Artículo	Descripción	Color	Código	Precio €
	Kit tapones y fijación de 1/2" - Color: EN FUNCIÓN DEL COLOR SOLICITADO 2 reducciones G 1/2" derechas; 2 reducciones G 1/2" izquierdas; 4 juntas de estanqueidad para Blitz 4 juntas de estanqueidad para Garda válvula de purga de aire G 1/2" manual con junta; 1 tapón ciego G 1" derecho; 1 tapón ciego izquierdo; 4 soportes de fijación.	NEUTRAL WHITE	55014906	58,84
		SILVER	55014907	
		BRONZE	55014908	
		HAMMERED BLACK	55014917	
		SLATE GREY	5501493B	
		GRAPHITE	5501493R	
		BLACK COFFEE	5501493V	
		PURE METAL	55014918	

Accesorios radiadores decorativos

Artículo		Descripción	Código	Precio €
	A 72	Kit - Tapones/Reducciones/Ménsulas de 1/2" color blanco (Guías en bruto, no pintadas): 1 Válvula de purga de 1/2"; 1 Tapón cerrado derecho; 1 Tapón cerrado izquierdo; 2 Reducciones 1/2" derechas; 2 Reducciones 1/2" izquierdas; 4 Juntas OR; 2 Guías de soporte	550118	32,50
	A 73	Kit - Tapones/Reducciones/Ménsulas de 3/4" color blanco (Guías en bruto, no pintadas): 1 Válvula de purga de 3/4"; 1 Tapón cerrado derecho; 1 Tapón cerrado izquierdo; 2 Reducciones 3/4" derechas; 2 Reducciones 3/4" izquierdas; 4 Juntas OR; 2 Guías de soporte	550119	33,88
	A 30/1	Tapón detentor de goma (diafragma agua)	521011	0,63
	A 32/1	Junta OR para niples, tapones y reducciones	530102	0,70
	A 33/1	Nipple para radiadores decorativos	521012	0,55
	A 36/4	Porta toallas 4 elementos - Color: Blanco RAL 9010	570014	49,09
	A 36/5	Porta toallas 5 elementos - Color: Blanco RAL 9010	570024	49,78
	A 36/6	Porta toallas 6 elementos - Color: Blanco RAL 9010	570124	50,47

Garda S/90

MODELOS COLORADOS

Artículo	Descripción	Color	Código	Precio €
	Kit tapones y fijación de 1/2" - Color: EN FUNCIÓN DEL COLOR SOLICITADO 2 reducciones G 1/2" derechas; 2 reducciones G 1/2" izquierdas; 4 juntas de estanqueidad para Blitz 4 juntas de estanqueidad para Garda válvula de purga de aire G 1/2" manual con junta; 1 tapón ciego G 1" derecho; 1 tapón ciego izquierdo; 4 soportes de fijación.	NEUTRAL WHITE	55014906	58,84
		SILVER	55014907	
		BRONZE	55014908	
		HAMMERED BLACK	55014917	
		SLATE GREY	5501493B	
		GRAPHITE	5501493R	
		BLACK COFFEE	5501493V	

Accesorios radiadores adorno baño - Cool

Artículo	Descripción		Código	Precio €
	A 77	Kit instalación Cool 3 puntos con purgador y 1 tapón - Color: Blanco (suministrado de serie con los radiadores Pure White RAL 9010, cód. color 04)	550124	17,29
	A 79	Kit instalación Cool 3 puntos unión central con purgador y 3 tapones - Color: Blanco (suministrado de serie con los radiadores Pure White RAL 9010, cód. color 04)	550126	22,82
	A 78	Kit instalación Cool 3 puntos con purgador y 1 tapón - Color: Cromo (suministrado de serie con los radiadores de color, excepto el Pure White RAL 9010 cód. color 04)	550125	46,33
	A 89	Kit instalación Cool 3 puntos unión central con purgador y 3 tapones - Color: Cromo (suministrado de serie con los radiadores de color, excepto el Pure White RAL 9010 cód. color 04)	550127	49,92
	-	Colgadores para Cool - Color: Blanco (n. 2 uds.)	570135	42,87
	-	Colgadores para Cool - Color: Cromo (n. 2 uds.)	570135C	50,89
	-	Porta toallas Cool 450 - 500 - 550 - Color: Blanco	570133	74,81
	-	Porta toallas Cool 600 - Color: Blanco	570134	77,86
	-	Porta toallas Cool 450 - 500 - 550 - Color: Cromo	570133C	102,60
	-	Porta toallas Cool 600 - Color: Cromo	570134C	109,24

Válvule serie **TONDERA** para conexión central

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Grupo válvula termostatizable y detentor 50 mm a escuadra, unión intercambiable para tubo en cobre y multicapa, con cola anti-goteo (cabezal termostático cód. 8480931 a pedir por separado). DERECHA - Color Pure White RAL 9010	8496811	207,42
	Grupo válvula termostatizable y detentor 50 mm a escuadra, unión intercambiable para tubo en cobre y multicapa, con cola anti-goteo (cabezal termostático cód. 8480931 a pedir por separado). DERECHA - Color Cromo	8496812	207,42
	Grupo válvula termostática y detentor 50 mm a escuadra, unión intercambiable para tubo en cobre y multicapa, con cola anti-goteo (suministrado con cabezal manual, posibilidad de añadir cabezal termostático cód. 8480931). DERECHA - Color Pure White RAL 9010	8496841	165,93
	Grupo válvula termostática y detentor 50 mm a escuadra, unión intercambiable para tubo en cobre y multicapa, con cola anti-goteo (suministrado con cabezal manual, posibilidad de añadir cabezal termostático cód. 8480931). DERECHA - Color Cromo	8496842	172,15

Accesorios radiadores de diseño

Artículo	Descripción	Código	Precio €
	Kit porta toallas con decoración 237 mm	570125	172,84
	Kit porta toallas con decoración 337 mm	570126	186,68
	Kit porta toallas con decoración 437 mm	570127	193,59
	Kit porta toallas con decoración 537 mm	570128	206,03
	A 30/2 Tapón detentor para Mood - Tribeca 50 mm (diafragma agua)	521011M	1,05
	A 32/1 Junta OR para niples, tapones y reducciones	530102	0,70
	A 33/1 Nipple para radiadores decorativos	521012	0,55
	A 74 Kit de fijación para instalación horizontal - Color Blanco (caja de 4 piezas)	550120	21,86
	A 75 Kit de fijación para instalación horizontal - Color: Cromo (caja de 4 piezas)	550121	67,20

Accesorios Mood

Artículo	Descripción	Color	Código	Precio €
	Kit fijación con abrazaderas + tapones y reducciones 1 Válvula purga plana de 1/2" 2 Tapas de plástico 1 Tapón plano 1/2" 2 Reducciones 1/2 derechas 3 Reducciones 1/2 izquierdas 3 Soportes de chapa 3 Coberturas de plástico blanco (*) 3 Abrazaderas derechas 4 Abrazaderas izquierdas 4 Juntas o-ring 1" 1 Tapón detentor de goma	PURE WHITE RAL 9010	550122	67,75
		NEUTRAL WHITE	55012206	88,54
		SILVER	55012207	
		BRONZE	55012208	
		LIGHT SHELL	55012209	
		LIGHT GREY	55012210	
		MIDNIGHT BLUE	55012211	
		MIDNIGHT GREEN	55012212	
		CHOCOLATE	55012213	
		CINNAMON	55012214	
		DUSTY ROSE	55012215	
		FOREST GREEN	55012216	
		THE FONDITAL RED	550122BL	
		SLATE GREY	550122E	
		BLACK RAVEN	550122L	
		GRAPHITE	550122R	
		BLACK COFFEE	550122V	

(*) Solo para los colores PURE WHITE RAL 9010 y NEUTRAL WHITE.

Accesorios Tribeca

Artículo	Descripción	Color	Código	Precio €
	Kit fijación con abrazaderas + tapones y reducciones 1 Válvula purga plana de 1/2" 2 Tapas de plástico 1 Tapón plano 1/2" 2 Reducciones 1/2 derechas 3 Reducciones 1/2 izquierdas 3 Soportes de chapa 3 Coberturas de plástico blanco (*) 3 Abrazaderas derechas 4 Abrazaderas izquierdas 4 Juntas o-ring 1" 1 Tapón detentor de goma	PURE WHITE RAL 9010	550122	67,75
		NEUTRAL WHITE	55012206	88,54
		SILVER	55012207	
		BRONZE	55012208	
		LIGHT SHELL	55012209	
		LIGHT GREY	55012210	
		MIDNIGHT BLUE	55012211	
		MIDNIGHT GREEN	55012212	
		CHOCOLATE	55012213	
		CINNAMON	55012214	
		DUSTY ROSE	55012215	
		FOREST GREEN	55012216	
		HAMMERED BLACK	55012217	
		THE FONDITAL RED	550122BL	
		SLATE GREY	550122E	
		BLACK RAVEN	550122L	
		GRAPHITE	550122R	
		BLACK COFFEE	550122V	

(*) Solo para los colores PURE WHITE RAL 9010 y NEUTRAL WHITE.

ACCESORIOS A PETICIÓN

Artículo		Descripción	Código	Precio €
	A 1/1	Válvula cromada automática purga aire G 1" DCHA. (montar siempre con purga arriba)	520201	10,92
		Válvula cromada automática purga aire G 1" IZQ. (montar siempre con purga arriba)	520202	10,92
	A 4/1	Tapón ciego G 1" Der. (pintado y zincado)	525014	1,66
		Tapón ciego G 1" Izq. (pintado y zincado)	525114	1,66
	A 6/1	Reducción 3/8 DER. - Color: Blanco	526014	1,66
		Reducción 3/8 IZQ. - Color: Blanco	526114	1,66
		Reducción 1/2 DER. - Color: Blanco	526214	1,66
		Reducción 1/2 IZQ. - Color: Blanco	526314	1,66
		Reducción 3/4 DER. - Color: Blanco	526414	1,66
		Reducción 3/4 IZQ. - Color: Blanco	526514	1,66
	A 8/1	Tapón con orificio de 1/4 Der. - Color: Blanco	525214	1,66
		Tapón con orificio de 1/4 Izq. - Color: Blanco	525314	1,66
		Tapón con orificio de 1/8 Der. - Color: Blanco	525414	1,66
		Tapón con orificio de 1/8 Izq. - Color: Blanco	525514	1,66
	A 13	Pintura para retoques 400 ml - Color: Blanco RAL 9010	540024	11,90
	A 16	Ménsula para empotrar 175 mm	550020	0,70
	A 18	Ménsula universal para atornillar DCHA.	550035	1,68
			Ménsula universal para atornillar IZQ.	550036
	A 26/1	Llave para manguitos G 1"	550090	54,63
	A 27	Llave metálica para nipples 1" (100 cm) sin palanca	550093	85,73
	-	Kit llave metálica para nipples 1" y ¾" (50 cm) con palanca y llave de plástico para tapones	550092	98,17
	A 40/2	Llave de plástico	560257	7,40
	A 52	Válvula de purga cromada G ½"	520203	2,91
	-	Tapón ciego 1/2"	525602	1,38

Accesorios para todos los radiadores a excepción del modelo Cool

La referencia A 13 Bote Pintura para Retoques 400 ml - Color: Blanco RAL 9010 se puede utilizar también con el modelo Cool.

Válvula serie **ALFA** radiador 1/2" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco - Cromo	Precio €	Color Cromo	Precio €	Color Oro	Precio €
	Código		Código		Código	
Válvula a escuadra unión tubo hierro	8493051	117,40	8493052	123,20	8493053	200,29
Válvula recta unión tubo hierro	8493061	130,12	8493062	135,65	8493063	213,77
Detentor a escuadra unión tubo hierro	8493031	91,89	8493032	97,08	8493033	156,67
Detentor recto unión tubo hierro	8493041	103,29	8493042	108,82	8493043	169,60
Válvula a escuadra unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8493151	115,95	8493152	122,16	8493153	199,60
Válvula recta unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8493161	127,98	8493162	133,92	8493163	210,39
Detentor a escuadra unión tubo cobre/polietil./multicapa	8493131	89,95	8493132	95,34	8493133	156,67
Detentor recto unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8493141	101,77	8493142	107,10	8493143	167,46



Accesorios para todos los radiadores a excepción de los modelos Cool conexión central y Garda conexión central

Válvula serie **BETA** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco - Cromo	Precio €	Color Cromo	Precio €
	Código		Código	
Válvula a escuadra unión tubo hierro	8483351	155,01	8483352	167,66
Válvula recta unión tubo hierro	8483361	167,66	8483362	180,93
Detentor a escuadra unión tubo hierro	8493531	95,97	8493532	100,87
Detentor recto unión tubo hierro	8493541	105,16	8493542	110,76
Válvula a escuadra unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8483451	153,28	8483452	165,72
Válvula recta unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8483461	165,72	8483462	178,99
Detentor a escuadra unión tubo cobre/polietil./multicapa	8493631	94,03	8493632	99,43
Detentor recto unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8493641	103,50	8493642	109,03



Válvula serie **GAMMA** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco - Cromo	Precio €	Color Cromo	Precio €
	Código		Código	
Válvula a escuadra unión tubo hierro	8484351	92,37	8484352	96,80
Válvula recta unión tubo hierro	8484361	102,05	8484362	105,36
Detentor a escuadra unión tubo hierro	8494531	68,31	8494532	72,59
Detentor recto unión tubo hierro	8494541	75,50	8494542	80,34
Válvula a escuadra unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8484451	90,57	8484452	94,31
Válvula recta unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8484461	99,84	8484462	103,71
Detentor a escuadra unión tubo cobre/polietil./multicapa	8494631	66,38	8494632	70,52
Detentor recto unión tubo cobre/polietileno/multicapa	8494641	74,68	8494642	78,54



Accesorios para todos los radiadores a excepción de los modelos Cool conexión central y Garda conexión central

Válvula serie **TONDERA** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco	Precio €	Color Cromo	Precio €
	Código		Código	
Válvula a escuadra termostatizable unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496131	118,92	8496132	122,38
Válvula a escuadra termostática unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496331	79,23	8496332	82,07
Válvula a escuadra regulable manualmente unión tubo cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496231	84,35	8496232	86,84
Detentor a escuadra unión tubo cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496731	71,91	8496732	74,26
Válvula termostatizable de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496151	125,84	8496152	130,40
Válvula termostática de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496351	87,39	8496352	90,09
Válvula de vía recta regulable manualmente unión tubo cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496251	94,03	8496252	96,80
Detentor de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8496751	80,76	8496752	82,76



Válvula serie **MINIMAL** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco	Precio €	Color Cromo	Precio €
	Código		Código	
Válvula a escuadra termostatizable, unión intercambiable para tubo en cobre y multicapa, con cola anti-goteo.	8493851	183,49	8493852	195,31
Válvula a escuadra termostática, unión intercambiable para tubo en cobre y multicapa, con cola anti-goteo.	8493651	93,41	8493652	98,45
Detentor a escuadra unión tubo cobre/polietil./multicapa	8493631	94,03	8493632	99,43
Válvula a escuadra termostatizable unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493751	185,70	8493752	197,11
Válvula a escuadra termostática unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493551	95,62	8493552	100,46
Detentor a escuadra unión tubo hierro	8493531	95,97	8493532	100,87



Válvula serie **LIBERTY** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores) *

Descripción	Color Blanco	Precio €	Color RAL 1036	Precio €	Color Hierro Fundido	Precio €	Color Bronce	Precio €
	Código		Código		Código		Código	
Válvula a escuadra unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493251	316,65	8493256	316,65	8493254	316,65	8493255	306,96
Detentor a escuadra unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493231	244,75	8493236	244,75	8493234	244,75	8493235	239,21

* Para tuberías de cobre multicapa se requiere el uso del adaptador

Descripción	Color Oro *	Precio €	Color Bronce	Precio €
	Código		Código	
Adaptador para tubo de cobre y multicapa serie LIBERTY Medida tubo (Ø mm) 3/4" x 24/19	8493283	58,22	8493285	52,13

* Puede combinarse con válvulas y detentores de color blanco, RAL 1036 e hierro fundido



Accesorios para todos los radiadores a excepción de los modelos Cool conexión central y Garda conexión central

Válvula serie **OLD STYLE** radiador ½" (Válvulas suministradas sin racores)

Descripción	Color Blanco	Precio €	Color Cromo	Precio €	Color Bronce	Precio €
	Código		Código		Código	
Válvula a escuadra termostática unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493671	302,54	8493672	302,54	8493675	319,42
Válvula a escuadra unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493371	124,58	8493372	124,58	8493375	142,42
Detentor a escuadra unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493411	97,76	8493412	97,76	8493415	106,47
Válvula termostática de vía recta unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493681	302,54	8493682	302,54	8493685	319,42
Válvula de vía recta unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493381	124,58	8493382	124,58	8493385	142,42
Detentor de vía recta unión tubo hierro con cola anti-goteo	8493421	97,76	8493422	97,76	8493425	106,47
Válvula a escuadra termostática unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493691	302,54	8493692	302,54	8493695	319,42
Válvula a escuadra unión tubo cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493391	124,58	8493392	124,58	8493395	142,42
Detentor a escuadra unión tubo cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493431	97,76	8493432	97,76	8493435	106,47
Válvula termostática de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493701	302,54	8493702	302,54	8493705	319,42
Válvula de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493401	124,58	8493402	124,58	8493405	142,42
Detentor de vía recta unión tubo en cobre y multicapa con cola anti-goteo	8493441	97,76	8493442	97,76	8493445	106,47



Accesorios para todos los radiadores a excepción de los modelos Cool conexión central y Garda conexión central

RACORES PARA TUBOS DE COBRE

Racores para tubos de cobre para válvulas serie **ALFA, BETA y MINIMAL**

Medida tubo	Color Cromo	Precio €	Color Oro	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
10	849381210	14,25	849381310	22,68
12	849381212	14,25	849381312	22,68
14	849381214	14,25	849381314	22,68

Medida tubo	Color Cromo	Precio €	Color Oro	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
15	849381215	14,25	849381315	22,68
16	849381216	14,25	849381316	22,68
18	849381218	14,25	849381318	22,68



Racores para tubos de cobre para válvulas serie **GAMMA y TONDERA**

Medida tubo	Color Cromo	Precio €
(Ø mm)	Código	
10	849481210	10,66
12	849481212	10,66
14	849481214	10,66

Medida tubo	Color Cromo	Precio €
(Ø mm)	Código	
15	849481215	10,66
16	849481216	10,66
18	849481218	10,66



Racores para tubos de cobre para válvulas serie **LIBERTY**

Medida tubo	Color Oro *	Precio €	Color Bronce	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
10	849381310	22,68	849381510	17,43
12	849381312	22,68	849381512	17,43
14	849381314	22,68	849381514	17,43

Medida tubo	Color Oro *	Precio €	Color Bronce	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
15	849381315	22,68	849381515	17,43
16	849381316	22,68	849381516	17,43
18	849381318	22,68	849381518	17,43



* Puede combinarse con válvulas y detentores de color blanco, RAL 1036 e hierro fundido

Racores para tubos de cobre para válvulas serie **OLD STYLE**

Medida tubo	Color Cromo *	Precio €	Color Bronce	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
10	849481210	10,66	849481510	13,56
12	849481212	10,66	849481512	13,56
14	849481214	10,66	849481514	13,56

Medida tubo	Color Cromo *	Precio €	Color Bronce	Precio €
(Ø mm)	Código		Código	
15	849481215	10,66	849481515	13,56
16	849481216	10,66	849481516	13,56
18	849481218	10,66	849481518	13,56



* Puede combinarse con válvulas y detentores de color blanco y cromo

RACORES PARA TUBOS MULTICAPA

Racores para tubos multicapa para válvulas serie **ALFA** y **BETA**

Medida tubo	Conexión	Color Cromo	Precio €	Color Oro	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)		Código		Código	
9,5/10-14	24 - 19	849383210	16,74	849383310	24,34
11,5/12-16	24 - 19	8493832115	16,74	8493833115	24,34



Racores para tubos multicapa para válvulas serie **GAMMA** y **TONDERA**

Medida tubo	Conexión	Color Cromo	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84948320812	14,11
9,5/10-14	24 - 19	849483210	14,11
9,5/10-15	24 - 19	84948321015	14,11
10,5/11-15	24 - 19	84948321115	14,11
10,5/11-16	24 - 19	84948321116	14,11
11,5/12-16	24 - 19	8494832115	14,11

Medida tubo	Conexión	Color Cromo	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
11,5/12-17	24 - 19	84948321217	14,93
12,5/13-17	24 - 19	84948321317	14,93
12,5/13-18	24 - 19	84948321318	14,93
13,5/14-18	24 - 19	84948321418	14,93
14,5/15-20	24 - 19	84948321520	14,93
15/15,5-20	24 - 19	849483215520	14,93
15,5/16-20	24 - 19	84948321620	14,93



Racores para tubos multicapa para válvulas serie **LIBERTY**

Medida tubo (Ø int. - Ø ext.)	Conexión	Color Oro *	Precio €	Color Bronce	Precio €
		Código		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84938330812	24,34	84938350812	19,09
9,5/10-14	24 - 19	849383310	24,34	84938351014	19,09
9,5/10-15	24 - 19	84938331015	24,34	84938351015	19,09
10,5/11-15	24 - 19	84938331115	24,34	84938351115	19,09
10,5/11-16	24 - 19	84938331116	24,34	84938351116	19,09
11,5/12-16	24 - 19	8493833115	24,34	84938351216	19,09
11,5/12-17	24 - 19	84938331217	26,00	84938351217	20,75
12,5/13-17	24 - 19	84938331317	26,00	84938351317	20,75
12,5/13-18	24 - 19	84938331318	26,00	84938351318	20,75
13,5/14-18	24 - 19	84938331418	26,00	84938351418	20,75
14,5/15-20	24 - 19	84938331520	26,00	84938351520	20,75
15/15,5-20	24 - 19	849383315520	26,00	849383515520	20,75
15,5/16-20	24 - 19	84938331620	26,00	84938351620	20,75

* Puede combinarse con válvulas y detentores de color blanco, RAL 1036 e hierro fundido



Racores para tubos multicapa para válvulas serie **MINIMAL**

Medida tubo (Ø int. - Ø ext.)	Conexión	Color Cromo	Precio €
		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84938320812	16,74
9,5/10-14	24 - 19	849383210	16,74
9,5/10-15	24 - 19	84938321015	16,74
10,5/11-15	24 - 19	84938321115	16,74
10,5/11-16	24 - 19	84938321116	16,74
11,5/12-16	24 - 19	8493832115	16,74

Medida tubo (Ø int. - Ø ext.)	Conexión	Color Cromo	Precio €
		Código	
11,5/12-17	24 - 19	84938321217	17,85
12,5/13-17	24 - 19	84938321317	17,85
12,5/13-18	24 - 19	84938321318	17,85
13,5/14-18	24 - 19	84938321418	17,85
14,5/15-20	24 - 19	84938321520	17,85
15/15,5-20	24 - 19	849383215520	17,85
15,5/16-20	24 - 19	84938321620	17,85



Racores para tubos multicapa para válvulas serie **OLD STYLE**

Medida tubo (Ø int. - Ø ext.)	Conexión	Color Bronce	Precio €
		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84948350812	17,29
9,5/10-14	24 - 19	84948351014	17,29
9,5/10-15	24 - 19	84948351015	17,29
10,5/11-15	24 - 19	84948351115	17,29
10,5/11-16	24 - 19	84948351116	17,29
11,5/12-16	24 - 19	84948351216	17,29
11,5/12-17	24 - 19	84948351217	18,12
12,5/13-17	24 - 19	84948351317	18,12
12,5/13-18	24 - 19	84948351318	18,12
13,5/14-18	24 - 19	84948351418	18,12
14,5/15-20	24 - 19	84948351520	18,12
15/15,5-20	24 - 19	849483515520	18,12
15,5/16-20	24 - 19	84948351620	18,12

Medida tubo (Ø int. - Ø ext.)	Conexión	Color Cromo	Precio €
		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84948320812	14,11
9,5/10-14	24 - 19	849483210	14,11
9,5/10-15	24 - 19	84948321015	14,11
10,5/11-15	24 - 19	84948321115	14,11
10,5/11-16	24 - 19	84948321116	14,11
11,5/12-16	24 - 19	8494832115	14,11
11,5/12-17	24 - 19	84948321217	14,93
12,5/13-17	24 - 19	84948321317	14,93
12,5/13-18	24 - 19	84948321318	14,93
13,5/14-18	24 - 19	84948321418	14,93
14,5/15-20	24 - 19	84948321520	14,93
15/15,5-20	24 - 19	849483215520	14,93
15,5/16-20	24 - 19	84948321620	14,93



RACORES PARA TUBOS DE POLIETILENO

Racores para tubos de polietilen para válvulas serie **ALFA** y **BETA**

Medida tubo	Color Cromo	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)	Código	
12 - 16	849382212	14,45
13 - 18	849382213	14,45
14 - 18	849382214	14,45

Medida tubo	Color Oro	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)	Código	
12 - 16	849382312	18,81
13 - 18	849382313	18,81
14 - 18	849382314	18,81



Racores para tubos de polietilen para válvulas serie **GAMMA**

Medida tubo	Color Cromo	Precio €
(Ø int. - Ø ext.)	Código	
12 - 16	849482212	11,20
13 - 18	849482213	11,20
14 - 18	849482214	11,20



CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cabezal termostático para válvulas serie **BETA**, **GAMMA**, **TONDERA** y **MINIMAL**

Descripción	Color Blanco - Cromo	Precio €
	Código	
Cabezal termostático para válvulas serie BETA, GAMMA, TONDERA y MINIMAL con sensor a líquido	8480931	66,51



RADIADORES ELÉCTRICOS

EBLITZ WI-FI

EMISOR TERMOELÉCTRICO CON FLUIDO TERMODINÁMICO



Modelo	Código Hilo Piloto	Potencia	Elementos	Voltaje	Frecuencia	Longitud	Altura	Profundidad	Precio €
		W	nº	V	Hz	mm	mm	mm	
750	FBG0M1XR84	750	4	230	50/60	390	583	80	505,00
1000	FBG0M1XRA5	1000	5	230	50/60	470	583	80	530,00
1250	FBG0M1XRD7	1250	7	230	50/60	630	583	80	601,00
1500	FBG0M1XRF9	1500	9	230	50/60	790	583	80	667,00
1800	FBG0M1XRIB	1800	11	230	50/60	950	583	80	733,00

ECOOOL ED

TOALLERO ELÉCTRICO DIGITAL



Modelo	Código Toma Schuko	Potencia	Voltaje	Frecuencia	Longitud	Altura	Profundidad	Precio €
		W	V	Hz	mm	mm	mm	
300	FCA0M1YD30	300	230	50/60	478	933	45	430,00
500	FCA0M1YD50	500	230	50/60	528	1143	45	468,00
700	FCA0M1YD70	700	230	50/60	528	1563	45	538,00
1000	FCA0M1YDA0	1000	230	50/60	628	1815	45	601,00

RADIADOR MURAL A GAS




GAZELLE EVO



Modelo	Tipo de gas	Código	Tipo	Potencia térmica nominal (P _{nom})	Clase eficiencia energética	Dimensiones (L x H x P)	Peso bruto	Precio
				kW	Calefacción de ambiente		Kg	€
3000	GAS NATURAL	GEES301PR2	C13, C53	2,7		547x550x195	20,0	1.532,00
	PROPANO	GEES361PR2						
5000	GAS NATURAL	GEES501PR2	C13, C53	4,5		667x550x195	24,0	1.620,00
	PROPANO	GEES561PR2						
7000	GAS NATURAL	GEES701PR2	C13, C53	5,9		772x550x195	28,0	1.648,00
	PROPANO	GEES761PR2						


ACCESORIOS RADIADOR MURAL A GAS

Artículo	Descripción	Caja	Código	Precio €
	Tubo estándar longitud 1 m.	2 uds.	6YTUBOAL01	24,70
	Rejilla de protección para terminales de pared	1 ud.	6Y41309000	43,20
	Terminal individual a pared Ø 35 mm	2 uds.	6YTERSDO00	11,20
	Reducción salida dividida (media luna / Ø 35 mm)	2 uds.	6YRIDSDO00	10,80
	Codo de partida para descarga desdoblada Ø 35 mm	2 uds.	6YCURSDO00	16,40
	Tubo de doble boca Ø 35 mm - 0,50 m H/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO13	113,10
	Tubo de doble boca Ø 35 mm - 0,50 m H/H - Color: blanco	1 ud.	6YTUBSDO93	32,40
	Tubo abocardado Ø 35 mm Longitud 1 m M/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO00	190,30
	Tubo abocardado Ø 35 mm Longitud 1 m M/H - Color: blanco	1 ud.	6YTUBSDO90	44,10
	Curva 90° para tubo Ø 35 mm. M/H - Color: Blanco	3 uds.	6YCURSDO05	71,50
	Curva 90° para tubo Ø 35 mm. M/H - Color: Blanco	1 ud.	6YCURSDO95	35,50
	Tubo abocardado Ø 35 mm con codo 90° - 0,90 m M/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO02	278,60
	Tubo abocardado Ø 35 mm con codo 90° - 0,90 m M/H - Color: blanco	1 ud.	6YTUBSDO92	65,20
	Descarga de la condensación Ø 35 mm H/H para montaje horizontal (con juntas) - Color: Blanco	2 uds.	6YSCACON00	128,70
	Descarga de la condensación Ø 35 mm H/H para montaje horizontal (con juntas) - Color: Blanco	1 ud.	6YSCACON90	79,90

Artículo	Descripción	Caja	Código	Precio €
	Reducción Ø 60 mm ÷ Ø 35 mm H/M - Color: Blanco	2 uds.	6YRIDSDO03	50,70
	Reducción Ø 60 mm ÷ Ø 35 mm H/H - Color: Blanco	2 uds.	6YRIDSDO01	51,70
A 	Junta aparato/reducción para tubo Ø 35 mm	10 uds.	6YGUASDO00	10,40
B 	Junta externa para unión tubos Ø 35 mm	10 uds.	6YGUASDO02	13,00
C 	Junta reducción/codo tubos Ø 35 mm	10 uds.	6YGUASDO04	13,10
	Kit desdoblado tuberías Ø 35 mm con soporte de sostén para conductos empotrados El kit incluye: Nº 1 soporte de sostén Nº 2 curvas de salida para sistemas biflujo Nº 2 reducciones para sistemas biflujo Nº 2 terminales individuales para tubo de ø 35 mm Nº 1 parcializador aire - Nº 2 juntas tipo A Nº 2 juntas tipo B - Nº 2 juntas tipo D Nº 8 tornillos 3,9 x 9,5 Nº 2 tornillos para fijación terminal 3,9 x 9,5 Nº 4 fischer	1 ud.	6YKITSDO01	63,70
	Descarga de la condensación Ø 35 mm H/H para montaje horizontal (con juntas)	1 ud.	6YSCACON05	46,90
	Descarga de la condensación a 90° Ø 35 mm H/H para tuberías verticales (con juntas)	1 ud.	6YSCACON06	44,30
	Manguito descarga para la conexión de tuberías Ø 35 mm H/H (con juntas)	2 uds.	6YMANSCA00	38,10
	Soporte de sostén (con tornillos y fischer)	1 ud.	6YPIAMUR00	22,50
	Kit desdoblado tuberías Ø 35 mm El kit incluye: Nº 2 reducciones - Nº 2 codos iniciales Nº 1 diafragma aire Nº 2 juntas para unión tubos B Nº 2 terminales descarga individuales ø 35 mm Nº 4 tornillos de sujeción - Nº 2 estribos de sujeción	1 ud.	6YKITSDO00	49,60
	Contrabastidor para descarga desdoblada (mod. 3000)	1 ud.	6YTELAI003	135,70
	Contrabastidor para descarga desdoblada (mod. 5000)	1 ud.	6YTELAI004	146,00
	Contrabastidor para descarga desdoblada (mod. 7000)	1 ud.	6YTELAI005	149,40

Artículo	Descripción	Caja	Código	Precio €
	Tubo Ø 60 mm - 0,50 m M/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO07	153,90
	Tubo Ø 60 mm - 1,00 m M/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO09	187,80
	Tubo Ø 60 mm - 1,00 m M/H - Color: blanco	1 ud.	6YTUBSDO99	52,40
	Tubo Ø 60 mm - 2,00 m M/H - Color: blanco	6 uds.	6YTUBSDO11	310,60
	Curva 90° Ø 60 mm M/H - Color: Blanco	4 uds.	6YCURSDO01	93,30
	Curva 90° Ø 60 mm M/H - Color: Blanco	1 ud.	6YCURSDO91	37,00
	Curva 45° Ø 60 mm M/H - Color: Blanco	4 uds.	6YCURSDO03	114,30
	Curva 45° Ø 60 mm M/H - Color: Blanco	1 ud.	6YCURSDO93	43,40
	Descarga de la condensación Ø 60 mm, M/H - Color: Blanco	2 uds.	6YSCACON02	86,30
	Terminal de descarga o de aspiración contra viento Ø 60 mm, H (aluminio)	2 uds.	6YTERCON00	41,30
	Terminal vertical para descarga de humos Ø 60 mm, H (aluminio)	2 uds.	6YTERSCA00	75,30
	Abrazadera de tubos Ø 60 mm - Color: Blanco	10 uds.	6YCOLSCA00	78,00
	Cronotermostato modulante clase ErP V (118x85x32 mm)	1 ud.	0CREMOTO07	112,40
	Sonda de temperatura ambiente	1 ud.	0KITSAMB00	31,90

ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE

Artículo	Descripción	Caja	Código	Precio €
	Brida para terminal de aspiración y descarga	1 ud.	6YLAMTER01	8,80
	Tubo estándar longitud 59 cm.	2 uds.	6YTUBOAL00	31,90
	Terminal de plástico	1 ud.	6YTERMIN02	12,00
	Kit instalación	1 ud.	6YKITIST37	17,00

Notas

[illegible]

Notas

[illegible]

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 9001](#) • [ISO 14001](#)
[ISO 45001](#) • [ISO 50001](#)

Il produttore si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.

