


Blitz
SUPER B4



BLACK COFFEE TEXTURIZADO OPACO



PEARL PERLADO

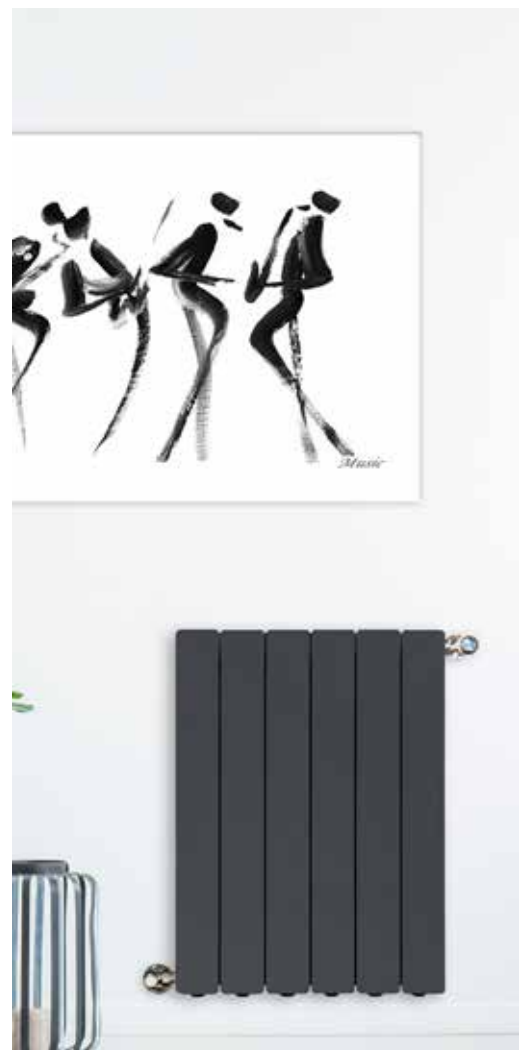

ARDESIA TEXTURIZADO OPACO



Baja inercia térmica



Contenido de agua reducido



Versatilidad



Facilidad de estocaje e instalación



Presión máxima de trabajo



Disponible en 3 colores




Baterías	800: de 3 a 10 elementos
	700: de 3 a 12 elementos
	600/500/350: de 3 a 14 elementos
Colores	Black coffee texturizado opaco
	Pearl perlado
	Ardesia texturizado opaco
Presión máxima de trabajo	16 bar
Presión de prueba	24 bar

Combinables con los modelos
Garda S/90 de colores

Todos los modelos **Blitz Super B4** están garantizados **10 años** desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación, según la vigente normativa y reglamentación respetando las prescripciones referidas a la instalación, la utilización y su correcto mantenimiento.

Modelo	Potencia Térmica					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/elem.	W/elem.	W/elem.	W/elem.	W/elem.	W/elem.
350/100	28,6	48,0	69,4	92,4	116,8	142,3
500/100	37,6	63,7	92,7	124,0	157,2	192,1
600/100	43,5	73,8	107,3	143,5	181,9	222,3
700/100	48,3	82,6	120,9	162,5	206,8	253,6
800/100	52,7	90,3	132,4	178,2	227,1	278,8

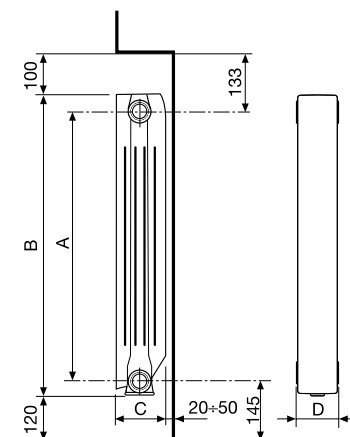

MEDIDAS EXPRESADAS EN MILÍMETROS

Modelo	Código (*)	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Díámetro conexiones	Contenido de agua	Exponente	Coefficiente
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/elem.	n	Km
350/100	VC05xxx14	97	407	350	80	G1	0,24	1,2818	0,6139
500/100	VC05xxx34	97	557	500	80	G1	0,27	1,3027	0,7587
600/100	VC05xxx44	97	657	600	80	G1	0,29	1,3015	0,8822
700/100	VC05xxx54	97	757	700	80	G1	0,35	1,3238	0,9155
800/100	VC05xxx64	97	857	800	80	G1	0,38	1,3301	0,9796

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

 Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = K_m \Delta T^n$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

(*) Insertar el código del color en lugar de las xxx

BLACK COFFEE TEXTURIZADO OPACO	PEARL PERLADO	ARDESIA TEXTURIZADO OPACO
Cód. 3V0	Cód. 4N0	Cód. 3B0

Artículo	Descripción		Código
	-	Kit tapones y fijación de 1/2" - Color: BLACK COFFEE TEXT. OPACO 2 reducciones G 1/2" derechas; 2 reducciones G 1/2" izquierdas; 4 juntas; 1 purgador G 1/2"; 1 tapón ciego G 1" con hilo derecho; 1 tapón ciego G 1" con hilo izquierdo; 2 soportes	550129V
	-	Kit tapones y fijación de 1/2" - Color: PEARL PERLADO 2 reducciones G 1/2" derechas; 2 reducciones G 1/2" izquierdas; 4 juntas; 1 purgador G 1/2"; 1 tapón ciego G 1" con hilo derecho; 1 tapón ciego G 1" con hilo izquierdo; 2 soportes	550129NP
	-	Kit tapones y fijación de 1/2" - Color: ARDESIA TEXTURIZADO OPACO 2 reducciones G 1/2" derechas; 2 reducciones G 1/2" izquierdas; 4 juntas; 1 purgador G 1/2"; 1 tapón ciego G 1" con hilo derecho; 1 tapón ciego G 1" con hilo izquierdo; 2 soportes	550129E
	A 2/1	Manguito Dcho./Izdo. G 1"	510011
	A 10/1	Juntas para manguitos 1" (sin amianto)	530105
	A 11/1	Juntas para tapones 1" (sin amianto)	530108

